



**Ray
tech**®

CABLE ACCESSORIES COMPANY

Ray Tech®

CABLE ACCESSORIES COMPANY

Baja Tensión pág. 4

Empalmes	» 6
Rellenos	» 80
Kit IP68	» 100
Termo retráctil	» 112
Cintas aislantes	» 122
Sondas y lubricantes	» 130
Barreras anti llama	» 136
Especiales	» 144


Media Tensión » 162

Contráctil en frío	» 165
Termo retráctil	» 172
Termo retráctil 72 kV	» 190
Desacoplables	» 192
Fundas y cintas hasta 36 kV	» 194

Cables Calefactores » 200

Civiles	» 204
Industriales	» 217
Confort	» 231

Índice por Producto / Código	» 241
------------------------------	-------

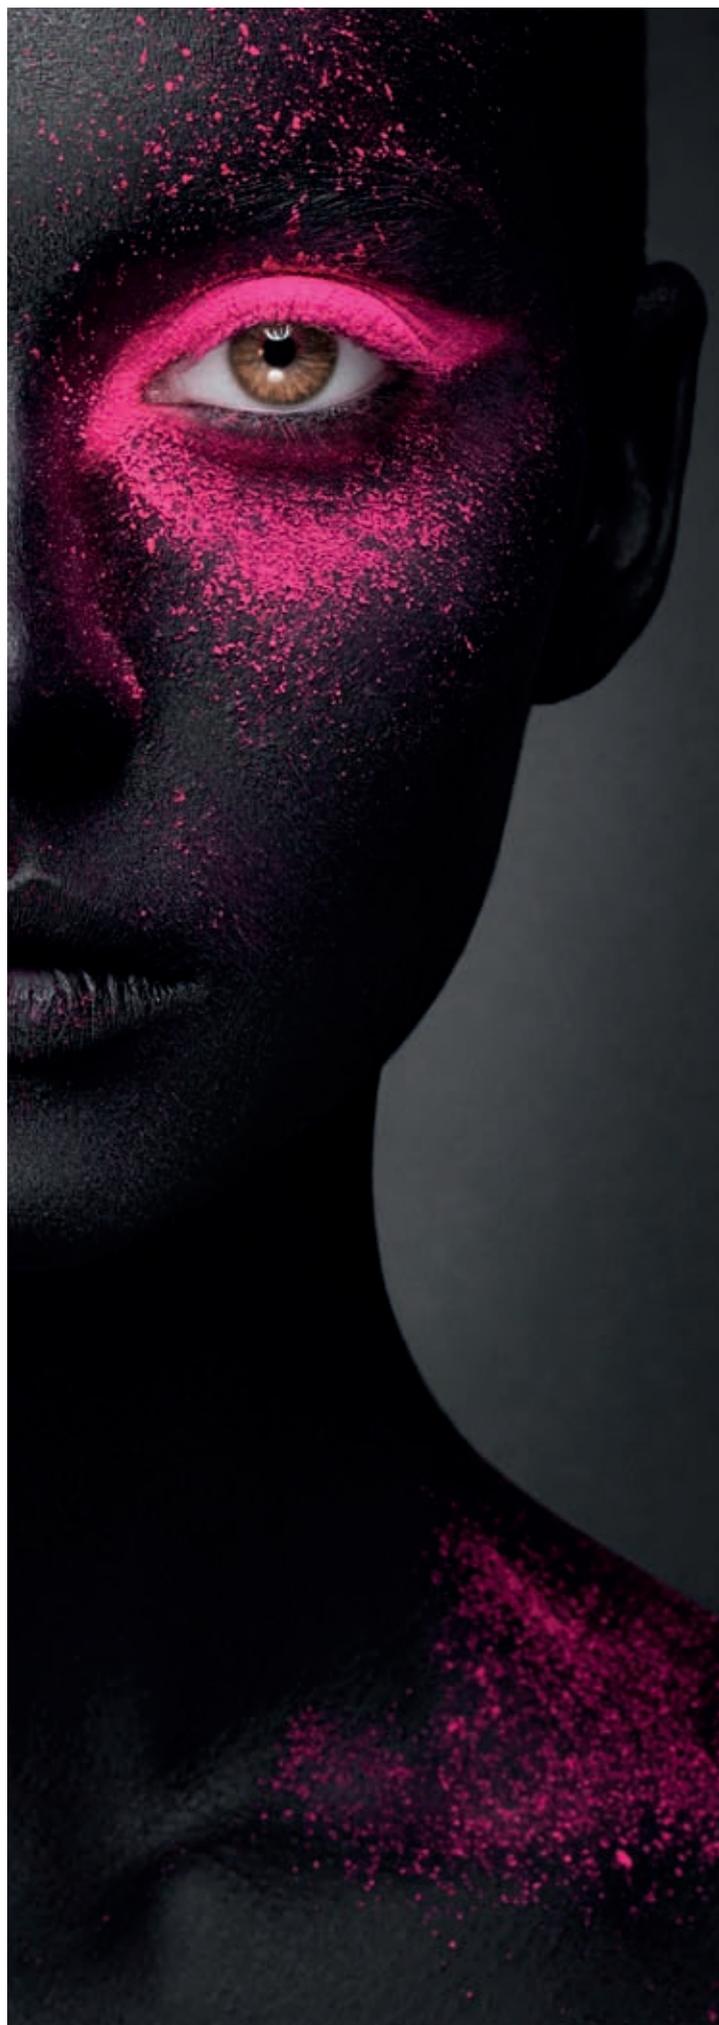

Todo nació con un Klik...

Corría el año 1995 cuando tuvimos la exigencia de diseñar y realizar un sistema de juntas para cables eléctricos que fuese más duradero y cómodo de usar. Queríamos una junta que al mismo tiempo fuese **rápida, fácil acceso y atóxica**. De esta idea nació el revolucionario **Klik**, la primera junta «previamente llenada».



20.000 m²
totales que
albergan:

LABORATORIO CERTIFICADO

equipado para todo tipo de prueba, en corriente alternada, en corriente continua, a impulso y a ciclos de carga.

LABORATORIO FÍSICO/QUÍMICO

en el interior del cuál son establecidos y fijados rigurosos parámetros técnicos como garantía de los estándares más alto de calidad.




en **40 países del mundo**, gracias a una red de distribución consolidada y altamente cualificada. En un mercado cada vez más rápido y competitivo Raytech es conocida como una adelantada de las **mejores e inventivas tecnologías**, por la integridad y la pasión que son los puntos fuertes de su actividad vicenal.

Situada en las inmediaciones de Milán, el área económica-financiera más importante de Italia, **Raytech** es a nivel productivo **la sociedad con el rango más amplio de accesorios y componentes para cables eléctricos** de todo el mundo.

23 años de investigación y desarrollo

La pasión por el diseño y la innovación han permitido a Raytech evolucionar y adecuarse a las exigencias y normativas de un mercado nacional e internacional constantemente en expansión, y de tomar el desafío de satisfacer y sorprender al usuario final con productos nuevos o mejorados con respecto a los existentes, en un tiempo extremadamente rápido, sin escatimar **sobre un sistema de calidad diligente que se caracteriza desde siempre en el ámbito de la producción.**

Los resultados técnicos de los productos Raytech son probados y certificados en nuestro laboratorio para garantizar la máxima fiabilidad a los instaladores más exigentes, que pueden encontrar nuestros artículos

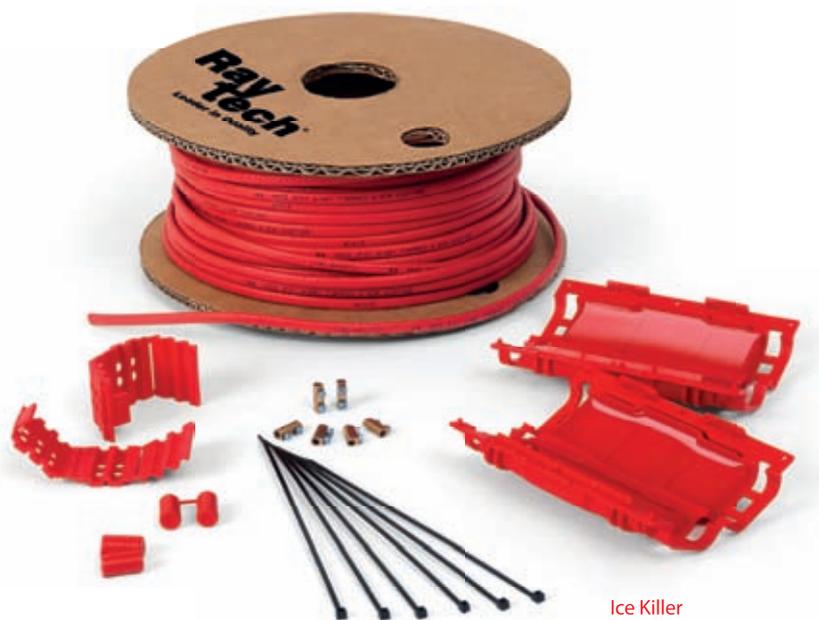

Ice Killer



LUGAR PRODUCTIVO

implementado con el paso de los años, con maquinarias de diseño propio, programadas para ofrecer al mercado soluciones innovadoras o que aporten mejoras, fiables y eficaces con el paso del tiempo.

EQUIPO

altamente cualificado y que opera en conformidad con **ISO 9001:2008.**

ALMACÉN

adecuado para la evasión de pedidos dentro de las 24 horas de la recepción.

Raytech



EMPALMES



GEL CONNECTION
PRE RELLENADOS
PARA VERTER
A INYECCIÓN
SYSTEM PLUS
SYSTEM FAST RP
TERMO RETRÁCTIL

pág. 6



RELLENOS



GEL
GELGUM
GOMAS
RESINAS

80



KIT IP68



POWER KIT
GEL LEADER PACK
MAGIC BOX
J-BOX
HÁZLO TU MISMO

100

Baja Tensión



TERMO RETRÁCTIL



EN PAREDES FINAS
DE MEDIO ESPESOR
DE FUERTE ESPESOR
DE CREMALLERA
PROTECCIÓN PALOS
CAPUCHONES
TERMINALES

112



CINTAS AISLANTES



PVC
AUTO AGLOMERANTES
ESPECIALES

122



SONDAS Y LUBRICANTES



LUBRIFICANTES
SONDAS DE
NYLON
SONDAS
DE POLIÉSTER
SONDAS
AUTO DISPAROS
ACCESORIOS

130



BARRERAS ANTI LLAMA



SACOS
PANELES
COLLARINES
MÁSTIQUE
ESPUMA
TUBULAR
COMPUESTO
RECUBRIMIENTOS

136



ESPECIALES



GALACTIC LINE
RUBBER LINE
ESENCIAL

144



EMPALMES

Gel Connection **New**

ACCESORIOS PRE RELLENADOS DE GEL

pág.
8



IPX8



Happy Line



Gel Box Line



Gel Cover Line



Nano Line



Bravo Line

IP68



Little Joint IP68



Ready Box IP68

Pre rellenos

EMPALMES RELLENAS CON GEL YA RETICULADO

pág.
30

New



Conexión integrada



Super Klik



Rapid Joint IP68



King Joint

Conexión libre



Rapid Joint



Clik fire



Clik A2A



Para verter

CON RELLENO PARA COLAR

pág.
41



Magic Power Joint



Magic Joint



Magic Joint Fire



Rubber Joint



Raycast

A inyección

CON RELLENO EN CARTUCHO

pág.
58



Wonder Joint

System Plus

EMPALMES DOTADAS DE SISTEMA DE CONEXIÓN COMPLETA

pág.
60



Wonder Joint System Plus

Magic Power Joint System Plus

Magic Joint System Plus

Raycast System Plus

System Fast RP

EMPALMES CON 4 CONECTORES CON RUPTURA PREDETERMINADA

pág.
66



Rapid Joint RIP 68

Magic Power Joint RP

Magic Joint RP

Raycast RP

GLV RP

Termo retráctil

EMPALMES TERMO RETRÁCTIL

pág.
70



GLV

Terminali



Sistema de conexión

pág.
78





Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393
según sea el caso
(testado bajo agua con la cabeza de los
microconectores instalada dentro de una caja)

Gel: UL 94-HB

Temperatura
de funcionamiento

Temperatura de colocación:
-40°C / +50°C

Para uso sumergido

Para uso enterrado


IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Happy


Una solución innovadora con 3 entradas, pre-rellenada en gel reticulado y totalmente sumergible (IPX8).

Diseñado en 3 dimensiones para aislar y sellar de forma rápida los conectores más comunes. Las 3 posibles entradas no solo garantizan una mayor versatilidad en toda la gama sino también la posibilidad de realizar una TRIPLE CONFIGURACIÓN pudiendo, además, aceptar una gran variedad de conectores.

- Muy versátil - Listo para usar - Reaccessible
- Para cables aislados rígidos o flexibles hasta 4 mm²
- Pre-rellenados de gel reticulado, atóxico y sin caducidad
- Compactos y robustos
- Halogen free
- UV resistant

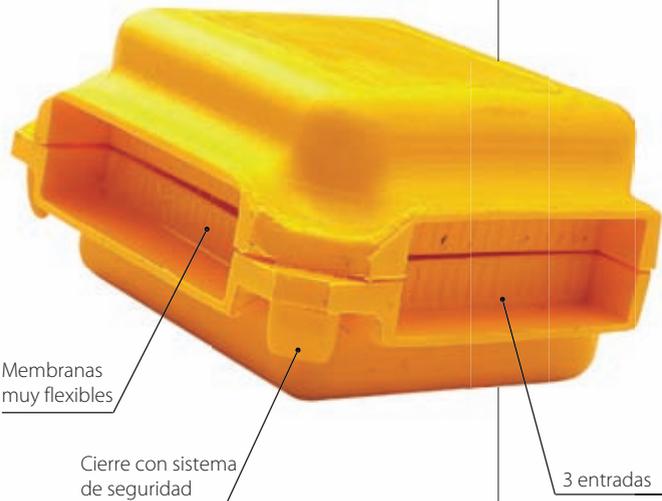

Ejemplos de configuración

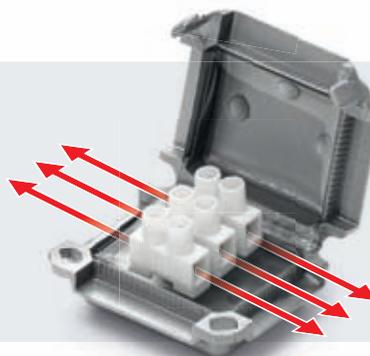

Happy 0

Producto	Uds	Color	Embalaje	A x B x C (mm)
Happy 0	x 4	●	Blister	41 x 28 x 19
Happy 0 Box12	x 12	○	Box	




IDEAL PARA (o similar):



Happy 1

Producto	Uds	Color	Embalaje	A x B x C (mm)
Happy 1	x 2	●	Blister	45 x 37 x 24
Happy 1 Box10	x 10	○	Box	




IDEAL PARA (o similar):





Happy 2

Producto	Uds	Color	Embalaje	A x B x C (mm)
Happy 2	x 1	●	Blister	53 x 39 x 24
Happy 2 Box7	x 7	○	Box	



IDEAL PARA (o similar):

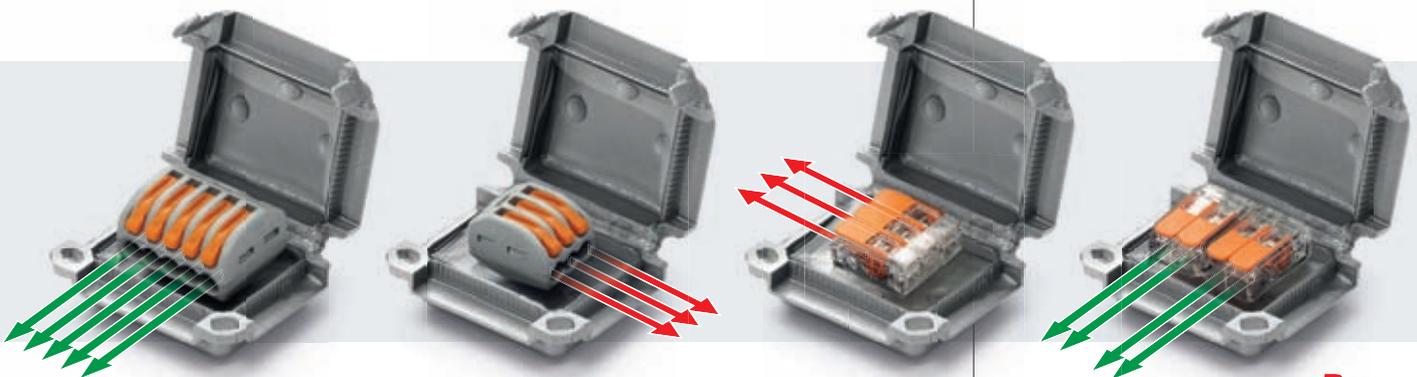



Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393
según sea el caso
(testado bajo agua con la cabeza de los
microconectores instalada dentro de una caja)

Gel: UL 94-HB

Temperatura
de funcionamiento

Temperatura de colocación:
-40°C / +50°C

Para uso sumergido


Para uso enterrado

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Happy Joint

Una solución innovadora con 3 entradas, pre-rellenada en gel reticulado, totalmente sumergible (IPX8) y conectores incluidos.

- Muy versátil - Listo para usar - Reaccesible
- Pequeño, compacto y resistente
- Sin necesidad de herramientas
- Pre-rellenados de gel reticulado, atóxico y sin caducidad
- Conexión a tensión inmediata
- Conexiones rectas o derivadas
- Para cables aislados rígidos o flexibles hasta 4 mm²
- Hasta 5 conductores en una sola fase o hasta 2 conductores para dos o tres fases
- Halogen free
- UV resistant

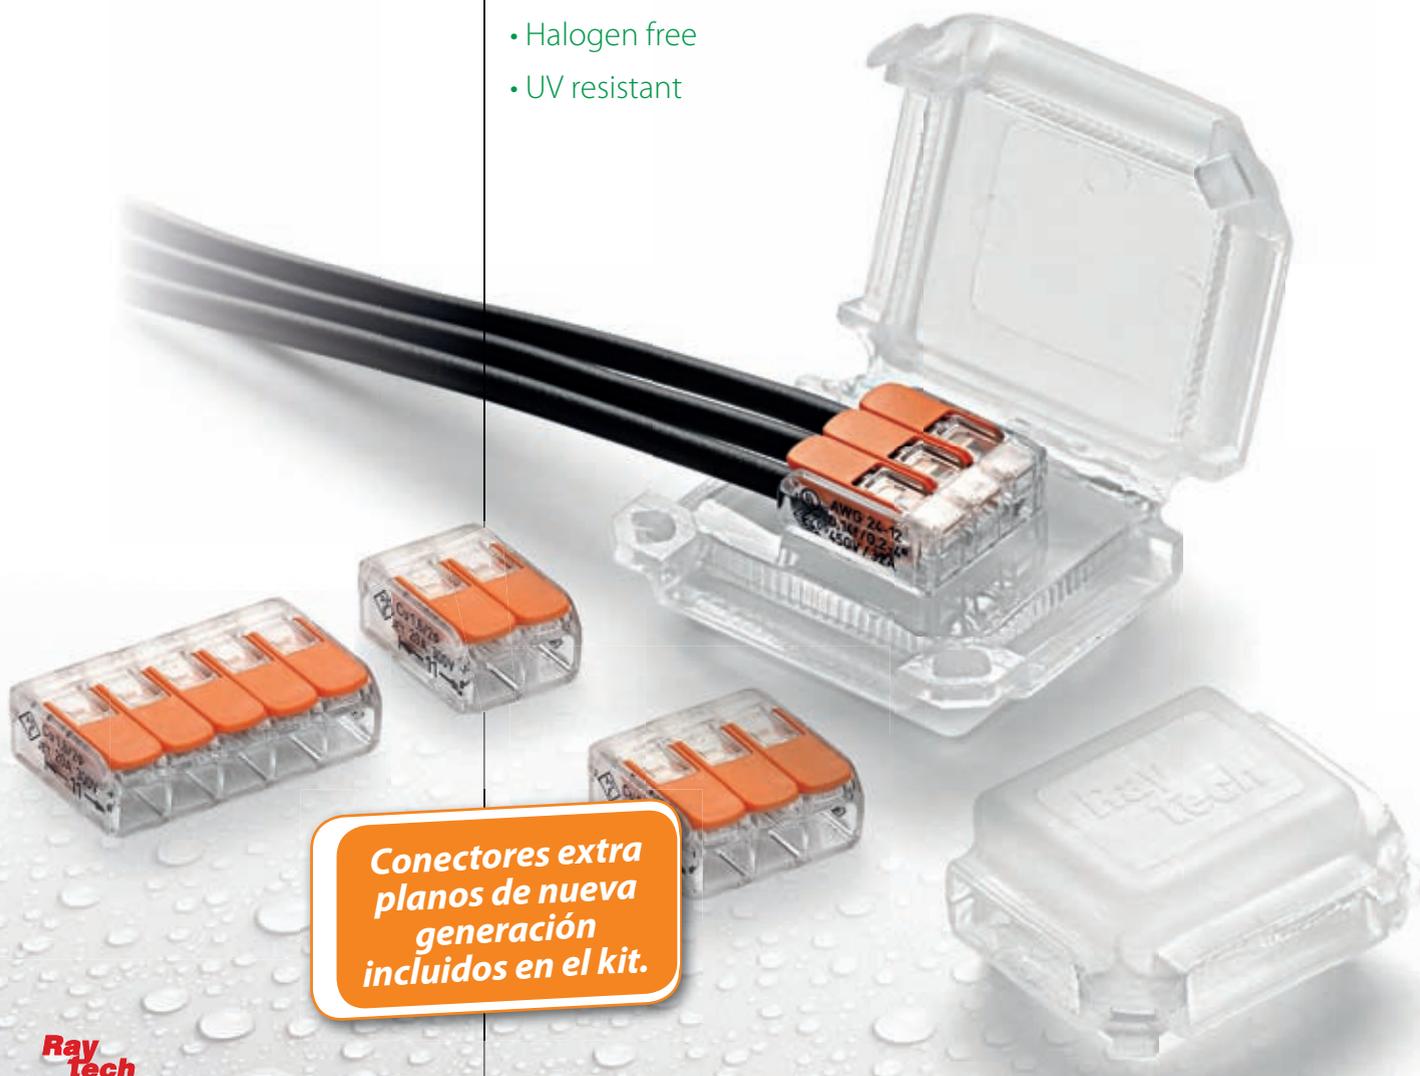

*Conectores extra
planos de nueva
generación
incluidos en el kit.*

Happy Joint 3

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Happy Joint 3	3 x 1 - 4	2 pasante / 1 derivado	4 uds / blister	41 x 28 x 19



Happy Joint 4

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Happy Joint 4	4 x 1 - 4	2 pasante / in/out	2 uds / blister	45 x 37 x 24



Happy Joint 5

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Happy Joint 5	5 x 1 - 4	2 pasante / 3 derivado	2 uds / blister	45 x 37 x 24



Happy Joint 6

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Happy Joint 6	6 x 1 - 4	3 pasante / in/out	1 ud / blister	53 x 39 x 24



HAPPY JOINT 3

HAPPY JOINT 4

HAPPY JOINT 5

HAPPY JOINT 6



Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393
según sea el caso
(testado bajo agua con la cabeza de los
microconectores instalada dentro de una caja)

Gel: UL 94-HB 

Temperatura
de funcionamiento 

Temperatura de colocación:
-40°C / +50°C 

Para uso sumergido 

Para uso enterrado 

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Gel Box Line

Cajas estancas pre-llenadas con gel reticulado para sellar, proteger y realizar conexiones eléctricas seguras.

- Adecuadas para el sector doméstico e industrial
- Para uso sumergido
- No tóxicos y sin caducidad
- Versátil y listo para usar
- Acepta todo tipo de conectores
- Halogen free
- UV resistant



GEL BOX LINE
*una solución
simple que transforma
las conexiones de interior
en conexiones de exterior*



JOULE

New

ISAAC

KELVIN

PASCAL

Gel



Isaac



Producto	Descripción	Embalaje	A x B x C (mm)
Isaac 4	x 4 uds	Blister	30 x 27 x 23
Isaac 4 P30	x 30 uds	Caja	
Isaac 4 MP *	x 50 uds	Bolsa	

IDEAL PARA (o similar):



Pascal



Producto	Descripción	Embalaje	A x B x C (mm)
Pascal 6	x 2 uds	Blister	36 x 37 x 26
Pascal 6 P15	x 15 uds	Caja	
Pascal 6 MP *	x 25 uds	Bolsa	

IDEAL PARA (o similar):



* También está disponible la versión retardante de llama en los siguientes colores: amarillo, naranja, azul o negro.



Watt



Producto	Descripción	Embalaje	A x B x C (mm)
Watt	x 2 uds	Blister	
Watt P15	x 15 uds	Caja	30 x 42 x 26
Watt MP *	x 25 uds	Bolsa	

IDEAL PARA (o similar):



Joule



Producto	Descripción	Embalaje	A x B x C (mm)
Joule	x 1 ud	Blister	
Joule MP *	x 20 uds	Bolsa	33 x 52 x 26

IDEAL PARA (o similar):



Kelvin



Producto	Descripción	Embalaje	A x B x C (mm)
Kelvin	x 1 ud	Blister	
Kelvin P9	x 9 uds	Caja	52 x 53 x 29
Kelvin MP *	x 20 uds	Bolsa	

IDEAL PARA (o similar):



* También está disponible la versión retardante de llama en los siguientes colores: amarillo, naranja, azul o negro.



Gel Box Line Kit

Cajas con regletas de conexión estándar o con terminales unipolares cerrados.


Pascal M2,5

Producto	Descripción	Embalaje	A x B x C (mm)
Pascal M2,5	12 uds + 36 conectores terminaciones de 2.5 mm ²	Caja	36 x 37 x 26



Kelvin M4

Producto	Descripción	Embalaje	A x B x C (mm)
Kelvin M4	6 uds + 24 conectores terminaciones de 4 mm ²	Caja	52 x 53 x 29



Watt +

Producto	Descripción	Embalaje	A x B x C (mm)
Watt + 1.5	10 uds + 30 conectores terminaciones de 1,5 mm ²	Caja	30 x 42 x 26
Watt + 2.5	10 uds + 30 conectores terminaciones de 2,5 mm ²	Caja	



Kelvin +

Producto	Descripción	Embalaje	A x B x C (mm)
Kelvin + 4	10 uds + 30 conectores terminaciones de 4 mm ²	Caja	52 x 53 x 29
Kelvin + 6	10 uds + 30 conectores terminaciones de 6 mm ²	Caja	
Kelvin 6+4	6 uds + 20 conectores terminaciones de 4 mm ²	Caja	
Kelvin 6+6	6 uds + 20 conectores terminaciones de 6 mm ²	Caja	





Prestaciones eléctricas:
CEI EN 50393 con conectores conforme a EN 61238-1 (con prueba debajo chorro de agua y agua entre las almas del cable) en clase 2 según la Norma CEI 64-8.

Gel: UL 94-HB

Temperatura de funcionamiento



Temperatura de colocación: -40°C / +50°C

IPX8
OFFICIALLY TESTED **IMQ**


Gel Cover Line

Cajas estancas pre-llenadas de gel reticulado para conexiones recta, sellar, proteger y realizar conexiones eléctricas seguras, excelentes para la conexión mediante regleta.

- Para cables 3 x 1 a 6 mm², o de 3 hilos aislados
- Adecuadas para el sector doméstico e industrial
- Para uso sumergido
- Atóxico y sin caducidad
- Listo para usar
- Halogen free
- UV resistant

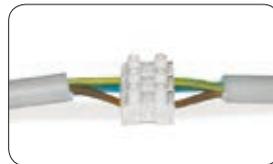


OHM & BAR



Producto	Conectores	Descripción	Embalaje	Dimensiones A x B x C (mm)
OHM	2 de 4 mm ²	x 1 ud	Blister	61 x 35 x 28
OHMp11		x 11 uds	Caja	
BAR	3 de 4 mm ² / 6 mm ²	x 1 ud	Blister	63 x 41 x 28
BARp9		x 9 uds	Caja	




Mammut Gel Cover



Producto	Conectores	Descripción	Embalaje	Dimensiones A x B x C (mm)
Gel Cover 4	2 de 4 mm ²	x 1 ud	Blister	61 x 35 x 28
Mammut Gel Cover		x 8 uds	Caja	
Gel Cover 6	3 de 4 mm ² / 6 mm ²	x 1 ud	Blister	63 x 41 x 28
Mammut Gel Cover 6		x 6 uds	Caja	

No propagación de la llama. CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1 (según sea el caso) **Mezcla envoltorio:** UL 94-V2

Ejemplos de instalación

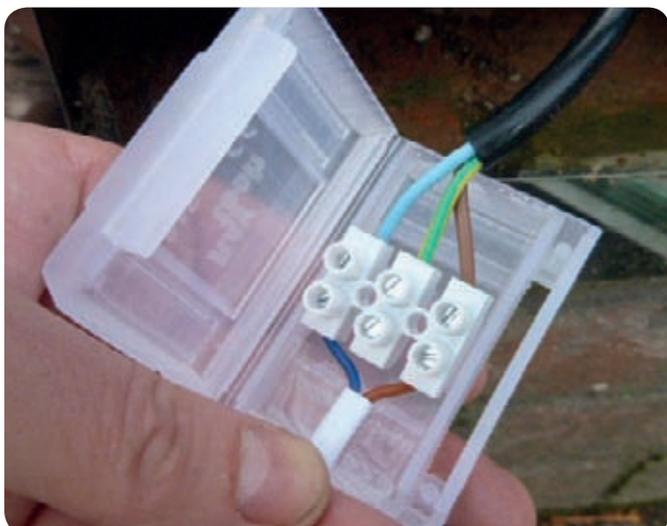



Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393
según sea el caso
(testado bajo agua con la cabeza de los
microconectores instalada dentro de una caja)

Gel: UL 94-HB

Temperatura
de funcionamiento

Temperatura de colocación:
-40°C / +50°C

Para uso sumergido

Para uso enterrado

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Nano Joint

Cajas estancas pre-llenadas de gel reticulado con conectores incluidos, para sellar, proteger y realizar conexiones eléctricas seguras.

- Muy versátil - Listo para usar - Reaccessible
- Sin necesidad de herramientas
- Conexión a tensión inmediata
- Conexiones rectas o derivadas
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de 1 a 4 mm²
- Para conexiones de 1, 2 o 3 cables
- Hasta 5 conductores en una fase o hasta 2 conductores en dos o tres fases
- Pequeño, compacto y resistente
- No caduca
- Halogen free
- UV resistant



NANO JOINT 3

NANO JOINT 5

NANO JOINT 6

*Morsetti
ultrapiatti di nuova
generazione
inclusi nel kit.*



Nano 3

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Nano 3	3 x 1 - 4	2 pasante / 1 derivado	4 uds / blister	30 x 27 x 23



Con conector incluido



Nano 5

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Nano 5	5 x 1 - 4	2 pasante / 3 derivado	2 uds / blister	30 x 42 x 26



Con conector incluido



Nano 6

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Nano 6	6 x 1 - 4	3 pasante / In/Out	1 ud / blister	33 x 52 x 26



Con 3 conectores incluidos





Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393
según sea el caso
(testado bajo agua con la cabeza de los
microconectores instalada dentro de una caja)

Gel: UL 94-HB

Temperatura
de funcionamiento

Temperatura de colocación:
-40°C / +50°C

Para uso sumergido

Para uso enterrado

IPX8
OFFICIALLY
TESTED **IMQ**

Nano Mam - For

Accesorios pre rellenos de gel, complementados con conectores, para el sellado y la protección de conexiones eléctricas. Conectores incluidos.

- Muy versátil - Listo para usar - Reaccesible
- Ideal para instalaciones al aire libre y subterráneas
- Conexión a tensión inmediata
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de 1 a 4 mm²
- Para conexiones de 1, 2 o 3 cables
- Pequeño, compacto y resistente
- No caduca
- Halogen free
- UV resistant






Nano Mam 2,5

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Nano Mam 2,5	3 x 1 - 2,5	3 pasante	2 uds / blister	36 x 37 x 26



Nano Mam 4

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Nano Mam 4	3 x 1,5 - 4	3 pasante	1 ud / blister	52 x 53 x 29




Nano For 2,5

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Nano For 2,5	3 x 1 - 2,5	3 conexiones / In/Out	1 ud / blister	33 x 52 x 26



Nano For 4

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Nano For 4	3 x 1 - 4	3 conexiones / In/Out	1 ud / blister	52 x 53 x 29

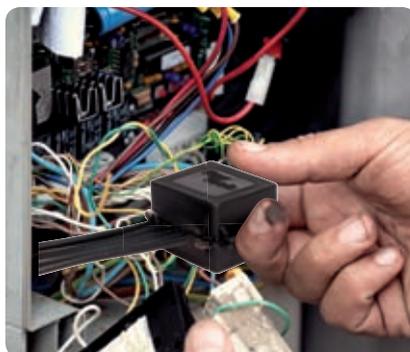



Para elegir la mejor solución Gel Box

Gel Connection
Soluciones para su uso sumergido de forma permanente

IPX8
OFFICIALLY TESTED

IMQ

Gel: UL 94-HB 

Temperatura de funcionamiento 

Temperatura de colocación: 
 -40°C / +50°C

Para uso sumergido 

Para uso enterrado 

GEL CONNECTION	Regletas de conexión estándar		Terminales unipolares cerrados (bloque)	
	2x	3x	3x	
Revolution	 HAPPY 0 41 x 28 x 19 mm	 2,5 mm ²	 2,5 mm ²	 2,5 mm ²
	 HAPPY 1 45 x 37 x 24 mm	 2,5 mm ²	 2,5 mm ²	 2,5 mm ²
	 HAPPY 2 53 x 39 x 24 mm		 4 mm ²	 4 mm ²
Classic Gel Box Line	 ISAAC 30 x 27 x 23 mm	 2,5 mm ²		
	 PASCAL 36 x 37 x 26 mm	 4 mm ²	 4 mm ²	 1,5 mm ²
	 WATT 30 x 42 x 26 mm			 2,5 mm ²
	 JOULE 33 x 52 x 26 mm			 4 mm ²
	 KELVIN 52 x 53 x 29 mm		 4 mm ²	 4 mm ²
			 6 mm ²	 6 mm ²

para su instalación, empiece por su conector favorito.

  			  		
CONECTORES WAGO PLANOS (ej. Wago 222 o similar)			CONECTORES WAGO EXTRA PLANOS (ej. Wago 221 o similar)		
2x	3x	5x	2x	3x	5x
					
					
					
					
					
					
					



Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393
según sea el caso
(testado bajo agua con la cabeza de los
microconectores instalada dentro de una caja)

Gel: UL 94-HB

Tensión: 0,6 / 1kV

Temperatura
de funcionamiento

Temperatura de colocación:
-40°C / +50°C

Para uso sumergido

Para uso enterrado

IPX8
OFFICIALLY
TESTED

Bravo

El primero "Gel-Box" con placa de bornes integrada.

- Muy versátil - Listo para usar - Reaccesible
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de 1 a 6 mm²
- Conexión a tensión inmediata
- Para conexiones rectas y derivadas
- Para conexiones de 1, 2 o 3 cables
- Pequeño, compacto y resistente
- No caduca
- Halogen free & UV resistant




Mini Bravo

Mini Box extraplano con placa de bornes.



Bravo - Sistema de conectores mono-bloque



Bravo

Producto	Sección de cable principal y derivado		Descripción	 A x B x C (mm)
	Recto o pasante (N° x mm ²)	Derivado (N° x mm ²)		
Bravo 1-6	1 x 1 - 6	1 x 1 - 6	1 ud / blister	50 x 29 x 22
Bravo 3-6	2 x 1 - 6 3 x 1 - 6	2 x 1 - 6 3 x 1 - 6	1 ud / blister	53 x 49 x 22



Mini Bravo

Producto	Sección de cable principal y derivado		Descripción	 A x B x C (mm)
	Recto o Pasante (N° x mm ²)	Derivado (N° x mm ²)		
Mini Bravo 1	1 x 1 - 4	1 x 1 - 4	3 uds / blister	41 x 28 x 19
Mini Bravo 2	2 x 1 - 4	2 x 1 - 4	1 ud / blister	45 x 37 x 24
Mini Bravo 3	3 x 1 - 4	3 x 1 - 4	1 ud / blister	53 x 39 x 24





Prestaciones eléctricas:
CEI EN 50393
según sea el caso

Gel: UL 94-HB

Tensión: 0,6 / 1kV

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de colocación:
-40°C / +50°C


Para uso sumergido

Para uso enterrado


IP68
OFFICIALLY
TESTED

Little Joint

Mini torpedos aislantes pre-rellenados de gel IP68 listos para usar con conector incluido, de pequeñas dimensiones proporcionando un mínimo impacto estético..

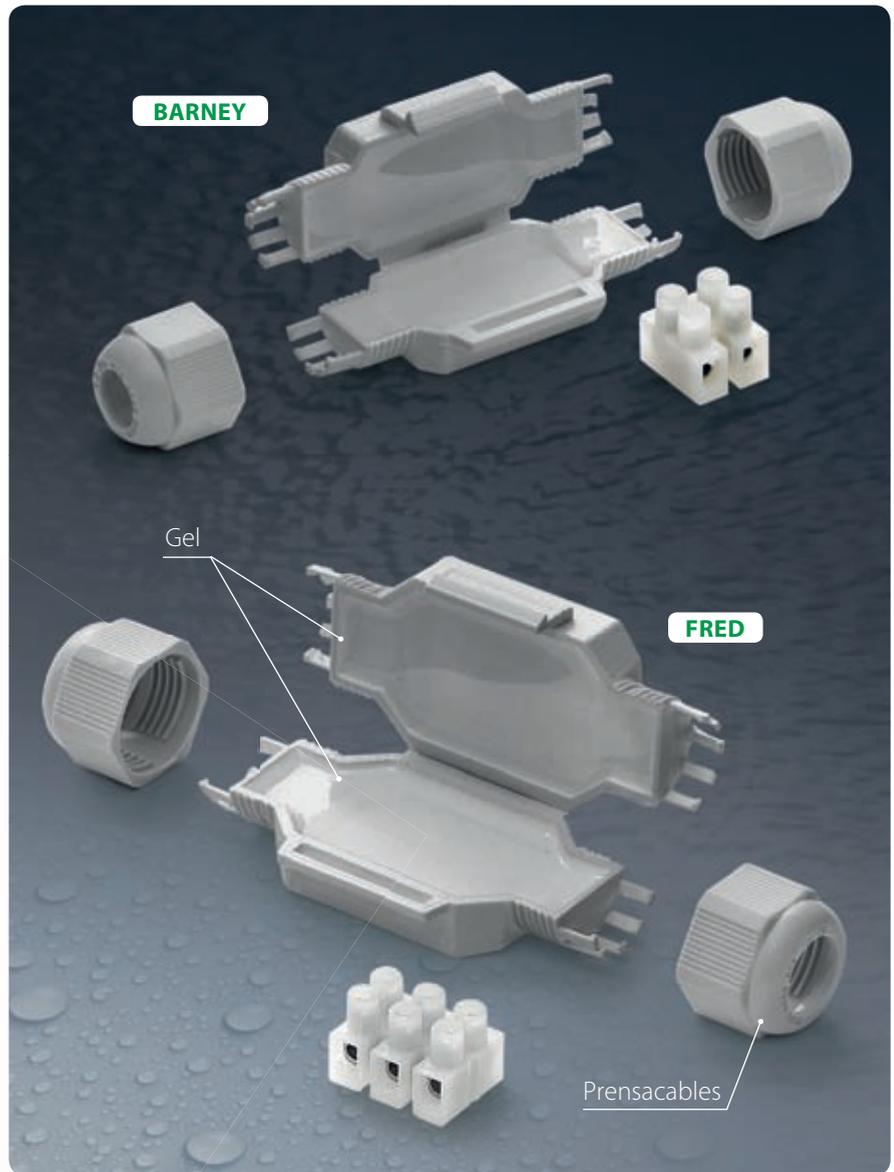


- Se suministra con prensacables para evitar tirones accidentales en el cable.
- Se incluyen regletas de conexión pre-rellenadas con gel aislante no tóxico.
- Muy compactos y de fácil acceso
- Listos para usar
- Reaccsible en todo momento
- Libre de halógenos y resistentes a los rayos UV

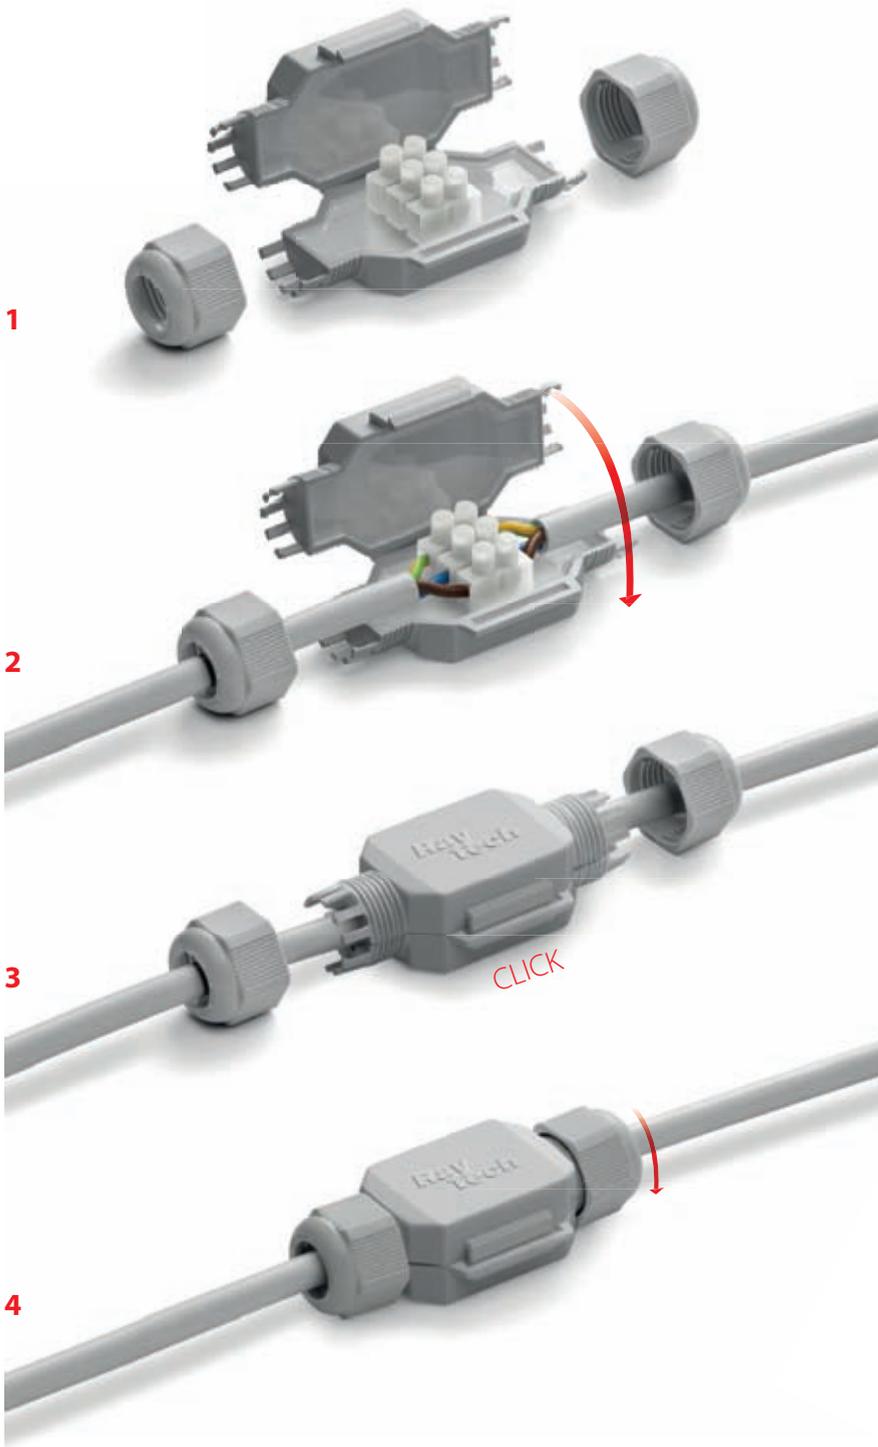

Su reducido tamaño lo hace adecuado para espacios pequeños, portalámparas para iluminación LED, especialmente en presencia de agua o humedad.



Producto	Mammut	Formación cable máx (N° x mm ²)	Ø Cable min -máx (mm)	Piezas / Pack	 (mm)
Barney		2 x 2,5	6 - 10	1 pz / Blister	75 x 28 x 19
Barney MP				10 pz / Multipack	
Fred		3 x 2,5	8 - 13	1 pz / Blister	80 x 36 x 23
Fred MP				10 pz / Multipack	



Ray
tech



Prestaciones eléctricas:
CEI EN 50393
según sea el caso

Gel: UL 94-HB

Libre de halógenos:
según CEI EN 50267 2-2
**Auto extingente y resistente
al calor anormal y al fuego:**

Glow wire test a +960°C
según EN 60695-2-11

Temperatura
de funcionamiento **90°**

Temperatura de funcionamiento gel:
-60°C / +200°C



Ready Box IP68


Caja de conexiones pre-rellenada de gel aislante con 4 entradas prensacables y placa de conectores de conexión para cables pentapolares de hasta diámetro 16mm.


- Lista para usar. Se puede instalar en cualquier condición ambiental
- Adecuada para ambientes húmedos o inundados
- Reaccsible en todo momento
- Caja pre-rellenada de gel no tóxico y seguro, clasificado como NO peligroso por CLP
- Entradas pre-roscadas para la colocación de los prensacables
- Cierre a presión, no necesita tornillos
- Sistema de fijación en pared o en techo exterior
- Libre de halógenos y resistente a los rayos UV
- No caduca

Caja llena de gel atóxico y seguro.


¡No es necesario llenarla, ni mezclarla ni filtrarla!

Lista, segura, rápida e innovadora

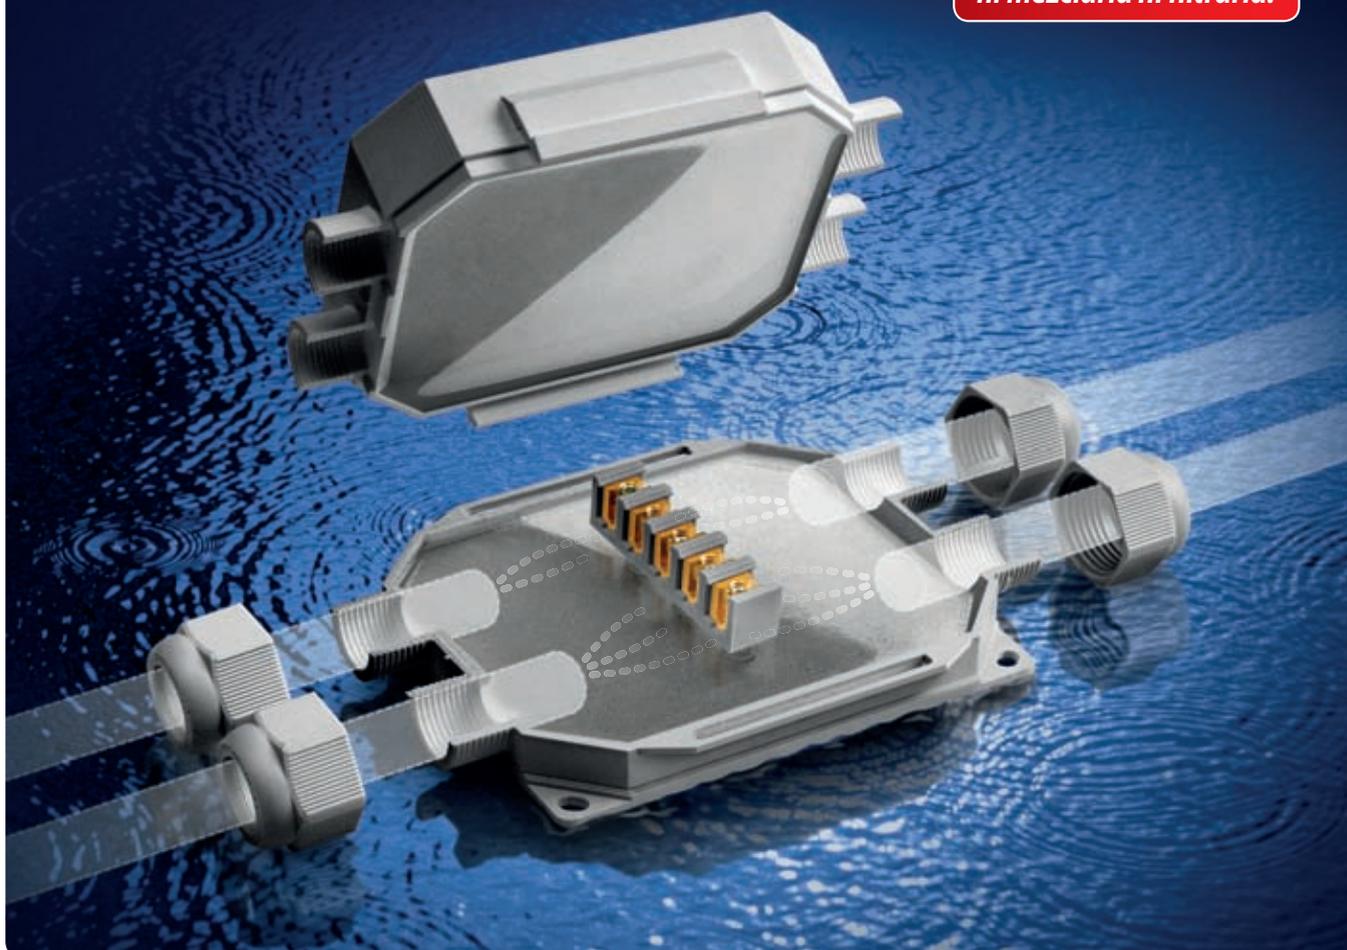


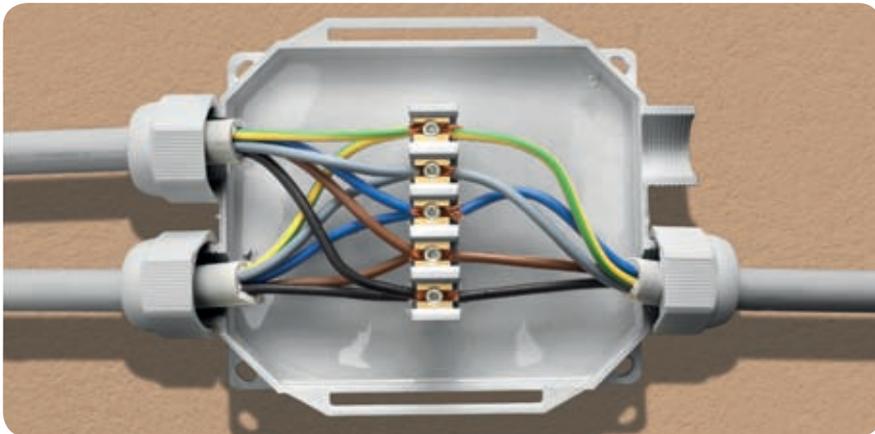

Gracias a su innovador diseño, a diferencia de una caja estándar, no es necesario romper las paredes de la caja para introducir el cable.

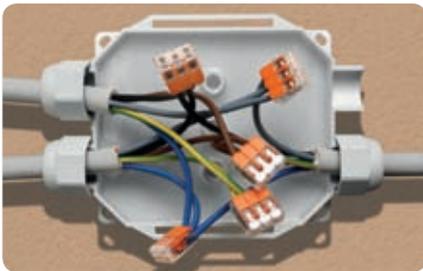

Ideal también con conectores ultraplano.

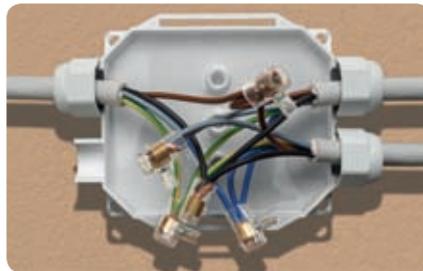

Ideal también con conectores de tornillo.




¡Revolucionaria!

No se requieren accesorios adicionales porque está dotada de una placa de conectores de conexión para cables pentapolar y de 4 prensacables M25 x 1,5

Placa de conexión con 5 secciones de 6 mm²



Cierre a presión sin tornillos

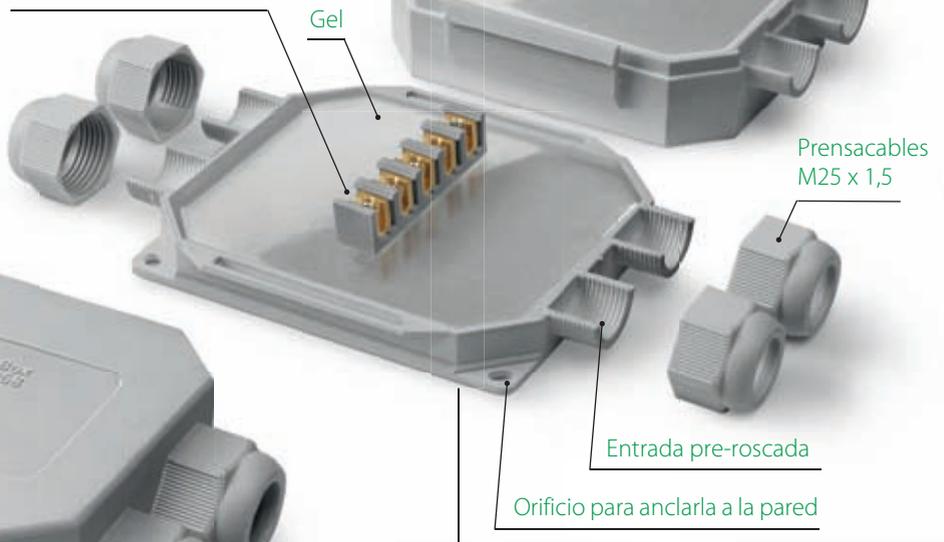

Entrada pre-rosca
Orificio para anclarla a la pared



Producto	n° entradas	Ø entradas con prensacable min (mm)	max (mm)	 (mm)
Ready Box IP68	4	10	16	120 x 100 x 50



Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393

(con prueba debajo chorro de agua y agua entre las almas del cable) en clase 2 según la Norma CEI 64-8

No propagación de la llama:

CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1

(según sea el caso)

de baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos

Gel: UL 94-HB


Mezcla envoltorio: UL 94-V2

Temperatura de funcionamiento **90°**

Temperatura de colocación: **-40°C / +50°C**

IPX8
OFFICIALLY TESTED

IMQ

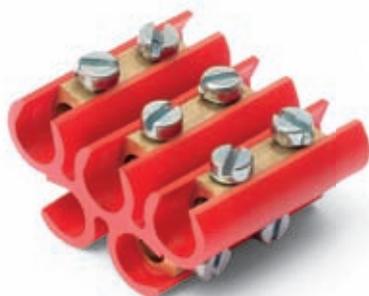

Super Klik

Gama de juntas rápidas llenas de gel, de tipo recto o derivados, para cables multipolares 0,6/1 kV hasta de 5 almas.

Debido al aislamiento primario, constituido por un gel polimérico reticulado, y a la envoltura de plástico aislante de solidez extraordinaria, la unión pertenece a la Clase 2 cumpliendo con las definiciones de la norma CEI 64-8. La unión, probada según las principales normas internacionales con numerosos ciclos de flexión y de torsión, y con inmersión en agua, ha sido declarada conforme a los requisitos mecánicos, eléctricos y de sellado necesarios para los accesorios de cables plásticos. La unión y sus componentes no tienen caducidad de almacenamiento, son inertes desde el punto de vista químico y, consiguientemente, son absolutamente seguros; las conexiones de los conductores son reaccessibles también después de largos períodos de trabajo. Creado con material autoextinguible, no propaga llamas. Para cables con temperatura de funcionamiento de 90°C.

- Incluyen placas de bornes aisladas
- Para conexiones rectas y derivadas
- Para todo tipo de uso, incluso sumergido
- Muy fáciles de usar y sin caducidad
- No propagan la llama
- Atóxicos y seguros




SUPERCLIK



PRE RELLENADAS DE GEL

con conexión integrada




Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm²)			Ø máx. cables (mm)	Dimensiones A x B x C (mm)
	Conexiones Rectas En línea	Conexiones Derivadas			
		P	D		
Super Klik 0	3 x 1,5 - 6	3 x 1,5 - 4	3 x 1,5 - 2,5	14	95 x 43 x 28

P: Cable pasante - D: Cable derivado



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm²)			Ø máx. cables (mm)	Dimensiones A x B x C (mm)
	Conexiones Rectas En línea	Conexiones Derivadas			
		P	D		
Super Klik 1	2 x 1,5 - 6	2 x 4	2 x 2,5	20,5	150 x 56 x 30
	3 x 1,5 - 6	3 x 4	3 x 2,5		
	4 x 1,5 - 6	4 x 4	4 x 2,5		
	5 x 1,5 - 6	5 x 4	5 x 2,5		

P: Cable pasante - D: Cable derivado

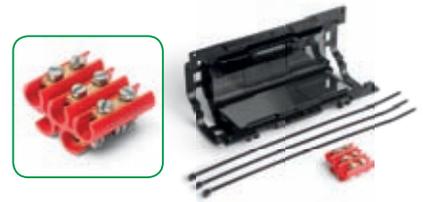


Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm²)			Ø máx. cables (mm)	Dimensiones A x B x C (mm)
	Conexiones Rectas En línea	Conexiones Derivadas			
		P	D		
Super Klik 2	2 x 4 - 16	2 x 10	2 x 6	30	220 x 85 x 46
	3 x 4 - 16	3 x 10	3 x 6		
	4 x 4 - 16	4 x 10	4 x 6		
	5 x 4 - 16	5 x 10	5 x 6		

P: Cable pasante - D: Cable derivado



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm²)			Ø máx. cables (mm)	Dimensiones A x B x C (mm)
	Conexiones Rectas En línea	Conexiones Derivadas			
		P	D		
Super Klik 3	-	2 x 4 - 25	2 x 1,5 - 16	30	220 x 85 x 46
		3 x 4 - 25	3 x 1,5 - 16		
		4 x 4 - 25	4 x 1,5 - 16		

P: Cable pasante - D: Cable derivado

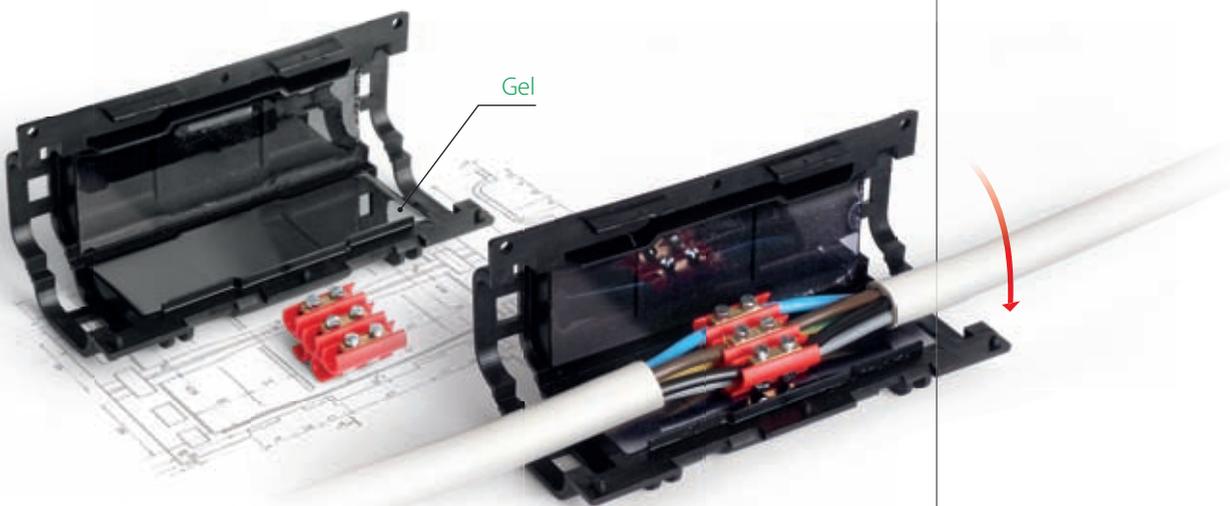



Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393
(con prueba debajo chorro de agua
y agua entre las almas del cable)
en clase 2 según la Norma CEI 64-8

No propagación de la llama:

CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1
(según sea el caso)
con una reducida emisión de
humos y gases tóxicos y corrosivos.

Gel: UL 94-HB

Mezcla envoltorio: UL 94-V2

Grado de protección: IP68

Temperatura
de funcionamiento 

Temperatura de colocación:
-40°C / +50°C 

IP68
OFFICIALLY
TESTED **IMQ**

Rapid Joint IP68

Junta pre rellena de gel con cierre radial para cables con aislante extruso de hasta a 1 kV .

El aislamiento primario, compuesto por un gel polimérico reticulado, y el envoltorio plástico aislante de excepcional solidez convierte a la junta de Clase 2, conforme con las definiciones de la norma CEI 64-8. La junta, probada de acuerdo con las principales especificaciones internacionales con repetidos ciclos de flexión y de torsión y para inmersión en agua, ha sido declarado conforme con los requisitos mecánicos, eléctricos y de sellado necesarios a los accesorios para cables plásticos. La junta y sus componentes carecen de caducidad de almacenamiento, químicamente son inertes y por lo tanto son absolutamente seguros; las conexiones de los conductores son reacesibles incluso después de largos periodos de funcionamiento. Envasado con material auto extinguido, no propagante de la llama, para cables con una temperatura de funcionamiento de 90°C. El sistema de cierre radial facilita la aplicación de la junta, rindiéndolo reacesible solamente empleando una herramienta.


- Para conexiones rectas (de línea) lineales
- Para cables multipolares de hasta 5 almas
- Dotado de espaciadores separadores para el centrado correcto de la conexión
- Para cualquier tipo de uso incluso en instalaciones sumergidas
- Amplia gama de formaciones de para cable
- Reacesible solo con una herramienta
- Adecuado incluso a la transposición de las fases





Producto	Formación n°	Configuración IP68			Configuración IPX8		
		Seccion mm ²	Ø cable mm	A x B (mm)	Seccion mm ²	Ø cable mm	A x B (mm)
Rapid Joint L1,5-IP68		4 - 25			1,5 - 50		
		1,5 - 6			1,5 - 6		
		1,5 - 2,5	8 - 13	155 x 55	1,5 - 6	20,5	105 x 55
		1,5			1,5 - 6		
		1,5			1,5 - 6		
Rapid Joint L6-IP68		25 - 70			2,5 - 150		
		1,5 - 10			2,5 - 10		
		1,5 - 6	12 - 18	245 x 60	2,5 - 10	24	180 x 60
		1,5 - 6			2,5 - 10		
		1,5 - 6			2,5 - 10		
Rapid Joint L10-IP68		70 - 95			120 - 240		
		10 - 16			4 - 25		
		6 - 10	16 - 20	275 x 65	4 - 25	31	210 x 65
		4 - 10			4 - 25		
		4 - 10			4 - 25		
Rapid Joint L25-IP68		120 - 240			120 - 240		
		25			10 - 50		
		16 - 25	21 - 28	410 x 100	10 - 50	31	320 x 100
		16 - 25			10 - 50		
		16 - 25			10 - 50		

Para cables monofásicos: no utilizar el separador y los conectores de tornillo y usar conectores de presión

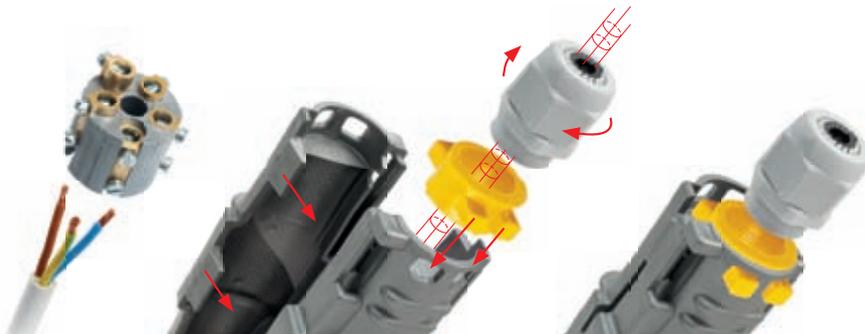

IP68

- Protección contra la entrada de polvo, objetos de hasta 1 mm de diámetro.
- inmersión permanente en agua.

IPX8

- inmersión permanente en agua.



Nuevo borne para Rapid Joint L-IP68 con conectores de ruptura predeterminada.



**Prestaciones eléctricas:**

CEI EN 50393 • CEI 20-33
(con prueba debajo chorro de agua
y agua entre las almas del cable)

**No propagación
de la llama:**

CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1
(según sea el caso)

Gel: UL 94-HB

Mezcla envoltorio: UL 94-V2

Grado de protección: IPX8

Temperatura
de funcionamiento **90°**

Temperatura de colocación:
-40°C / +50°C


IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

King Joint

Gama de juntas rápidas pre rellenas de gel, de tipo recto y derivado, para cables multi polares 0,6/1 kV de hasta 5 almas.

Debido al aislamiento primario, constituido por un gel polimérico reticulado, y a la envoltura de plástico aislante de solidez extraordinaria, el empalme pertenece a la Clase 2 cumpliendo con las definiciones de la norma CEI 64-8. El empalme, probado según las principales normas internacionales con numerosos ciclos de flexión y de torsión, y con inmersión en agua, ha sido declarado conforme a los requisitos mecánicos, eléctricos y de sellado necesarios para los accesorios de cables plásticos. El empalme y sus componentes no tienen caducidad de almacenamiento, son inertes desde el punto de vista químico y, por consiguiente, son absolutamente seguros; las conexiones de los conductores son reaccessibles también después de largos períodos de trabajo. Producido con material autoextinguible, no propaga llamas. Adecuado para cables con temperatura de funcionamiento de 90°C.



- Para cables multipolares de hasta 5 almas
- Espaciador con 5 sectores para una perfecta conexión pentapolar
- Dotados de conectores de tornillo
- Para conexiones rectas y derivadas también de tipo armado
- Para todo tipo de uso, incluso sumergido
- Reaccessibles y sin caducidad
- No propagan la llama
- Atóxicos y seguros

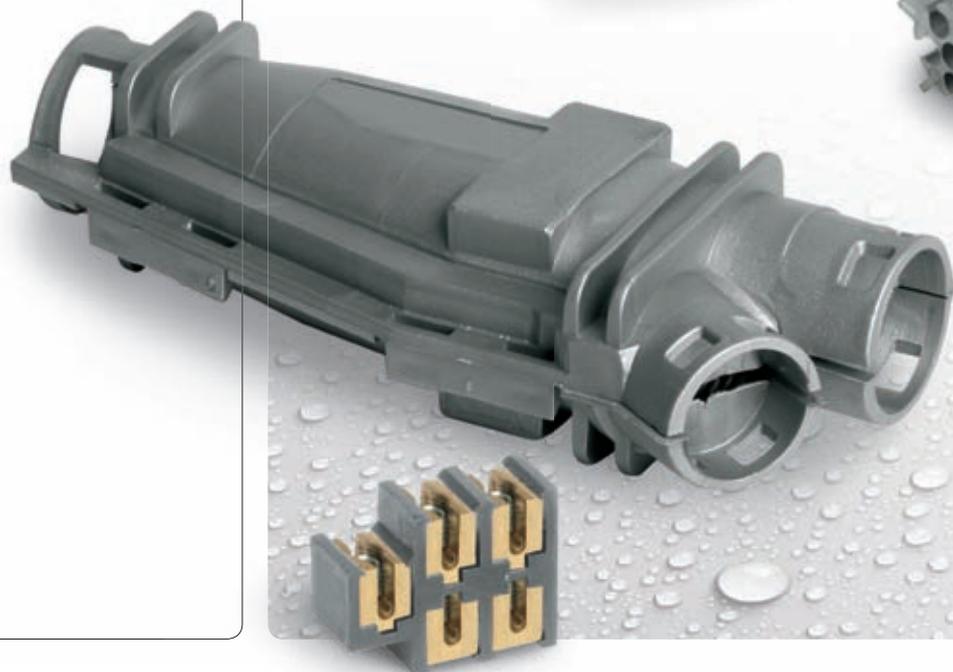



PRE RELLENADAS DE GEL


con conexión integrada

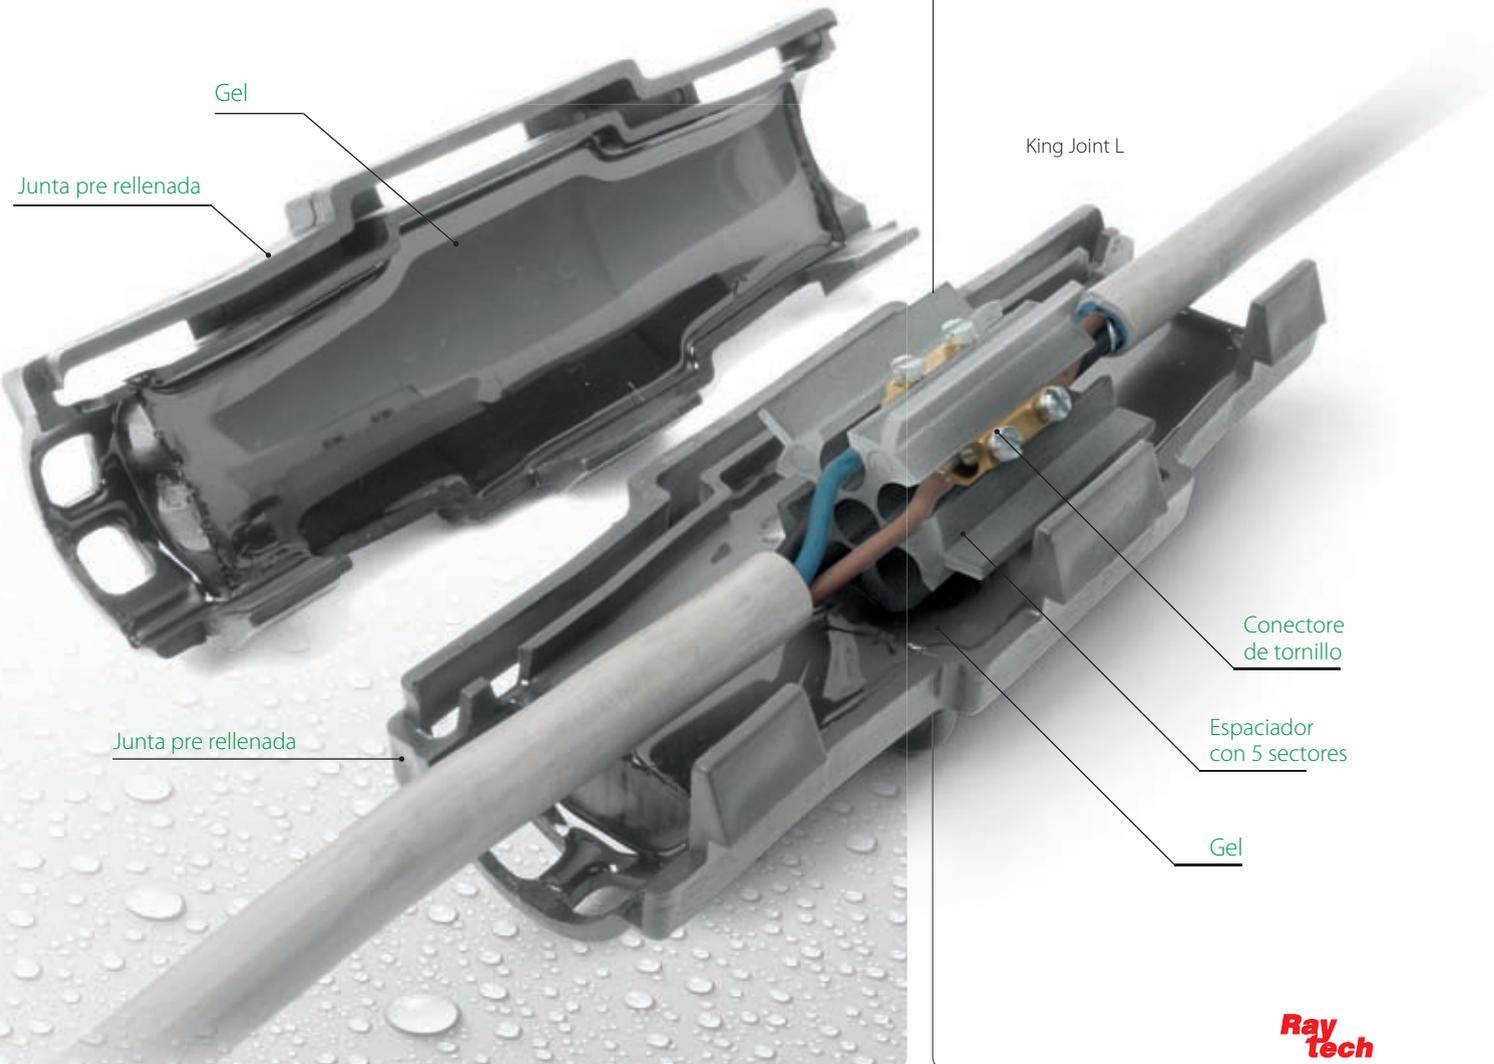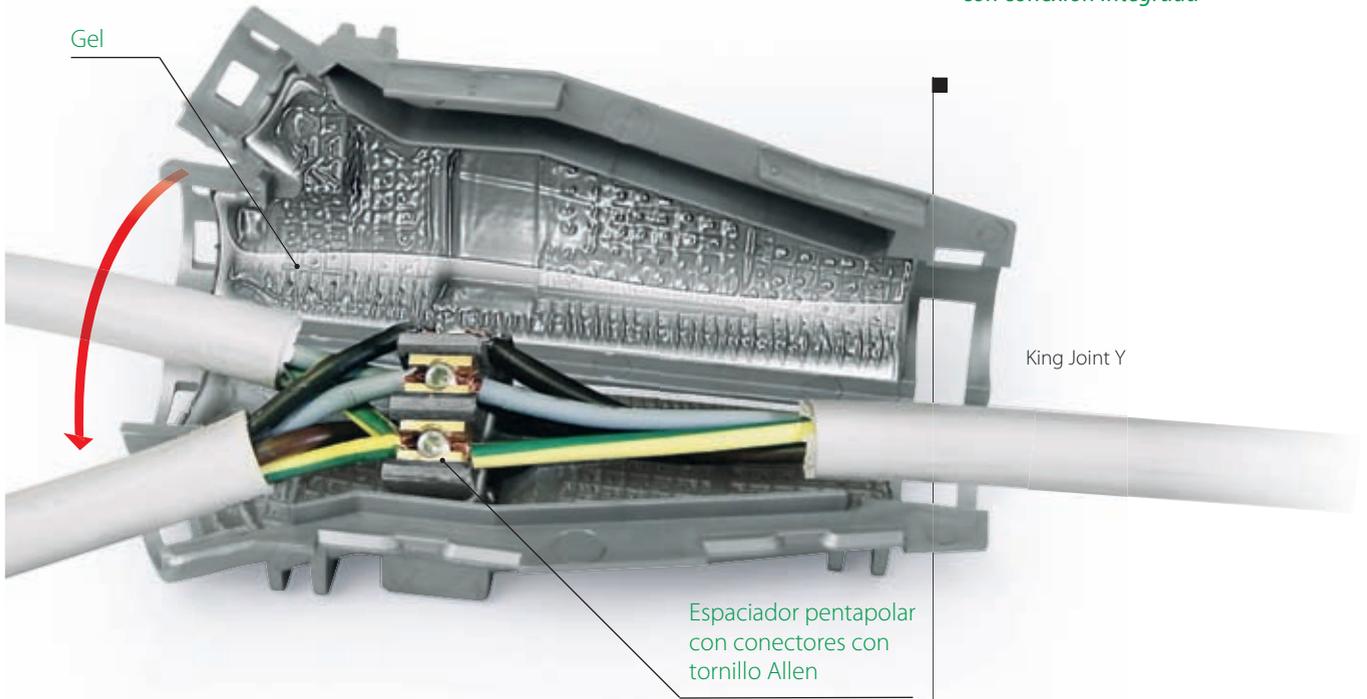



King Joint L

Uniones en línea también de tipo armado.



Producto	CONEXIONES EN LÍNEA Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)	∅ máx. cables (mm)	Dimensiones A x B x C (mm)
• King Joint 0 blister	2 x 1,5 - 6	20,5	105 x 55 x 55
	3 x 1,5 - 6		
	4 x 1,5 - 6		
	5 x 1,5 - 6		
• King Joint L6 caja	2 x 1,5 - 6	20,5	105 x 55 x 55
	3 x 1,5 - 6		
	4 x 1,5 - 6		
	5 x 1,5 - 6		




Producto	CONEXIONES EN LÍNEA Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)	∅ máx. cables (mm)	Dimensiones A x B x C (mm)
• King Joint L10 • King Joint L10 - ARM	2 x 2,5 - 10	24	180 x 60 x 60
	3 x 2,5 - 10		
	4 x 2,5 - 10		
	5 x 2,5 - 10		



Producto	CONEXIONES EN LÍNEA Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)	∅ máx. cables (mm)	Dimensiones A x B x C (mm)
• King Joint L25 • King Joint L25 - ARM	2 x 4 - 25	31	210 x 65 x 65
	3 x 4 - 25		
	4 x 4 - 25		
	5 x 4 - 25		


Las juntas del tipo **ARM**, compuestas por un dispositivo de continuidad, están indicados para la conexión de **cables armados** con hilos o cintas de acero.

Secuencia de instalación King Joint L



King Joint Y

Uniones derivadas también de tipo armado.



Producto	CONEXIONES DERIVADAS Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm²)		Ø máx. cables (mm)		Dimensiones A x B x C (mm)
	P	D	P	D	
<ul style="list-style-type: none"> King Joint Y6 King Joint Y6 - ARM 	2 x 1,5 - 6	2 x 1,5 - 4	22,5	18,5	138 x 60 x 37
	3 x 1,5 - 6	3 x 1,5 - 4			
	4 x 1,5 - 6	4 x 1,5 - 4			
	5 x 1,5 - 6	5 x 1,5 - 4			

P: Cable pasante - D: Cable derivado



Producto	CONEXIONES DERIVADAS Formación del cable y sección de los conductores (n° x mm²)		Ø máx. cables (mm)		Dimensiones A x B x C (mm)
	P	D	P	D	
<ul style="list-style-type: none"> King Joint Y16 King Joint Y16 - ARM 	2 x 4 - 16	2 x 1,5 - 4	26	18,5	194 x 74 x 43
	3 x 4 - 16	3 x 1,5 - 4			
	4 x 4 - 16*	4 x 1,5 - 4			
	5 x 4 - 16*	5 x 1,5 - 4			

P: Cable pasante - D: Cable derivado

* Para cables blindados sección máxima de conductores 10 mm².



Producto	CONEXIONES DERIVADAS Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm²)		Ø máx. cables (mm)		Dimensiones A x B x C (mm)
	P	D	P	D	
<ul style="list-style-type: none"> King Joint Y35 King Joint Y35 - ARM 	2 x 10 - 35	2 x 1,5 - 6	36	26	290 x 105 x 51
	3 x 10 - 35	3 x 1,5 - 6			
	4 x 10 - 35*	4 x 1,5 - 6			



P: Cable pasante - D: Cable derivado

* Para cables blindados sección máxima de conductores 25 mm².

Las juntas del tipo **ARM**, compuestas por un dispositivo de continuidad, están indicadas para la conexión de **cables armados** con hilos o cintas de acero.



Secuencia de instalación King Joint Y






EMPALMES

PRE RELLENADAS DE GEL

con conexión libre

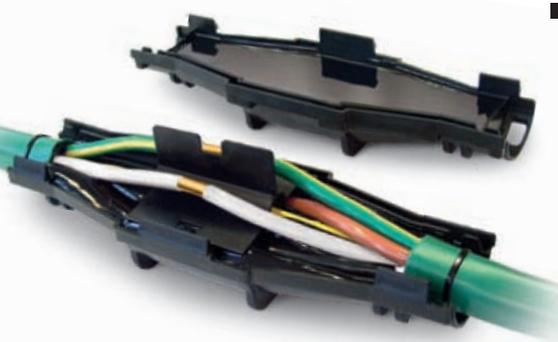


Prestaciones eléctricas:
CEI EN 50393 con conectores conforme a EN 61238-1 (con prueba debajo chorro de agua y agua entre las almas del cable) en clase 2 según la Norma CEI 64-8.

BT

Rapid Joint

Uniones rectas IPX8 para cable extruso 0,6/1 kV.




Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm²)				Con separador de Fibra Óptica 4x	Dimensiones A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x		
Para cables de cobre						
Rapid Joint L6	1,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 6	-	105 x 55
Rapid Joint L10	2,5 - 150	2,5 - 25	2,5 - 16	2,5 - 16	-	180 x 60
Rapid Joint L25	120 - 240	6 - 50	6 - 35	4 - 35	-	210 x 65
Rapid Joint L95	185 - 400	35 - 95	25 - 70	25 - 70	16 - 50	320 x 100
Para cables de aluminio						
Rapid Joint L 25	120 - 240	16 - 35	10 - 25	10 - 25	-	210 x 65
Rapid Joint L 95	185 - 400	35 - 95	25 - 70	25 - 70	16 - 50	320 x 100

Para cables apantallados o armados con cintas o hilos



La junta está dotada de un dispositivo de continuidad de la armadura.

Rapid Joint S/ARM




Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm²)				Con separador de Fibra Óptica 4x	Dimensiones A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x		
Para cables apantallados con hilos de cobre						
Rapid Joint L 10-S	2,5 - 120	2,5 - 10	2,5 - 10	2,5 - 10	-	180 x 60
Rapid Joint L 25-S	120 - 185	16 - 25	10 - 25	10 - 25	-	210 x 65
Rapid Joint L 95-S	240 - 400	35 - 95	25 - 70	25 - 70	16 - 50	320 x 100
Para cables armados con cintas de cobre						
Rapid Joint L 10-ARM	2,5 - 10	2,5 - 10	2,5 - 10	-	-	180 x 60
Rapid Joint L 25-ARM	16 - 25	10 - 25	10 - 25	-	-	210 x 65
Rapid Joint L 95-ARM	35 - 95	25 - 70	25 - 70	-	-	320 x 100

Para cables de señalización y control



Rapid Joint LS




Producto	Secciones conductores (mm²)	Formación del cable (n° de conductores)								Dimensiones A x B (mm)		
		5x	7x	10x	12x	16x	19x	24x	40x		75x	100x
Rapid Joint-LS1	1,5 2,5	•	•	•	•	•	•					180 x 60
Rapid Joint-LS2	1,5 2,5					•	•	•	•			210 x 65
Rapid Joint-LS3	1,5 2,5							•	•	•	•	320 x 100

Uniones rectas para cables telefónicos



Rapid Joint T



no apantallado	apantallado	N° pares por secciones conductores (n° x mm²)	Dimensiones A x B (mm)
Producto	Producto		
Rapid Joint-T26	Rapid Joint-TS26	(1 - 26) x (0,5 - 0,6)	180 x 60
Rapid Joint-T61	Rapid Joint-TS61	(30 + 1 - 64 + 1) x (0,5 - 0,6)	210 x 65
Rapid Joint-T101	Rapid Joint-TS101	(60 + 1 - 100 + 1) x (0,5 - 0,6)	320 x 100



PRE RELLENADAS DE GEL

con conexión libre

Clik Fire

Unión pre rellena de gel, recta o derivada, para cables multipolares de hasta 4 almas.




Uniones rectas o derivaciones múltiples para cables extrusos 0,6/1 kV.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)		Ø máx. cables (mm)		Dimensiones A x B x C (mm)
	Pasante o recto	Derivado 1 o 2 cables	Pasante o recto	Derivado	
CLIK 0 Fire	1 x 2,5 - 50	1 x 1,5 - 10	16	10	95 x 43 x 28
	2 x 2,5 - 6	2 x 1,5			
CLIK 1 Fire	1 x 6 - 95	1 x 1,5 - 35	20,5	15	150 x 56 x 30
	2 x 1,5 - 16	2 x 1,5 - 6			
	3 x 1,5 - 10	3 x 1,5 - 6			
	4 x 1,5 - 10	4 x 1,5 - 4			
CLIK 2 Fire	1 x 50 - 185	1 x 16 - 185	30	29	220 x 85 x 46
	2 x 10 - 35	2 x 1,5 - 35			
	3 x 6 - 35	3 x 1,5 - 35			
	4 x 6 - 35	4 x 1,5 - 16			

Uniones derivadas con salida a 30° para cables extrusos 0,6/1 kV.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)		Ø máx. cables (mm)		Dimensiones A x B x C (mm)
	Pasante	Derivado	Pasante	Derivado	
CLIK 2000 Fire	1 x 2,5 - 25	1 x 1,5 - 16	14	12,5	75 x 40 x 21
CLIK 2001 Fire	1 x 6 - 95	1 x 1,5 - 70	22,5	18,5	138 x 60 x 37
	2 x 1,5 - 16	2 x 1,5 - 10			
	3 x 2,5 - 16	3 x 1,5 - 10			
	4 x 2,5 - 10	4 x 1,5 - 6			
CLIK 2002 Fire	1 x 50 - 150	1 x 1,5 - 70	26	18,5	194 x 74 x 43
	2 x 1,5 - 25	2 x 1,5 - 10			
	3 x 4 - 25	3 x 1,5 - 10			
	4 x 4 - 16	4 x 1,5 - 6			
CLIK 2003 Fire	1 x 150 - 240	1 x 50 - 120	36	26	290 x 105 x 51
	2 x 16 - 50	2 x 10 - 25			
	3 x 16 - 50	3 x 10 - 25			
	4 x 16 - 50	4 x 6 - 16			

Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393 con conectores conforme a EN 61238-1

(con prueba debajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)

en clase 2 según la Norma CEI 64-8.

No propagación de la llama:

CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1 (según sea el caso)

Gel: UL 94-HB

Mezcla envoltorio: UL 94-V2

Grado de protección: IPX8



90° Temperatura de funcionamiento



Temperatura de colocación: -40°C / +50°C



RINA



Secciones evaluadas considerando el cable FG7 (0) R 0,6/1 kV.

Raytech



Aprobaciones

Prestaciones eléctricas:
CEI EN 50393 • CEI 20-33 • IP 0033 (A2A)

No propagación de la llama:
CEI 20-35 • IEC 60332-1 •
HD405-1 Omologado A2A
(según sea el caso)

Gel: UL 94-HB
Mezcla envoltorio: UL 94-V2

Grado de protección: IPX8

Temperatura de funcionamiento 

Temperatura de colocación: 
-40°C / +50°C

Clik Fire - A2A

Uniones de derivación de dorsal para sistemas de iluminación pública de tipo paralelo.

Uniones de derivación de dorsal a dorsal, de dorsal a subida poste, de línea aérea a poste de cableado en haz para poste, del tipo homologado por la Azienda Elettrica Milanese (A2A, ex AEM). Los accesorios están dotados por conectores con tornillo allen del tipo recubierto, preaislados y, para las instalaciones en pozo, con un adecuado monitor de protección. Las juntas son atóxicas, sin caducidad y reacesibles.

Producto	Código de homolog.	Tipo de derivación	Cable pasante (n° x mm ²)	Cable derivado (n° x mm ²)
CLIK 2 Fire Dor/Palo	E 27.012	Dorsal / Poste	RG7R 2 x 1 x 16	FG7OR 2 x 2,5
CLIK 1 Fire Dor/Dor	E 27.013	Dorsal / Dorsal	RG7R 4 x 1 x 16	RG7R 4 x 1 x 16
CLIK 1 Fire Aer/Dap	E 27.014	Línea aérea / Aparato	UG7R 2 x 1 x 16	FG7R 2 x 1 x 4
CLIK 2 Fire Prec/Dap	E 27.015	Cableado / Aparato	RE4E4X 2 x 1 x 10	FG7OR 2 x 2,5



Aprobaciones

Prestaciones eléctricas:
CEI EN 50393 • CEI 20-33 • IP 0033 (A2A)

No propagación de la llama:
CEI 20-35 • IEC 60332-1 •
HD405-1 Omologado A2A
(según sea el caso)

Gel: UL 94-HB
Mezcla envoltorio: UL 94-V2

Grado de protección: IPX8

Temperatura de funcionamiento 

Temperatura de colocación: 
-40°C / +50°C

Clik Fire - A2A (Fuse)

Uniones de derivación de dorsal subida poste con fusible de protección.

Uniones de derivación de dorsal a subida poste dotados de portafusible seccionable y fusible con señal de fusión para indicación de la intervención. Los accesorios están dotados de conectores con tornillo allen del tipo recubierto, preaislado, y para las instalaciones en pozo con un adecuado monitor de protección. Las juntas son atóxicas, sin caducidad y reacesibles, no propagantes.

Producto	Fusible introducido	Tipo de derivación	Cable pasante (n° x mm ²)	Cable derivado (n° x mm ²)
CLIK 2 Fire Dor/Palo Fuse	16 A	Dorsal / Poste	RG7R 4 x 1 x 16	FG7OR 2 x 2,5



Magic Power Joint

Junta en línea o derivada con relleno tipo Magic Power Gel para cables con aislante extruso de hasta 1 kV.

Juntas para cables extrusos F(R)G7OR 0.6/1 kV. De fácil instalación, están compuestos por dos semi fundas de plástico anti fractura, para rellenar con el aislante bicomponente atóxico de reticulación rápida, tipo Magic Power Gel. Indicados para la instalación en pozos, canales o directamente enterrados o sumergidos. Atóxicos, seguros, ligeros y reacesibles, gracias a la morbidez del aislante son capaces de absorber golpes externos sin romperse o fisurarse; la extremada pegajosidad del aislante, unida a la morbidez que permite transmitir la presión del agua, permiten una colocación incluso a elevadas profundidades.

REACCESIBLE



EXTRAÍBLE



INSPECCIONABLE



REUTILIZABLE



- La junta reacesible e inspeccionable
- Aislado con **Magic Power Gel** el innovador gel en una única botella auto aglomerante
- Para instalaciones incluso en condiciones duras y a una elevada profundidad!
- Extremadamente adherente y sellante
- No tóxico y seguro
- Sin caducidad

Magic Power Joint Y

Magic Power Joint L



En 15 minutos el gel ha reticulado
Magic Power Joint está listo!



Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393 con conectores conforme a EN 61238-1

(con prueba debajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
en clase 2 según la Norma CEI 64-8.

Gel: UL 94-HB

Grado de protección: IP68



Temperatura de funcionamiento




Temperatura de colocación:
-15°C / +55°C





Magic Power Joint L

Junta recta para cable extruso 0,6/1 kV.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x	
Magic P Joint L10	2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10 *	180 x 50
Magic P Joint L25	16 - 150	4 - 25	4 - 25	2,5 - 25	215 x 55
Magic P Joint L35	16 - 185	16 - 35	16 - 35	16 - 35	232 x 70
Magic P Joint L50	50 - 300	16 - 50	16 - 50	16 - 50	266 x 72
Magic P Joint L95	120 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	330 x 75
Magic P Joint L120	240 - 500	70 - 120	70 - 120	50 - 120	365 x 95
Magic P Joint L240	400 - 1000	120 - 300	120 - 240	120 - 240	510 x 120
Magic P Joint L300	630 - 2000	240 - 400	240 - 300	240 - 300	760 x 180


Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x	
Magic P Joint L50	16 - 150	16 - 25	16 - 25	16 - 25	266 x 72
Magic P Joint L120	185 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	365 x 95
Magic P Joint L240	400 - 630	95 - 185	95 - 185	95 - 185	510 x 120
Magic P Joint L300	630 - 2000	185 - 300	185 - 300	185 - 300	760 x 180

Magic Power Joint 10 sugerido para diámetros de cable no superiores de 16 mm



Magic Power Joint Y

Junta derivada para cable extruso 0,6/1 kV.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	1x		2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Magic P Joint Y6	4 - 50	4 - 50	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Magic P Joint Y25	50 - 150	50 - 150	10 - 25	10 - 25	6 - 25	6 - 16	6 - 25	6 - 10	220 x 105
Magic P Joint Y95	120 - 400	95 - 240	25 - 95	16 - 50	25 - 95	16 - 50	25 - 95	10 - 50	315 x 115
Magic P Joint Y240*	240 - 630	240 - 630	95 - 240	50 - 240	95 - 240	50 - 240	95 - 240	50 - 240	600 x 285

P: pasante - D: derivado
 * también para cables de aluminio

Magic Power Joint L-S

Junta recta para cable extruso 0,6/1 kV de tipo apantallado.




Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x	
Magic P Joint L10-S	2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Magic P Joint L25-S	16 - 120	4 - 25	4 - 16	2,5 - 16	215 x 55
Magic P Joint L35-S	16 - 185	16 - 35	16 - 25	16 - 25	232 x 70
Magic P Joint L50-S	50 - 240	16 - 50	16 - 50	16 - 50	266 x 72
Magic P Joint L120-S	240 - 500	70 - 120	70 - 120	50 - 95	365 x 95
Magic P Joint L240-S	400 - 1000	120 - 300	120 - 185	120 - 185	510 x 120
Magic P Joint L300-S	630 - 2000	240 - 400	240 - 300	240 - 300	760 x 180

Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				(mm)
	1x	2x	3x	4x	
Magic P Joint L50-S	16 - 150	16 - 25	16 - 25	16 - 25	266 x 72
Magic P Joint L120-S	185 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	365 x 95
Magic P Joint L240-S	400 - 630	95 - 185	95 - 185	95 - 185	510 x 120
Magic P Joint L300-S	630 - 2000	185 - 300	185 - 300	185 - 300	760 x 180



Magic Power Joint Y-S

Junta derivada para cable extruso 0,6/1 kV de tipo apantallado.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	1x		2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Magic P Joint Y6-S	4 - 35	4 - 35	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Magic P Joint Y25-S	35 - 120	35 - 120	10 - 25	10 - 25	6 - 16	6 - 16	6 - 16	6 - 10	220 x 105
Magic P Joint Y95-S	95 - 300	70 - 150	25 - 95	16 - 50	16 - 70	16 - 35	16 - 50	10 - 35	315 x 115
Magic P Joint Y240-S*	240 - 630	150 - 630	95 - 240	50 - 240	70 - 240	35 - 240	50 - 240	35 - 240	600 x 285

P: pasante - D: derivado


* también para cables de aluminio





Magic Power Joint L-ARM

Junta recta de tipo armado con cintas, hilos o flejes para cable extruso 0,6/1 kV.




Para cables de cobre	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm²)			Dimensiones A x B (mm)
Producto	2x	3x	4x	
Magic P Joint L10-ARM	1,5 - 10	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Magic P Joint L25-ARM	4 - 25	4 - 16	2,5 - 16	215 x 55
Magic P Joint L35-ARM	16 - 35	16 - 25	16 - 25	232 x 70
Magic P Joint L50-ARM	16 - 50	16 - 50	16 - 50	266 x 72
Magic P Joint L120-ARM	70 - 120	70 - 120	50 - 95	365 x 95
Magic P Joint L240-ARM	120 - 300	120 - 185	120 - 185	510 x 120
Magic P Joint L300-ARM	240 - 400	240 - 300	240 - 300	760 x 180

Para cables de aluminio	2x	3x	4x	(mm)
Magic P Joint L50-ARM	16 - 25	16 - 25	16 - 25	266 x 72
Magic P Joint L120-ARM	25 - 95	25 - 95	25 - 95	365 x 95
Magic P Joint L240-ARM	95 - 185	95 - 185	95 - 185	510 x 120
Magic P Joint L300-ARM	185 - 300	185 - 300	185 - 300	760 x 180



Magic Power Joint Y-ARM

Junta derivada de tipo armado con cintas, hilos o flejes para cable extruso 0,6/1 kV.



Para cable de cobre armados con hilos	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm²)						Dimensiones A x B (mm)
Producto	2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	
Magic P Joint Y6-ARM-F	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Magic P Joint Y25-ARM-F	10 - 25	10 - 25	6 - 16	6 - 16	6 - 16	6 - 10	220 x 105
Magic P Joint Y95-ARM-F	25 - 70	16 - 50	25 - 70	16 - 35	25 - 50	10 - 35	315 x 115
Magic P Joint Y240-ARM-F*	70 - 240	50 - 240	70 - 240	35 - 240	50 - 240	35 - 240	600 x 285

Para cable de cobre armados con hilos, cintas o flejes	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm²)						Dimensiones A x B (mm)
Producto	2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	
Magic P Joint Y6-ARM	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Magic P Joint Y25-ARM	10 - 25	10 - 25	6 - 16	6 - 16	6 - 16	6 - 10	220 x 105
Magic P Joint Y95-ARM	25 - 70	16 - 50	25 - 70	16 - 35	25 - 50	10 - 35	315 x 115
Magic P Joint Y240-ARM*	70 - 240	50 - 240	70 - 240	35 - 240	50 - 240	35 - 240	600 x 285

P: pasante - D: derivado
* también para cables de aluminio

Magic Power Joint-SL

Junta recta para señalización y control para cable multipolar extruso 0,6/1 kV.



Producto	Sección conductores (mm ²)	Formación del cable (n.º conductores)											Dimensiones A x B (mm)	
		5x	7x	10x	12x	16x	19x	24x	40x	75x	100x	250x		500x
Magic P Joint SL11	1,5	•	•	•	•	•								180 x 50
	2,5	•	•	•										
Magic P Joint SL12	1,5			•	•	•	•	•						215 x 55
	2,5			•	•	•	•							
Magic P Joint SL13	1,5					•	•	•	•					266 x 72
	2,5					•	•	•						
Magic P Joint SL14	1,5							•	•	•				330 x 75
	2,5							•						
Magic P Joint SL15	1,5								•	•	•			365 x 95
	2,5								•	•				
Magic P Joint SL16	1,5									•	•	•		510 x 120
	2,5									•	•	•		
Magic P Joint SL17	1,5										•	•	•	760 x 180
	2,5										•	•	•	



Magic Power Joint-SY

Junta derivada para señalización y control para cable multipolar extruso 0,6/1 kV.



Producto	Sección conductores (mm ²)	Formación del cable (n.º conductores)											Dimensiones A x B (mm)	
		5x	7x	10x	12x	16x	19x	24x	40x	75x	100x	250x		500x
Magic P Joint SY1	1,5	•	•	•	•	•	•							180 x 90
	2,5	•	•	•	•									
Magic P Joint SY2	1,5					•	•	•						220 x 105
	2,5			•	•	•	•							
Magic P Joint SY3	1,5							•	•	•	•			315 x 115
	2,5							•	•	•	•			
Magic P Joint SY4	1,5									•	•	•	•	600 x 285
	2,5									•	•	•	•	



Magic Power Joint-T e TS

Junta recta para cable telefónico.



no blindado	blindado	Nº parejas para secciones conductores (nº x mm ²)	Dimensiones A x B (mm)
Producto	Producto		
Magic P Joint T16	Magic P Joint TS16	1 - 16 x 0,5 - 0,6	180 x 50
Magic P Joint T25	Magic P Joint TS25	16 - 25 x 0,5 - 0,6	215 x 55
Magic P Joint T35	Magic P Joint TS35	25 - 35 x 0,5 - 0,6	266 x 72
Magic P Joint T40	Magic P Joint TS40	35 - 40 x 0,5 - 0,6	330 x 75
Magic P Joint T64	Magic P Joint TS64	40 - 64 x 0,5 - 0,6	365 x 95
Magic P Joint T500	Magic P Joint TS500	60 - 500 x 0,5 - 0,6	510 x 120
Magic P Joint T1000	Magic P Joint TS1000	450 - 1000 x 0,5 - 0,6	760 x 180





Prestaciones eléctricas:
CEI EN 50393 con conectores conforme a EN 61238-1 (con prueba debajo chorro de agua y agua entre las almas del cable) en clase 2 según la Norma CEI 64-8.

Gel: UL 94-HB

Grado de protección: IP68

Temperatura de funcionamiento **90°**

Temperatura de colocación: **-15°C / +45°C**

Magic Joint

Junta en línea o derivada con relleno tipo Magic Gel para cables con aislante extruso de hasta 1 kV.

Juntas para cables extrusos F(R)G7OR 0,6/1 kV. De fácil instalación, están compuestas por dos semi fundas de plástico anti fractura, para rellenar con aislante bicomponente atóxico de reticulación rápida sin caducidad, tipo Magic Gel. Indicados para la instalación en pozos, canales o directamente enterrado o sumergido. Atóxicos, seguros, ligeros y reacesibles, gracias a la morbidez del aislante son capaces de absorber golpes externos sin romperse o fisurarse; la extremada pegajosidad del aislante, junto con la morbidez que permite transmitir la presión del agua, permite una colocación incluso a elevadas profundidades. Para los materiales utilizados las juntas son absolutamente atóxicas, seguras y reacesibles incluso después de largos periodos de funcionamiento.

- Gel de reticulación rápida (solo 10 minutos a 23°C)
- Extremadamente limitada y sellador
- Atóxico y seguro
- Sin caducidad



Secuencia de instalación

Preparar la junta



Introducir el separador



Mezclar durante un minuto



Colar antes de un minuto




Después de 10 minutos Magic joint está listo





Magic Joint

Junta recta para cable extruso 0,6/1 kV.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x	
Magic Joint 4	1,5 - 25	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	160 x 45
Magic Joint 10	2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10 *	180 x 50
Magic Joint 25	16 - 150	4 - 25	4 - 25	2,5 - 25	215 x 55
Magic Joint 35	16 - 185	16 - 35	16 - 35	16 - 35	232 x 70
Magic Joint 50	50 - 300	16 - 50	16 - 50	16 - 50	266 x 72
Magic Joint 95	120 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	330 x 75
Magic Joint 120	240 - 500	70 - 120	70 - 120	50 - 120	365 x 95
Magic Joint 240	400 - 1000	120 - 300	120 - 240	120 - 240	510 x 120
Magic Joint 300	630 - 2000	240 - 400	240 - 300	240 - 300	760 x 180


Producto	1x	2x	3x	4x	(mm)
Magic Joint 50	16 - 150	16 - 25	16 - 25	16 - 25	266 x 72
Magic Joint 120	185 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	365 x 95
Magic Joint 240	400 - 630	95 - 185	95 - 185	95 - 185	510 x 120
Magic Joint 300	630 - 2000	185 - 300	185 - 300	185 - 300	760 x 180

Magic Joint 10 sugerido para diámetros de cable no superiores de 16 mm



Magic Joint Y

Junta derivada para cable extruso 0,6/1 kV.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	1x		2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Magic Joint Y 6	4 - 50	4 - 50	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Magic Joint Y25	50 - 150	50 - 150	10 - 25	10 - 25	6 - 25	6 - 16	6 - 25	6 - 10	220 x 105
Magic Joint Y95	120 - 400	95 - 240	25 - 95	16 - 50	25 - 95	16 - 50	25 - 95	10 - 50	315 x 115
Magic Joint Y240*	240 - 630	240 - 630	95 - 240	50 - 240	95 - 240	50 - 240	95 - 240	50 - 240	600 x 285

P: pasante - D: derivado
 * también para cables de aluminio

Magic Joint Fire

Junta recta o derivada con aislamiento bicomponente en gel colado de reticulación rápida para cable 0,6/1 kV no propagante de la llama.

Las juntas de la línea Magic desde hoy se encuentran disponibles también en la versión no propagante de la llama, MAGIC JOINT-FIRE, particularmente indicados en el caso de instalaciones en lugares con un mayor riesgo de incendio: en los tipos rectos y derivados, mantienen las características eléctricas y sellantes de la línea Magic convencional, arriba descritas, pero se le añaden las propiedades auto extingüible, unidas con el bajo desarrollo de humos y gases tóxicos y corrosivos y a la ausencia de halógenos, como es requerido por las principales normativas internacionales.

- No propaga la llama
- Gel de reticulación rápida
- Extremadamente limitada y sellador
- Para cables extrasos 0,6/1 kV
- Atóxico y seguro
- Sin caducidad



Secuencia de instalación



Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393 con conectores conforme a EN 61238-1

(con prueba debajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)

en clase 2 según la Norma CEI 64-8.

No propagación de la llama:

CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1

(según sea el caso)

de baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos

Gel: UL 94-HB

Mezcla envoltorio: UL 94-V2

Grado de protección: IP68



Temperatura de funcionamiento




Temperatura de colocación:
-10°C / +45°C



Magic Joint Fire

Junta recta para cable extruido 0,6/1 kV.




Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x	
Magic Joint 4-Fire	1,5 - 25	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	160 x 45
Magic Joint 10-Fire	2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10 *	180 x 50
Magic Joint 25-Fire	16 - 150	4 - 25	4 - 25	2,5 - 25	215 x 55
Magic Joint 35-Fire	16 - 185	16 - 35	16 - 35	16 - 35	232 x 70
Magic Joint 50-Fire	50 - 300	16 - 50	16 - 50	16 - 50	266 x 72
Magic Joint 95-Fire	120 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	330 x 75
Magic Joint 120-Fire	240 - 500	70 - 120	70 - 120	50 - 120	365 x 95
Magic Joint 240-Fire	400 - 1000	120 - 300	120 - 240	120 - 240	510 x 120
Magic Joint 300-Fire	630 - 2000	240 - 400	240 - 300	240 - 300	760 x 180

Producto	1x	2x	3x	4x	(mm)
Magic Joint 50-Fire	16 - 150	16 - 25	16 - 25	16 - 25	266 x 72
Magic Joint 120-Fire	185 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	365 x 95
Magic Joint 240-Fire	400 - 630	95 - 185	95 - 185	95 - 185	510 x 120
Magic Joint 300-Fire	630 - 2000	185 - 300	185 - 300	185 - 300	760 x 180



Magic Joint Y Fire

Junta derivada para cable extruido 0,6/1 kV.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	1x		2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Magic Joint Y 6-Fire	4 - 50	4 - 50	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Magic Joint Y25-Fire	50 - 150	50 - 150	10 - 25	10 - 25	6 - 25	6 - 16	6 - 25	6 - 10	220 x 105
Magic Joint Y95-Fire	120 - 400	95 - 240	25 - 95	16 - 50	25 - 95	16 - 50	25 - 95	10 - 50	315 x 115

P: pasante - D: derivado

Magic Joint S Fire

Junta recta para señalización y control.



Producto	Sección conductores (mm ²)	Formación del cable (n.º conductores)										Dimensiones A x B (mm)					
		5x	7x	10x	12x	16x	19x	24x	40x	75x	100x		250x	500x			
Magic Joint S11 Fire	1,5	•	•	•	•	•											
	2,5	•	•	•													
Magic Joint S12 Fire	1,5			•	•	•	•	•									
	2,5			•	•	•											
Magic Joint S13 Fire	1,5					•	•	•	•								
	2,5					•	•	•									
Magic Joint S14 Fire	1,5							•	•	•							
	2,5							•	•								
Magic Joint S15 Fire	1,5								•	•	•						
	2,5								•	•							
Magic Joint S16 Fire	1,5									•	•	•					
	2,5									•	•	•					
Magic Joint S17 Fire	1,5										•	•	•				
	2,5										•	•	•				



Magic Joint SY Fire

Junta derivada para señalización y control.



Producto	Sección conductores (mm ²)	Formación del cable (n.º conductores)								Dimensiones A x B (mm)							
		5x	7x	10x	12x	16x	19x	24x	40x		75x						
Magic Joint SY1 Fire	1,5	•	•	•	•	•	•										
	2,5	•	•	•	•												
Magic Joint SY2 Fire	1,5						•	•	•								
	2,5				•	•	•	•	•								
Magic Joint SY3 Fire	1,5							•	•	•	•						
	2,5							•	•	•	•						



Magic Joint T Fire

Junta recta para cable telefónico.



No blindado	Blindado	Nº parejas para secciones conductores (nº x mm ²)	Dimensiones A x B (mm)
Producto	Producto		
Magic Joint T16-Fire	Magic Joint TS16-Fire	1 - 16 x 0,5 - 0,6	180 x 50
Magic Joint T25-Fire	Magic Joint TS25-Fire	16 - 25 x 0,5 - 0,6	215 x 55
Magic Joint T35-Fire	Magic Joint TS35-Fire	25 - 35 x 0,5 - 0,6	266 x 72
Magic Joint T40-Fire	Magic Joint TS40-Fire	35 - 40 x 0,5 - 0,6	330 x 75
Magic Joint T64-Fire	Magic Joint TS64-Fire	40 - 64 x 0,5 - 0,6	365 x 95
Magic Joint T500-Fire	Magic Joint TS500-Fire	60 - 500 x 0,5 - 0,6	510 x 120
Magic Joint T1000-Fire	Magic Joint TS1000-Fire	450 - 1000 x 0,5 - 0,6	760 x 180





Rubber Joint

Junta recta o derivada con aislamiento bicomponente en goma colada de reticulación rápida para cable 0,6/1 kW.

Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393 con conectores conforme a EN 61238-1 (con prueba debajo chorro de agua y agua entre las almas del cable) en clase 2 según la Norma CEI 64-8.

Grado de protección: IP68

Temperatura de funcionamiento  90°

Temperatura de colocación:  -15°C / +45°C

Con el nuevo aislamiento Magic Rubber, estudiado y desarrollado por Raytech para los cables a 0,6/1 kV, si ha realizado una nueva línea de accesorios con elevadas características mecánicas, además de dieléctricas y térmicas. La nueva línea se caracteriza por la absoluta atoxicidad, por la reaccessibilidad incluso después de largos periodos de funcionamiento, por la ausencia de exoterma durante la reticulación, por la extrema rapidez de puesta en obra y por la ausencia de caducidad. Además son importantes las características de reducida emisión de gases, humos tóxicos y corrosivos. Gracias a las características mecánicas excepcionales, estas juntas están particularmente indicadas en el caso de colocaciones en pozos o canales donde existe la posibilidad de movilización de los cables incluso después de la colocación, o en casos de fuerte abrasión, o de movimientos mecánicos que exceden los normales parámetros de colocación y ejercicio.

- Goma de reticulación rápida (solo 15 minutos)
- Elevadas características mecánicas y elásticas
- Para cables extrusos 0,6/1 kV
- No tóxico y seguro
- Sin caducidad



Secuencia de instalación





Rubber Joint

Junta recta para cable extruso 0,6/1 kV.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x	
Rubber Joint 4	1,5 - 25	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	160 x 45
Rubber Joint 10	2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10 *	180 x 50
Rubber Joint 25	16 - 150	4 - 25	4 - 25	2,5 - 25	215 x 55
Rubber Joint 35	16 - 185	16 - 35	16 - 35	16 - 35	232 x 70
Rubber Joint 50	50 - 300	16 - 50	16 - 50	16 - 50	266 x 72
Rubber Joint 95	120 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	330 x 75
Rubber Joint 120	240 - 500	70 - 120	70 - 120	50 - 120	365 x 95
Rubber Joint 240	400 - 1000	120 - 300	120 - 240	120 - 240	510 x 120
Rubber Joint 300	630 - 2000	240 - 400	240 - 300	240 - 300	760 x 180

* Rubber Joint 10 sugerido para diámetros de cable no superiores de 16 mm



Rubber Joint Y

Junta derivada para cable extruso 0,6/1 kV.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	1x		2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Rubber Joint Y6	4 - 50	4 - 50	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Rubber Joint Y25	50 - 150	50 - 150	10 - 25	10 - 25	6 - 25	6 - 16	6 - 25	6 - 10	220 x 105
Rubber Joint Y95	120 - 400	95 - 240	25 - 95	16 - 50	25 - 95	16 - 50	25 - 95	10 - 50	315 x 115
Rubber Joint Y240*	240 - 630	240 - 630	95 - 240	95 - 240	95 - 240	95 - 240	95 - 240	50 - 240	600 x 285

P: pasante - D: derivado

* también para cables de aluminio





EMPALMES

PARA VERTER - RESINA
BICOMPONENTE

BT

Raycast

Junta recta o derivada con aislamiento bicomponente en resina epoxídica para cable 0,6/1 kV.

Prestaciones eléctricas:
CEI EN 50393 con conectores conforme a EN 61238-1
(con prueba debajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
en clase 2 según la Norma CEI 64-8.

Temperatura de funcionamiento **90°**

Temperatura de colocación: **0°C / +45°C**

Juntas rectas o derivadas para cable extruso 0,6/1 kV: de fácil instalación, están compuestas por dos semi fundas de plástico anti fractura, para rellenar con resina epoxídica bicomponente tipo Rayresin. Para la instalación en pozos, canales o directamente enterrada.




Secuencia de instalación



Raycast L

Junta recta para cable extruso 0,6/1 kV.




Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x	
Raycast L10	2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10 *	180 x 50
Raycast L16/25	16 - 150	4 - 25	4 - 25	2,5 - 25	215 x 55
Raycast L35	16 - 185	16 - 35	16 - 35	16 - 35	232 x 70
Raycast L50	50 - 300	16 - 50	16 - 50	16 - 50	266 x 72
Raycast L95	120 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	330 x 75
Raycast L120	240 - 500	70 - 120	70 - 120	50 - 120	365 x 95
Raycast L240	400 - 1000	120 - 300	120 - 240	120 - 240	510 x 120

Producto	1x	2x	3x	4x	(mm)
Raycast L50	16 - 150	16 - 25	16 - 25	16 - 25	266 x 72
Raycast L120	185 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	365 x 95
Raycast L240	400 - 630	95 - 185	95 - 185	95 - 185	510 x 120

* Raycast L10 sugerido para diámetros de cable no superiores a 16 mm.

Raycast D

Junta derivada para cable extruso 0,6/1 kV
con salida a 30°.




Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	1x		2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Raycast D6	4 - 50	4 - 50	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Raycast D16/D25	50 - 150	50 - 150	10 - 25	10 - 25	6 - 25	6 - 16	6 - 25	6 - 10	220 x 105
Raycast D95	120 - 400	95 - 240	25 - 95	16 - 50	25 - 95	16 - 50	25 - 95	10 - 50	315 x 115

P: pasante - D: derivado



Raycast L-S

Junta recta para cable extruso 0,6/1 kV
de tipo blindado.




Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x	
Raycast L10-S	2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Raycast L25-S	16 - 120	4 - 25	4 - 16	2,5 - 16	215 x 55
Raycast L35-S	16 - 185	16 - 35	16 - 25	16 - 25	232 x 70
Raycast L50-S	50 - 240	16 - 50	16 - 50	16 - 50	266 x 72
Raycast L120-S	240 - 500	70 - 120	70 - 120	50 - 95	365 x 95
Raycast L240-S	400 - 1000	120 - 300	120 - 185	120 - 185	510 x 120

Producto	1x	2x	3x	4x	(mm)
Raycast L50-S	16 - 150	16 - 25	16 - 25	16 - 25	266 x 72
Raycast L120-S	185 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	365 x 95
Raycast L240-S	400 - 630	95 - 185	95 - 185	95 - 185	510 x 120



Raycast D-S

Junta derivada para cable extruso 0,6/1 kV
de tipo blindado.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	1x		2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Raycast D6-S	4 - 35	4 - 35	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	1,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Raycast D25-S	35 - 120	35 - 120	10 - 25	10 - 25	6 - 16	6 - 16	6 - 16	6 - 10	220 x 105
Raycast D95-S	95 - 300	70 - 150	25 - 95	16 - 50	16 - 70	16 - 35	16 - 50	10 - 35	315 x 115

P: pasante - D: derivado





Raycast L-ARM

Junta recta de tipo armado con cintas, hilos o flejes.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)			Dimensiones A x B (mm)
	2x	3x	4x	
Raycast L10-ARM	1,5 - 10	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Raycast L25-ARM	4 - 25	4 - 16	2,5 - 16	215 x 55
Raycast L35-ARM	16 - 35	16 - 25	16 - 25	232 x 70
Raycast L50-ARM	16 - 50	16 - 50	16 - 50	266 x 72
Raycast L120-ARM	70 - 120	70 - 120	50 - 95	365 x 95
Raycast L240-ARM	120 - 300	120 - 185	120 - 185	510 x 120

Producto	2x	3x	4x	(mm)
Raycast L50-ARM	16 - 25	16 - 25	16 - 25	266 x 72
Raycast L120-ARM	25 - 95	25 - 95	25 - 95	365 x 95
Raycast L240-ARM	95 - 185	95 - 185	95 - 185	510 x 120



Raycast D-ARM

Junta derivada de tipo armado con cintas, hilos o flejes.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)						Dimensiones A x B (mm)
	2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	
Raycast D6-ARM-F	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Raycast D16-ARM-F	10 - 25	10 - 25	6 - 16	6 - 16	6 - 16	6 - 10	220 x 105
Raycast D95-ARM-F	25 - 70	16 - 50	25 - 70	16 - 35	25 - 50	10 - 35	315 x 115

Producto	2x		3x		4x		A x B (mm)
	P	D	P	D	P	D	
Raycast D6-ARM	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Raycast D16-ARM	10 - 25	10 - 25	6 - 16	6 - 16	6 - 16	6 - 10	220 x 105
Raycast D95-ARM	25 - 70	16 - 50	25 - 70	16 - 35	25 - 50	10 - 35	315 x 115

P: pasante - D: derivado



Raycast LPS

Junta recta para bombas sumergidas a alta profundidad.




Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x	
Raycast LPS10	2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	180 x 50
Raycast LPS25	16 - 150	4 - 25	4 - 25	2,5 - 25	215 x 55
Raycast LPS95	120 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	330 x 75
Raycast LPS240	400 - 1000	120 - 300	120 - 240	120 - 240	510 x 120



Raycast DPS

Junta derivada para bombas sumergidas a alta profundidad.




Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	1x		2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Raycast DPS6	4-50	4-50	4-10	4-10	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	180 x 90
Raycast DPS25	50-150	50-150	10-25	10-25	6-25	6-16	6-16	6-10	220 x 105
Raycast DPS95	120-400	95-240	25-95	16-50	25-95	16-50	25-95	10-50	315 x 115

P: pasante - D: derivado



Raycast SL

Junta recta para señalización y control.




Producto	Sección conductores (mm ²)	Formación del cable (n.º conductores)											Dimensiones A x B (mm)		
		5x	7x	10x	12x	16x	19x	24x	40x	75x	100x	250x			
Raycast SL11	1,5 2,5	•	•	•	•	•									180 x 50
Raycast SL12	1,5 2,5			•	•	•	•	•							215 x 55
Raycast SL13	1,5 2,5					•	•	•	•						266 x 72
Raycast SL14	1,5 2,5								•	•	•				330 x 75
Raycast SL15	1,5 2,5								•	•	•				365 x 95
Raycast SL16	1,5 2,5									•	•	•			510 x 120



Raycast SD

Junta derivada para señalización y control.




Producto	Sección conductores (mm ²)	Formación del cable (n.º conductores)								Dimensiones A x B (mm)				
		5x	7x	10x	12x	16x	19x	24x	40x		75x			
Raycast SD1	1,5 2,5	•	•	•	•	•	•							180 x 90
Raycast SD2	1,5 2,5					•	•	•						220 x 105
Raycast SD3	1,5 2,5							•	•	•	•			315 x 115



Raycast TL e TSL

Junta recta para cable telefónico.



No blindado Producto	Blindado Producto	Nº parejas para secciones conductores (n° x mm ²)	Dimensiones A x B (mm)
Raycast TL16	Raycast TSL16	1 - 16 x 0,5 - 0,6	180 x 50
Raycast TL25	Raycast TSL25	16 - 25 x 0,5 - 0,6	215 x 55
Raycast TL35	Raycast TSL35	25 - 35 x 0,5 - 0,6	266 x 72
Raycast TL40	Raycast TSL40	35 - 40 x 0,5 - 0,6	330 x 75
Raycast TL64	Raycast TSL64	40 - 64 x 0,5 - 0,6	365 x 95
Raycast TL500	Raycast TSL500	60 - 500 x 0,5 - 0,6	510 x 120





Wonder Joint

Junta en línea o derivada con relleno de tipo Wonder Fluid, aislante monocomponente inyectable, inmediatamente listo, puede instalarse a cualquier temperatura.

Junta dotada de válvula de inyección; introducido el cartucho en la pistola, se inyecta la boquilla de modo estable sobre la válvula y se inyecta el gel, hasta que se llene por completo. La válvula en el envoltorio evita la salida del aislante, asegurando una perfecta limpieza y fiabilidad. Puede instalarse sin herramientas particulares: emplea una pistola de silicona normal.

- Junta aislada con Wonder Fluid, el gel líquido monocomponente
- Instalación limpia, reaccésible e inspeccionable
- Envoltorio dotado de válvula de no retorno
- Inmediatamente energizante
- Adecuada también a altas profundidades
- Atóxica y sin caducidad



Prestaciones eléctricas:
 CEI EN 50393 con conectores conforme a EN 61238-1
 (con prueba debajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
 en clase 2 según la Norma CEI 64-8.

Gel: UL 94-HB

Grado de protección: IP68

Temperatura de funcionamiento **90°**

Temperatura de colocación: **-50°C / +60°C**

Secuencia de instalación



**Ray
Tech**

Wonder Joint L

Junta recta con aislamiento con gel inyectado, para cable extruso 0,6/1 kV.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x	
Wonder Joint L4	1,5 - 25	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	160 x 45
Wonder Joint L10	2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	180 x 50
Wonder Joint L25	16 - 150	4 - 25	4 - 25	2,5 - 25	215 x 55



Wonder Joint Y

Junta derivada con aislamiento con gel inyectado para cable extruso 0,6/1 kV.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	1x		2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Wonder Joint Y6	4 - 50	4 - 50	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Wonder Joint Y25	50 - 150	50 - 150	10 - 25	10 - 25	6 - 25	6 - 16	6 - 25	6 - 10	220 x 105

P: pasante - D: derivado





SYSTEM PLUS

Gama de juntas, rectas o derivadas, con relleno por colado o por inyección, dotados de **sistema de conexión con tornillo allen** para cables con aislante extruso de hasta 1 kV.

Separador pentapolar con conectores para uniones lineales



Wonder Joint System Plus

- Junta recta o derivada con válvula
- Sistema de conexión integrada
- Cartucho de *Wonder Fluid*



Magic Power Joint System Plus


- Junta recta o derivada a "Y" o derivada a "T"
- Sistema de conexión integrada
- Una sola botella de *Magic Power Gel*

Con separador cuadripolar para junta derivada a "T"





Separador pentapolar
con conectores para
uniones derivadas a "Y"

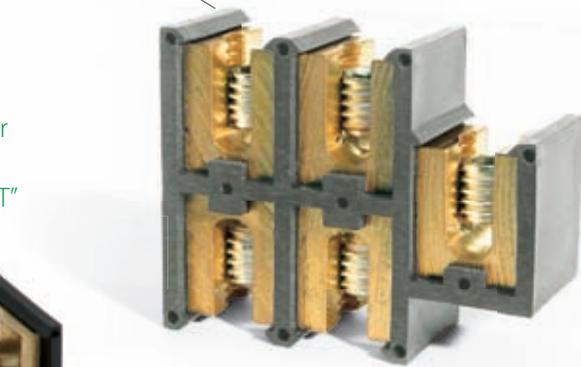

Separador cuadripolar
con conectores para
uniones derivadas a "T"



Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393 • CEI 20-33
(con prueba debajo chorro de agua
y agua entre las almas del cable)

Grado de protección: IP68

Magic Joint System Plus

- Junta recta o derivada a "Y" o derivada a "T"
- Sistema de conexión integrada
- Saco monodosis de *Magic Gel*

Con separador cuadripolar para junta derivada a "T"

Raycast System Plus

- Junta recta o derivada a "Y" o derivada a "T"
- Sistema de conexión integrada
- Saco monodosis de *Ray Resin*

Con separador cuadripolar para junta derivada a "T"






Wonder Joint System Plus L

Junta recta con **gel inyectado**

Espaciador pentapolar + conectores con tornillo.




Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	2x	3x	4x	5x	
Wonder Joint SP L6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Wonder Joint SP L25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	215 x 55



Wonder Joint System Plus Y

Junta derivada con **gel inyectado**

Espaciador pentapolar + conectores con tornillo.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	2x		3x		4x		5x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Wonder Joint SP Y6	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	180 x 90
Wonder Joint SP Y16	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	220 x 105

P: pasante - D: derivado

- Juntas aisladas con **Wonder Fluid**, el gel líquido monocomponente
- Instalación limpia, reacesibles e inspeccionables
- Envoltorios dotados de válvula de no retorno
- Adecuadas también a altas profundidades
- Atóxicas y sin caducidad
- Para cables extrusos 0,6/1 kV

Temperatura de funcionamiento **90°**

Temperatura de colocación: -50°C / +60°C



Magic Power Joint System Plus L

Junta recta con **gel colado**

Espaciador pentapolar + conectores con tornillo.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	2x	3x	4x	5x	
Magic P Joint SP L6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Magic P Joint SP L16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	215 x 55
Magic P Joint SP L25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	215 x 65



Magic Power Joint System Plus Y

Junta derivada a Y con **gel colado**

Espaciador pentapolar + conectores con tornillo.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	2x		3x		4x		5x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Magic P Joint SP Y6	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-4	180 x 90
Magic P Joint SP Y16	4-16	1,5-4	4-16	1,5-4	4-16	1,5-4	4-16	1,5-4	220 x 105


P: pasante - D: derivado



Magic Power Joint System Plus T

Junta derivada a T con **gel colado**

Espaciador cuadripolar + conectores con tornillo.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)						Dimensiones A x B (mm)
	2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	
Magic P Joint SP T35	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	305 x 155

P: pasante - D: derivado

- Juntas aisladas con **Magic Power Gel**, el único auto aglomerante
- Reacesibles, extraíbles, inspeccionables
- Para instalaciones incluso en condiciones duras y a una elevada profundidad
- Extremadamente adherentes y sellantes
- Atóxicas y sin caducidad
- Para cables extrasos 0,6/1 kV



90° Temperatura de funcionamiento

Temperatura de colocación: -15°C / +55°C


Ray
tech



Magic Joint System Plus L

Junta recta con **gel colado**

Espaciador pentapolar + conectores con tornillo.




Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)
	2x	3x	4x	5x	
Magic Joint SP L6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Magic Joint SP L16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	215 x 55
Magic Joint SP L25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	215 x 65



Magic Joint System Plus Y

Junta derivada a Y con **gel colado**

Espaciador pentapolar + conectores con tornillo.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	2x		3x		4x		5x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Magic Joint SP Y6	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	180 x 90
Magic Joint SP Y16	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	220 x 105


P: pasante - D: derivado



Magic Joint System Plus T

Junta derivada a T con **gel colado**

Espaciador pentapolar + conectores con tornillo.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)						Dimensiones A x B (mm)
	2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	
Magic Joint SP T35	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	6 - 35	1,5 - 10	305 x 155

P: pasante - D: derivado

- Juntas aislantes con **Magic Gel**
- Gel de reticulación rápida (solo 10 minutos)
- Extremadamente adherentes y sellantes
- Atóxicas y sin caducidad
- Para cables extrusos 0,6/1 kV

Temperatura de funcionamiento **90°**

Temperatura de colocación: -10°C / +45°C



Raycast System Plus L

Junta recta con **resina colada**

dotada de espaciador y conectores con tornillo.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)				Dimensiones A x B (mm)				
	2x		3x		4x		5x		
Raycast SP L6	1,5	6	1,5	6	1,5	6	1,5	6	180 x 50
Raycast SP L16	4	16	4	16	4	16	4	16	215 x 55
Raycast SP L25	4	25	4	25	4	25	4	25	215 x 65



Raycast System Plus Y

Junta derivada a Y con **resina colada**

dotada de espaciador y conectores con tornillo.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)								Dimensiones A x B (mm)
	2x		3x		4x		5x		
	P	D	P	D	P	D	P	D	
Raycast SP D6	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-4	180 x 90
Raycast SP D16	4-16	1,5-4	4-16	1,5-4	4-16	1,5-4	4-16	1,5-4	220 x 105


P: pasante - D: derivado



Raycast System Plus T

Junta derivada a T con **resina colada**

dotada de espaciador y conectores con tornillo.



Producto	Formación del cable y secciones de los conductores (n° x mm ²)						Dimensiones A x B (mm)
	2x		3x		4x		
	P	D	P	D	P	D	
Raycast SP T 35	6-35	1,5-10	6-35	1,5-10	6-35	1,5-10	305 x 155

P: pasante - D: derivado



- Juntas aislantes con **Ray Resin** resina epoxídica bicomponente
- Para cables extrusos 0,6/1 kV

90° Temperatura de funcionamiento


Temperatura de colocación: 0°C / +45°C

Ray
tech



SYSTEM FAST RP

Juntas rectas con sistema de cuatro conectores con **ruptura predeterminada**. La fiabilidad de las juntas Raytech con la comodidad y la facilidad de instalación conferida por el tipo de conectores.

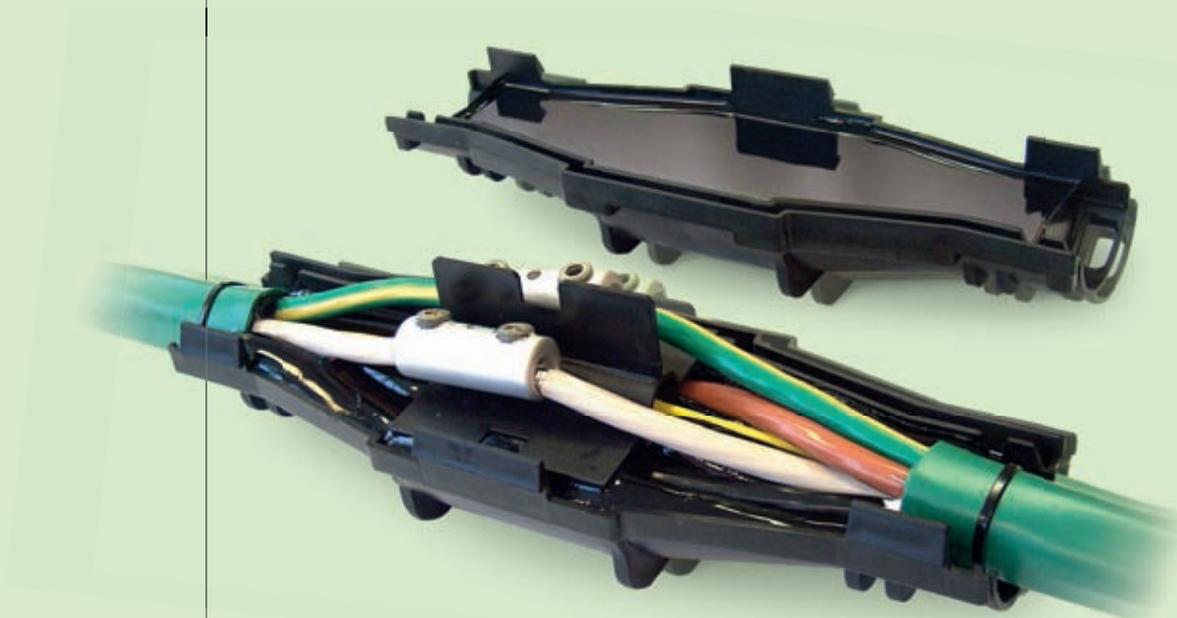



- No más enchufes, no más conectores monosección
- Los tornillos de conexión se rompen automáticamente al alcanzar un corrector par de apriete, asegurando una conexión perfecta
- Indicados para conductores en cobre y aluminio (conductores de aluminio con una sección mínima de 10 mm²)

Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393 • CEI 20-33
(con prueba debajo chorro de agua
y agua entre las almas del cable)


New
Rapid Joint RIP 68

Rapid Joint RP

Magic Power Joint RP

Raycast RP

Magic Joint RP

GVL RP




New



Temperatura de funcionamiento **90°**

Temperatura de colocación: -40°C / +50°C

Rapid Joint IP68 System Fast RP

Junta recta prerellenada de gel.

Producto	Formación nº	Configuración IP68			Configuración IPX8		
		Sección mm ²	Ø cable mm	A x B (mm)	Sección mm ²	Ø cable mm	A x B (mm)
Rapid Joint L6-RIP68/1	o	25 - 50	12 - 18	245 x 60	25 - 50	24	180 x 60
Rapid Joint L6-RIP68/2	oo	1,5 - 10	12 - 18		1,5 - 10	24	
Rapid Joint L6-RIP68/3	oo	1,5 - 6	12 - 18		1,5 - 10	24	
Rapid Joint L6-RIP68/4	oo	1,5 - 6	12 - 18		1,5 - 10	24	
Rapid Joint L10-RIP68/1	o	70 - 95	16 - 20	275 x 65	35 - 150	31	210 x 65
Rapid Joint L10-RIP68/2	oo	10 - 16	16 - 20		10 - 25	31	
Rapid Joint L10-RIP68/3	oo	10	16 - 20		10 - 25	31	
Rapid Joint L10-RIP68/4	oo	10	16 - 20		10 - 25	31	



Temperatura de colocación: -40°C / +50°C

Temperatura de funcionamiento **90°**

Rapid Joint System Fast RP

Junta recta prerellenada de gel.

Producto	Formación cable de 2x a 4x (nº x mm ²)	Dimensiones A x B (mm)
Rapid Joint L 10 RP	1,5 - 10	180 x 60
Rapid Joint L 25 RP	10 - 25	210 x 65
Rapid Joint L 95 RP	35 - 95	320 x 100



Temperatura de funcionamiento **90°**

Temperatura de colocación: -15°C / +55°C

Magic Power Joint System Fast RP

Junta recta con Magic Power Gel.


Producto	Formación cable de 2x a 4x (nº x mm ²)	Dimensiones A x B (mm)
Magic P Joint L 35- RP/16	1,5 - 16	232 x 70
Magic P Joint L 35- RP/35	10 - 35	232 x 70
Magic P Joint L 50- RP/50	25 - 50	266 x 72
Magic P Joint L 120- RP/120	35 - 120	365 x 95
Magic P Joint L 240- RP/150	35 - 150	510 x 120



Magic Joint System Fast RP

Junta recta con Magic Gel.

Producto	Formación cable de 2x a 4x (n° x mm ²)	Dimensiones A x B (mm)
Magic Joint 35- RP/16	1,5 - 16	232 x 70
Magic Joint 35- RP/35	10 - 35	232 x 70
Magic Joint 50- RP/50	25 - 50	266 x 72
Magic Joint 120- RP/120	35 - 120	365 x 95
Magic Joint 240- RP/150	35 - 150	510 x 120




90° Temperatura de funcionamiento Temperatura de colocación: -10°C / +45°C

Raycast System Fast RP

Junta recta con resina epoxídica Ray Resin.

Producto	Formación cable de 2x a 4x (n° x mm ²)	Dimensiones A x B (mm)
Raycast L 35- RP/16	1,5 - 16	232 x 70
Raycast L 35- RP/35	10 - 35	232 x 70
Raycast L 50- RP/50	25 - 50	266 x 72
Raycast L 120- RP/120	35 - 120	365 x 95
Raycast L 240- RP/150	35 - 150	510 x 120




90° Temperatura de funcionamiento Temperatura de colocación: 0°C / +45°C

GLV System Fast RP

Junta recta termorestringente.

Producto	Formación cable 4x (n° x mm ²)	Dimensiones A x B (mm)
GLV 0435- RP/16	6 - 16	650 x 50
GLV 0470- RP/35	25 - 35	650 x 70
GLV 0470- RP/50	25 - 50	650 x 75
GLV 4150- RP/150	50 - 150	800 x 80




90° Temperatura de funcionamiento Temperatura de colocación: -15°C / +45°C



Conectores con ruptura predeterminada

Producto	Secciones aluminio (mm ²)	Secciones cobre (mm ²)	Par de ruptura (Nm)	Dimensiones		
				L	D	d
Ray-TTF 1,5/16	10 - 16	1,5 - 16	4	30	12	6,1
Ray-TTF 10/35	10 - 35	10 - 35	10	36	16	9,0
Ray-TTF 25/50	25 - 50	25 - 50	12	36	18	10,0
Ray-TTF 35/150	35 - 150	35 - 150	30	70	28	17,0

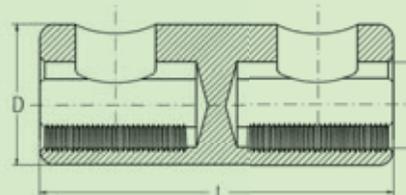



Prestaciones eléctricas:
CEI EN 50393 con conectores conforme a EN 61238-1 (con prueba debajo chorro de agua y agua entre las almas del cable) en clase 2 según la Norma CEI 64-8.

No propagación de la llama:
CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1 (según sea el caso)



Temperatura de funcionamiento **90°**

Temperatura de colocación: **-15°C / +45°C**

Termo retráctil

Uniones en línea o derivadas di tipo termo retráctil para cable con aislante extruso de hasta 1 kV.

Secuencia de instalación

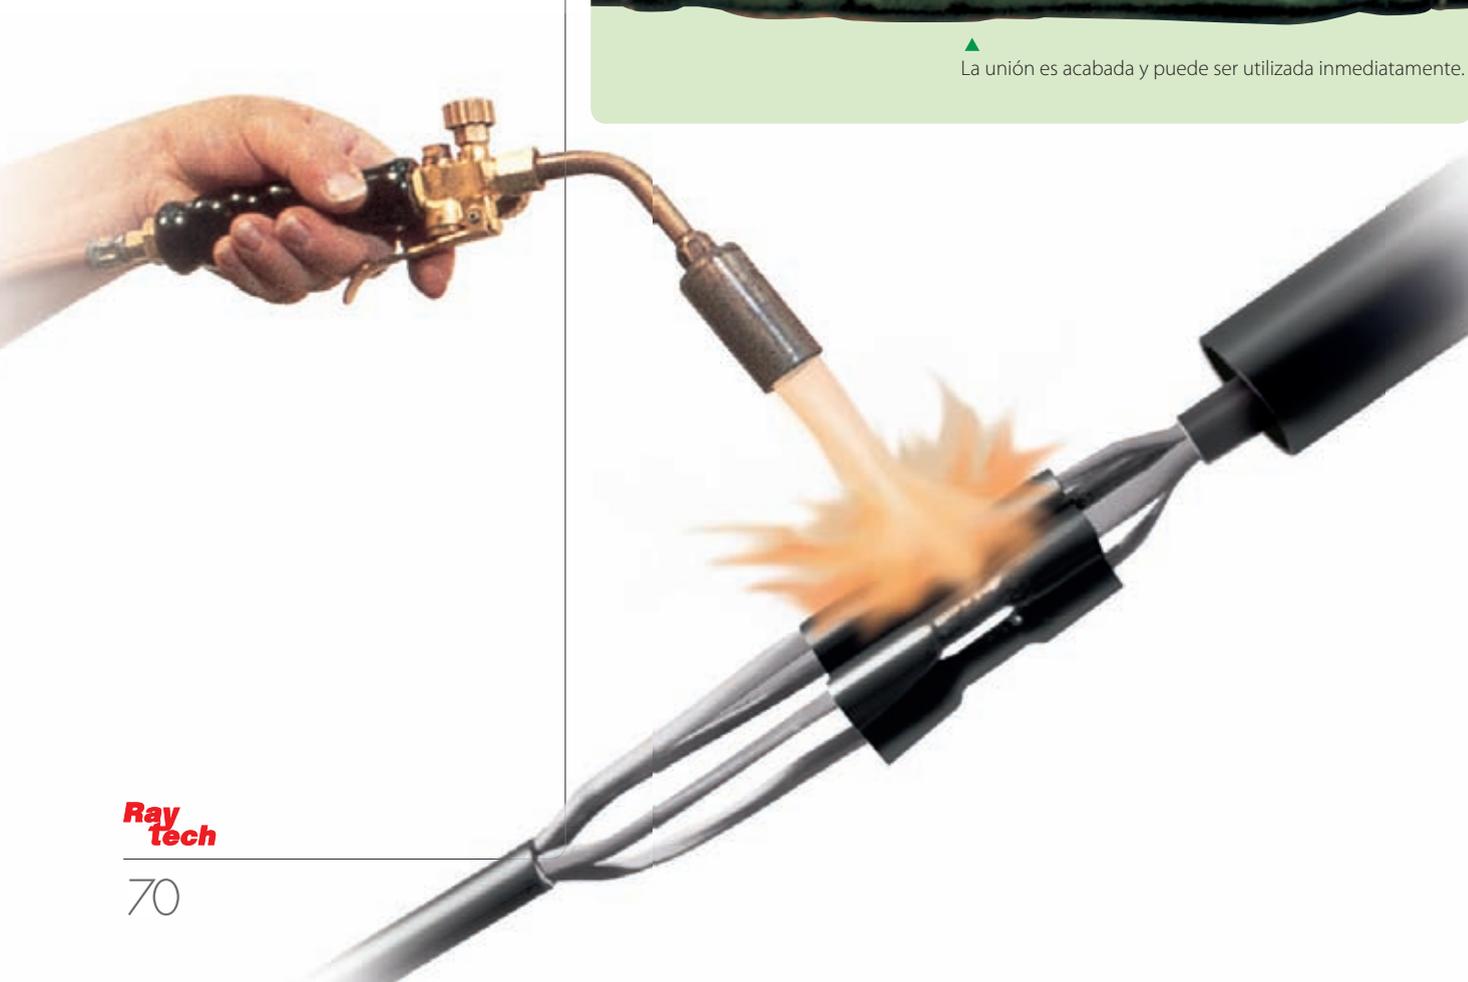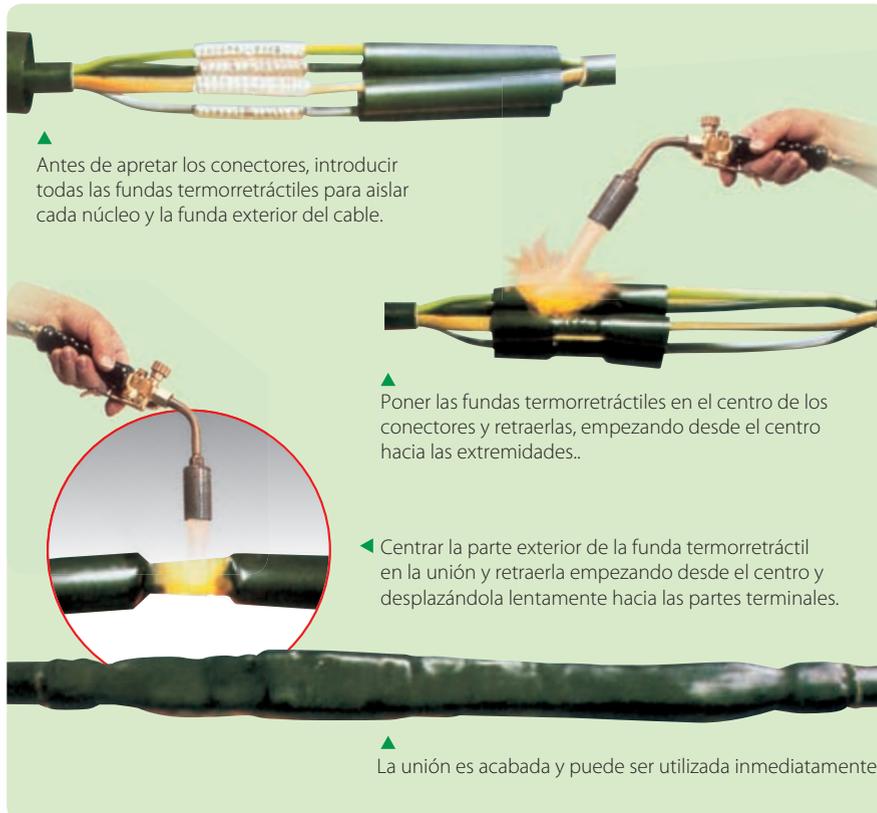




GDL

Unión para cables unipolares también neutro concéntrico.


Producto	Sección del conductor (mm ²)		Dimensiones L (mm)
	de	a	
GDL 92 A1	4	10	300
GDL 92 A2	16	150	300
GDL 92 A3	185	400	300
GDL 92 PA	10	50	300



GLV

Unión para cables multipolares (incluso para bombas sumergidas).

Producto	Sección del conductor (mm ²)		Número de las fases	Dimensiones	
	de	a		L (mm)	D (mm)
GLV 0306	1,5	6	3	250	18
GLV 0316	10	16	3	400	37
GLV 0335	25	35	3	550	43
GLV 0370	50	70	3	650	52
GLV 3150	95	150	3	800	65
GLV 3300	185	300	3	900	82
GLV 0406	1,5	6	4	250	20
GLV 0416	10	16	4	400	40
GLV 0435	25	35	4	650	45
GLV 0470	50	70	4	650	54
GLV 4150	95	150	4	800	67
GLV 4300	185	300	4	900	84
GLV 2,5 - CP	2,5 provisto de conectores		4	300	15




Para cables de cobre y de aluminio. Para instalaciones aéreas, subterráneas y sumergidas.


GLV-N

Unión para cables multipolares con neutro concéntrico.

Producto	Sección del conductor (mm ²)		Número de las fases	Dimensiones	
	de	a		L (mm)	D (mm)
GLV 0306 - N	1,5	6	3	250	18
GLV 0316 - N	10	16	3	400	37
GLV 0335 - N	25	35	3	550	43
GLV 0370 - N	50	70	3	650	52
GLV 3150 - N	95	150	3	800	65
GLV 3300 - N	185	300	3	900	82
GLV 0406 - N	1,5	6	4	250	20
GLV 0416 - N	10	16	4	400	40
GLV 0435 - N	25	35	4	650	45
GLV 0470 - N	50	70	4	650	54
GLV 4150 - N	95	150	4	800	67
GLV 4300 - N	185	300	4	900	84




Estos juegos incluyen componentes, para el aislamiento de la fase, el trenzado metálico para sustituir el neutro y la funda termorretráctil autosellante exterior



GLV-ARM

Unión para cables multipolares armados.


Producto	Sección del conductor (mm ²)		Dimensiones	
	de	a	L (mm)	D (mm)
GLV 0406-ARM	1,5	6	300	25
GLV 0416-ARM	6	16	400	40
GLV 0450-ARM	25	50	800	60
GLV 4150-ARM	70	150	1000	100
GLV 4300-ARM	185	300	1000	120



BOPA

Unión para cables MT para iluminación pública.

Producto	Tensión de ejercicio kV	Número de las fases	Sección (mm ²)	Dimensiones	
				L (mm)	D (mm)
BOPA 3	3	1	1x10	300	50
BOPA 4	3	2	2x10	450	60
BOPA 5	3	3	3x10	450	70
BOPA 3/2	3,6	1 + neutro concéntrico	1 x 6 + 6 concéntrico	700	35
BOPA 4/T transición	3	2	2,5 - 10 papel / 10 - 50 extruso	750	40



DJ

Unión de derivación BT.


Producto	Cables unipolares sección (mm ²)		Cables multipolares sección (mm ²)		Dimensiones	
	Pasante	Derivado	Pasante	Derivado	L (mm)	D (mm)
DJ01	1x4-50	1x2,5-50	4x1,5-10 4x16-25	2x1,5 2x1,5	200	25
DJ02	1x50-120	1x6-120	2 cables unipolares 1x6-50	1 cable bipolar 2x2,5	250	40
DJ03	1x150-300	1x6-300	4x25-3,5x50	4x2,5-25	400	70





GMP

Equipos de unión para cables multiconductores de señalización, mando o control.




Cable no armado Producto	N° de conductores		Sección (mm ²)		Ø externo del cable	
	de	a	de	a	min (mm)	max (mm)
GMP 007	4	7	1,0	2,5	8	19
GMP 014	8	14	1,0	2,5	12	22
GMP 021	15	21	1,0	2,5	15	27
GMP 040	22	40	1,0	2,5	20	35
GMP 075	41	75	1,0	2,5	26	44
GMP 100	76	100	1,0	2,5	26	60

Cable armado Producto	N° de conductores		Sección (mm ²)		Ø externo del cable	
	de	a	de	a	min (mm)	max (mm)
GMP 007-A	4	7	1,0	2,5	14	23
GMP 014-A	8	14	1,0	2,5	15	26
GMP 021-A	15	21	1,0	2,5	24	35
GMP 040-A	22	40	1,0	2,5	30	45
GMP 075-A	41	75	1,0	2,5	39	55

GMC

Equipos de unión para cables multiconductores de señalización, mando o control.



Cable no armado Producto	N° de pares		Sección (mm ²)		Ø externo del cable	
	de	a	de	a	min (mm)	max (mm)
GMC 010	5	10	2 x 0,6	2 x 1,0	9	14
GMC 020	11	20	2 x 0,6	2 x 1,0	13	20
GMC 030	21	30	2 x 0,6	2 x 1,0	16	24
GMC 050	31	50	2 x 0,6	2 x 1,0	22	29
GMC 100	51	100	2 x 0,6	2 x 1,0	30	40


Cable armado Producto	N° de pares		Sección (mm ²)		Ø externo del cable	
	de	a	de	a	min (mm)	max (mm)
GMC 004-A	1	4	2 x 0,6	2 x 1,0	15	23
GMC 007-A	5	7	2 x 0,6	2 x 1,0	15	26
GMC 019-A	8	19	2 x 0,6	2 x 1,0	24	35
GMC 037-A	20	37	2 x 0,6	2 x 1,0	30	45
GMC 061-A	38	61	2 x 0,6	2 x 1,0	39	55

Terminaciones termo retráctil

TLV

Terminaciones para cables extrusos de hasta 1 kV armado y no armado.

Cables extrusos no armados	Cables extrusos con armadura con cables	Conductor de sección (mm ²)		Número de las fases
Producto	Producto	de	a	
TLV 0216	TLV 0216 - AF	4	16	2
TLV 0316	TLV 0316 - AF	4	16	3
TLV 0416	TLV 0416 - AF	4	16	4
TLV 0250	TLV 0250 - AF	25	50	2
TLV 0350	TLV 0350 - AF	25	50	3
TLV 0450	TLV 0450 - AF	25	50	4
TLV 3150	TLV 3150 - AF	70	150	3
TLV 4150	TLV 4150 - AF	70	150	4
TLV 3300	TLV 3300 - AF	185	300	3
TLV 4300	TLV 4300 - AF	185	300	4
	TLV 4500 - AF	500		4

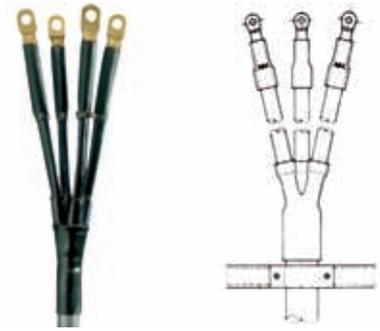

Comprenden la funda para recubrir las fases, el sellado del punto de apertura de las fases y el sellado entre fase y terminal del cable.


TLV 500

Terminaciones para cables extrusos de hasta 1 kV con neutro concéntrico.

Producto	Conductor de sección (mm ²)		Número de las fases
	de	a	
TLV 0116 - 500	4	16	1
TLV 0216 - 500	4	16	2
TLV 0316 - 500	4	16	3
TLV 0150 - 500	25	50	1
TLV 0250 - 500	25	50	2
TLV 0350 - 500	25	50	3
TLV 2150 - 500	70	150	2
TLV 3150 - 500	70	150	3
TLV 2300 - 500	185	300	2
TLV 3300 - 500	185	300	3



Comprenden también la funda para recubrir el conductor concéntrico.

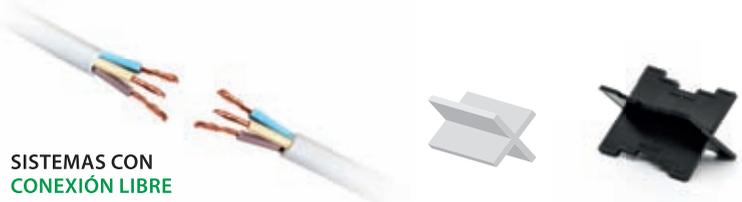

SISTEMAS CON CONEXIÓN LIBRE

TIPOLOGÍA DE EMPALME		Magic Power Joint	Magic Joint	Rapid Joint	Clk Joint	Rubber Joint	Raycast	Wonder Joint	GLV
	PRE RELLENADOS			●	●				
	PARA VERTER	●	●			●	●		
	INYECTABLE							●	
	TERMO RETRÁCTIL								●
	instalación extra rápida			●				●	
	instalación rápida	●	●		●	●	●		
	recto	●	●	●	●	●	●	●	●
	derivado	●	●		●	●	●	●	●
	para cable de cobre	●	●	●	●	●	●	●	●
	paracable de aluminio	●	●	●		●	●		●
	para cable apantallado	●		●			●		●
	paracable armado	●		●			●		●
	para señalización y control	●		●			●		●
	paracable telefónico	●		●			●		●
	1x cable unipolar	●	●	●	●	●	●	●	
	2x cable bipolar	●	●	●	●	●	●	●	●
	3x cable tripolar	●	●	●	●	●	●	●	●
	4x cable cuadripolar	●	●	●	●	●	●	●	●
	5x cable pentapolar								
	para cables de hasta 630 mm ²	●	●				●		●
	no requiere llama	●	●	●	●	●		●	●
	dotado de separador	●	●	●	●	●	●	●	
	dotado de conectores con tornillos								
	para empleo sumergido	●	●	●	●	●	●	●	●
	para muy alta profundidad	●		●				●	●
	reaccesible	●	●	●	●	●		●	●
	atóxico / sin caducidad	●	●	●	●	●		●	●



Placas de bornes para conexiones rectas.

Producto	Secciones admisibles (mm ²)		Medidas externas (mm)	
	(mm ²)		Diámetro	Longitud
Morsettiera L16	hasta 16		31	24
Morsettiera L25	hasta 25		34	39




Placas de bornes de derivación de 5 conductores.

Producto	Secciones admisibles (mm ²)		Medidas externas (mm)		
	Pasante	Derivado	Ancho	Altura	Profundidad
Morsettiera Y6	1,5 - 6	1,5 - 4	36	28	13
Morsettiera Y16	4 - 16	1,5 - 4	45	36	16



Placa de bornes de derivación de 4 conductores.

Producto	Secciones admisibles (mm ²)		Medidas externas (mm)		
	Pasante	Derivado	Ancho	Altura	Profundidad
Morsettiera T	10 - 35	1,5 - 6	50	36	24



Placas de bornes para juntas rectas o de derivación hasta 6 mm² de 1, 2 y 3 conductores.

Producto	Secciones admisibles (mm ²)		Medidas externas (mm)		
	Pasante	Derivado	Ancho	Altura	Profundidad
Morsettiera B1	1 x 1,5 - 6	1 x 1,5 - 6	17	15	14
Morsettiera B2	2 x 1,5 - 6	2 x 1,5 - 6	29	15	14
Morsettiera B3	3 x 1,5 - 6	3 x 1,5 - 6	40	15	22



Placas de bornes para juntas rectas o de derivación (con corte conductor pasador) hasta 5 conductores.

Producto	Secciones admisibles (mm ²)			Medidas externas (mm)		
	Recto	Pasante	Derivado	Ancho	Altura	Profundidad
Morsettiera 5-6	1,5 - 6	4	2,5	31	18	25,5
Morsettiera 5-16	4 - 16	10	6	38,5	23	28,5



Placa de bornes para juntas rectas o de derivación (con corte conductor pasador) hasta 3 conductores.

Producto	Secciones admisibles (mm ²)			Medidas externas (mm)		
	Recto	Pasante	Derivado	Ancho	Altura	Profundidad
Morsettiera 3-6	1,5 - 6	4	2,5	20	18	25,5



RELLENOS

Aislantes y sellantes para la protección de conexiones eléctricas.



Gel

BICOMPONENTE PARA VERTER

pág.
82



Magic Power Gel
Gel bicomponente auto aglomerante en una única botella



Magic Gel
Gel bicomponente en botellas



Magic Fluid
Gel bicomponente en bolsa monodosis



Ray Gel
Gel bicomponente en botellas para sistemas telefónicos, interfónicos



Bag Gel
Gel bicomponente en bolsas para sistemas telefónicos, interfónicos

Goma

BICOMPONENTE EN PASTA / PARA VERTER

pág.
96



Sky Plast
Goma bicomponente modelable



Magic Rubber & Rubber Fluid
Goma bicomponente en botella o bolsa monodosis



Gel

MONOCOMPONENTE INYECTABLE

pág.
88



Wonder Gel
Monocomponente
colorado



Wonder Gel Invisible
Monocomponente
transparente



Wonder Fluid
Monocomponente
líquido



Mono Gel
Monocomponente
neutro



Gelgum

BICOMPONENTE PARA VERTER

pág.
94



TechnoGelGum
Bi componente en una única
botella

Resina

BICOMPONENTE PARA VERTER

pág.
99



Ray Resin

Resina epoxídica bicomponente en bolsa monodosi



Magic Power Gel

El único Gel bi componente en una única botella con elevadas características dieléctricas, sellantes y térmicas, REACCESIBLE y REUTILIZABLE!

- Elevado poder pegajoso
- Importantes características de autoaglomeración
- Una sola botella bicomponente compacta y cómoda
- Reutilizable y reacesible incluso después de largos periodos de trabajo
- No genera desperdicios
- No tóxico y seguro

SELLANTE Y AISLANTE



REACCESIBLE



REUTILIZABLE





Pegajoso

- Sellado excepcional en todo tipo de condiciones
- Mayor resistencia a la presión
- Eficaz incluso cuando se aplica en posición vertical o en el techo

Autoaglomerante

- Una vez que ha reticulado se adhiere perfectamente a sí mismo para crear una masa homogénea y compacta
- Puede aplicarse en varias capas

Cero desperdicios

- Por sus características de composición incluso los restos de mezcla pueden recuperarse y conservarse para un futuro uso
- Incluso los restos de mezcla mantienen las mismas características

En una botella

- Comodidad de uso
- Confección más compacta
- Ocupa menor espacio en la caja de herramientas
- Ambos componentes en una única confección

Magic Power Gel

Producto	Color	Tipo de confección	Cantidad total
Magic Power Gel	●	1 botella bi componente 1 recipiente graduado - 1 paleta mezcladora	1000 ml
Magic Power Gel 500	●	1 botella bi componente 1 recipiente graduado - 1 paleta mezcladora	500 ml
Magic Power Gel 250	●	1 botella bi componente	250 ml



Para todo tipo de conexiones, incluso en aquellas condiciones más extremas, para energía, telecom y señalización!

Gel: UL 94-HB

Rigidez dieléctrica:

>23 kV/mm

Tiempo de reticulación:
rápida (unos 15 min. a 25°C)

Resistencia de volumen:

>2 . 10¹⁵ Ω cm

Temperatura de funcionamiento

-60°C / +200°C

Temperatura de sobrecarga

por tiempos limitados:

hasta 250°C

Estabilizado para:

moho - UV

Grado de protección:

(en envoltorios adecuados) IP68

IP68
OFFICIALLY
TESTED | IMQ



Ray
tech



Gel: UL 94-HB

Rigidez dieléctrica:
>23 kV/mm

Tiempo de reticulación:
rápida (unos 15 min. a 25°C)

Resistencia de volumen:
>2 . 10¹⁵ Ω cm

Temperatura de funcionamiento:
-60°C / +200°C

**Temperatura de sobrecarga
por tiempos limitados:**
hasta 250°C

Estabilizado para:
moho - UV

Grado de protección:
(en recipientes adecuado) IP68

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Magic Gel & Magic Fluid

Gel bi componente con características dieléctricas y térmicas ideal para sistemas de conexión (cajas o cajas de empalmes) para cables de potencia.


El gel aislante y sellante para verter garantiza un grado de protección IP68 utilizando el envoltorio adecuado y es capaz de sustituir a cualquier tipo de resina. Se trata de un tipo de aislamiento autosellante de tipo polimérico, en dos prácticas botellas o bolsa monouso, con reticulación en frío. Un vez vertido, el aislamiento, caracterizado por una muy baja viscosidad, engloba y envuelve cualquier tipo de material reticulando en menos de 10 minutos. Absolutamente atóxico, reticula con un pico isotérmico muy bajo que no fuerza térmicamente los materiales con los que está en contacto.

- ¡Para todas las aplicaciones caracterizadas por altas exigencias y elevadas temperaturas!
- Reticulación rápida (10 minutos)
- Reaccesible también después de largos períodos de ejercicio
- Atóxico y seguro, sin caducidad
- Baja viscosidad



Ejemplos de uso



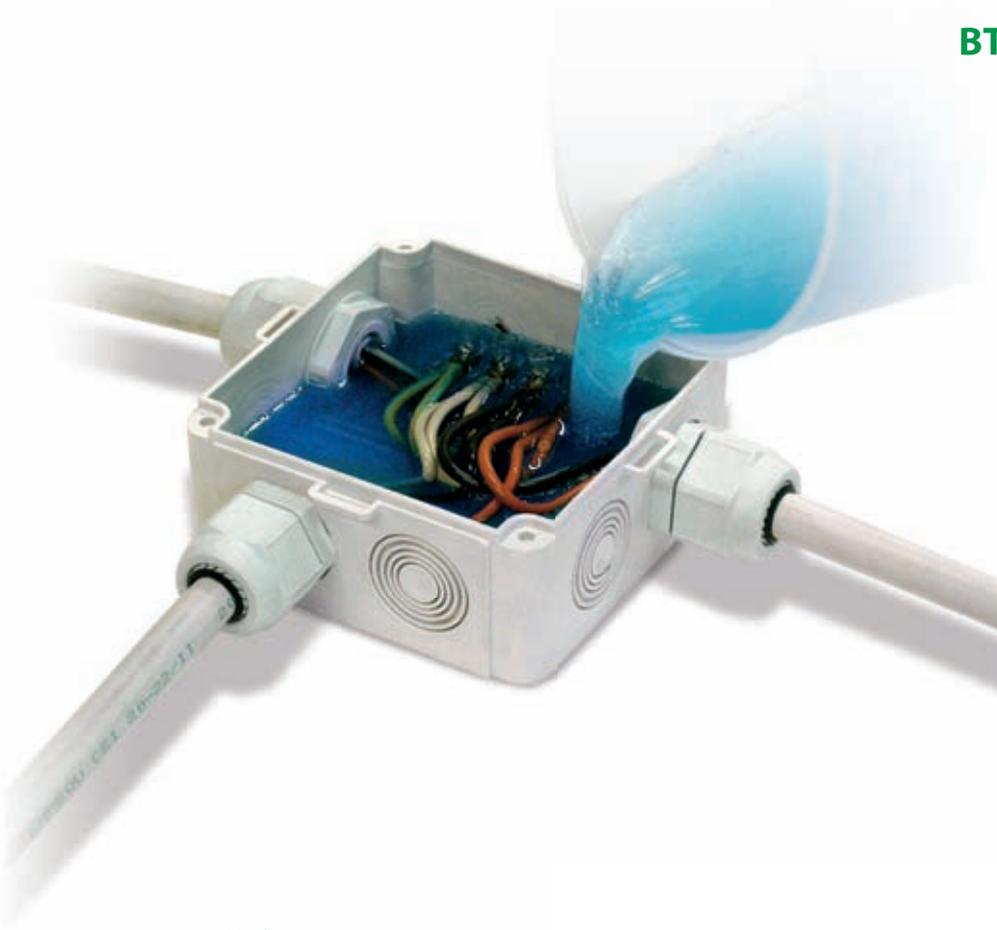

Magic Gel

Producto	Color	Tipo de confección	Cantidad total
Magic Gel 300	●	2 frascos	300 ml
Magic Gel 1000	●	2 frascos - 1 recipiente graduado - 1 paleta mezcladora	1000 ml
Magic Gel 2000	●	2 frascos - 1 recipiente graduado - 1 paleta mezcladora	2000 ml
Magic Gel 10000	●	2 bidones - 1 recipiente graduado - 1 paleta mezcladora	10 lt



Magic Fluid

Producto	Color	Tipo de confección	Cantidad total
Magic Fluid 90	●	Bolsa monodosis bicomponente	90 gr
Magic Fluid 110	●	Bolsa monodosis bicomponente	110 gr
Magic Fluid 170	●	Bolsa monodosis bicomponente	170 gr
Magic Fluid 210	●	Bolsa monodosis bicomponente	210 gr
Magic Fluid 420	●	Bolsa monodosis bicomponente	420 gr
Magic Fluid 550	●	Bolsa monodosis bicomponente	550 gr



Problema ENERGÍA

¿Qué es lo que debe ofrecer un gel para esta tipología de instalaciones?

- ✓ **AISLAMIENTO:** Tensiones elevadas (1 kV ejercicio, 4 kV prueba)
- ✓ **PRESTACIONES TÉRMICAS:** Temperatura de ejercicio 90°C, de sobrecarga 130°C, de cortocircuito 250°C
- ✓ **SELLADO:** Instalaciones incluso en ambientes húmedos, pozos inundados
- ✓ **GRADO DE PROTECCIÓN:** Deben funcionar incluso con agua entre las almas del cable
- ✓ **SISTEMAS CERTIFICADOS:** El conjunto del gel aislante + envoltorio deben cumplir con las normas vigentes, CEI 20-33 y EN 50393

¡Solución: Magic Gel satisface todos los requisitos de los sistemas de Energía!





Ray Gel

Gel: UL 94-HB

Rigidez dieléctrica:
>23 kV/mm

Tiempo de reticulación:
rápida (unos 15 min. a 25°C)

Resistencia de volumen:
>2 . 10¹⁵ Ω cm

Temperatura de funcionamiento:
-60°C / +200°C

Conductividad térmica:
< 0.2 W/m²k

Constante dieléctrica:
<7


Grado de protección:
(en recipientes adecuado) IP68

Gel silicónico bi componente aislante, sellante, re accesible de reticulación rápida para uso en instalaciones telefónicas, interfonos y para la protección de LED y pantalla.

- Reticulación rápida (10 minutos)
- Protección anti oxidante
- Resistente a bajas temperaturas
- Atóxico y seguro, sin caducidad

IP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ

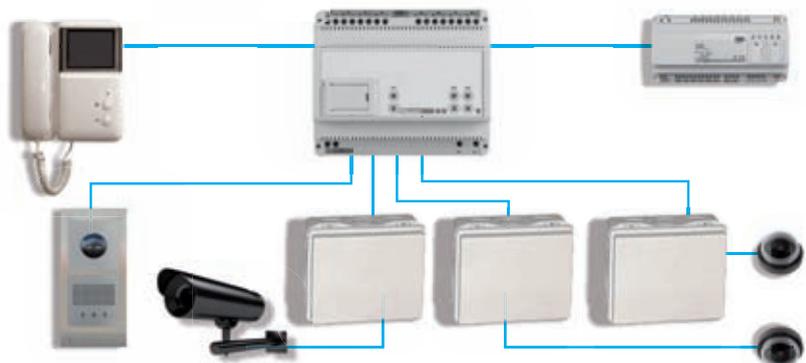


**COLOR ROJO**

- Particularmente formulado para la resistencia a los rayos UV
- Apto para instalaciones "de superficie"
- Ideal para instalaciones interfónicas

**COLOR VERDE**

- Particularmente resistente a los hongos y al moho
- Apto para instalaciones incluso enterradas
- Ideal para las conexiones telefónicas

**COLOR TRANSPARENTE**

- Óptima transparencia
- No opaca
- Ideal para la protección de circuitos estampados, para el sellado de la pantalla, para aislar y sellar el LED



**Problema TELECOM**

¿Qué es lo que debe ofrecer un gel para esta tipología de instalaciones?

- ✓ **SELLADO:**
Instalaciones incluso en ambientes húmedos, pozos inundados
- ✓ **GRADO DE PROTECCIÓN:**
IP68 en envoltorios adecuados
- ✓ **PREVENCIÓN DE LA OXIDACIÓN:**
Los contactos en las conexiones Telecom no deben dar atenuaciones (bajas corrientes de señal)
- ✓ **ELEVADA FLUIDEZ AISLANTE:**
Durante la colada, el aislante debe rellenar todos los espacios intersticiales entre las almas de la junta
- ✓ **ANTICRACKING:**
El aislante en la junta permanentemente fría no debe fisurarse durante las bajas temperaturas
- ✓ **AISLAMIENTO:**
El relleno debe ser aislante

¡Solución: *Ray Gel* satisface todos los requisitos de los sistemas de Telecom!

Ray Gel / Bag Gel

Producto	Color	Tipo de confección	Cantidad total
Bag Gel 200-T	○	Bolsa mono dosis bicomponente	200 gr
Bag Gel 400-T	○		400 gr
Bag Gel 200-V	●		200 gr
Bag Gel 400-V	●		400 gr
Bag Gel 200-R	●		200 gr
Bag Gel 400-R	●		400 gr
Ray Gel 300-T	○	2 botellas bicomponente	300 gr
Ray Gel 1000-T	○		1000 gr
Ray Gel 300-V	●		300 gr
Ray Gel 1000-V	●		1000 gr
Ray Gel 300-R	●		300 gr
Ray Gel 1000-R	●		1000 gr
Ray Gel 10K-T	○	2 frascos bicomponente	10 kg
Ray Gel 20K-T	○		20 kg
Ray Gel 10K-V	●		10 kg
Ray Gel 20K-V	●		20 kg
Ray Gel 10K-R	●		10 kg
Ray Gel 20K-R	●		20 kg





IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

(en recipientes adecuado)

Wonder Gel

Gels aislantes mono-componentes en cartucho para asegurar instantáneamente las nuevas instalaciones y por el mantenimiento de todo tipo de conexión eléctrica.

Los mejores amigos de los instaladores. Las conexiones eléctricas, en el interior de cajas vacías están expuestas a paros, oxidación y corrosión, muchas veces con daños irremediables. Sin esfuerzos ni tiempo de espera **WonderGel & WonderGel Invisible** optimizan su trabajo! garantizando protección y seguridad a sus sistemas con un servicio de máxima calidad, rápido y perfecto, satisfaciendo a ustedes y al consumidor final.

- ¡Listos para ser utilizados! ¡Ya reticulados! ¡sin mezcla! Sin tiempo de espera!
- Resuelven problemas de mal aislamiento y de sellado
- Eliminan los molestos daños provocados por la humedad
- Protegen tus sistemas contra la entrada de insectos!
- Protegen las conexiones de la oxidación y de la corrosión
- Italian Utility Model 

SISTEMAS DE VIGILANCIA
POR VÍDEO



CONEXIONES EN AMBIENTES
HÚMEDOS



CONEXIONES SUMERGIDAS

**Ahorra tiempo
y espacio**

**¡FÁCIL DE APLICAR
INCLUSO EN POSICIONES
DE DIFÍCIL ACCESO!**

**¡Siempre al
alcance de su mano!**



INSPECCIONABLE

SISTEMAS EXTERNOS




CONEXIONES ENTERRADAS



PEQUEÑAS CONEXIONES



PROYECTORES EN EL SUELO

**¿QUÉ ES GEL WONDER?**

- Un gel monocomponente
- Extremadamente pegajoso
- Siempre blando, incluso con el paso del tiempo
- No se seca nunca
- No tóxico y seguro
- Sin caducidad

**¿QUÉ ASEGURA?**

- Máximo aislamiento y sellado
- Adhesión eficaz y estable con el paso del tiempo
- Alta resistencia a la presión del agua
- Grado de protección IP68 cuando se aplica en el interior de envolventes apropiados

**¿POR QUÉ EN CARTUCHO?**

- Siempre listo y al alcance de tu mano
- Puede usarse con las pistolas estándar
- Dosificable
- Sin desperdicios
- Incluye boquilla
- Aplicación rápida incluso en posiciones incómodas
- Compacto





WonderGel & WonderGel INVISIBLE

Características

- Gel monocomponente ya reticulado en cartucho
- Ninguna mezcla, sin tiempos de espera
- Gel visco-elástico de elevada fluidez
- Auto nivelante y auto aglomerante
- Puede aplicarse con pistolas normales para siliconas
- Fácil de aplicar
- No caduca ni se endurece
- Fácil de aplicar incluso sobre puntos impenetrables
- Ninguna pérdida de las características con el paso del tiempo
- Re accesible
- No tóxico y seguro
- Puede aplicarse en cualquier condición climática, incluso bajo la lluvia o el sol de verano
- También puede aplicarse sobre aparatos con tensión
- Rigidez dieléctrica > 23 kV/mm
- Resistencia de volumen > 2 · 10¹⁵ Ω cm
- Temperatura de funcionamiento -60 / +200°C
- Temperatura de sobrecarga para breves periodos: 250°C
- Gel UL 94-HB

* Grado de protección IP68 en envoltentes adecuados



Wonder Gel

Producto	Color	Tipo de confección	Cantidad total
Wonder Gel	●	Cartucho con boquilla dosificadora	280 ml
Wonder Gel Invisible	○	Cartucho con boquilla dosificadora	280 ml

Gel comparativa de la gama disponible

PRODUCTO	MAGIC GEL	MAGIC POWER GEL	WONDER GEL	
				
	MAGIC GEL Gel bi-componente en 2 botellas	MAGIC POWER GEL Gel bi-componente en una única botella bi-compartmentada	WONDER GEL Gel mono-componente listo para usar en cartucho	
MÉTODO DE APLICACIÓN	 MEZCLAR Y VERTER	 1 MEZCLAR Y VERTER	 2 MEZCLAR, ESPERAR Y PEGAR	 INYECTAR
TEMPERATURA DE INSTALACIÓN (°C)	-5 * -10 ** / +45 -15 ***	-5 * -10 ** / +55 -15 ***	-40 / +60	-40 / +110
TEMPERATURA DE EJERCICIO (°C)	-60 / +200	-60 / +200	-60 / +200 LISTO PARA USAR EN 15 MIN	-60 / +200 Listo para usar
TIEMPO RETICULACIÓN (minutos a 25°C)	< 10 min.	aprox. 15 min.	-	-
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	RE-ACCESIBLE	RE-ACCESIBLE Y RE-UTILIZABLE	ADHESIVO RE-ACCESIBLE Y RE-UTILIZABLE	INYECTABLE Y RE-ACCESIBLE

* Vertido a -5°C de botellas almacenadas a >10°C

** Vertido a -10°C de botellas almacenadas a >20°C

*** Vertido a -15°C de botellas almacenadas a >15°C (reticulación hasta en 48)

Los geles de Raytech pueden ser utilizados para el llenado y sellado de todo tipo de cajas de conexiones y son ideales para asegurar la máxima protección si se aplican con los sistemas de conexión de cable fabricados por nosotros.

Gel: UL 94-HB

Temperatura de funcionamiento:

-60°C / +200°C

Temperatura de instalación:


-40°C / +110°C

Rigidez dieléctrica:

> 23 kV/mm

Grado de protección:

(en recipientes adecuado) IP68



Wonder Fluid

Gel líquido aislante monocomponente en cartucho.

- Gel líquido listo para ser utilizado
- Ideado para el relleno de las nuevas vainas de protección Raytech con válvula de no retorno
- Indicado para el relleno de cajas
- Una vez abierto, no solidifica
- No genera desperdicios
- Sin caducidad



Wonder Fluid

Producto	Color	Tipo de confección	Cantidad total
Wonder Fluid 210	●	Cartucho con boquilla dosificadora	210 ml
Wonder Fluid 280	●	Cartucho con boquilla dosificadora	280 ml

Monogel

Gel monocomponente aislante transparente para uso genérico.

- Listo para ser utilizado
- Sin caducidad



Gel: UL 94-HB

Temperatura de ejercicio

-60°C / +200°C

Temperatura de instalación:


-40°C / +110°C

Rigidez dieléctrica:

> 23 kV/mm

Grado de protección:

(en recipientes adecuado) IP68



Monogel

Producto	Color	Tipo de confección	Cantidad total
Monogel	○	Cartucho con boquilla dosificadora	300 ml



Techno Gel Gum

Aislante bicomponente en una sola botella con elevadas características dieléctricas, sellantes y térmicas. ¡Impermeable y reaccessible!

TechnoGelGum es un elastómero flexible con fuerte resistencia cuya fórmula ha sido optimizada para la protección de conexiones de CABLES DE ENERGÍA, de CABLES TELECOM y de CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. Una nueva receta que aporta al producto una sorprendente y original consistencia que une las características del GEL con aquellas de la GOMA, enfatizando las características. Es elástico y flexible como un gel pero al mismo tiempo es tenaz y seco como una goma.

- Rigidez dieléctrica:**
≥ 21 kV/mm
- Tiempo de reticulación:**
rápida (unos 10 min. a 25°C)
- Resistencia de volumen:**
>2 x 10¹⁴ Ω cm
- Temperatura de funcionamiento:**
-60°C / +200°C
- Temperatura de sobrecarga por tiempos limitados:**
hasta 250°C
- Estabilizado para:**
moho-UV
- Grado de protección:**
(en envoltorios adecuados) IP68

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

- Para instalaciones de hasta 1 kV
- Indicado para altas temperaturas
- Indicado también bajo agua y a altas profundidades
- Resistente al agua > 1 MPa
- Resistente a los rayos UV
- Reaccessible
- Resistente a las vibraciones puede utilizarse como amortiguador
- Adecuado para la instalación en agua salada (mar) y en agua clorada (piscinas)
- Atóxico y seguro

**EXTREMADAMENTE ELÁSTICO
E HIDROREPELENTE**

**NUEVA CONSISTENCIA
TENACIDAD EXTREMA**

**TECHNO
GELGUM**

FLEXIBLE COMO UN GEL

FUERTE COMO UNA GOMA

**NACIDO PARA
SER ÚNICO**

**Ray
Tech**



No es un GEL ni una GOMA, ¡PERO POSEE LAS MEJORES CARACTERÍSTICAS DE AMBOS!



SEGURO



WATERPROOF



REACCESIBLE

Producto	Color	Tipo de confección	Cantidad total
Techno Gel Gum	●	1 botella bi componente 1 recipiente graduado - 1 paleta mezcladora	1 kg
Techno Gel Gum 500	●	1 botella bi componente 1 recipiente graduado - 1 paleta mezcladora	500 gr

Secuencia de instalación




Agitar antes de usar.



Viertar TechnoGelGum en relación 1:1 en el beker fornecido.



Mezclar durante 1 min. máx.

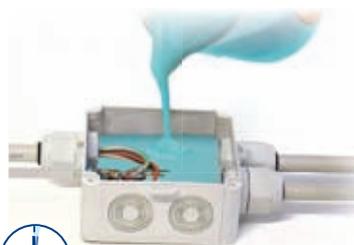

Verter 1 min max.



En sólo 10 minutos se completa el curado.



Ray
Tech

Sky Plast

La goma bicomponente de pasta aislante, modelable, autoextinguible, con elevadas características dieléctricas.

Rigidez dieléctrica:
> 23 kV/mm
Grado de protección:
(en recipientes adecuado) IP68

De la constante y atenta investigación y del desarrollo de nuevas tecnologías, Raytech ha ideado Sky Plast, innovación tecnológica absoluta para cubrir, proteger, aislar, revestir y volver ignífugo cualquier componente que sea eléctrico y no. Una vez amalgamados los 2 componentes en una relación 1:1 (durante 2 min. máx.) hasta obtener un compuesto uniforme, ésta reticula rápidamente a una temperatura ambiente en menos de 5 minutos. Sky Plast, después de haber sido envuelta alrededor del componente que se desea proteger, en un breve tiempo se transforma en una capa de goma con elevadísimas características dieléctricas de autoextinción.

- Pasta modelable, atóxica y segura
- Baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos
- Capaz de sustituir cintas aislantes, termo retráctiles y resinas
- Se mantiene flexible y elástica en el tiempo
- Reticulación rápida




Secuencia de instalación




Ejemplos de instalación



Sellado prensacables



Creación de terminales BT



Aislamiento de conexiones múltiple



Protección de puntas de cables



Protección de conductos



Aislamiento caladas barras, pasante de transformadores



Aislamiento herramientas



Protección de esquinas



Preparación in situ de sujeciones y de soportes




Preparación de deflectores, boquillas, desviadores de flujo



Preparación in situ de expansores para tacos



Preparación in situ de pequeño moldes para impresión

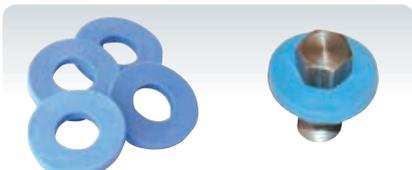

Preparación de barras, arandelas, tondos aislantes



Preparación in situ de juntas



uso eléctrico



uso hidráulico



uso genérico

Sky Plast

Producto	Color	Tipo de confección	Cantidad total
Sky Plast	●	2 botes bicomponente	500 gr
Sky Plast 250	●	2 botes bicomponente	250 gr



Ray Tech

Magic Rubber

Goma bicomponente de reticulación rápida.

Temperatura de reticulación
rápida (unos 10 min. a 23°C)
Resistencia del material:
> 2 · 10¹³ Ω cm
Rigidez dieléctrica:
> 23 kV/mm
Peso específico:
1,22 approx.
Grado de protección:
(en recipientes adecuado) IP68

Goma bicomponente líquida aislante, extremadamente conformante y envolvente, flexible, elástica y reaccable. En pocos minutos se transforma en una goma de muy elevadas características dieléctricas, térmicas, mecánicas y elásticas.

- Para intalación hasta 1kV
- De baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos
- Ideal también para calcos y moldes
- Atóxico y seguro
- Sin caducidad



Magic Rubber & Rubber Fluid

Producto	Color	Tipo de confección	Cantidad total
Magic Rubber 500	●	2 botellas bi componente 1 medidor - 1 paleta mezcladora	500 gr
Magic Rubber 10	●	2 bidones bicomponente 1 medidor - 1 Paleta mezcladora	10 kg
Rubber Fluid 200	●	Bolsa mono dosis bicomponente	200 gr
Rubber Fluid 350	●	Bolsa mono dosis bicomponente	350 gr



Verter los dos componentes en relación 1:1.



Mezclar durante 30" máx.



Verter el producto en el envolvente que se desea rellenar.



En pocos minutos el producto se transforma en goma.

Rayresin

Resina epoxídica bicomponente para instalación de hasta 1kV.

Resina para el aislamiento eléctrico y protección de accesorios BT y MT de tipo termofraguante. Los dos componentes, resina base y fraguante, son mezclados en íntimo contacto para provocar la reacción de reticulación. Óptima adhesión a componentes metálicos, materiales plásticos y gomas.

Tiempo de reticulación

20 min. a 20°C

Dureza:

70 Shore D

Rigidez dieléctrica:

> 21 kV/mm

Peso específico:

1,07 kg/dm³; 1,7 kg/dm³

para Rayresin Tan 3,8

Absorción de agua:

0,8% max



Rayresin


Producto	Color	Tipo de confección	Cantidad total
Rayresin 170	●	Bolsa mono dosis bicomponente	170 gr
Rayresin 210	●	Bolsa mono dosis bicomponente	210 gr
Rayresin 420	●	Bolsa mono dosis bicomponente	420 gr
Rayresin Tan 3,8	●	Lata con carga mineral	3.8 kg



Retirar el separador de la bolsa de Rayresin.



Mezclar los 2 componentes.



Verter Rayresin en la caja de empalme (1' máx.).



Instalación finalizada.





KIT IP68

Kit para la instalación de cajas de derivación dotadas de aislante entregado en una cantidad adecuada.



Power Kit IP68 Solution

KIT DE CONEXIÓN CON POWER GEL

pág.
102



Magic Box

KIT DE CONEXIÓN CON MAGIC FLUID

pág.
106



**Ray
Tech**



Gel Leader Pack IP68²

KIT DE CONEXIÓN CON POWER GEL Y WONDER GEL

pág.
105



J-Box

CAJAS DE DERIVACIÓN
CON CIERRE A PRESIÓN

pág.
108



pág.
109 Accesorios

pág.
110 Racores

pág.
111 J-Box - Házlo tu mismo



**Prestaciones eléctricas:**

CEI EN 60529

Grado de protección: IP68

en clase 2 según la norma CEI 64-8.

Gel: UL 94-HBTemperatura de funcionamiento **90°**Temperatura de ejercicio gel: **-60°C / +200°C****HF Halogen Free**

según la norma CEI EN 50267 2-2

IP68
OFFICIALLY TESTED | **IMQ**

Power Kit IP68

¡El único KIT IP68 reaccesible y reutilizable incluso si la caja de empalme se encuentra instalada en el techo o encastrada!

Es la solución más versátil y segura para las conexiones en caja completamente protegidas con un grado IP68; gracias a Magic Power, gel de nueva concepción de reticulación rápida, seguro y fiable, extremadamente pegajoso, auto aglomerante, con elevadas características técnicas, térmicas y elásticas, y con un sellado seguro ante cualquier tipo de instalación, incluso bajo el agua. ¡De hecho Power Kit IP68 solution, es un producto único! No solo porque al ser aislante puede ser utilizado de dos modo diferentes: ya sea como un producto tradicional "vertido" en la caja, o como un producto "reticulado y pegado" (haciéndolo reticular antes), ya que gracias a su poder reaccesible y reutilizable, ¡permite ahorrar tiempo y dinero!

- Kit compuesto para una perfecta conexión IP68
- Aislado con Magic Power Gel el innovador gel en una única botella auto aglomerante
- Utilizable incluso en condiciones ambientales severas
- Indicado para elevadas profundidades
- No genera desperdicios
- Sin caducidad



¿DONDE PUEDO UTILIZAR LAS CAJAS POWER KIT?

En piscinas, bañeras, bombas sumergidas, sistemas de iluminación internos, enterrados, puentes de puertos, marina, sistemas de alcantarillados, conexiones temporales como iluminaciones, puestos ambulantes ...

¿CÓMO DEBO UTILIZAR POWER KIT?

El producto aislante puede ser vertido en la caja (Viertel), o bien, para aquellas aplicaciones particulares, reticulado en el vaso medidor y aplicado alrededor de la conexión (¡Pega!). El gel de Power Kit debe ir mezclado en una relación 1:1 en el vaso (entregado con el equipo) y reticula en menos de 15 minutos.

NINGÚN DESPERDICIO

El gel reticulado que permanece sobre el fondo después de la mezcla puede eliminarse fácilmente del medidor y conservado para un futuro uso.



Seleccionar el metodo: **VERTER** o **PEGAR**, segun sus exigencias

VIERTE!



Se puede utilizar el aislante Magic Power suministrado en la botella bi-componente, en una proporción 1:1, simplemente vertiendolo, después de haber realizado la mezcla, en la caja entregada en el kit, para proteger y sellar las conexiones en el interior. El gel tarda solamente unos 15 min en reticular, pero la caja puede ser inmediatamente alimentada.

RE-ACCEDE Y VUELVE A UTILIZAR




Gracias a Magic Power Gel, la caja puede abrirse nuevamente, ser inspeccionada, volver a aislarse utilizando el gel retirado anteriormente y volver a cerrarse. sin esperas.

¡...O PEGA!



Verter los componentes en el medidor, mezclar y dejar reticular (unos 15 minutos). Retirar el producto aislante, y aplicarlo en pequeñas partes alrededor de la conexión de modo que esta quede completamente recubierta. Naturalmente el producto aislante puede ser conservado con mezclas precedentes.

¿TIENES PRISA? ¿LAS CONDICIONES AMBIENTALES SON ADVERSAS?
¡PREPARA EL PRODUCTO AISLANTE ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN!

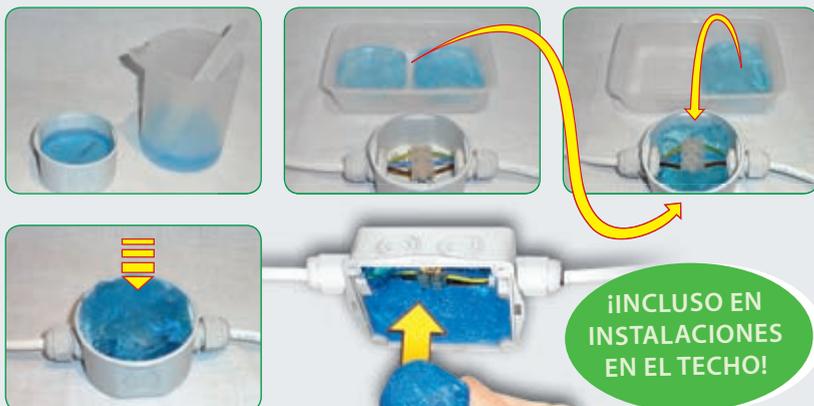

¡INCLUSO EN
INSTALACIONES
EN EL TECHO!





¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE POWER KIT?

- El producto aislante es extremadamente pegajoso y auto aglomerante, sin caducidad, no tóxico, se adhiere sobre todo tipo de superficie dejando las manos limpias y secas.
- El kit no genera desperdicios: el producto aislante sobrante en el medidor puede ser conservado para un uso futuro.
- Reaccesible y reutilizable, ahorrando tiempo y costes .
- La caja entregada en el kit no contiene tornillos y posee orificios señalados.
- Compatible con Magic Gel.
- Una ligera exotermia (incremento de la temperatura de unos 3°C) acelera la reticulación en condiciones ambientales frías.
- ¡Proteger con grado IP68 la caja que se encuentra instalada en el techo hoy es posible gracias al método "pegal", o bien utilizando el producto conservado de un trabajo anterior.
- Se puede preparar previamente el producto aislante: para ahorrar tiempo cuando se tenga prisa, o si las condiciones meteorológicas son adversas, se puede preparar el aislante en casa, en el taller o en el coche, y aplicarlo una vez que haya reticulado.

¿SOBRA PRODUCTO? ¡CONSERVALO!



el gel sobrante ya reticulado puede ser fácilmente eliminado del medidor y conservado para un uso futuro.



Ray Tech

Power Kit

Producto	Caja	Aislante
Power Kit 65	mm Ø 65 x h 35 + 2 prensacables PG16 / tapones	Botella bi componente recipiente graduado / paleta
Power Kit 80	mm Ø 80 x h 40 + 3 prensacables PG16 / tapones	Botella bi componente recipiente graduado / paleta
Power Kit 100	mm 100 x 100 x h 50 + 3 prensacables M25 x 1,5 / tapones	Botella bi componente recipiente graduado / paleta
Power Kit 120	mm 120 x 80 x h 50 + 3 prensacables M25 x 1,5 / tapones	Botella bi componente recipiente graduado / paleta



Gel Leader Pack IP68²

El pack de doble tecnología válido para cualquier tipo de instalación.

- Kit para una completa conexión IP68
- Seleccionar el aislante más indicado en cada situación de colocación
- Aislantes reacesibles incluso después de largos periodos de funcionamiento
- Atóxicos y seguros



Gel Leader Pack IP68²



Magic Power Gel 500

Gel bi-componente en una práctica y compacta monobotella. El resultado de la mezcla es re-accesible y re-utilizable. También puede prepararse previamente y aplicarse como una masilla. Perfecto para nuevas instalaciones.



Wonder Gel

Gel mono-componente en cartucho aplicador. Listo para usar inmediatamente. Boinito cartucho compacto. El producto indispensable para mantenimiento.



Cassetta 80

Cree su propia conexión IP68 con la caja de conexiones Ø 80mm y los 3 prensaestopas incluidos.

Prestaciones eléctricas:

CEI EN 60529

Grado de protección: IP68

en clase 2 según la norma CEI 64-8.

Gel: UL 94-HB

90° Temperatura de funcionamiento

100° Temperatura de ejercicio gel: -60°C / +200°C

HF Halogen Free

según la norma CEI EN 50267 2-2

IP68 OFFICIALLY TESTED | **IMQ**



Producto

Gel-leader

Caja

caja mm Ø 80 x h 40
3 prensacables PG16

Aislante

• Única botella bicomponente
• Cartucho monocomponente



Magic Box

Kit de conexión compuesto por IP68 aislado con Magic Fluid.

Prestaciones eléctricas:
CEI EN 60529

Grado de protección: IP68
en clase 2 según
la norma CEI 64-8.

Gel: UL 94-HB

Temperatura
de funcionamiento **90°**

Temperatura de ejercicio gel: **-60°C / +200°C**

HF Halogen Free

según la norma
CEI EN 50267 2-2

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Kit universal IP68, sin caducidad, mecánicamente robusto, atóxico, indicado para la instalación incluso en las condiciones más extremas, reaccessible, conforme con las normas internacionales. Protege del agua, humedad, polvo y de contactos accidentales provocados por pequeños animales.

- Reaccessible incluso después de largos periodos de funcionamiento
- Capaz de absorber golpes externos sin fisurarse
- Para instalaciones incluso a una elevada profundidad
- Indicados para el relleno incluso en vertical
- Carentes de caducidad de almacenamiento
- Atóxicos y seguros



Magic Box es adecuado para cualquier tipo de colocación, ¡inclusive enterrada o sumergida!

¡Magic box es siempre accesible incluso después de largos periodos de actividad!





Secuencia de instalación de la caja de empalme



Fisar la caja a la pared y cubrir los tornillos con los tapones cubre tornillos.



Desfondar los orificios detecta señales.




Instalar los sujeta cables.



Desfilas los cables y realizar la conexión.


Secuencia de instalación horizontal



Secuencia de instalación vertical



Ejemplos de instalación



ILUMINACIÓN PÚBLICA



SECTOR NAVAL



EXTERIORES - JARDINES



PUERTAS ELÉCTRICAS

Magic Box

Producto	Ø externo máx pueden alojarse cables entrantes (mm)	Nº y tipología prensacables	Caja de empalme dimensiones internas (mm)	Composición Kit
Magic Box 65	22	3 x PG16	Ø 65 x h 35	Caja de empalme dotada de tapa 3 prensacables Serie de tapones de cierre Gel aislante para el relleno completo
Magic Box 80	22	3 x PG16	Ø 80 x h 40	
Magic Box 100	20	3 x M25 x 1.5	100 x 100 x h 50	
Magic Box 120	20	3 x M25 x 1.5	120 x 80 x h 50	
Magic Box 150	26	3 x M25 x 1.5	150 x 110 x h 70	
Magic Box 190	26	3 x M25 x 1.5	190 x 140 x h 70	
Magic Box 240	26	3 x M25 x 1.5	240 x 190 x h 90	



**Ray
Tech**



J-Box

Cajas de derivación con cierre a presión.

Prestaciones eléctricas:

CEI 23-48, IEC 60670

Grado de protección:

con caja vacía IP55.

Rellena con Magic Gel IP68

Libre de halógenos:

según CEI EN 50267 2-2

Auto extingente y resistente al calor anormal y al fuego:

Glow wire test a +960°C según EN 60695-2-11

Cajas de derivación con cierre de la tapa a presión, paredes perforadas empotradas para un más rápido alojamiento de prensacables o pasacables; de muy elevadas características mecánicas y de comportamiento a la llama. Atóxicas, son reaccessibles solamente con el uso de una herramienta. Evitan el empleo de tornillos que, con el paso del tiempo y en presencia de humedad, se oxidan haciendo imposible una sucesiva reapertura. Además están dotadas de tapones de recubrimiento de los tornillos de fijación a las paredes, 3 pasacables para la entrada de los cables y permiten el relleno en vertical.

- Aislante con **Magic Power Gel, Magic Gel, Wonder Gel (IP68)**
- Accesible también después de tiempo y sólo con aplicador
- Cierre a presión (sin la utilización de tornillos)
- Indicadas incluso para el relleno en vertical
- Óptima resistencia a los choques
- Auto extingente
- Libre de halógenos

Cierre rápido a presión



Paredes perforadas "a fondo"





J-Box

Cajas de derivación.

Producto	N° max de cables unidores	Ø max perforaciones profundas (mm)	Ø max posible de perforación (mm)	Dimensiones max sujeta cables alojables (Schnitt) / (paso)		Dimensiones (mm)
				PG	METRIC	
J-BOX 65	4	23	23	16	20	Ø 65 x h 35
J-BOX 80	4	23	23	16	20	Ø 80 x h 40
J-BOX 100	8	29	29	21	25	100 x 100 x h 50
J-BOX 120	6	25	29	21	25	120 x 80 x h 50
J-BOX 150	10	29	37	29	32	150 x 110 x h 70
J-BOX 190*	10	37	37	29	32	190 x 140 x h 70
J-BOX 240*	12	37	37	29	32	240 x 190 x h 90

* Proveído de cierre para la apertura tipo libro extraíble.
Todos las cajas sono completo des 3 prensacables Ray Pass 16.



Accesorios

Ray-PRESS

Prensacable.

Producto	Paso metrico	Ø orificio de montaje (mm)	Ø cables alojables		Confección Unidad
			min (mm)	max (mm)	
Ray PRESS-16	M16 x 1.5	16	6	10	50
Ray PRESS-20	M20 x 1.5	20	8	13	50
Ray PRESS-25	M25 x 1.5	25	12	18	20
Ray PRESS-32	M32 x 1.5	32	16	20	20

Producto	Paso PG	Ø orificio de montaje (mm)	Ø cables alojables		Confección Unidad
			min (mm)	max (mm)	
Ray PRESS-PG11	11	19	6	9	50
Ray PRESS-PG13.5	13,5	20	9	12	50
Ray PRESS-PG16	16	23	11	14	50
Ray PRESS-PG21	21	29	14	18	20



Ray-PASS

Pasa cables.

Producto	Para tubos Ø externo máximo (mm)	Ø orificio de montaje (mm)	Confección Unidad
Ray PASS 16	20	23	50
Ray PASS 21	23,5	29	50
Ray PASS 29	32	38	50





Enganches

Temperatura de uso:
-5°C / +50°C
Resistencia de aislamiento:
100 MOhm
Normativas de referencia:
CEI EN 50086-2-1

Accesorios realizados en PVC rígido auto extingente V0 - Normativa UL94.



Ray RTC

Enganches tubo-caja IP65 gris RAL 7035.

Producto	Ø tubo (mm)	Confección Pz
Ray RTC 16	16	50
Ray RTC 20	20	50
Ray RTC 25	25	50
Ray RTC 32	32	25
Ray RTC 40	40	20
Ray RTC 50	50	10



Ray RGC

Enganches directos vaina-caja IP65 gris RAL 7035.

Producto	Ø tubo (mm)	Confección Pz
Ray RGC 16	16	50
Ray RGC 20	20	50
Ray RGC 25	25	25
Ray RGC 32	32	25
Ray RGC 40	40	20
Ray RGC 50	50	10



Ray CF


Curva flexible tubo-caja IP65 gris RAL 7035.

Producto	Ø tubo (mm)	Confección Pz
Ray CF 16	16	70
Ray CF 20	20	60
Ray CF 25	25	50
Ray CF 32	32	30
Ray CF 40	40	20
Ray CF 50	50	10



J-Box KIT IP68 - Házlo tu mismo

Crea tu propio Magic Box personalizado; escoge la caja, los sujeta cables y el relleno indicados en la tabla de selección, y siguiendo sólo 3 pasos habrá realizado la caja universal IP68 específica para tu necesidad.

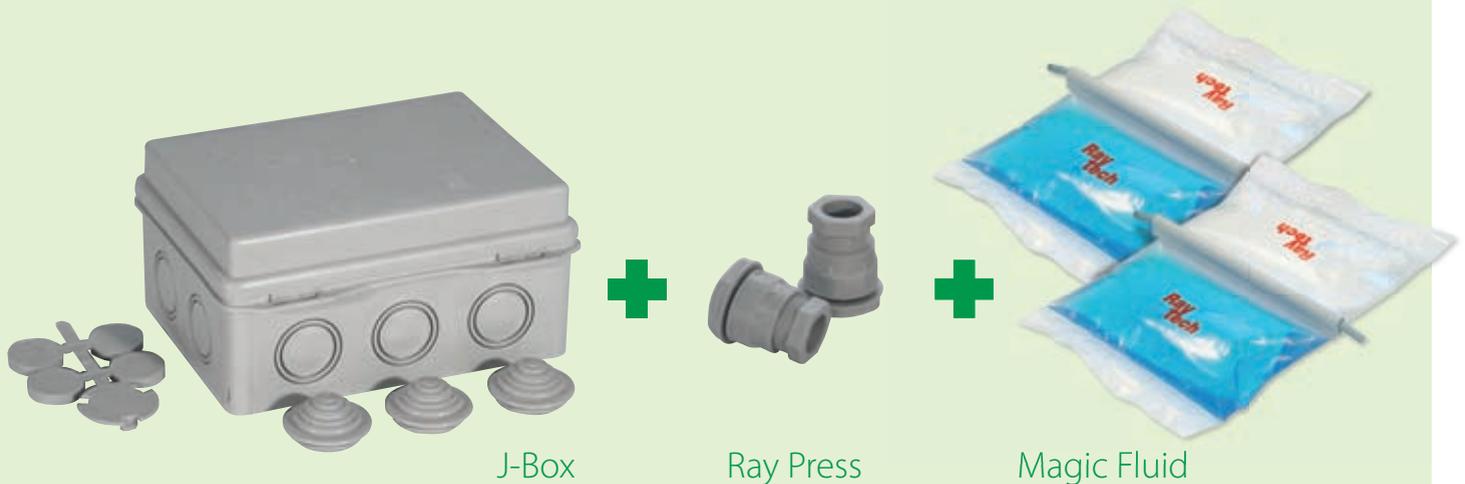


Tipo de caja	Dimensiones (mm)	Tipo de sujeta cables que alojana a paso PG y a paso métrico M	Relleno aislante Magic Fluid*
J-Box 65	Ø 65 x 35	PG: 7 - 9 - 11 - 13,5 - 16 M: 12 - 16 - 20	1 x Magic Fluid 110
J-Box 80	Ø 80 x 40	PG: 7 - 9 - 11 - 13,5 - 16 M: 12 - 16 - 20	1 x Magic Fluid 210
J-Box 100	100 x 100 x h 50	PG: 7 - 9 - 11 - 13,5 - 16 - 21 M: 12 - 16 - 20 - 25	1 x Magic Fluid 420
J-Box 120	120 x 80 x h 50	PG: 7 - 9 - 11 - 13,5 - 16 - 21 M: 12 - 16 - 20 - 25	1 x Magic Fluid 420
J-Box 150	150 x 110 x h 70	PG: 13,5 - 16 - 21 - 29 M: 20 - 25 - 32	2 x Magic Fluid 420
J-Box 190	190 x 140 x h 70	PG: 13,5 - 16 - 21 - 29 M: 20 - 25 - 32	2 x Magic Fluid 420 1 x Magic Fluid 550
J-Box 240	240 x 190 x h 90	PG: 13,5 - 16 - 21 - 29 M: 20 - 25 - 32	4 x Magic Fluid 550 + 2 x Magic Fluid 210

*Nota: Cantidades valorables para el relleno completo de la caja vacía.



FUNDAS

Fundas termo retráctiles de pared fina, de medio/grueso espesor y con cremallera. Suministradas en dispensador, bobinas, barras y en piezas premoldeadas.

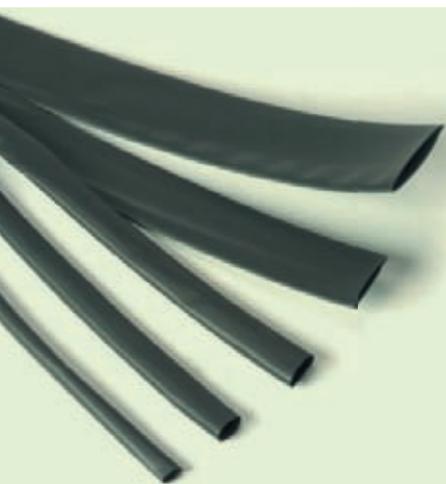



Fundas termo retráctiles

EN PARED FINA

pág.
114




LST-TEC
Funda en dispensado para empleo comercial



RayRoll / MaxiRoll
Funda en dispensador para empleo industrial




CGP-TEC
Funda en bobina para empleo comercial




DCP-TEC
Funda en bobina para cables de puesta a tierra



RDCT-B
Tubo en barras para uso general



RGPO-B
Tubo en barras para uso general



Ray-Tum
Funda semi flexible en barras



Thermo Mini Mix
Kit fundas precortadas en barras

ESPESOR MEDIO



MTR

ESPESOR FUERTE



Ray-CSM

DE CREMALLERA



Ray-RSM
Funda enrollable

PROTECCIÓN PALOS



WPC / LTPSM
Fundas para postes de iluminación



Tabla de colores

- Negro
- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Blanco
- Transparente
- Amarillo Verde

Piezas premoldeadas

CAPUCHONES

pág. **Sombbrero autosellante**
121



TERMINALES

pág. **Terminaciones BT**
121





Resistencia a la tracción	14,8 MPa
Alargamiento	460 %
Resistencia a la tracción después del envejecimiento	14,5*
Alargamiento después del envejecimiento	480 %*
Rigidez dieléctrica	17 kV/mm*
Inflamabilidad	VW1*
Mínima temperatura de retractibilidad	70°C

* (método de prueba UL 224)

Fundas de pared fina

Fundas Termo retráctiles flexibles de poliolefina modificada y reticulada a través de radiación. Acortamiento longitudinal hasta al 15%. Indicadas para el aislamiento y la cobertura de conductores y sus conexiones, de barras, etc. sustituyen a las cintas aislantes autoadhesivas o auto aglomerantes.



Con normas "UL"



Temperatura de ejercicio:
-55°C / +120°C

D = Ø Diámetro mínimo antes de la retracción

d = Ø Diámetro máximo después de la retracción libre

S = Espesor nominal mínimo después de la retracción libre



LST-TEC

Termo retráctil en dispensador para empleo comercial.

Producto	Color	D (mm)	d (mm)	S (mm)	Largo (m)
LST-TEC 1,6	● ●	1,6	0,8	0,50	10
LST-TEC 2,4	● ●	2,4	1,2	0,55	10
LST-TEC 3,2	● ●	3,2	1,6	0,55	10
LST-TEC 4,8	● ●	4,8	2,4	0,55	9
LST-TEC 6,4	● ●	6,4	3,2	0,65	8
LST-TEC 9,5	● ●	9,5	4,8	0,65	6
LST-TEC 12,7	● ●	12,7	6,4	0,65	6
LST-TEC 19,0	● ●	19,0	9,5	0,80	5
LST-TEC 25,4	● ●	25,4	12,7	0,95	3
LST-TEC-GV 3/1,5	● ●	3	1,5	0,51	7
LST-TEC-GV 4,8/2,4	● ●	4,8	2,4	0,55	10
LST-TEC-GV 6/3	● ●	6	3	0,58	5
LST-TEC-GV 10/5	● ●	10	5	0,64	4
LST-TEC-GV 12/6	● ●	12	6	0,65	7
LST-TEC-GV 19/9	● ●	19	9	0,74	3
LST-TEC-GV 26/13	● ●	26	16	0,89	2,5



Ray Roll

Termo retráctil en dispensador para empleo industrial.

Producto	Color	D (mm)	d (mm)	S (mm)	Largo (m)
Ray Roll 1,6	●	1,6	0,8	0,50	20
Ray Roll 2,4	●	2,4	1,2	0,55	20
Ray Roll 3,2	●	3,2	1,6	0,55	10
Ray Roll 4,8	●	4,8	2,4	0,55	10
Ray Roll 6,4	●	6,4	3,2	0,65	10
Ray Roll 9,5	●	9,5	4,8	0,65	10
Ray Roll 12,7	●	12,7	6,4	0,65	10
Ray Roll 19,0	●	19,0	9,5	0,80	5
Ray Roll 25,4	●	25,4	12,7	0,95	5



Maxi Roll

Termo retráctil en maxi dispensador para empleo industrial.


Producto	Color	D (mm)	d (mm)	S (mm)	Largo (m)
Maxi Roll 1,6	●	1,6	0,8	0,50	300
Maxi Roll 2,4	●	2,4	1,2	0,55	300
Maxi Roll 3,2	●	3,2	1,6	0,55	300
Maxi Roll 4,8	●	4,8	2,4	0,55	150
Maxi Roll 6,4	●	6,4	3,2	0,65	75
Maxi Roll 9,5	●	9,5	4,8	0,65	150
Maxi Roll 12,7	●	12,7	6,4	0,65	150
Maxi Roll 19,0	●	19,0	9,5	0,80	75
Maxi Roll 25,4	●	25,4	12,7	0,95	60



CGP-TEC

Funda para empleo comercial.


Producto	Color	D (mm)	d (mm)	S (mm)	Bobina (m)
CGP-TEC 1,2/0,6	●●●●○Ⓜ	1,2	0,6	0,45	600
CGP-TEC 1,6/0,8	●●●●○Ⓜ	1,6	0,8	0,45	300
CGP-TEC 2,4/1,2	●●●●○Ⓜ	2,4	1,2	0,50	300
CGP-TEC 3,2/1,6	●●●●○Ⓜ	3,2	1,6	0,50	300
CGP-TEC 4,8/2,4	●●●●○Ⓜ	4,8	2,4	0,50	150
CGP-TEC 6,4/3,2	●●●●○Ⓜ	6,4	3,2	0,65	75
CGP-TEC 9,5/4,8	●●●●○Ⓜ	9,5	4,8	0,65	150
CGP-TEC 12,7/6,4	●●●●○Ⓜ	12,7	6,4	0,65	150
CGP-TEC 19/9,5	●●●●○Ⓜ	19,0	9,5	0,75	75
CGP-TEC 25,4/12,7	●●●●○Ⓜ	25,4	12,7	0,90	60
CGP-TEC 38/19	●●●●○Ⓜ	38,0	19,0	1,00	60
CGP-TEC 51/26	●●●●○Ⓜ	51,0	26	1,15	30
CGP-TEC 76/38	●●●●○Ⓜ	76,0	38,0	1,27	15
CGP-TEC 102/51	●●●●○Ⓜ	102,0	51,0	1,40	15



DCP-TEC

Funda indicada para el revestimiento de los cables de puesta a tierra.

Producto	Color	D (mm)	d (mm)	S (mm)	Bobina (m)
DCP-TEC 3/1,5	●●	3,0	1,5	0,51	300
DCP-TEC 6/3	●●	6,0	3,0	0,58	75
DCP-TEC 10/5	●●	10,0	5,0	0,64	75
DCP-TEC 12/6	●●	12,0	6,0	0,64	75
DCP-TEC 19/9	●●	19,0	9,0	0,74	75
DCP-TEC 26/13	●●	26,0	13,0	0,89	30
DCP-TEC 38/19	●●	38,0	19,0	1,00	30



Temperatura mínima de termorestringimiento **125°**


Temperatura de ejercicio: -55°C / +125°C

Resistencia a la tracción	14,8 MPa
Alargamiento	460 %
Resistencia a la tracción después del envejecimiento	14,5*
Alargamiento después del envejecimiento	480 %*
Rigidez dieléctrica	17 kV/mm*
Inflamabilidad	VW1*

* (método de prueba UL 224)

Fundas en barras

Fundas termo retráctiles flexibles de poliolefina modificada y reticulada a través de radiación. Acortamiento longitudinal hasta al 15%. Indicadas para el aislamiento y la cobertura de conductores y sus conexiones, de barras, etc. sustituyen a las cintas aislantes autoadhesivas o auto aglomerantes.



D = Ø Diámetro mínimo antes de la retracción
d = Ø Diámetro máximo después de la retracción libre
S = Espesor nominal mínimo después de la retracción libre

RDCT-B

Tubo amarillo verde para uso general en barras.



Producto	Color	D (mm)	d (mm)	S (mm)	Barra (m)
RDCT-B 3/1,5		3,0	1,5	0,51	1,2
RDCT-B 6/3		6,0	3,0	0,58	1,2
RDCT-B10/5		10,0	5,0	0,64	1,2
RDCT-B 12/6		12,0	6,0	0,64	1,2
RDCT-B 19/9		19,0	9,0	0,74	1,2
RDCT-B 26/13		26,0	13,0	0,89	1,2

RGPO-B

Tubo para uso general en barras.




Producto	Colore	D (mm)	d (mm)	S (mm)	Barra (m)
RGPO-B 2,4/1,2		2,4	1,2	0,50	1,2
RGPO-B 3,2/1,6		3,2	1,6	0,50	1,2
RGPO-B 4,8/2,4		4,8	2,4	0,50	1,2
RGPO-B 6,4/3,2		6,4	3,2	0,65	1,2
RGPO-B 9,5/4,8		9,5	4,8	0,65	1,2
RGPO-B 12,7/6,4		12,7	6,4	0,65	1,2
RGPO-B 19/9,5		19,0	9,5	0,75	1,2
RGPO-B 25,4/12,7		25,4	12,7	0,90	1,2
RGPO-B 38/19		38,0	19,0	1,00	1,2
RGPO-B 51/26		51,0	26	1,15	1,2



Ray-TUM

Fundas semi flexible en barras con adhesivo.



D = Ø mínimo antes de la retracción
d = Ø máximo después de la retracción libre
S1 = Espesor nominal antes de la retracción
S2 = Espesor nominal mínimo después de la retracción libre

Relación de retractsibilidad **3:1**

Producto	Color	D (mm)	d (mm)	S ₂ (mm)	S ₁ (mm)	Barra (m)
Ray-TUM-3/1-0	●	3	1	1,00	0,5	1,2
Ray-TUM-6/2-0	●	6	2	1,00	0,5	1,2
Ray-TUM-9/3-0	●	9	3	1,40	0,6	1,2
Ray-TUM-12/4-0	●	12	4	1,75	0,7	1,2
Ray-TUM-19/6-0	●	19	6	2,25	0,8	1,2
Ray-TUM-24/8-0	●	24	8	2,50	1,0	1,2
Ray-TUM-40/13-0	●	40	13	2,50	1,0	1,2

Relación de retractsibilidad **4:1**

Producto	Color	D (mm)	d (mm)	S ₂ (mm)	S ₁ (mm)	Barra (m)
Ray-TUM-4/1-0	●	4	1	1,00	0,5	1,2
Ray-TUM-8/2-0	●	8	2	1,00	0,5	1,2
Ray-TUM-12/3-0	●	12	3	1,40	0,6	1,2
Ray-TUM-16/4-0	●	16	4	1,75	0,7	1,2
Ray-TUM-24/6-0	●	24	6	2,25	0,8	1,2
Ray-TUM-32/8-0	●	32	8	2,50	1,0	1,2
Ray-TUM-52/13-0	●	52	13	2,50	1,0	1,2

Thermo Mini Mix

Kit de fundas termo retráctil pre cortadas.

En una práctica y cómoda caja de empalme, se encuentran subdivididas por diámetro, las fundas termo retráctiles listas para ser instaladas. Indispensables para: Sistemas eléctricos, sustituyendo los aislamientos con cintas, Conexiones de todo tipo, cuadros eléctricos, Hi-Fi, hobby, házlo tu mismo.

- Amplia gama de diámetros y colores
- Siempre listas, rápidas de aplicar
- Flexibles



Color negro	Colores mixtos	Ø antes y después la retractsibilidad	Longitud funda (mm)	Piezas por caja
Producto	Producto			
		1,0 / 0,5	97	60
		2,0 / 1,0	97	40
		3,0 / 1,5	97	30
		4,5 / 2,25	97	20
		6,0 / 3,0	97	10
		9,0 / 4,5	97	10
Thermo Mini Mix-N	Thermo Mini Mix-MC			



125° Temperatura mínima de termorestringimiento

Temperatura de ejercicio: -55°C / +120°C

Resistencia a la tracción	ISO 37	9 MPa (min)
Alargamiento	ISO 37	300 % (min)
Adhesión a la pared interna	-	60 N x 25 mm (min)
Impacto térmico	4 h a 225°C	Ninguna colada ninguna ruptura
Envejecimiento térmico	168 h a 225°C	Ninguna colada ninguna ruptura
Flexibilidad a baja temperatura:	4 h a -55°C	Ninguna ruptura
Rigidez dieléctrica	IEC 243	12 MV/m (min)
Resistencia a los líquidos (aceite lubricante, líquido hidráulico, diésel)	ISO 37 24 h a 23°C	Resistencia tracción: 7 Mpa (min) Alargamiento: 300% (min) Adhesión a la pared int.: 60 N x 25 mm (min)



125° Temperatura mínima de termorestringimiento

Temperatura de ejercicio: -55°C / +120°C

**Ray
tech**



Temperatura mínima de termorestringimiento **125°**

Temperatura de ejercicio : **-55°C / +125°C**


HF Halogen Free

Resistencia a la tracción	14,8 MPa
Alargamiento	460 %
Resistencia a la tracción después del envejecimiento	14,5*
Alargamiento después del envejecimiento	480 %*
Rigidez dieléctrica	17 kV/mm*

* (método de prueba UL 224)

Fundas de medio espesor

Funda termo retráctil de poliolefina modificada y reticulada mediante radiación para el aislamiento, el sellado y la protección de componentes B.T. De hecho es utilizada para restablecer el aislamiento y la cobertura externa de cables BT y donde se requieran óptimas características de resistencia mecánica al impacto, a la abrasión y a los agentes atmosféricos en general entre los cuáles la radiación UV, o para el empleo en ambientes sumergidos. Utilizada para el aislamiento de barras o conexiones desnudas de BT con una óptima resistencia mecánica, para el sellado, especialmente si está asociado al adhesivo termofundente, y para protecciones anticorrosivas. Además sustituye las cintas autoadhesivas y auto aglomerantes.



D = Ø mínimo antes de la retracción

d = Ø máximo después de la retracción libre

S1 = Espesor nominal antes de la retracción

S2 = Espesor nominal mínimo después de la retracción libre.

MTR

CON O SIN ADHESIVO

Producto	Aplicaciones por diámetro de (mm)		D (mm)	d (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)
MTR 10/3*	3,5	9,0	10	3	0,3	1,0
MTR 16/5*	5,5	14,0	16	5	0,3	1,4
MTR 25/8*	8,5	22,0	25	8	0,4	2,0
MTR 35/12*	13,0	32,0	35	12	0,4	2,0
MTR 50/16*	17,5	45,0	50	16	0,5	2,0
MTR 63/19*	21,0	57,0	63	19	0,6	2,4
MTR 75/22*	24,0	68,0	75	22	0,6	2,7
MTR 85/25*	28,0	77,0	85	25	0,6	2,8
MTR 95/29*	32,0	86,0	95	29	0,7	3,1
MTR 115/34*	37,0	104,0	115	34	0,7	3,1
MTR 140/42*	46,0	126,0	140	42	0,7	3,1
MTR 160/55*	55,0	144,0	160	55	0,7	3,2
MTR 180/60*	66,0	162,0	180	60	0,7	3,2

* Completar el código del producto añadiendo el largo (en mm), adhesivo (/172) o sin adhesivo (/U).

MTN

para bombas sumergidas

CON ADHESIVO

Producto	Aplicaciones por diámetro de (mm)		D (mm)	d (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)
MTN 10/3*	3,5	9,0	10	3	0,3	1,0
MTN 16/5*	5,5	14,0	16	5	0,3	1,4
MTN 25/8*	8,5	22,0	25	8	0,4	2,0
MTN 35/12*	13,0	32,0	35	12	0,4	2,0
MTN 50/16*	17,5	45,0	50	16	0,5	2,0
MTN 63/19*	21,0	57,0	63	19	0,6	2,4
MTN 75/22*	24,0	68,0	75	22	0,6	2,7
MTN 85/25*	28,0	77,0	85	25	0,6	2,8
MTN 95/29*	32,0	86,0	95	29	0,7	3,1
MTN 115/34*	37,0	104,0	115	34	0,7	3,1

* Completar el código del producto añadiendo el largo (en mm).




Fundas de fuerte espesor

La funda tubular termo retráctil RAY-CSM es de tipo de elevado espesor y ha sido estudiada para usos en los que se requieran excepcionales características mecánicas. Su campo de aplicación ideal es en ambientes sumergidos o directamente enterrados, o bien en donde se requiera una excepcional resistencia a la abrasión y al impacto, pero también posee excepcionales características de resistencia a los agentes atmosféricos, entre los cuáles la radiación UV, de sellado, especialmente si está asociada al adhesivo termofundente, y de protección anticorrosiva.

Ray-CSM

Producto	Aplicaciones por diámetro		D (mm)	d (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)
	de (mm)	a (mm)				
Ray-CSM 12/3*	3,5	10	12	3	0,8	2,0
Ray-CSM 16/4*	4,5	14	16	4	0,9	2,4
Ray-CSM 24/6*	6,5	22	24	6	1,0	2,7
Ray-CSM 34/8*	9	31	34	8	1,3	4,0
Ray-CSM 48/12*	13	44	48	12	1,5	4,5
Ray-CSM 56/16*	17,5	50	56	16	1,5	4,4
Ray-CSM 70/21*	22	63	70	21	1,4	4,4
Ray-CSM 90/25*	27	81	90	25	1,3	4,3
Ray-CSM 110/30*	33	100	110	30	1,2	4,3
Ray-CSM 130/36*	38	118	130	36	1,2	4,3
Ray-CSM 160/50*	55	144	160	50	1,0	4,3
Ray-CSM 180/50*	55	162	180	50	1,0	4,3

* Completar el cod. artículo añadiendo longitud (mm), adhesivo (/172).

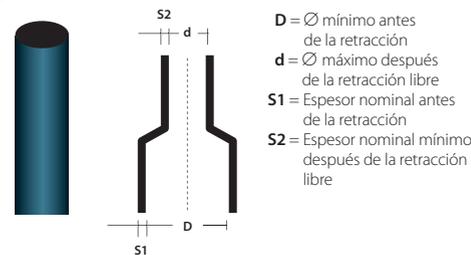

125° Temperatura mínima de termorestringimiento

125° Temperatura de ejercicio: -55°C / +120°C

HF Halogen Free

Resistencia a la tracción	ISO 37	12 MPa (min)
Elongación	ISO 37	350 % (min)
Duración térmica*	IEC 60216	120°C
Rigidez dieléctrica	IEC 60243	Pared de 1 mm 180 kV/cm
		Pared de 3,5 mm 120 kV/cm

Funda enrollable


Funda termo retráctil enrollable para la reparación de las fundas de plástico o metálicas de los cables. Une a las características mecánicas, de protección y de sellado de las juntas tubulares vistas anteriormente la facilidad de aplicación y de cierre. Indispensable cuando no sea posible cortar el cable; al no tener que ser previamente introducido reduce el espacio necesario para su aplicación.

Ray-RSM

Producto	Ø cable		D (mm)	d (mm)
	de (mm)	a (mm)		
Ray-RSM 34/10*	12	21	34	10
Ray-RSM 53/13*	15	32	53	13
Ray-RSM 84/20*	23	50	84	20
Ray-RSM 107/29*	34	65	107	29
Ray-RSM 143/36*	42	86	143	36
Ray-RSM 198/55*	62	120	198	55
Ray-RSM 250/98*	111	150	250	98


* Completar el cod. artículo añadiendo longitud (mm) y adhesivo (/232).

FUNDAS CON CREMALLERA



HF Halogen Free

Resistencia a la tracción	ISO 37	17 MPa (min)
Elongación	ISO 37	350 % (min)
Densidad	ISO 1183	1,0-1,2 g/cm ³
Dureza	ISO 868	50-70 Shore D
Duración térmica*	IEC 60216	120°C
Flexibilidad a baja temperatura	4 h a -40°C ASTM D2671	Ninguna fisura
Rigidez dieléctrica	IEC 60243	Pared de 1 mm 180 kV/cm
		Pared de 3,5 mm 120 kV/cm

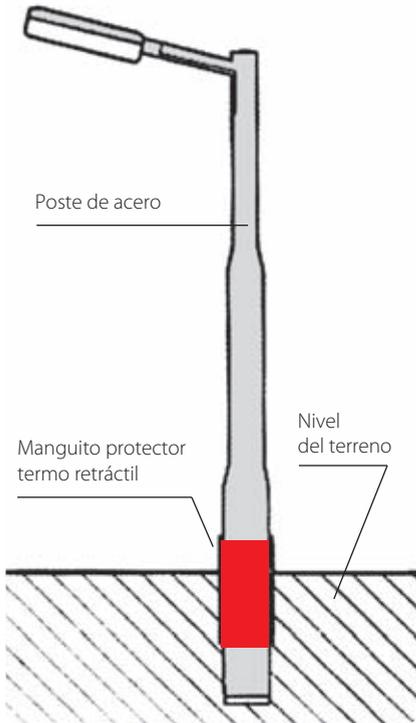

Protección corrosión postes

En un poste instalado, la sección más vulnerable a la corrosión es situada inmediatamente encima y debajo del nivel del terreno. Esta sección es agredida por los agentes corrosivos que provocan un rápido decaimiento del metal con una importante reducción de la vida del poste. Funda particulares termo retráctiles se han revelado indicadas para la protección de la corrosión de postes para la iluminación pública, la tracción eléctrica, los semáforos t carteles para señalizaciones. Están compuestos por poliolefina reticulada de elevada espesor; la parte interna de los tubos y de las tiras está revestida por un adhesivo adecuado termofusible que garantiza un perfecto sellado evitando la entrada de humedad.

- Fuerte adhesión
- Excelentes propiedades eléctricas
- Buena resistencia química
- Resistencia al moho y a microorganismos
- Protección constante a las corrientes eléctricas vagantes
- Facilidad de aplicación
- Larga estabilidad de todas las propiedades



WPC

Tira abierta dotada de una pieza de cierre para postes ya instalados.

Producto	Altura tira (mm)	Envase rollo (m)	Código pieza de cierre por diámetro postes	
			hasta 450 mm	por encima de los 450 mm
WPC 65M17	450	30	WPCP IV 100 x 450	WPCP IV 150 x 450
WPC 65M24	600	30	WPCP IV 100 x 600	WPCP IV 150 x 600



LTPSM

Manguito tubular para postes para instalar.


Producto	Longitud manguito (mm)
LTPSM 115/80-450/87	450
LTPSM 155/100-450/87	450
LTPSM 190/125-450/87	450
LTPSM 115/80-600/87	600
LTPSM 155/100-600/87	600
LTPSM 190/125-600/87	600



Capuchón autosellante

Capuchones autosellantes y termo-restringentes con adhesivo para sellado cabezales del cable.

Producto	Ø cable		D (mm)	d (mm)	S (±20% mm)	L1 (±10% mm)
	de (mm)	a (mm)				
RayL011	4	8	12	4,0	2,0	40
RayL022	8	17	20	6	2,3	55
RayL033	17	30	35	16	3,0	83
RayL044	30	45	55	26	3,3	103
RayL048	45	65	75	36	3,3	120
RayL055	65	95	100	52	3,8	140
RayL066	95	115	120	60	3,8	150



D = Ø mínimo antes de la retracción
d = Ø máximo después de la retracción libre

S-L1 = tamaño nominal mínimo después de encogimiento libre

HF Halogen Free

Resistencia a la tracción	ISO 37	12 MPa (min)
Elongación	ISO 37	200 % (min)
Densidad	ISO 1183	0,9-1,2 g/cm ³
Dureza:	ISO 868	50-70 Shore D
Envejecimiento acelerado (7 días a 150°C)	Resistencia a la tracción ISO 37	12 Mpa (min)
	alargamiento a la rotura ISO 37	200% (min)
Flexibilidad a baja temperatura	4 h a -40°C	
	ASTM D2671	sin grietas
Absorción agua	ISO 62	0,5% máx. después
		24 h a 23°C

Terminal autosellante




Producto	Conductor de cables BT (mm ²)		D1 (mm)	d1 (mm)	S1 ±20% (mm)	D2 (mm)	d2 (mm)	S2 ±20% (mm)	L1 ±10% (mm)	L2 ±10% (mm)
	de	a								
RayK333	4	16	22	8	2	9	3,5	2	55	18
RayK224	25	70	40	16	2	15	7,5	2	125	35
RayK466	95	185	60	23	2,5	25	7,5	2,5	155	45



Producto	Conductor de cables BT (mm ²)		D1 (mm)	d1 (mm)	S1 ±20% (mm)	D2 (mm)	d2 (mm)	S2 ±20% (mm)	L1 ±10% (mm)	L2 ±10% (mm)
	de	a								
RayW533	4	35	38	17	2,7	14	4,5	2,5	98	23
RayW516	50	150	60	25	3	25	8	2,5	165	50
RayW526	185	300	80	38	3,5	35	11	3,5	185	55
RayW248	185	500	110	50	4,0	46	17,5	3,5	250	65



Producto	Conductor de cables BT (mm ²)		D1 (mm)	d1 (mm)	S1 ±20% (mm)	D2 (mm)	d2 (mm)	S2 ±20% (mm)	L1 ±10% (mm)	L2 ±10% (mm)
	de	a								
RayK033	4	35	42	15	2,3	14	3,5	1,9	105	26
RayK046	50	70	55	21	3,1	20	5	2,5	150	40
RayK016	95	150	65	26	3,5	26	7	2,9	175	45
RayK026	185	300	102	47	3,9	38	12	3	198	58

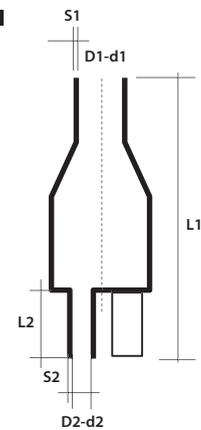

D = Ø mínimo antes de la retracción
d = Ø máximo después de la retracción libre

S1 / S2 = tamaño nominal
L1 / L2 = mínimo después de encogimiento libre

HF Halogen Free

Resistencia a la tracción	ISO 37	10,5 MPa (min)
Elongación	ISO 37	300 % (min)
Densidad	ISO 1183	10-13 g/cm ³
Dureza:	ISO 868	50-70 Shore D
Envejecimiento acelerado (7 días a 150°C)	Resistencia a la tracción ISO 37	8,5 Mpa (min)
	alargamiento a la rotura ISO 37	100% (min)
Flexibilidad a baja temperatura	4 h a -40°C	
	ASTM D2671	sin grietas
Absorción agua	ISO 62	0,5% máx. después 14 días a 23°C



Cintas aislantes

CINTAS AUTOADHESIVAS DE PVC

pág.
124



Rayteam
Autoadhesivo para uso general



Raytech Super 3-3
Autoadhesivo para bajas y altas temperaturas

Raytech 2-2
Autoadhesivo de fuerte espesor

AUTO AGLOMERANTES


pág.
126



Raytech 2.3
Cinta aislante EPR



Raytech 23 BT
Cinta aislante BT



Raytefill
Cinta aislante de fuerte espesor



Raytech 7-0
Cinta aislante de silicona





CINTAS ESPECIALES

pág.
128



MCA-FV
Cinta autoadhesiva
de fibra de vidrio



Raycopper
Cinta con calcetín de cobre



MCA-ALL
Cinta de aluminio
autoadhesivo





Aprobaciones

Cumple con las normas

UL 510 • CEI 15-15
CEI 60454 (EN60454)

Marcado VDE



Rayteam

Autoadhesivo para uso general.

Cinta aislante autoadhesiva de PVC para aplicaciones eléctricas y de protección mecánica para uso normal. Indicado como aislante de uiones de baja tensión y como revestimiento para cables, accesorios y otros productos. Es autoextinguible y no propaga llamas. Tiene una buena resistencia al envejecimiento, a la exposición a los agentes atmosféricos, a los hidrocarburos, a los disolventes químicos en general y al desgaste.

0,13 mm

Producto	Ancho	Espesor	Largo
Rayteam 1925/13	19 mm	0,13 mm	25 m
Rayteam 1510/13	15 mm	0,13 mm	10 m

0,15 mm

Rayteam 1925	19 mm	0,15 mm	25 m
Rayteam 1510	15 mm	0,15 mm	10 m
Rayteam 2525*	25 mm	0,15 mm	25 m
Rayteam 1525	15 mm	0,15 mm	25 m



Colores disponibles: negro, gris, blanco, rojo, azul, marrón, amarillo/verde; el 2525 está disponible sólo en negro, blanco y gris. Para otras dimensiones y espesores de cinta, contactar con Raytech.

Propiedad	Método de pruebas	Datos típicos
Carga de rotura por tracción	ASTM-D-1000	65N/25 mm ancho min
Alargamiento de rotura	ASTM-D-1000	> 200 %
Adhesión al acero	ASTM-D-1000	6 N/25 mm ancho
Adhesión a la parte posterior	ASTM-D-1000	6 N/25 mm ancho
Autoextinción	ASTM-D-1000	autoext. 4 max
Temperatura de ejercicio	UL 510	-5°C / 85°C
Rigidez dieléctrica después de la exposición en un entorno húmedo	ASTM-D-1000	40 kV/mm min



Raytech Super 3-3

Autoadhesivo para el empleo a bajas y altas temperaturas.

Cinta aislante autoadhesiva de PVC con características eléctricas y mecánicas excelentes para ser utilizada a varias temperaturas. Indicado en especial para el uso a bajas temperaturas y en cualquier condición atmosférica, incluso extrema. Retardador de llama y autoextinguible. Indicado como aislante principal para uniones hasta 0.6/1 kV, como revestimiento exterior para uniones y otros productos y para todas las aplicaciones a baja temperatura.

Producto	Color	Ancho	Espesor	Largo
Raytech Super 3-3	●	19 mm	0,18 mm	20 m

Propiedad	Método de pruebas	Datos típicos
Carga de rotura por tracción	ASTM-D-1000	80N/25 mm largh. min
Alargamiento de rotura	ASTM-D-1000	240% min
Adhesión al acero	ASTM-D-1000	>7 N/25 mm largh.
Adhesión a la parte posterior	ASTM-D-1000	>7 N/25 mm largh.
Adhesión a la parte posterior a -7°C	ASTM-D-1000	>18 N/25 mm largh.
Autoextinción	ASTM-D-1000	autoext. 4 max
Temperatura de ejercicio	CSA-22.2	-18°C / 105°C
Rigidez dieléctrica después de la exposición en un entorno húmedo	ASTM-D-1000	51 kV/mm min



Aprobaciones

UL 510
CSA 22.2
ASTMD-3005
HH-I-595C
CEI15-15
CEI 60454 (EN60454)

Raytech 2-2

Autoadhesivo de fuerte espesor.

Cinta aislante autoadhesiva de PVC para aplicaciones eléctricas y mecánicas incluso graves (espesor 0,25 mm). Indicado en especial como revestimiento y protección de cables, accesorios y otros productos contra la abrasión, contra la acción de agentes atmosféricos y de solventes industriales, como aislante principal de uniones BT. Es autoextinguible y no propaga llamas. Tiene una buena resistencia al envejecimiento incluso cuando está instalado y trabaja en condiciones extreme.

Producto	Color	Ancho	Espesor	Largo
Raytech Super 2-2	●	19 mm	0,25 mm	20 m

Propiedad	Método de pruebas	Datos típicos
Carga de rotura por tracción	ASTM-D-1000	125N/25 mm ancho min
Alargamiento de rotura	ASTM-D-1000	>200 %
Adhesión al acero	ASTM-D-1000	>6 N/25 mm ancho
Adhesión a la parte posterior	ASTM-D-1000	>6 N/25 mm ancho
Autoextinción	ASTM-D-1000	autoext. 4 max
Temperatura de ejercicio max	CSA-22.2	105°C
Temperatura de ejercicio:	UL 510	-10°C
Rigidez dieléctrica después de la exposición en un entorno húmedo	ASTM-D-1000	40 kV/mm min



Aprobaciones

UL 510
CSA 22.2
ASTM-D-2301
MIL-I-7798A
CEI 15-15
CEI 60454 (EN60454)



Aprobaciones

ASTM-D-4388
HH-I-553C/Grade A
MIL-I-3825 B

Raytech 2.3

Cinta aislante EPR autoaglomerante BT y MT.

Cinta aislante autoaglomerante para alta tensión con base etilen-propilénica (EPR). Utilizada para el aislamiento y el sellado de conexiones eléctricas incluso para tensiones elevadas (hasta Um 72 kV), se aglomera rápidamente adaptándose al producto que cubre formando un cuerpo compacto, especialmente resistente a las descargas parciales (efecto corona), con características estables en el tiempo. Las uniones se protegen mediante cinta de PVC o similar.

Producto	Color	Ancho	Espesor	Largo
Raytech 2.3	●	19 mm	0,76 mm	9 m

Propiedad	Método de pruebas	Datos típicos
Carga de rotura por tracción	ASTM-D-4325	2.8 MPa min
Alargamiento de rotura	ASTM-D-4325	800% min
Capacidad de aglomerarse	ASTM-D-4325	2,0 mm
Temperatura de sobrecarga	ASTM-D-4388	130°C
Temperatura de ejercicio	ASTM-D-4388	90°C
Rigidez dieléctrica	ASTM-D-4325	35 kV/mm min
Constante dieléctrica relativa	ASTM-D-4325	2.7
Resistividad de volumen	ASTM-D-4325	10 ¹⁵ Ω cm min
Resistencia al ozono	ASTM-D-4325	Supera
Resistencia a los U.V.	ASTM-D-4325	Supera



Aprobaciones

UL 510

Raytech 23 BT

Cinta aislante autoaglomerante BT.

Cinta aislante autoaglomerante de goma para baja tensión (0.6/1 kV). Utilizado para el aislamiento y el sellado de conexiones eléctricas de BT. Se aglomera rápidamente adaptándose al producto que cubre formando un cuerpo compacto. Las uniones se protegen aplicando una cinta de PVC. Las características son estables en el tiempo.

Producto	Color	Ancho	Espesor	Largo
Raytech 23 BT	●	19 mm	0,76 mm	6,7 m

Propiedad	Método de pruebas	Datos típicos
Carga de rotura por tracción	ASTM-D-4325	1.8 MPa min
Alargamiento de rotura	ASTM-D-4325	300 % min
Capacidad de aglomerarse	ASTM-D-4325	2,0 mm
Temperatura de sobrecarga	ASTM-D-4388	100°C
Temperatura de ejercicio	ASTM-D-4388	90°C
Rigidez dieléctrica	ASTM-D-4325	20 kV/mm min



Raytefill

Cinta aislante autoaglomerante BT de fuerte espesor.

Cinta aislante autoaglomerante para baja tensión estudiado específicamente, de fuerte espesor (3,2 mm), para una rápida reconstrucción del aislante de cables de baja tensión, para la cobertura de formas complejas (aislamiento y cobertura de uniones entre barras y tornillos con tuercas relativos, bornes etc.), para el sellado contra la humedad. Una vez aplicado forma una masa compacta, completamente no porosa, con características eléctricas óptimas y una resistencia al envejecimiento que se adapta perfectamente a los productos que cubre.

Producto	Color	Ancho	Espesor	Largo
Raytefill	●	38 mm	3,2 mm	1,5 m

Propiedad	Método de pruebas	Datos típicos
Alargamiento de rotura	ASTM-D-4325	>1000 %
Capacidad de aglomerarse	ASTM-D-4325	2,0 mm
Temperatura de ejercicio continúa	ASTM-D-4388	90°C
Temperatura de sobrecarga	ASTM-D-4388	95°C
Rigidez dieléctrica	ASTM-D-4325	23,0 kV/mm



Aprobaciones
MIL-I-17695 A

Raytech 7-0

Cinta aislante autoaglomerante de silicona.


Cinta aislante autoaglomerante de goma de silicona. Utilizada para la cobertura de terminales de media y alta tensión sobre cables extruidos hasta Um 72 kV, ya que es apta para el trazado eléctrico en ambientes húmedos o contaminantes, es resistente a la corrosión, al efecto corona y al envejecimiento. Es utilizado como aislante para las aplicaciones hasta los 180°C debido a sus características térmicas excelentes. Se adapta perfectamente a todas las formas que debe revestir.

Producto	Color	Ancho	Espesor	Largo
Raytech 7-0	●	25 mm	0,51 mm	9,1 m

Propiedad	Método de pruebas	Datos típicos
Alargamiento de rotura	ASTM-D-1000	>500%
Resistencia a los U.V.	ASTM-D-4325	Supera
Resistencia al ozono	ASTM-D-4325	Supera
Temperatura de ejercicio max	ASTM-D-4388	180°C
Rigidez dieléctrica	ASTM-D-4325	>35 kV/mm



Aprobaciones
ASTM-D-2148
MIL-I-46852A

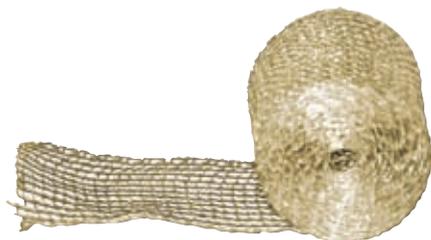

Raycopper



Cinta de cobre estañado para blindaje eléctrico.

Producto	Color	Ancho	Espesor	Largo
Raycopper 1000	Plateado	60 mm	0,3 mm	1 m
Raycopper 2000	Plateado	60 mm	0,3 mm	2 m
Raycopper 3000	Plateado	60 mm	0,3 mm	3 m
Raycopper 5000	Plateado	60 mm	0,3 mm	5 m
Raycopper 6000	Plateado	60 mm	0,3 mm	6 m

Propiedad

Datos típicos

Material	Cinta de cobre estañado de flexibilidad elevada
Alargamiento de rotura	70% min
Carga de rotura por tracción	35 N/10 mm
Resistividad de volumen	0,3 cm

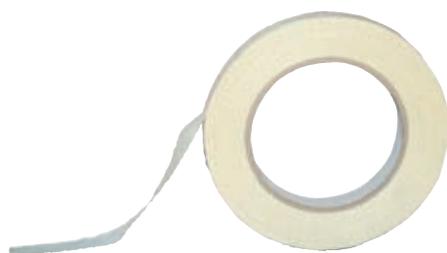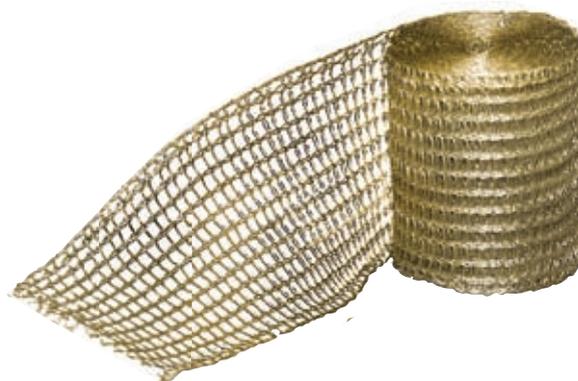

MCA-FV

Cinta autoadhesiva de fibra de vidrio.

Apto para la fijación de cables sobre tuberías (ej. Cables Raytech MCA..., calentadores autoregulados para trazados eléctricos) para cualquier tipo de fijación fuerte. Es inextensible, apto para temperaturas de exposición hasta 130°C.

Producto	Color	Ancho	Espesor	Largo
MCA-FV	Blanco	12 mm	0,13 mm	50 m

Propiedad

Método de pruebas

Datos típicos

Carga de rotura por tracción	AFERA 4004	130 N/cm min
Alargamiento de rotura	AFERA 4005	5%
Adhesión al acero	AFERA 4001	4 N/cm min
Adhesión a la parte posterior	AFERA 4001	3 N/cm min



MCA-ALL

Cinta de aluminio autoadhesiva.

Cinta de aluminio autoadhesiva para la fijación de componentes o superficies llanas y de amplio radio de curvado (ej. Fijación depósitos del cable calentador autoregulado MCA... para trazados eléctricos). Utilizado también para la cobertura o la reparación de agujeros o abrasiones sobre superficies metálicas, chapas, superficies de plástico. Adhesión elevada.

Producto	Color	Ancho	Espesor	Largo
MCA-ALL 25	Aluminio	25 mm	0,06 mm	50 m
MCA-ALL 75	Aluminio	75 mm	0,06 mm	50 m

Propiedad	Datos típicos
Carga de rotura por tracción	1,2 da N/cm min
Alargamiento de rotura	5% min
Adhesión al acero	4 N/cm min
Adhesión a la parte posterior	4,5 N/cm min
Resistencia a la llama según BS476-7	Clase 1



SONDAS y LUBRICANTES

Speedy Line

Raytech, empresa líder en el campo de accesorios, desde siempre se ha basado sobre la calidad la investigación y sus lotes de productos. También en el campo de las sondas guía cable y de los lubricantes, hoy en día ofrece sistemas de colocación de alta calidad y fiabilidad, elaborando opciones que como siempre se destacan de los productos convencionales del mercado:

- **Las sondas de nylon** con cabezales fijos e intercambiables están realizadas con materiales de elevadas características mecánicas y de duración; las sondas Speedy Sonda están realizadas en PERLON, un tipo de nylon prácticamente indeformable y que protege al instalador de alargamientos imprevistos o de rupturas de la sonda en el conducto.
- **Las sondas de poliéster** Las sondas de poliéster trenzadas, autolubrificantes, extremadamente flexibles y ligeras, poseen características mecánicas excepcionales, que hacen que sean aptas incluso para ser colocadas en canales de gran longitud, evitando a la cruceta; permiten radios de curva estrechísimos, y una vez plegadas sobre sí mismas, no se rompen y, cuando se sueltan, vuelven a la configuración inicial.
- **Las sondas de fibra de vidrio**, con su elasticidad "nerviosa" unida a su elevada resistencia, facilitan la colocación en los conductos.
- **Las sondas de nylon de acero** para los casos en que se requieran resistencias excepcionales.
- Se encuentra disponible para las sondas la gama más amplia de **accesorios** para cualquier tipo de exigencia.
- Raytech propone la gama más amplia de **lubricantes** de elevado poder de fluencia, no tóxicos, fácil de extraer de los cables, se encuentran disponibles el aceite lubricante, el gel lubricante (anti goteo, permite un ahorro de hasta 3 veces con respecto a los tipos convencionales) y el spray lubricante (fácil de aplicar directamente en el tubo portacables, no gotea y reduce la fricción y el esfuerzo de tiro).



Características


Producto	Colocación	Facilidad de curva	Resistencia al arrastre
Speedy Nylon y Speedy Sonda	Buena	Buena	Óptima
Polyester Speedy Helix	Óptima	Óptima	Óptima
Fibreglass Speedy Glass	Excelente	Buena	Buena
Nylon-Steel Speedy Steel	Óptima	Excelente	Excelente



Speedy Nylon
Sondas de Nylon con cabezal fijo



Speedy Sonda 3
Nylon Perlon® diámetro de 3 mm con cabezal fijo o intercambiable



Speedy Sonda 4
Nylon Perlon® diámetro (Ø) de 4 mm con cabezal fijo o intercambiable



Speedy Helix 5
Poliéster diámetro de 5 mm con anilla y cabezal flexible fijo

Speedy Wire Oil - Speedy Wire Gel Speedy Wire Spray

Lubricantes para insertar cables de cualquier tipo, energía, telecom y en fibra óptica, en conductos, tuberías sea de tipo rígido que corrugado, etc. Dotados de un elevado poder lubricante, especialmente si se comparan con productos para empleos análogos, son fácilmente extraíbles de los cables; permiten tiros de colocación muy reducidos, incluso en presencia de trazados ricos de curvas.

Lo Speedy Wire Oil es un lubricante convencional, líquido y de baja viscosidad.

Lo Speedy Wire Gel, gracias a su consistencia permite un ahorro de hasta 3 veces sobre la cantidad a utilizar con respecto a cualquier otra solución.

Lo Speedy Wire Spray, gracias al aerosol y a la cánula pulverizadora, permite dirigir adecuadamente el lubricante incluso directamente en el interior de tubos y conductos, facilitando de manera importante su aplicación.



Producto	Confección	Envoltorio	Aspecto	PH	Densidad
Speedy Wire Oil	Botella de 1 lt	12 unidades	Líquido lechoso	6 - 8	Apróx. 1
Speedy Wire Gel	Botella de 1 lt	12 unidades	Gel transparente	6 - 8	Apróx. 1
Speedy Wire Spray	Aerosol de 400 ml	12 unidades	Espuma blanca	8,5 - 9	Apróx. 1,04

Speedy Nylon

Sondas de Nylon transparentes, con cabezal fijo.

Producto	Ø (mm)	Longitud (m)	Confección unidades (pz)
Speedy Nylon 3/5-F	3	5	50
Speedy Nylon 3/10-F	3	10	40
Speedy Nylon 3/15-F	3	15	30
Speedy Nylon 3/20-F	3	20	20
Speedy Nylon 3/25-F	3	25	15
Speedy Nylon 4/5-F	4	5	50
Speedy Nylon 4/10-F	4	10	25
Speedy Nylon 4/15-F	4	15	20
Speedy Nylon 4/20-F	4	20	15
Speedy Nylon 4/25-F	4	25	12



Speedy Helix 4
Poliéster diámetro de 4 mm con anilla y cabezal flexible fijo



Speedy Glass
Sonda de fibra de vidrio de 3 mm con cabezal intercambiable



Speedy Steel
Sonda de nylon-acero diámetro de 6 mm



Accesorios



Speedy Sonda 3

Sonda de nylon PERLON® Ø 3 mm con cabezal fijo o intercambiable*.

Cabezal fijo

Producto	Color	Ø (mm)	Longitud (m)	Confección (pz)
Speedy Sonda 3/5 -F	Transparente	3	5	50
Speedy Sonda 3/10 -F		3	10	40
Speedy Sonda 3/15 -F		3	15	30
Speedy Sonda 3/20 -F		3	20	20

Cabezal intercambiable

Speedy Sonda 3/5 -I	Transparente	3	5	50
Speedy Sonda 3/10 -I		3	10	40
Speedy Sonda 3/15 -I		3	15	30
Speedy Sonda 3/20 -I		3	20	20

Otras dimensiones disponibles bajo pedido
*Suministrada con cabezal guía curvas y anilla.



Speedy Sonda 4

Sonda de nylon PERLON® Ø 4 mm con cabezal fijo o intercambiable*.

Cabezal fijo

Producto	Color	Ø (mm)	Longitud (m)	Confección (pz)
Speedy Sonda 4/5 -F	Transparente	4	5	35
Speedy Sonda 4/10 -F		4	10	25
Speedy Sonda 4/15 -F		4	15	20
Speedy Sonda 4/20 -F	Negro	4	20	18
Speedy Sonda 4/25 -F		4	25	15

Cabezal intercambiable

Speedy Sonda 4/5 -I	Transparente	4	5	35
Speedy Sonda 4/10 -I		4	10	25
Speedy Sonda 4/15 -I		4	15	20
Speedy Sonda 4/20 -I	Negro	4	20	18
Speedy Sonda 4/25 -I		4	25	15

Para el color negro **añadir N** al código
Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
*Suministrada con cabezal guía curvas y anilla.

Speedy Helix 5

Sonda de poliéster Ø 5 mm con anillo y cabezal fijo flexible intercambiable.

Sondas trenzadas, muy robustas, extremadamente flexibles y ligeras. Superan la prueba del circuito con 4 curvas sea para tubos rígidos que corrugados, pero además permiten evitar a la cruceta, y además si están plegadas sobre sí mismas no se rompen.

Producto	Color	Ø (mm)	Longitud (m)	Confección (pz)
Speedy Helix 5/10	 Amarillo	5	10	1
Speedy Helix 5/15		5	15	1
Speedy Helix 5/20		5	20	1
Speedy Helix 5/25		5	25	1
Speedy Helix 5/30		5	30	1
Speedy Helix 5/50		5	50	1
Speedy Helix 5/60		5	60	1

Colores disponibles: amarillo. • Otras dimensiones disponibles bajo pedido.



Speedy Helix 4


Sonda de poliéster Ø 4 mm con cabezal y anilla intercambiable*.

Sondas trenzadas, muy robustas, extremadamente flexibles y ligeras. Superan la prueba del circuito con 4 curvas sea para tubos rígidos que corrugados, pero además permiten evitar a la cruceta, y además si están plegadas sobre sí mismas no se rompen.

Producto	Color	Ø (mm)	Longitud (m)	Confección (pz)
Speedy Helix 4/10	 Naranja	4	10	1
Speedy Helix 4/15		4	15	1
Speedy Helix 4/20		4	20	1
Speedy Helix 4/30		4	30	1

• Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
*Suministrada con cabezal guía curvas y anilla.





En la confección se incluye el kit de reparación.

Speedy Glass

Sonda "auto disparable" de fibra de vidrio Ø de 3 mm con cabezal intercambiable*.

Indicadas para empleos ligeros incluso sobre trazados largos, de empleo fácil gracias a su elasticidad "nerviosa" que facilita su colocación en los conductos.

Cabezal intercambiable				
Producto	Color	Ø (mm)	Longitud (m)	Confección (pz)
Speedy Glass 3/10	 Amarillo	3	10	10
Speedy Glass 3/15		3	15	10
Speedy Glass 3/20		3	20	10
Speedy Glass 3/25		3	25	10
Speedy Glass 3/30		3	30	10

Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
*Suministrada con cabezal guía curvas y anilla



Speedy Steel

Sonda de nylon-acero Ø 6 mm compuesta por accesorios entregados con el equipo.

Las sondas de nylon-acero poseen una resistencia excepcional, están constituidas por un alma de acero 4 x 1,5 mm revestida de nylon. Particularmente indicadas para usos industriales pesados. Utilizables en sistemas no en tensión.

Producto	Color	Ø (mm)	Longitud (m)	Confección (pz)
Speedy Steel 6/20	 Verde	6	20	1
Speedy Steel 6/25		6	25	1
Speedy Steel 6/30		6	30	1
Speedy Steel 6/40		6	40	1
Speedy Steel 6/50		6	50	1
Speedy Steel 6/60		6	60	1

Otras dimensiones disponibles bajo pedido.

Accesorios

Para sondas Speedy Sonda y Speedy Helix.

Producto	Descripción	Confección (pz)	
Speedy TFG	Cabezal flexible guía curvas	3	
Speedy TFC	Cabezal flexible con polea	3	
Speedy OTL	Anilla de tiro largo	3	
Speedy OTC	Anilla de tiro corto	3	
Speedy BU	Casquete de unión de sondas	3	
Speedy PN	Perno M4 (para sonda Ø 4 mm)	3	
Speedy AT	Empalme de tiro	3	
Speedy CA	Compuesto por accesorios	1	

Para sondas Speedy Glass.

Producto	Descripción	Confección (pz)	
Speedy REP	Set de reparación	3	
Speedy TFG	Cabezal flexible guía curvas	3	
Speedy TFC	Cabezal flexible con polea	3	
Speedy OTL	Anilla de tiro largo	3	
Speedy OTC	Anilla de tiro corto	3	
Speedy BU	Casquete de unión de sondas	3	
Speedy PNG	Perno (para sonda Speedy Glass)	3	
Speedy AT	Empalme de tiro	3	
Speedy CA	Compuesto por accesorios	1	

Para sondas Speedy Steel.

Producto	Descripción	Confección (pz)	
Speedy MO	Mosquetón	3	
Speedy TS	Cabezal flexible guía curvas	3	
Speedy OL	Oliva de enganche	3	
Speedy RS	Rueda de desplazamiento con oliva	3	

Disponibles bajo pedido.

Producto	Descripción	Confección (pz)	Imagen
Speedy AS	Aspas fijas con soporte	1	(ver A)
Speedy AF	Aspas fijas	1	(ver B)
Speedy AFS	Aspas fijas de acero	1	(ver C)
Speedy PR Glass	Pinzas de reparación sondas Speedy Glass	1	(ver D)



(A)



(B)



(C)



(D)



BARRERAS ANTI LLAMA



Fire Stop Bag
Barrera ignífuga en almohadillas intumescentes



Fire Stop Panel
Barrera ignífuga en paneles



Fire Stop Collar
Barrera ignífuga de collar para el cierre de pasos de tubos plásticos



FSC-TPC
Barrera ignífuga para tubos de plástico y/o corrugados con cables



FSM
Barrera ignífuga de enlucido incombustible



FSCP
Barrera ignífuga de cobertura plafones



FSCF
Barrera ignífuga de cobertura focos



Fire Stop Tape
Barrera ignífuga con tira intumescente para el cierre de paso tubos corrugados de plástico



Fire Stop Seal
Barrera ignífuga de mástique sellador intumescente



Fire Stop Foam
Barrera ignífuga de espuma expandible



FSCI
Barrera ignífuga intumescente de cobertura interruptores



FSCC
Barrera ignífuga de cobertura cajas



FSSE
Barrera ignífuga intumescente para cajas eléctricas



FSCOT110
Barrera acolchada de protección de tubos metálicos



Aprobaciones

Clase EI 120
Atóxicos y sin amianto


En conformidad con la normativa
EN 1366-3

Fire Stop Bag

Barrera ignífuga en almohadillas intumescentes.

Almohadillas ignífugas intumescentes para impedir la propagación de incendios tapando los pasos a través de paredes de división de compartimentos. Están disponibles en varios formatos y se aplican para sellar el espacio de paso, tanto en paredes como en losas. A una temperatura de 200°C, el material empieza a compactarse y a sellar los intersticios, impidiendo el paso del fuego.

- Fabricado con tejido incombustible
- Rellenados con fibras minerales y compuestos expansibles



INSTALACIÓN
Después de haber acabado y limpiado los bordes del paso, las almohadillas se ponen en obra como ladrillos, alternados y sobrepuestos.

Para aplicaciones en paredes de cartón-yeso, contactar con Raytech.

Producto	Dimensiones de la almohadilla (mm)
FSB-11	250 x 100 x 25
FSB-12	250 x 200 x 35
FSB-13	250 x 300 x 35



Aprobaciones

Clase EI 120
Atóxicos y sin amianto ni disolventes


En conformidad con la normativa
EN 1366-3

Fire Stop Panel

Barrera ignífuga en paneles.

Paneles ignífugos revestidos de mástique para impedir la propagación de incendios tapando los pasos a través de paredes de división de compartimentos. Se aplican para sellar los pasos a través de las paredes, de manera segura y económica.

- Fabricados en lana de roca
- Revestidos de mástique
- Resistente a los mohos y a las bacterias



INSTALACIÓN
Después de haber acabado y limpiado los bordes del paso, los paneles se cortan con cuchillas normales y se ponen en obra cerrando el paso. Los bordes y las líneas de unión, así como los intersticios entre los cables son sellados y revestidos con el sellador FIRE-STOP SEAL FSS.

Para aplicaciones en paredes de cartón-yeso, contactar con Raytech.

Producto	Dimensiones del panel (mm)
FSP-11	600 x 500 x 52



Fire Stop Collar

Barrera ignífuga de collar para el cierre de pasos de tubos plásticos.

Collarines metálicos prefabricados para el cierre con losas de compartimentación con un espesor mínimo de 200 mm, con tubos de tipo plástico. Disponibles en diferentes formatos deben aplicarse de modo de rodear el tubo de plástico que atraviesa a la pared, y ser fijados a la misma.

- Fabricados en acero INOX
- Llevan en su interior juntas de mástique intumescente

Producto	Ø (mm)
FSC 11	de 63 a 110
FSC 12	de 110 a 160
FSC 13	200
FSC 14	250



Aprobaciones

Clase EI 120
Atóxicos y sin amianto

En conformidad con la normativa EN 1366-3

Fire Stop Tape

Barrera ignífuga con franja intumescente para el cierre de paso tubos corrugados individuales.


Cinta de grafito altamente sensible al calor, intumescente de alto poder de expansión, para la protección de tubos corrugados eléctricos que contengan cables. Se aplica a ambos lados del tubo en el paso de la pared para rodear el tubo, y el calentamiento causado por el incendio provoca la expansión que sella cualquier posible espacio.

Producto	Gama de diámetros de tubo corrugado de aplicación (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Largo (m)
FST-E-25/32	de 25 a 32 *	20	2	10

*que contiene cables de hasta 10 mm²

CONSEJOS

La solución propuesta, de 10m de largo, se puede cortar a la medida deseada y las demás partes se pueden reutilizar en otras instalaciones. También se puede utilizar en combinación con las protecciones para cubrir cajas FSCI, FSSE, FSCE.

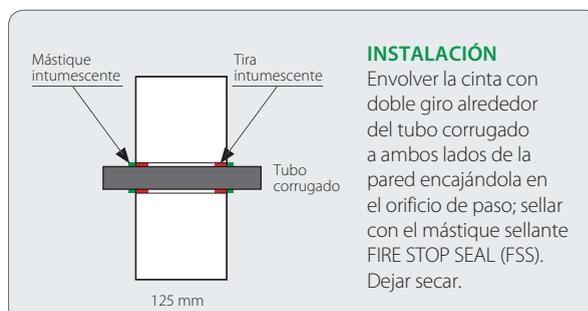

Aprobaciones

Clase EI 120
Atóxicos y sin amianto

En conformidad con la normativa EN 1366-3



Aprobaciones

Clase hasta EI 120
Atóxicos y sin amianto; no producen gases tóxicos y humos densos.


En conformidad con la normativa EN 1366-3

Fire Stop Seal

Barrera ignífuga de mástique sellador intumescente.

Mástique sellador intumescente para impedir la propagación de incendios tapando y sellando pequeños pasos a través de paredes de división de compartimentos; se utiliza también con otros tipos de barrera. Se aplican para sellar el paso o para instalar barreras en patios interiores.

- Fabricado con polímeros
- Fibras incombustibles y cargas intumescentes en solución acuosa
- No higroscópicos y tixotrópicos
- Puede ser aplicado con una espátula



INSTALACIÓN
Una vez que los bordes del canal están acabados y limpio, el mástique sellante es aplicado con la espátula en el caso que se trate de producto en frasco, o con espátula o pistola de silicona para aquel en cartucho.

Para otras dimensiones o para aplicaciones en paredes de cartón-yeso, contactar con Raytech.

Producto	Confección
FSS 310	Cartucho de 0,3 lt
FSS 10	Tipo con espátula, barril de 10 Kg

Mástique sellante intumescente para tubos corrugados.

Mástique con grafito altamente sensible al calor, indicado para tubos corrugados eléctricos con cables; el paso puede contener hasta 2 tubos corrugados de 25 mm juntos en el mismo orificio, con cables con una sección de hasta 10 mm².

Producto	Confección
FSS-E-300	Cartucho de 0,3 lt

INSTALACIÓN
El mástique se aplica a ambos lados del tubo que atraviesa la pared.



Aprobaciones

Clase hasta EI 120
Atóxicos y sin amianto; no producen gases tóxicos y humos densos.

En conformidad con la normativa EN 1366-3

Fire Stop Foam

Barrera ignífuga de espuma expandible.

Espuma sellante de expansión, de un solo componente, para tapar y sellar contra el fuego pequeños canales de paso sobre conductos porta cables divididos con anterioridad en bolsas FSB y pequeños intersticios. El volumen que desarrolla cada bombona es de aproximadamente 20 l.

- Fabricado con espuma de base poliuretánica anti incendio
- Con añadido de grafito
- Se endurece al contacto con el aire
- Indicada para la protección de paredes de cartón-yeso o losa



INSTALACIÓN
Después de haber limpiado los bordes del paso, se agita el bote al menos 30 seg., se invierte y se suministra el producto.

Producto	Confección
FSF 700	Bote de 700 ml



FSC-TPC

Barrera ignífuga para tubos de plástico y/o corrugados con cables.

Protector diseñado para integrarlo en la pared después del paso de los tubos. Se puede instalar en lugares donde el soporte de construcción esté dañado y haya un espacio vacío alrededor de los servicios; se pueden proteger tubos corrugados junto con tubos de plástico con el mismo paso.

- Para tubos de PE/PP, PVC y ABS que contengan cables eléctricos u otros servicios
- Los tubos también se pueden agrupar y proteger con una tira

Producto	Para tubos con un diámetro de hasta mm
FSC-TPC 050	50
FSC-TPC 060	60
FSC-TPC 090	90
FSC-TPC 120	125

INSTALACIÓN

Limpiar el tubo, abrir el manguito longitudinalmente, colocarlo alrededor del tubo y apretarlo sobre el mismo mediante unas lengüetas de metal; tirar del collar hacia el centro de la pared.

Fijar con mástique FSS en caso de colocación sobre tubo con paso especial.

Para canales o colocación sobre tubo inclinado, póngase en contacto con Raytech.

**New**

Aprobaciones

Clase hasta EI 120
Atóxicos y sin amianto; no producen gases tóxicos y humos densos.

En conformidad con la normativa EN 1366-3

FSM

Barrera ignífuga de enlucido incombustible.

Revestimiento protector para impedir la propagación de incendios tapando y sellando pasos a través de paredes de división de compartimentos, aplicable manualmente o pulverizado. Se puede mezclar fácilmente en grandes cantidades con una hormigonera.

- Fabricado con fibras minerales
- Se mezcla exclusivamente con agua y con el empleo de hormigoneras
- Para canales de pared o suelo

Producto	Confección
FSM 20	Saco da 20 kg

INSTALACIÓN

Después de haber acabado y limpiado los bordes del paso, el enlucido incombustible se mezcla con agua y se pone en obra manualmente, utilizando una espátula o una bomba; sucesivamente, se deja secar al aire. Agua necesaria para el amasado: unos 0,85 lt/ Kg (rendimiento volumétrico 1Kg = unos 2,5dm³).

Para otras aplicaciones, contactar con Raytech.



Aprobaciones

Clase hasta EI 120
Atóxicos y sin amianto; no producen gases tóxicos y humos densos.

En conformidad con la normativa EN 1366-3

FSCP

Barrera ignífuga de cobertura plafones.

Barrera incombustible para la cobertura de plafones para lámparas fluorescentes de empotrado, mantiene la integridad de la resistencia al fuego de techos y contratechos. Reduce de manera importante la temperatura en la cavidad entre el contratecho y la losa.

- Fabricado con fibras minerales atóxicas
- Impide la propagación
- Flexible, ligera y auto portante es fácil de instalar y de extraer

Producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
FSCP 600	720 x 750 x 150	1,7 circa
FSCP 1200	1330 x 720 x 140	3,5 circa



INSTALACIÓN

No se necesitan precauciones especiales: la protección se debe poner sobre la rejilla del plafón, pegada al panel.



Aprobaciones

Clase hasta EI 120
Atóxicos en conformidad con la normativa EN 1365-2 • 1363-1

**Ray
tech**



Aprobaciones

Clase hasta EI 120
Atóxica

Expande hasta 5 veces el volumen inicial

En conformidad con la normativa
EN 1365-2 • 1363-1

FSCF

Barrera ignífuga de cobertura focos.

Barrera incombustible a cúpula para la cobertura y la protección de faros en los contratechos; mantiene la integridad de la resistencia al fuego de techos y contratechos. Impide la propagación del fuego y reduce la temperatura en la cavidad entre el contratecho y la losa.

- Fabricado con fibras minerales atóxicas
- Resistente al incendio y de compuestos expansibles
- Evita el recalentamiento de la lámpara
- Flexible, ligera y auto portante
- Fácil de instalar y extraer

Producto	Dimensiones (mm)	Tipo
FSCF 250	250 x 280	cono
FSCF 350	350 x 230	cúpula

INSTALACIÓN
No se necesitan precauciones especiales: la protección se debe poner sobre el foco, pegada al panel.

Para otras dimensiones, contactar con Raytech.



Aprobaciones

Clase hasta EI 120
Atóxica

En conformidad con la normativa
EN 1364-1

FSCI

Barrera ignífuga intumescente de cobertura interruptores.

Barrera incombustible intumescente para el recubrimiento de interruptores y mecanismos empotrados, para mantener las características de resistencia al fuego de las paredes. Contiene una caja eléctrica tipo 503. Reduce la temperatura en la cavidad de la pared de cartón yeso.

- Fabricado con fibras incombustible y cargas intumescentes
- Protege de la propagación del incendio

Producto	Dimensiones (mm)
FSCI 150	150 x 150

INSTALACIÓN
No se necesitan precauciones especiales: la protección se debe poner sobre la caja, pegada a la pared.



Aprobaciones

Clase hasta EI 120
Atóxica

En conformidad con la normativa
EN 1364-1

FSSE

Barrera ignífuga intumescente para cajas eléctricas.

Barrera intumescente para la protección de elementos de la instalación eléctrica en pared contra el fuego.

- Se introduce dentro de la caja eléctrica
- Protector de alto poder de expansión
- Garantiza la integridad de la pared en caso de incendio

Producto	Para cajas eléctricas
FSSE 01	Hasta tres contactos (tipos 503)
FSSE 02	Hasta seis contactos (tipos 506)

INSTALACIÓN
Las protecciones se introducen dentro de la caja antes de la introducción de los contactos; proteger los tubos corrugados que atraviesan la pared con FST-E-25/32.



FSCC

Barrera ignífuga de cobertura cajas.

Sistema para la protección del fuego de cajas eléctricas y de cajas de derivación de empotrado tipo 503, realizados con envoltorios ignífugos que protegen de la propagación del calor y de posibles incendios el espacio de la pared de cartón-yeso.

- Fabricado con un envoltorio de silicato de calcio
- Contienen la caja de derivación

Producto	Dimensiones exterior (mm)	Dimensiones interna (mm)
FSCC 150	150 x 120 x 75	110 x 80 x 55

INSTALACIÓN

Después de haber acabado y limpiado los bordes del paso, realizado de la medida idónea, la protección se introduce y se fija a la pared mediante tornillos y estuco.



Aprobaciones

Clase hasta EI 180
Atóxicos y sin amianto; No emite gases tóxicos y humos densos

En conformidad con la normativa EN 1364-1

FSCOT110


Barrera acolchada de protección de tubos metálicos.

La barrera FSCOT110 está compuesta por una especie de colchón flexible y fácil de adaptarse altamente resistente al fuego. Está revestido por una capa de aluminio, y protege los tubos metálicos, aislados o no, en las zonas de paso de las paredes. Se corta y se modela con facilidad, envuelto en una sola capa alrededor del tubo, se cierra con una cinta adhesiva de aluminio.

Protege los tubos metálicos que atraviesan las paredes o losas, evitando la transmisión longitudinal del calor y la fusión del elemento aislante.

- Compuesto por fibras sin resinas ni elementos aglutinantes orgánicos
- Para espesores de la pared de al menos 125 mm

Producto	Color	Ancho	Espesor	Largo
FSCOT110	Aluminio	1 m	20 mm	5 m

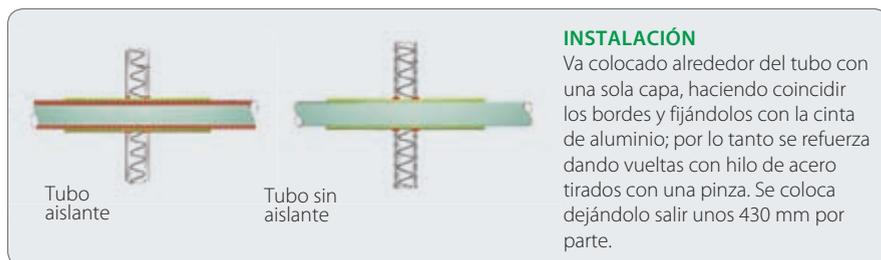

Aprobaciones

Clase EI 120
Atóxicos y sin amianto

En conformidad con la normativa EN 1366-1 • EN 1366-3 • EN 1366-5



LOS ESPECIALES

Galactic Line

KIT PARA LA CONEXIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

pág.
146



Galactic Mammut Security
Cubre regleta
pre relleno de gel



Galactic Protection
Goma bicomponente para la
protección de circuitos impresos
contra la intrusión de animales



Galactic Animal Barrier
Goma en pasta modelable
para la prevención contra
la intrusión animal



Galactic Water Stop
Gel monocomponente
listo para usar de uso
generico

Rubber Line


pág.
154




Ray RTV
Goma de silicona bicomponente
de reticulación rápida



Gasket Kit
Kit para la fabricación de juntas
de goma

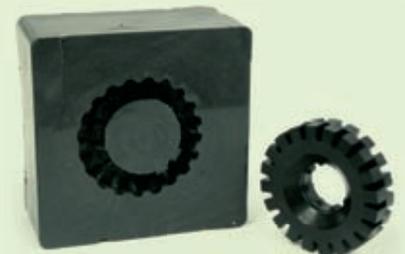

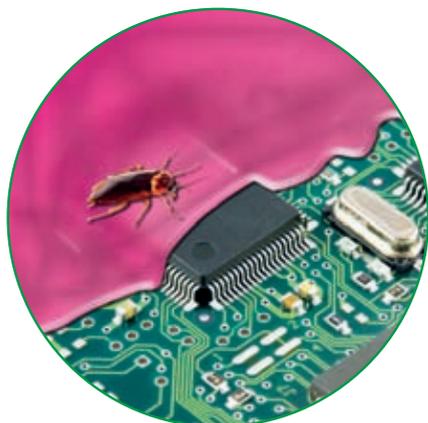

Galactic Rubber Connection
Kit de conexión con aislante de goma



Galactic Gel Connection
Kit de conexión con aislante de gel



Galactic Nano Joint
Junta unipolar recta y derivada compuesta por conector a disparo prerrellenado de gel



Galactic Separator
Kit de espaciadores y conector



Galactic Cleaner Professional
Extraordinario detergente para cualquier tipo de empleo

Indispensables

pág. 157



Shiny Solar
Solución para el mantenimiento de paneles solares y fotovoltaicos



Bridas

Accesorios bridas






Galactic Mammut Security

Cubre regleta prerrellenado con gel.

Galactic mammut security es un accesorio extremadamente compacto, indicado para resolver todos los problemas de aislamiento, sellado y puesta en seguridad de conexiones realizadas con regletas de conexión esta compuesto por regletas de conexión bipolares de 4 mm², para la union rapida y segura de conductores. indicado para cualquier tipo de empleo, del domestico al industrial, para garantizar condiciones de seguridad a conexiones externas o descubiertas, reparaciones rapidas de cables y de prolongaciones dañadas, para la seguridad de instalaciones en jardines, cuadros, debajo de electrodomesticos de la cocina etc.. No toxico, sin caducidad, facilmente re accesible, absolutamente sellado, sin caducidad de almacenamiento. Una vez cerrado, la conexion interna se bloquea inmediatamente. Incluso en la cocina o en locales de servicio Galactic Mammut es indispensable, especialmente si la zona es humeda.


- ¡Basta de cables enredados o de conectores descubiertos!
- Las soluciones seguras, fiables y rápidas se llaman Galactic Mammut Security



Producto	Formaciones del cable	Dimensiones A x B x C (mm)
Galactic Mammut Security	Cables 3 x 1 a 4 mm ² 3 conductores aislados con tierra de 1 a 4 mm ²	61 x 35 x 28

Composición del kit:
blister de 3 unidades

Prestaciones eléctricas:
CEI EN 50393
según sea el caso
(testado bajo agua con la cabeza de los microconectores instalada dentro de una caja)

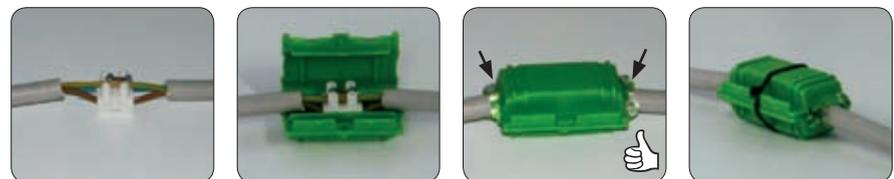

ANTES



DESPUÉS




Galactic Protection

Goma bicomponente para la protección de circuitos impresos contra la intrusión de animales.

Una protección para circuitos impresos particularmente expuestos al polvo, la intrusión de animales (insectos, caracoles, babosas, etc. como p.ej. en las cajas de empalmes de las puertas automáticas). Opaca pero ligeramente translúcida, permite el recubrimiento formando una capa protectora. Es posible retirarla (se adhiere sin pegarse) incluso para una superficie limitada para acceder al componente situado en la parte inferior; a continuación se recubre la parte sustituida con un nuevo añadido de material, que se adhiere perfectamente al anterior. Compuesta por una goma bicomponente, atóxica y segura, sin caducidad de almacenamiento, aislante y resistente a los rayos UV y al envejecimiento.

Producto	Descripción	Color goma	Cantidad total (ml)
Galactic Protection	goma bi componente	●	300

Secuencia de instalación

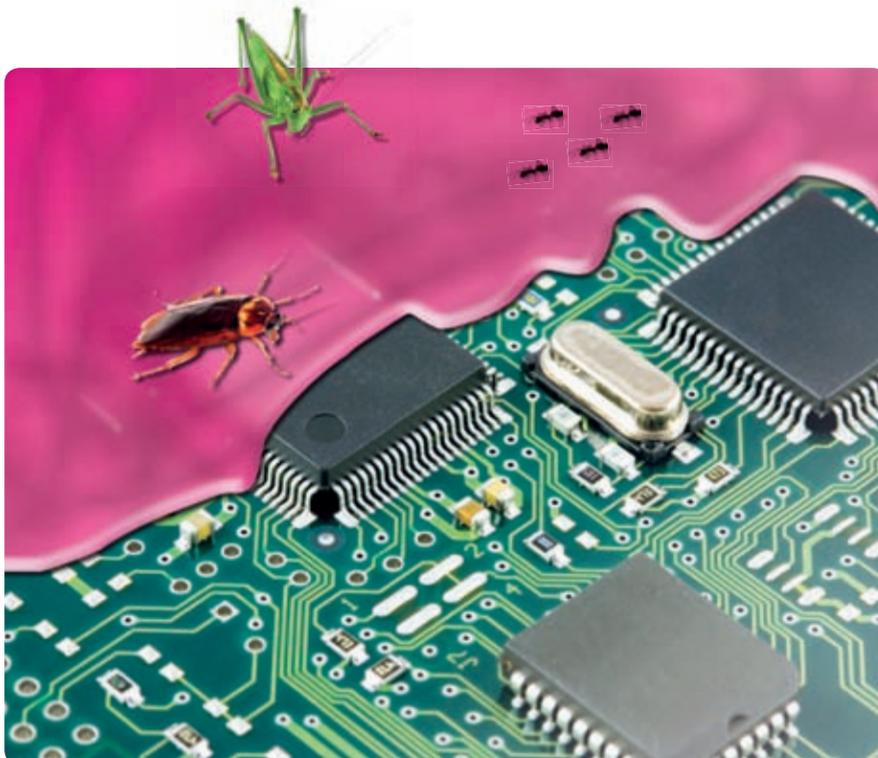

Composición del kit:

2 frascos de producto bi componente



Galactic Animal Barrier

Goma en pasta bicomponente modelable para la prevención contra la entrusión animal.

Galactic Animal Barrier es un compuesto en pasta bi componente no tóxico, sin caducidad de almacenamiento, extremadamente dúctil y maleable antes de la reticulación que, aplicado sobre la base del ingreso que se desea proteger de la entrada (conducto, tubos y conductos porta cables etc.), reticula rápidamente para constituir una eficaz barrera contra la entrada de pequeños animales (insectos, caracoles, babosas etc., p.ej. en las cajas de empalme de puertas automáticas).




Composición del kit:
2 tarros bi componente

Producto	Descripción	Color goma	Cantidad total (g)
Galactic Animal Barrier	goma bi componente	●	250

Secuencia de instalación

2 minutos Máx

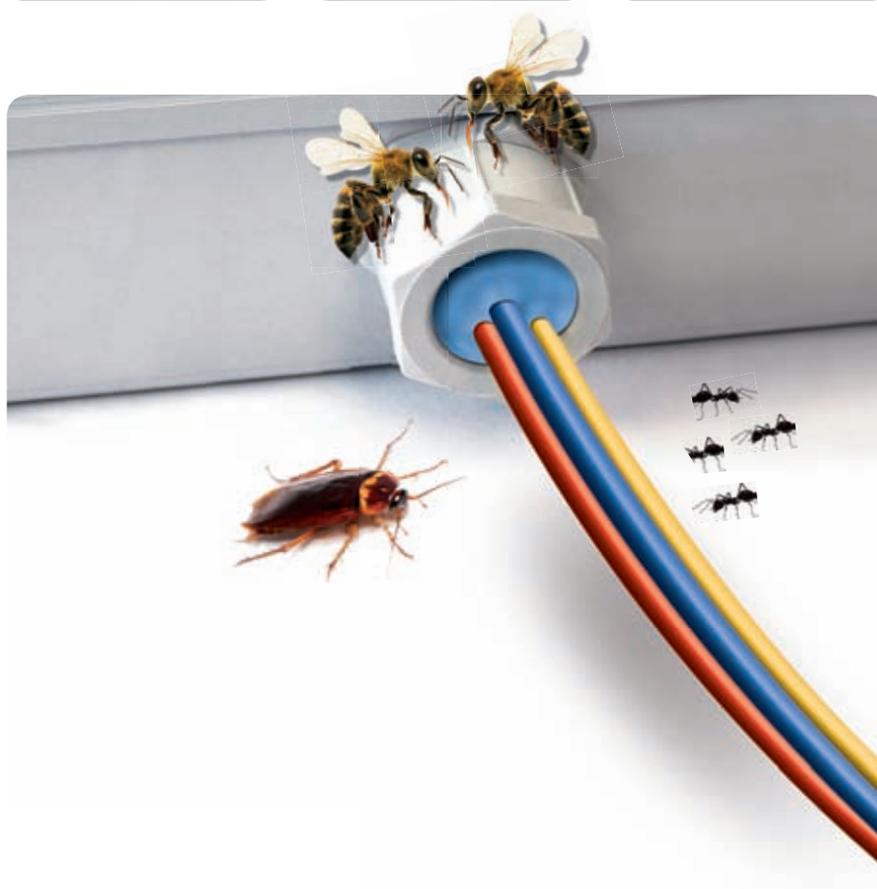

Galactic Water Stop

Gel monocomponente listo para ser utilizado.

El gel mono componente Galactic Water Stop es un producto blando, extremadamente pegajoso, suministrado en cómodas confecciones, ya listo para ser utilizado: basta con arrancar las cantidades necesarias y colocarlo en el punto que desea protegerse de la infiltración. Gracias a su poder pegajoso aporta un sellado estable y eficaz con el paso del tiempo. Es fácil de extraer y re accesible permite acceder nuevamente a la parte protegida sin dejar restos. No se cae, puede instalarse tanto en vertical como en el techo. Altamente aislante, sirve para aislar pequeñas conexiones, o para proteger conexiones particularmente expuestas (conexiones externas, bornes de la batería del coche, etc.). El producto puede ser aplicado sobre cualquier lugar en el que pueda haber una infiltración proveniente de tubos, corrugados, conductos etc., o en donde sea necesario realizar un aislamiento rápido y eficaz.

Producto	Descripción	Color gel	Confección (g)
Galactic Water Stop	gel mono componente	transparent	2 x 100

Ejemplos de aplicación



Protección ingreso tubo corrugado



Extracción



Composición del kit:

2 tarros de 100 g

**Galactic Rubber connection 6**

- 1 separador envolvente (rojo) para conexiones de hasta 5 conductores
- 5 conectores de tornillo de 6 mm²
- 2 botellas: goma bi componente

Galactic Rubber connection 16

- 1 separador envolvente (gris) para conexiones de hasta 5 conductores
- 5 conectores de tornillo de 16 mm²
- 2 botellas: goma bi componente

Galactic Rubber Connection

Kit de conexión con aislante de goma.

Galactic Rubber connection es una línea de accesorios para la separación, el aislamiento y el sellado de conexiones eléctricas en cajas de empalmes o envoltorios limitados, en condiciones de ejercicio severas. Consiste en un kit compuesto por conectores de tornillo, un separador envolvente para los conductores de fase, de neutro y de tierra, y el relleno de goma aislante bi componente particularmente resistente mecánicamente. Este último no es tóxico en absoluto y es seguro, sin caducidad de almacenamiento, con reticulación rápida sin incremento de temperatura.


Producto	Sección máxima conductores (n° x mm ²)	Color goma	Cantidad total (ml)
Galactic Rubber connection 6	5 x 1 a 6	●	300
Galactic Rubber connection 16	5 x 2,5 a 16	●	300

Secuencia de instalación



Colar antes de 1 minuto máx.

Goma para las aplicaciones más severas

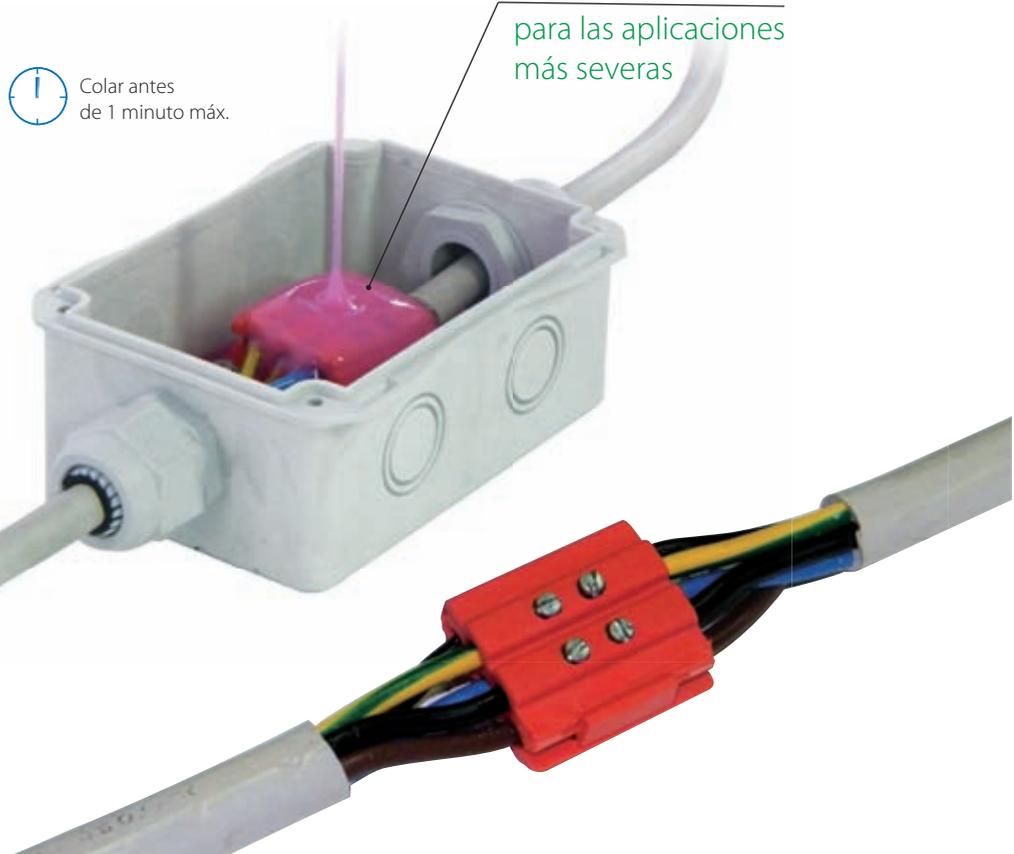

Galactic Gel Connection

Kit de conexión con aislante de gel.

Galactic Gel connection es una línea de accesorios para la separación, el aislamiento y el sellado de conexiones eléctricas en cajas de empalmes o envoltorios limitados. Consiste en un kit compuesto por conectores de tornillo, un separador envolvente para los conductores de fase, de neutro y de tierra, y el relleno de gel aislante bi componente. Este último no es tóxico en absoluto y es seguro, sin caducidad de almacenamiento, con reticulación rápida sin incremento de temperatura.

Producto	Sección máxima conductores (n° x mm ²)	Color gel	Cantidad total (ml)
Galactic Gel connection 6	5 x 1 a 6	●	300
Galactic Gel connection 16	5 x 2,5 a 16	●	300

Secuencia de instalación



Galactic Gel connection 6

- 1 separador envolvente (rojo) para conexiones de hasta 5 conductores
- 5 conectores de tornillo de 6 mm²
- 2 botellas: gel bi componente

Galactic Gel connection 16

- 1 separador envolvente (gris) para conexiones de hasta 5 conductores
- 5 conectores de tornillo de 16 mm²
- 2 botellas: gel bi componente

 Colar antes de 1 minuto máx.

Gel



Composición del kit:
Blister de 3 unidades


Prestaciones eléctricas:
CEI EN 50393
según sea el caso
(testado bajo agua con la cabeza de los
microconectores instalada dentro de una caja)

Galactic Nano Joint

Junta unipolar recta y derivada compuesta por conector rapido y prerrellenado con gel.

Junta unipolar en gel para conexión recta y derivada para cables y conductores aislados de hasta 4 mm², compuesto por conector a disparo: basta con pelar el conductor y cerrar el envoltorio.

- Seguro, veloz, no tóxico, re accesible
- Para uso bajo el agua
- Conector con ventanilla de detección de la tensión
- Conexiones sin engaste ni tornillos



Producto	Formaciones del cable (n° x mm ²)	Dimensiones A x B x C (mm)
Galactic Nano Joint 4	1 x 0,08 - 4	61 x 35 x 28


Secuencia de instalación



Conexión en línea



Conexión derivado




Galactic Separator

Kit de espaciadores y conectores.


En un kit los separadores y los correspondientes conectores a tornillo para realizar la Galactic connection. Una vez instaladas según las instrucciones, las conexiones, separadas del accesorio envolvente, deben introducirse en una caja de empalme o en un envoltorio limitado para rellenarse con Magic Gel o Ray Gel, Magic Rubber o Ray RTV o bien aisladas con una cinta de PVC entregada con el equipo.

Producto	Sección máxima conductores (n° x mm ²)
Galactic Separator 6	5 x 1 a 6
Galactic Separator 16	5 x 2,5 a 16

Galactic Separator 6

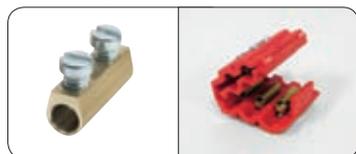

Galactic Separator 16

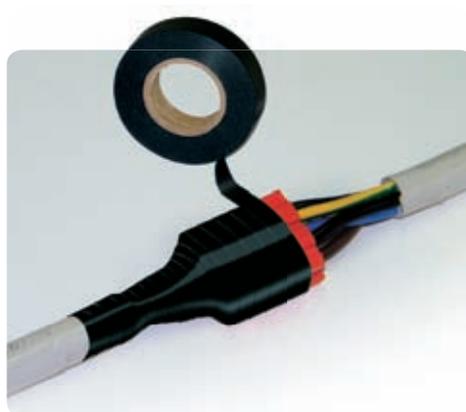

Galactic Separator 6:

- 6 separadores envolventes (rojos) para conexiones de hasta 5 conductores
- 30 conectores de tornillo de 6 mm²
- 1 cinta Rayteam

Galactic Separator 16:

- 3 separadores envolventes (gris) para conexiones de hasta 5 conductores
- 15 conectores de tornillo de 16 mm²
- 1 cinta Rayteam

Galactic Cleaner

Extraordinario detergente para cualquier tipo de empleo.

Muy eficaz, capaz de eliminar la suciedad grasienta, incrustada y contaminada sin dañar las superficies sobre las que es aplicado. Sobre los vidrios repasar con un paño seco; no aplicar sobre planchas pintadas.

- Para múltiples aplicaciones, limpia, desengrasa, protege
- ¡Con óptimos resultados incluso en casos imposibles!

Producto	Descripción	Cantidad (ml)
Galactic Cleaner	Frasco con pulverizador	750



Modalidad de uso:

pulverizar el producto, dejar actuar algunos minutos, volver a enjuagar o retirar con un paño.



Ray RTV

Goma silicónica bi componente de reticulación rápida con elevadas características mecánicas térmicas y elásticas.

Ray-RTV reticula rápidamente a temperatura ambiente, transformándose en una goma de elevadas características mecánicas, térmicas y elásticas. Disponible en bolsas mono dosis, botes, bidones y frascos con durezas estándar 30 Shore A para la coloración negra y 15 Shore A para la coloración rosa. Rápida reticulación (menos de 8 minutos a 30°C), es fácilmente re accesible.


Densidad: apróx. 1,24 gr/ cm³ (negro) - 1,05 gr/ cm³ (rosa)
Reticulación: (pot life) a + 30°C: < 8 minutos
Viscosidad: 4000-6000 máx. MPas
Alargamiento a la ruptura: 350 %
Carga ruptura a tracción: 2,8 MPa
Temperatura de ejercicio: -60°C / +200°C
Temperatura de sobrecarga: +250°C
Conductividad térmica: 0,2 W/m²K
Rigidez dieléctrica: >21 kV/mm
Resistencia de volumen: >1,5 x 10 exp 15 Ω cm

- Altamente resistente, antiadherente, aislante y sellante
- Absolutamente atóxica y sin caducidad





Secuencia de instalación

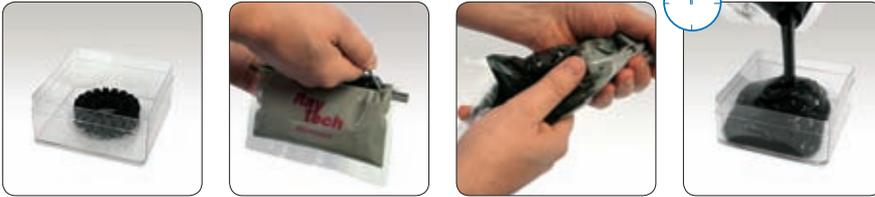

1 minuto Máx.



En 15 minutos **RayRTV** está listo

Ejemplos de aplicación



Sellado de vidrios

Sellado de pozos

Alfombrillas de goma

Relieve de perfiles



Perfiles extrusos

Juntas de goma

Protecciones anti corrosion

Moldes para el modelado, y la industria

Producto	Color	Peso	Dureza shore A	Tipo de confección
Bag-RTV 200-N	●	200 g	30	Bolsa mono dosis
Bag-RTV 350-N	●	350 g	30	
Bag-RTV 200-R	●	200 g	15	
Bag-RTV 350-R	●	350 g	15	
Ray-RTV 1000-N	●	1000 g	30	Latas
Ray-RTV 1000-R	●	1000 g	15	
Ray-RTV 10K-N	●	10 kg	30	Frascos
Ray-RTV 20K-N	●	20 kg	30	
Ray-RTV 400K-N	●	400 kg	30	
Ray-RTV 10K-R	●	10 kg	15	
Ray-RTV 20K-R	●	20 kg	15	
Ray-RTV 400K-R	●	400 kg	15	

Otros colores, dureza y tiempos de pot life (reticulación) se encuentran disponibles bajo pedido para frascos de 400 Kg. Ray-RTV se encuentra disponible en bolsas de hasta 600 g.

**Composición del kit**

1 molde para arandelas elásticas,
juntas aislantes y perfiles de goma
2 frascos de goma líquida bicomponente

Ventajas

Uso directamente en la obra, utilizable con cualquier condición ambient, facilidad de puesta en obra, Facilidad de despegue de los moldes

nota: e xpesor maximo 3m m



Lado A



Lado B

**Ray
Tech**

Gasket Kit

Kit para la fabricación de juntas de goma.

Kit para la realización de arandelas elásticas, juntas aislantes y perfiles de goma, resistentes a los rayos UV y al envejecimiento, con temperaturas de trabajo hasta de 200°C y dureza 30 Shore A, para todo trabajo eléctrico, termohidráulico y de sellado. Los productos específicos son especialmente adecuados para el sellado de lámparas de exteriores, para la estanqueidad y el aislamiento de detalles atornillados y empernados, para toda operación de mantenimiento, de sustitución de componentes y de colocación de espesor. Fáciles de utilizar, el componente elástico, líquido, se vierte y las piezas están listas en pocos minutos, a temperatura ambiente sin aporte de calor. Fácilmente extraíbles del molde. Rápido en su reticulación a temperatura ambiente (<15 min.). Elevadas características dieléctricas, mecánicas, elásticas y térmicas.

- Atóxico y seguro, sin caducidad, reaccible
- De baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos
- Flexible y elástico en el tiempo

Producto	Descripción	Color goma	Cantidad total (g)
Gasket Kit	Molde + Goma líquida bicomponente	●	360

JUNTAS PLANAS

Ø Externo (mm)	Ø Interno (mm)	VARILLAS Ø (mm)	PERFILES L x L (mm)
30	22	30	130 x 6
25,5	17	25	130 x 5
24	18	20	130 x 4
22	16,5	15	130 x 3
21	15	10	130 x 2
18	12		
14	8		
11	6		
10	7		
8	4		

JUNTAS PARA ASIENTOS DE GRIFOS

Ø Externo (mm)	Ø Interno (mm)	ANTIDESLIZANTES L x L (mm)	ONDULADOS L x L - Ø orificio (mm)
22	4,5	30 x 30	30 x 30 - Ø orificio 4,5
15,8	4,5	25 x 25	
14	4,5	20 x 20	
		15 x 15	
		10 x 10	

Secuencia de instalación

<15 minutos a +23°C



Verter los 2 componentes en relación 1:1 en un vaso y mezclar.

Se vierte el producto en el interior del molde deseado (30"máx.)

Se quita el manufacturado del molde



Shiny Solar

Solución para el mantenimiento de paneles solares y fotovoltaicos.

Shiny Solar es un producto para el mantenimiento de los módulos solares y fotovoltaicos, para una fácil eliminación de la grasa, de los depósitos de cal y cristalizados, polvo, smog, detritos, etc.. Un panel fotovoltaico puede llegar a reducir la potencia generada hasta un 15% en zonas no particularmente contaminadas, y un 25% en zonas con una elevada polución; el empleo regular de Shiny Solar permite mantener con total eficacia al sistema. Extremadamente eficaz y de fácil aplicación, no posee fecha de caducidad de almacenamiento. Se recomienda para el mantenimiento de la eficacia del sistema, proceder con 2-3 aplicaciones al año en zonas con una contaminación media; el desengrasante y el anti estático de protección contenidos en el producto permiten óptimos resultados incluso con enjuagues con agua dura (incluso por encima de los 30ºf). Rápido de aplicar: el tratamiento de un sistema de 6 kW (igual a 50 m²), gracias a su poder desengrasante, limpieza y aplicación de la protección anti estática son una única operación, requiere menos de 20 minutos. Shiny Solar respeta los componentes del panel, marco de aluminio, juntas, vidrio de protección. Cada confección de Shiny Solar permite el tratamiento de una potencia instalada en paneles fotovoltaicos de 10 a 15 kW, igual a apróx. 80-120 m² de superficie; en la tabla de datos para realizar el pedido se indican las potencias y las superficies tratables con las diferentes confecciones.


- Para eliminar fácilmente la grasa, depósitos de cal y cristalizados, polvo, smog, detritos etc.
- Contiene protección anti estática

Producto	Contenido del producto	Eficacia - Superficie tratada por confección	
		Potencia (KW)	Superficie (m ²)
Shiny Solar	750 ml	10 - 15	80 - 120
Shiny Solar 5	5 lt	70 - 100	530 - 800
Shiny Solar 1000	1000 lt	14.000 - 20.000	106.000 - 160.000
Shiny Brush SB4	cepillo de microfibra		

Ejemplos de aplicación



Pulverizar el producto de modo uniforme sobre el panel solar o fotovoltaico, o sobre la superficie que se desea limpiar o proteger.



Dejar actuar durante algunos minutos, dependiendo del grado de suciedad, pasar un tampón o una esponja suave y no abrasiva, ligeramente humedecida.




Enjuagar con agua, o eliminar el producto con un trozo de papel. Para superficies particularmente sucias repetir la operación.



Ventajas

Los kit de 750 ml y de 5 lt son entregados junto con el pulverizador profesional, con boquilla regulable en funciones de pulverización de chorro, con un alcance en este último caso de hasta 3 m.

Para una correcta aplicación del producto incluso en zonas de difícil alcance "con el brazo" se encuentra disponible el cepillo de microfibra, montado sobre el brazo telescópico que tiene un alcance de hasta 4 m.



Shiny Brush SB4



Autoextinguible según la norma UL94

Falta de halógeno
Resistencia excelente a bases, aceites, grasa, productos petrolíferos, disolventes, clorados

Temperatura de trabajo: -40°C / +85°C

Installation temperature: -10°C / +60°C

Abrazaderas para el cableado

Velocidad de aplicación, boquilla inclinada para facilitar la introducción de la tira en el cabezal. Esquinas redondeadas que garantizan una mayor seguridad. Desplazamiento rápido gracias al bajo coeficiente de fricción del material. Resistencia a los rayos UV gracias al color negro.

Indispensable para:

- Instalaciones eléctricas
- Cableados industriales
- Cuadros de mando
- Aplicaciones especiales de componentes

Color Blanco	Color Negro	Ancho (mm)	Largo (mm)	Ø Apriete		Tensión	
Producto	Producto			min	max	(Kg)	(n)
Ray-fasc B 22/75	Ray-fasc N 22/75	2,2	75	0.75	15	6.12	60
Ray-fasc B 25/98	Ray-fasc N 25/98	2,5	98	1	21	8.16	80
Ray-fasc B 25/135	Ray-fasc N 25/135	2,5	135	1	32	8.16	80
Ray-fasc B 26/160	Ray-fasc N 26/160	2,6	160	1	40	8.16	80
Ray-fasc B 26/200	Ray-fasc N 26/200	2,6	200	2	52	8.16	80
Ray-fasc B 36/140	Ray-fasc N 36/140	3,6	140	2	35	13.26	130
Ray-fasc B 36/200	Ray-fasc N 36/200	3,6	200	2	50	13.26	130
Ray-fasc B 36/290	Ray-fasc N 36/290	3,6	290	2	80	13.26	130
Ray-fasc B 36/370	Ray-fasc N 36/370	3,6	370	2	103	13.26	130
Ray-fasc B 48/178	Ray-fasc N 48/178	4,8	178	2	45	22.44	220
Ray-fasc B 48/200	Ray-fasc N 48/200	4,8	200	3	50	22.44	220
Ray-fasc B 48/250	Ray-fasc N 48/250	4,8	250	3	68	22.44	220
Ray-fasc B 48/290	Ray-fasc N 48/290	4,8	290	3.5	79	22.44	220
Ray-fasc B 48/360	Ray-fasc N 48/360	4,8	360	3.5	103	22.44	220
Ray-fasc B 48/390	Ray-fasc N 48/390	4,8	390	3.5	106	22.44	220
Ray-fasc B 48/430	Ray-fasc N 48/430	4,8	430	3.5	115	22.44	220
Ray-fasc B 78/180	Ray-fasc N 78/180	7,8	180	3.5	45	55.08	540
Ray-fasc B 78/240	Ray-fasc N 78/240	7,8	240	3.5	63	55.08	540
Ray-fasc B 78/300	Ray-fasc N 78/300	7,8	300	4	80	55.08	540
Ray-fasc B 78/365	Ray-fasc N 78/365	7,8	365	8	100	55.08	540
Ray-fasc B 78/450	Ray-fasc N 78/450	7,8	450	35	130	55.08	540
Ray-fasc B 78/540	Ray-fasc N 78/540	7,8	540	35	158	55.08	540
Ray-fasc B 78/750	Ray-fasc N 78/750	7,8	750	35	220	55.08	540

Envase de 100 unidades




Soporte para abrazadera

Fijación con tacos estándar para tiras con un ancho de hasta 9 mm, Resistencia a los rayos UV gracias al color negro.

Producto	Dimensiones (mm)			
	A	B	C	D
Ray-fasc S	9,4	5	23	17,6

Envase de 100 unidades

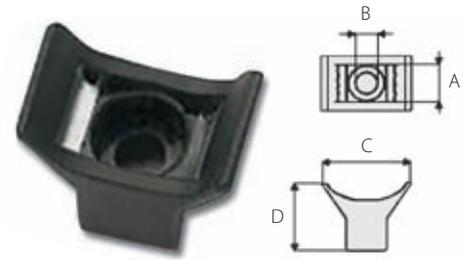


Placa de bornes bidireccional de fijación con adhesivo

Facilidad de colocación, pueden utilizarse sobre todo tipo de materiales; Indicadas para tiras de hasta 4,8 mm. Material ABS. Soporte adhesivo con espuma base goma. Resistencia a los rayos UV gracias al color negro.

Color Blanco	Color Negro	Ancho abrazadera (mm)	Dimensiones (mm)				
Producto	Producto		A	B	C	F	H
Ray-fasc BBA36	Ray-fasc NBA36	3,6	19	4,1	19	4	5
Ray-fasc BBA48	Ray-fasc NBA48	4,8	27	4,8	27	6	6,5

Envase de 100 unidades

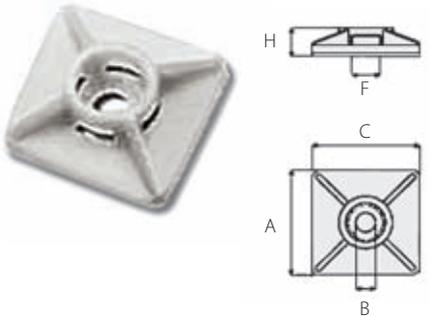


Soporte de unión

Posibilidad de aplicación sobre la plancha para tiras con un ancho de hasta 7,8 mm. Montaje sobre una superficie de plancha con un espesor de 3,2 mm con un orificio de diámetro (Ø) 6,2. Material poliamida 6.6.

Producto	Dimensiones (mm)						Ø agujero (mm)
	A	B	C	D	E	F	
Ray-fasc SI	10	10,6	8,1	3,2	8	7,1	6,2

Envase de 100 unidades

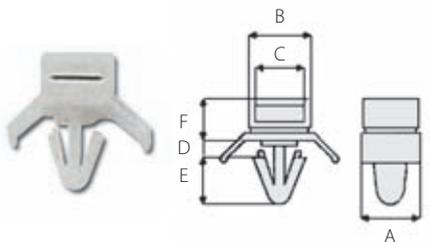



Laboratorio Media Tensión Certificado





A



CONTRÁCTILES EN FRIO

TERMO RETRÁCTIL



TERMINACIONES
EMPALMES

TERMINACIONES
EMPALMES


pág. 165

172

Media Tensión



TERMO RETRÁCTIL 72 kV



TERMINACIONES
EMPALMES

190



TERMINAL ENCHUFABLE




CON VÁSTAGO
CON TORNILLO

192



FUNDAS Y CINTAS
PARA AISLAMIENTO

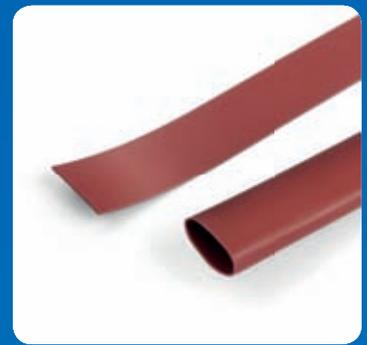

FUNDAS DE HASTA 36 kV
CINTAS DE HASTA 36 kV

194



CONTRÁCTILES EN FRIO

Terminaciones

CONTRÁCTILES EN FRIO PARA INTERIOR Y EXTERIOR



Terminaciones para **interior**
Para cables extruídos
hasta 12/20 kV (Um 24 kV)



Terminaciones para **exterior**
Para cables extruídos
hasta 12/20 kV (Um 24 kV)



Terminaciones para **interior/exterior**
Para cables extruídos
hasta 18/30 kV (Um 36 kV)

Empalmes

CONTRÁCTILES EN FRIO

New



Empalmes
Para cables extruídos hasta. 18/30 kV (Um 36 kV)





Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/1 • HD 629-1

Gamas de aplicación:
Para cables unipolares tipo



Extruso hilos



Extruso tubo AL

Para tensiones de 6/10 kV (U_{max} 12 kV)
a 12/20 kV (U_{max} 24 kV)

Terminaciones contráctiles en frío para interior

Terminaciones de goma silicónica, con control del campo eléctrico. Para cables extruídos de hasta 12/20 **kV (Um 24 kV)**.

La tecnología auto-restringente está basada en fundas aislantes predilatadas sobre un soporte auto movable a espiral, que es extraído sin herramientas durante la instalación, para permitir la cobertura completa del aislante del cable. La funda silicónica Raytech, suministrada pre-expandida, es retardante a la llama, es altamente anti rastro, posee elevadas características elásticas, es capaz de mantener la presión sobre el cable durante el funcionamiento, es hidropelente y extremadamente robusta. Los terminaciones Raytech están indicados para aplicaciones de interior, muy compactos presentan una conformación lisa, compuestos por todos los componentes; cada kit incluye 3 terminaciones unipolares para interior. La instalación se realiza en frío, sin equipos, desenrollando la espiral de soporte.

- Rapidez de instalación con ventaja de costes de mano de obra
- Elevada fiabilidad y seguridad para el operador
- Instalación sin aporte de calor y sin herramientas

Para cables (A)RG7H1R espesor aislante pleno	Tensión nominal U _{max} (kV)	∅ sobre el aislante (mm)	∅ sobre la funda externa (mm)	Sección conductor (mm ²)	Longitud sin terminal (mm)
Producto					
AUTO 10 / 120-I	12	15,3 - 20,2	24,6 - 29,6	50 - 120	320
AUTO 10 / 240-I		18,7 - 25,6	28,0 - 35,8	95 - 240	320
AUTO 10 / 630-I		28,2 - 37,8	38,5 - 49,4	300 - 630	320
AUTO 15 / 70-I	17,5	16,3 - 19,2	25,6 - 28,7	35 - 70	320
AUTO 15 / 240-I		19,2 - 27,8	28,7 - 38,1	70 - 240	320
AUTO 15 / 630-I		27,8 - 40,0	38,1 - 52,1	240 - 630	320
AUTO 20 / 50-I	24	17,3 - 19,5	27,8 - 29,0	25 - 50	320
AUTO 20 / 185-I		19,5 - 27,4	29,0 - 37,8	50 - 185	320
AUTO 20 / 630-I		29,8 - 42,0	40,2 - 54,2	240 - 630	320

Para cables RG7H1M1 espesor aislante reducido	Tensión nominal U _{max} (kV)	∅ sobre el aislante (mm)	∅ sobre la funda externa (mm)	Sección conductor (mm ²)	Longitud sin terminal (mm)
Producto					
AUTO 20 / 50-I	24	17,0 - 19,0	23,3 - 25,3	25 - 70	320
AUTO 20 / 185-I		21,0 - 28,0	26,7 - 34,5	95 - 240	320
AUTO 20 / 630-I		28,0 - 41,0	34,6 - 48,3	240 - 630	320

Para seleccionar la correcta terminación:
sigla del cable, sección en mm², tensión nominal, instalación para interior o para exterior.

Terminaciones contráctiles en frío para exterior

Terminaciones de goma silicónica con control del campo eléctrico e aislantes a campana. Para cables extruídos de hasta **12/20 kV (Um 24 kV)**.

La funda silicónica Raytech, suministrada pre-expandida, es retardante a la llama, es altamente anti rastro, posee elevadas características elásticas, es capaz de mantener la presión sobre el cable durante el funcionamiento, es hidrorrepelente y extremadamente robusta. Con aletas silicónicas predilatadas sobre soporte con espiral para una instalación modular del accesorio para exterior, que dan la posibilidad de instalarla invertida. Los terminaciones Raytech están indicados para aplicaciones de exterior, muy compactos presentan una conformación lisa, compuestos por todos los componentes; cada kit incluye 3 terminaciones unipolares para exterior. La instalación se realiza en frío, sin equipos, desenrollando la espiral de soporte.

- Rapidez de instalación con ventaja de costes de mano de obra
- Elevada fiabilidad y seguridad para el operador
- Instalación sin aporte de calor y sin herramientas



Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/1 • HD 629-1

Gamas de aplicación:
Para cables unipolares tipo



Extruso hilos



Extruso tubo AL

Para tensiones de 6/10 kV (U_{max} 12 kV)
a 12/20 kV (U_{max} 24 kV)

Para cables (A)RG7H1R espesor aislante pleno	Tensión nominal U _{max} (kV)	∅ sobre el aislante (mm)	∅ sobre la funda externa (mm)	Sección conductor (mm ²)	Longitud sin terminal (mm)
Producto					
AUTO 10 / 120-E	12	15,3 - 20,2	24,6 - 29,6	50 - 120	410
AUTO 10 / 240-E		18,7 - 25,6	28,0 - 35,8	95 - 240	410
AUTO 10 / 300-E		28,0 - 29,0	35,5 - 39,0	300	410
AUTO 10 / 630-E		28,3 - 37,8	38,5 - 49,4	300 - 630	420
AUTO 15 / 70-E	17,5	16,3 - 19,2	25,6 - 28,7	35 - 70	410
AUTO 15 / 240-E		19,2 - 27,8	28,7 - 38,1	70 - 240	410
AUTO 15 / 300-E		30,0 - 31,0	38,0 - 41,0	300	410
AUTO 15 / 630-E		30,4 - 40,0	40,2 - 52,1	300 - 630	420
AUTO 20 / 50-E	24	17,3 - 19,5	27,8 - 29,0	25 - 50	410
AUTO 20 / 185-E		19,5 - 27,4	29,0 - 37,8	50 - 185	410
AUTO 20 / 240-E		27,5 - 31,0	35,7 - 41,0	185 - 240	410
AUTO 20 / 630-E		29,8 - 42,0	40,2 - 54,2	240 - 630	420

Para cables RG7H1M1 espesor aislante reducido	Tensión nominal U _{max} (kV)	∅ sobre el aislante (mm)	∅ sobre la funda externa (mm)	Sección conductor (mm ²)	Longitud sin terminal (mm)
Producto					
AUTO 20 / 50-E	24	17,0 - 19,0	23,3 - 25,3	25 - 70	410
AUTO 20 / 185-E		21,0 - 28,0	26,7 - 34,5	95 - 240	410
AUTO 20 / 240-E		28,0 - 31,5	34,6 - 42,0	240 - 300	410
AUTO 20 / 630-E		31,0 - 41,0	37,4 - 48,3	300 - 630	420

Para seleccionar la correcta terminación:
sigla del cable, sección en mm², tensión nominal, instalación para interior o para exterior.



Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/1 • HD 629-1

Gamas de aplicación:
Para cables unipolares tipo



Extruso tubo AL



Extruso hilos



CONSEJOS DE INSTALACIÓN:


- Seguir las medidas indicadas en las instrucciones de montaje.
- Atención a no incidir el aislante primario del cable durante la extracción del semiconductor.
- El semiconductor del cable no debe presentar puntas o perfiles irregulares en la zona de corte.
- Limpiar atentamente el aislante del cable.
- Instalar un correcto terminal.

Terminaciones contráctiles en frío para **interior/exterior**

Terminaciones de goma silicónica, con control del campo del campo elettrico. Per cables extruídos hasta **18/30 kV (Um 36 kV)**.

La funda silicónica Raytech, suministrada pre-expandida, es retardante a la llama, es altamente anti rastro, posee elevadas características elásticas, es capaz de mantener la presión sobre el cable durante el funcionamiento, es hidropelente y extremadamente robusta. Con aletas silicónicas predilatadas sobre soporte con espiral para una instalación modular del accesorio que dan la posibilidad de instalarla invertida. Está indicada para aplicaciones de interior y exterior, muy compacta, compuesta por todos los componentes; cada kit incluye 3 terminaciones unipolares. La instalación se realiza en frío, sin equipos, desenrollando la espiral de soporte.

- Rapidez de instalación con ventaja de costes de mano de obra
- Elevada fiabilidad y seguridad para el operador
- Instalación sin aporte de calor y sin herramientas

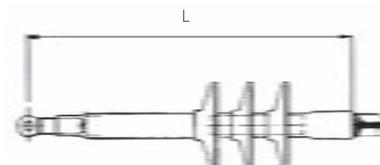

PARA INTERIOR

Producto	Tensión nominal Umax (kV)	∅ sobre el aislante (mm)	∅ sobre la funda externa (mm)	Sección conductor (mm ²)	Dimensiones L (mm)
AUTO 30/95-I	36	22,3 - 27,9	33,5 - 38,5	25 - 95	410
AUTO 30/120-I		29,4 - 31,0	37,3 - 41,2	120 - 150	410
AUTO 30/400-I		30,6 - 40,3	39,0 - 51,3	150 - 400	410

Producto	Tensión nominal Umax (kV)	∅ sobre el aislante (mm)	∅ sobre la funda externa (mm)	Sección conductor (mm ²)	Dimensiones L (mm)
AUTO 30/95-I	36	25,0 - 27,0	31,2 - 33,4	50 - 120	410
AUTO 30/120-I		28,0 - 29,0	32,3 - 35,0	150 - 185	410
AUTO 30/400-I		28,0 - 40,0	34,6 - 47,9	150 - 500	420

PARA EXTERIOR

Producto	Tensión nominal Umax (kV)	∅ sobre el aislante (mm)	∅ sobre la funda externa (mm)	Sección conductor (mm ²)	Dimensiones L (mm)
AUTO 30/95-E	36	22,3 - 27,9	33,5 - 38,5	25 - 95	680
AUTO 30/120-E		29,4 - 31,0	37,3 - 41,2	120 - 150	680
AUTO 30/400-E		30,6 - 40,3	39,0 - 51,3	150 - 400	680

Producto	Tensión nominal Umax (kV)	∅ sobre el aislante (mm)	∅ sobre la funda externa (mm)	Sección conductor (mm ²)	Dimensiones L (mm)
AUTO 30/95-E	36	25,0 - 27,0	31,2 - 33,4	50 - 120	680
AUTO 30/120-E		28,0 - 29,0	32,3 - 35,0	150 - 185	680
AUTO 30/400-E		28,0 - 40,0	34,6 - 47,9	150 - 500	680

Terminaciones contráctiles en frío tripolaires para interior/exterior

Terminaciones para cables con aislante extruso armados y no armados de hasta **36 kV**.

Tecnología híbrida que proporciona la trifurcación de los termo-retráctiles y la terminación del contráctil en frío.

PARA INTERIOR


Para cables no armados	Para cables armado	U _{max} 12 kV sec. (mm ²)	U _{max} 17,5 kV sec. (mm ²)	U _{max} 24 kV sec. (mm ²)
Producto	Producto			
AUTO 20/50-I-3	AUTO 20/50-I-3ARM	50 - 120	35 - 70	25 - 50
AUTO 20/185-I-3	AUTO 20/185-I-3ARM	95 - 240	70 - 240	50 - 185
AUTO 20/630-I-3	AUTO 20/630-I-3ARM	300 - 500	240 - 400	240 - 300

Para cables no armados	Para cables armado	Tensión U _{max} (kV)	Sección conductor (mm ²)
Producto	Producto		
AUTO 30/95-I-3	AUTO 30/95-I-3ARM	36	25 - 95
AUTO 30/240-I-3	AUTO 30/240-I-3ARM		120 - 240

PARA EXTERIOR

Para cables no armados	Para cables armado	U _{max} 12 kV sec. (mm ²)	U _{max} 17,5 kV sec. (mm ²)	U _{max} 24 kV sec. (mm ²)
Producto	Producto			
AUTO 20/50-E-3	AUTO 20/50-E-3ARM	50 - 120	35 - 70	25 - 50
AUTO 20/185-E-3	AUTO 20/185-E-3ARM	95 - 240	70 - 240	50 - 185
AUTO 20/630-E-3	AUTO 20/630-E-3ARM	300 - 500	240 - 400	240 - 300

Para cables no armados	Para cables armado	Tensión U _{max} (kV)	Sección conductor (mm ²)
Producto	Producto		
AUTO 30/95-E-3	AUTO 30/95-E-3ARM	36	25 - 95
AUTO 30/240-E-3	AUTO 30/240-E-3ARM		120 - 240

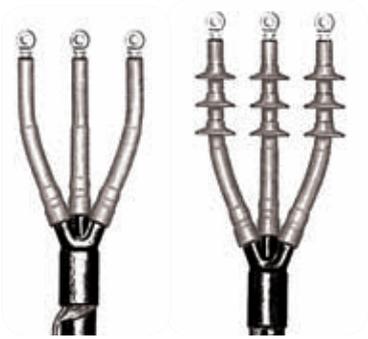


Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • HD 629-1

Nota: para cables tripolaires con espesor de aislante reduce ponerse en contacto con Raytech



Cable tripolar extruso apantallado con hilos



Cable tripolar extruso apantallado con cintas y armado



Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/1 • HD 629-1

Gamas de aplicación:
Para cables unipolares tipo



Extruso hilos



Extruso cintas

Para tensiones de hasta 6/10 kV (U_{max} 12 kV)
a 18/30 kV (U_{max} 36 kV)

Jempalmes contráctiles en frío unipolares

Indicados para aplicaciones de exterior, enterradas e incluso sumergidas; muy compactas y dotadas de todos los componentes. Cada kit incluye 1 junta unipolar. Cada componente de la junta se encuentra predilatado sobre un soporte a espiral, extremadamente fácil de extraer para una instalación rápida y segura, sin herramientas ni fuentes de calor.

Juntas monobloque para cable extruídos de hasta **18/30 kV (U_m 36 kV)**.

Producto	Tensión nominal U _{max} (kV)	∅ sobre el aislante (mm)	∅ sobre la funda externa (mm)	Sección conductor (mm ²)	Longitud (mm)
Para cables (A)RG7H1R espesor aislante pleno					
JMAUTO 20 / 95-1	12	17 - 23	26 - 33	70 - 150	550
JMAUTO 20 / 240-1		22 - 32	33 - 42	185 - 400	600
JMAUTO 20 / 400-1		32 - 36	42 - 48	400 - 630	600
JMAUTO 20 / 95-1	17,5	17 - 23	26 - 33	50 - 150	550
JMAUTO 20 / 240-1		22 - 32	33 - 42	150 - 300	600
JMAUTO 20 / 400-1		32 - 36	42 - 48	400 - 500	600
JMAUTO 20 / 95-1	24	17 - 23	26 - 33	25 - 95	550
JMAUTO 20 / 240-1		22 - 32	33 - 42	120 - 240	600
JMAUTO 20 / 400-1		32 - 36	42 - 48	300 - 400	600
JMAUTO 30 / 95-1	36	25 - 29	31,2 - 38,3	50 - 95	750
JMAUTO 30 / 185-1		27 - 31	33,4 - 42	120 - 185	750

Producto	Tensión nominal U _{max} (kV)	∅ sobre el aislante (mm)	∅ sobre la funda externa (mm)	Sección conductor (mm ²)	Longitud (mm)
Para cables RG7H1M1 espesor aislante reducido					
JMAUTO 20 / 95-1	24	17 - 23	26 - 33	25 - 120	550
JMAUTO 20 / 240-1		22 - 32	33 - 42	120 - 300	600
JMAUTO 20 / 400-1		32 - 36	42 - 48	300 - 500	600

Secuencia de instalación



Detalle prueba para media tension de terminaciones y empalmes hasta 36 kv.

PRUEBAS	MODALIDAD DE PRUEBA (TENSIONES EN kV)	TENSIÓN MÁXIMA PARA CABLE UM (kV)					RESULTANTES
		7,2	12	17,5	24	36	
CORRIENTE ALTERNADA FRECUENCIA INDUSTRIAL	a) 1 min. (en seco)	27	35	45	55	75	Ni perforación ni descargas
	b) 1 min. (bajo la lluvia)	27	35	45	55	75	
	c) 4 h.	14	24	36	48	73	
DESCARGAS PARCIALES	PE, XLPE, EPR, PVC (tensiones en kV)	4,5	7,5	10,9	15	22,5	< 3 pC
		7,2	12	17,5	24	-	< 20 pC
IMPULSO	a) 10 positivos 10 negativos 1,2/50 μ s (tensiones en kV)	60	75	95	125	170	Ni perforación ni descargas
	b) 10 positivos 10 negativos 1,2/50 μ s (tensiones en kV)	70	95	110	150	200	
CICLOS TÉRMICOS CON TENSIÓN APLICADA	a) 63 ciclos de 5 h. de calentamiento, 3 h. de enfriamiento en aire	-	-	-	-	-	Ni perforación ni descargas
	b) 63 ciclos de 5 h. de calentamiento, 3 h. de enfriamiento en agua (1 m de chorro de agua)	-	-	-	-	-	
	cable extruido y cable papel mezcla no migratorio	9	15	22	30	45	
	cable papel mezcla migratorio	6,5	11	15	22	32	
PRUEBA DE CORTO CIRCUITO TÉRMICO	a) cortocircuito de 1 s f/f a la temperatura máxima prevista por el cable	-	-	-	-	-	Ningún daño visible
	b) cortocircuito de 1 s f/f a la temperatura máxima prevista por el cable	-	-	-	-	-	
CORRIENTE CONTINUA	30 min.	28	48	72	96	144	Ni perforación ni descargas
PRUEBA DE HUMEDAD CON TENSIÓN APLICADA	a) 100 h. en aire saturado	4,5	7,5	10,9	15	22,5	Ni perforación ni descargas ni carbonización visible ni erosión
	b) 1000 h. en aire saturado	4,5	7,5	10,9	15	22,5	
PRUEBA DE CORTO CIRCUITO DINÁMICO	63 kA - Estándar	-	-	-	-	-	Ningún daño visible
	125 kA - Alta Corriente	-	-	-	-	-	
IMPACTO	Caída desde una altura de 2 m. de un peso de 4 Kg. por 6 veces (solo juntas armadas)	-	-	-	-	-	
NIEBLA SALINA CON TENSIÓN APLICADA	1h. salinidad de retención 224 kg/m3 (tensiones en kV)	4,5	7,5	10,9	15	22,5	Ninguna descarga

SECUENCIA DE LAS PRUEBAS

Terminaciones para interior 1a,2,3a, 4a,2,5, 4a, 1c, 3a,6,7a, 8

Terminaciones para exterior 1b, 2, 3b, 4a,2, 5,4a, 2, 1c,3b, 6,7b, 8, 10

Juntos 9, 1a,2,3b,4a,2,5, 4b,2,5, 4b,2,1c,3b, 6,8

TERMO RETRÁCTILES

Terminaciones

TERMO RETRÁCTILES PARA INTERIOR Y EXTERIOR




Terminaciones unipolares para **interior**

Para cables extruidos de hasta 36 kV



Terminaciones unipolares para **exterior**

Para cables extruidos de hasta 36 kV



Terminaciones tripolares para **interior/exterior**


Para cables extruidos de hasta 36 kV



Terminaciones **homologados** ENEL

Empalmes

TERMO RETRÁCTILES

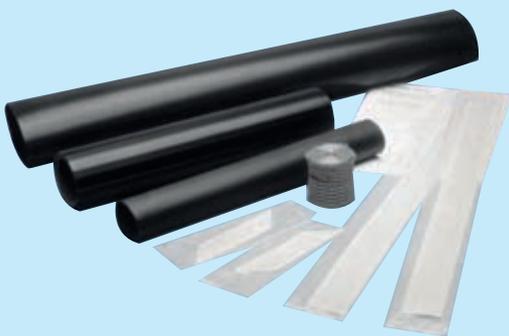

Empalmes **unipolares**


Empalmes **tripolares**

Empalmes **de transición**

Empalmes **homologadas** ENEL



Cable tripolar extruso (A) RG7H10R



Cable tripolar de papel (A) RC1HLOR(X)



Cable unipolar extruso (A) RG7H1R(X)



Cable unipolar de papel (A) RC1HLR(X)





Terminaciones termo retráctiles


Terminaciones para interior y exterior para cables unipolares, tripolares armados y no armados.

Los terminaciones termo retráctiles son inmediatamente energizables, rápidos en el envasado y fiables. Las relaciones de encogimiento elevadas permiten ampliar las gamas de aplicación y reducen el número de los kit de colocar en el almacén.


El primer problema a resolver en los accesorios de media tensión es evitar la concentración de la tensión sobre la línea de corte pantalla. El empleo de polímeros cargados con óxidos metálicos con característica no lineal ha permitido una óptima distribución del campo eléctrico sin aumentar el terminal; el elemento de control del campo puede ser una funda para aplicar directamente sobre la punta del cable, más que una capa extrusa con la funda de cobertura externa.

- Extremadamente simples, no requieren una mano de obra particular
- Inestables en todas las condiciones
- Sin caducidad

SIN CONTROL DEL CAMPO

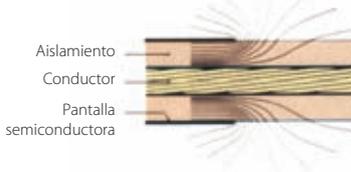



CON TUBO DE CONTROL DEL CAMPO

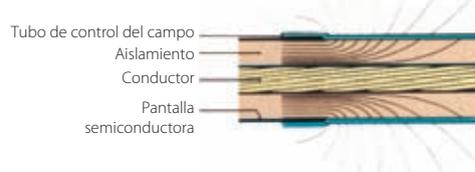


TERMINACIONES MT

CÓMO IDENTIFICAR Y ORDENAR LOS ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

Accesorio	Sigla para añadir al código del producto		Ejemplo
Trenza de puesta a tierra para pantalla con tubo de aluminio	/H5		THVE 20/A-RC/H5
Trenza de puesta a tierra con muelle en rollo (solamente para unipolares)	/24 /25 /26 /27	Para cables (mm ²) hasta 25 de 35 a 95 da 120 a 300 de 400 a 630	∅ en la pantalla (mm) 12 - 20 17 - 28 25 - 40 36 - 60
Terminal de cobre	-C	+ sección conductor	THVE 20/A-RC-C50
Terminal de aluminio	-CA	+ sección conductor	THVE 20/A-RC-CA50
Terminal con roptura predeterminada	-CPR	+ sección conductor	THVE 20/A-RC-CPR50
Elección múltiple	En caso de terminal y accesorio de puesta a tierra, poner en línea los códigos		THVE 20/A-RC/24-C50

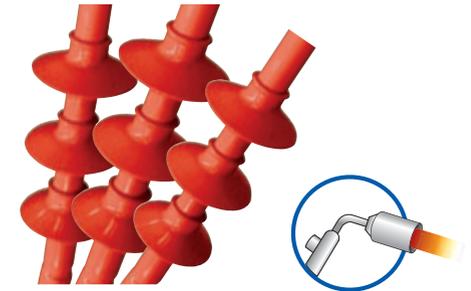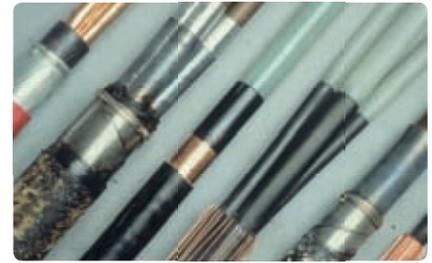



Terminaciones termo retráctiles para interior

Terminaciones para cables **UNIPOLARES** con aislante extruso de hasta **36 kV**.



Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/1

Composición del kit:
Tres terminaciones unipolares



Cable unipolar extruso hilos



Cable unipolar extruso cintas

PARA CABLES NO ARMADOS

Para cables (A)RG7H1R
espesor aislante **pleno**

Producto	Tensión U _{max} (kV)	Sección conductor (mm ²)	Longitud sin terminal (mm)
THVE 6/A-RC	7,2	25 - 120	210
THVE 6/B-RC		150 - 400	210
THVE 6/C-RC		500 - 630	210
THVE 15/A-RC	12	25 - 95	320
THVE 15/B-RC		120 - 300	320
THVE 15/C-RC		400 - 630	320
THVE 15/A-RC	17,5	25 - 50	320
THVE 15/B-RC		70 - 300	320
THVE 15/C-RC		400 - 800	320
THVE 20/A-RC	24	25 - 50	320
THVE 20/B-RC		70 - 240	320
THVE 20/C-RC		240 - 630	320
THVE 30/A-RC	36	35 - 95	430
THVE 30/B-RC		120 - 185	430
THVE 30/C-RC		240 - 500	430

Para cables apantallados con tubo de aluminio añadir a la sigla del terminal H5

Para cables RG7H1M1 Afumex
espesor aislante **reducido**

Producto	Tensión U _{max} (kV)	Sección conductor (mm ²)	Longitud sin terminal (mm)
THVE 20/A-RC	24	25 - 120	320
THVE 20/B-RC		95 - 300	320
THVE 20/C-RC		240 - 630	320
THVE 30/A-RC	36	50 - 185	430
THVE 30/B-RC		120 - 240	430
THVE 30/C-RC		240 - 630	430





PARA CABLES ARMADOS CON HILOS O CON CINTAS DE ALUMINIO

Para cables Umax 7,2 kV	Tensión Umax (kV)	Sección conductor (mm ²)	Longitud sin terminal (mm)
Producto			
THVI 6/0-ARM	7,2	25 - 70	460
THVI 6/A-ARM		95 - 120	460
THVI 6/B-ARM		150 - 400	460
THVI 6/C-ARM		500 - 630	460

Para cables Umax de 12 a 24 kV	Umax		Espesor PLENO	Espesor REDUCIDO	Longitud sin terminal (mm)
	12 kV sec. (mm ²)	17,5 kV sec. (mm ²)	Umax 24 kV sec. (mm ²)	Umax 24 kV sec. (mm ²)	
Producto					
THVI 20/A-ARM	25 - 95	25 - 50	25 - 50	25 - 120	600
THVI 20/B-ARM	120 - 300	70 - 300	70 - 240	95 - 300	600
THVI 20/C-ARM	400 - 800	400 - 800	240 - 630	240 - 630	600

Para cables Umax 36 kV	Tensión Umax (kV)	Sección conductor (mm ²)	Longitud sin terminal (mm)
Producto			
THVI 30/A-ARM	36	35 - 95	730
THVI 30/B-ARM		120 - 185	730
THVI 30/C-ARM		240 - 500	730

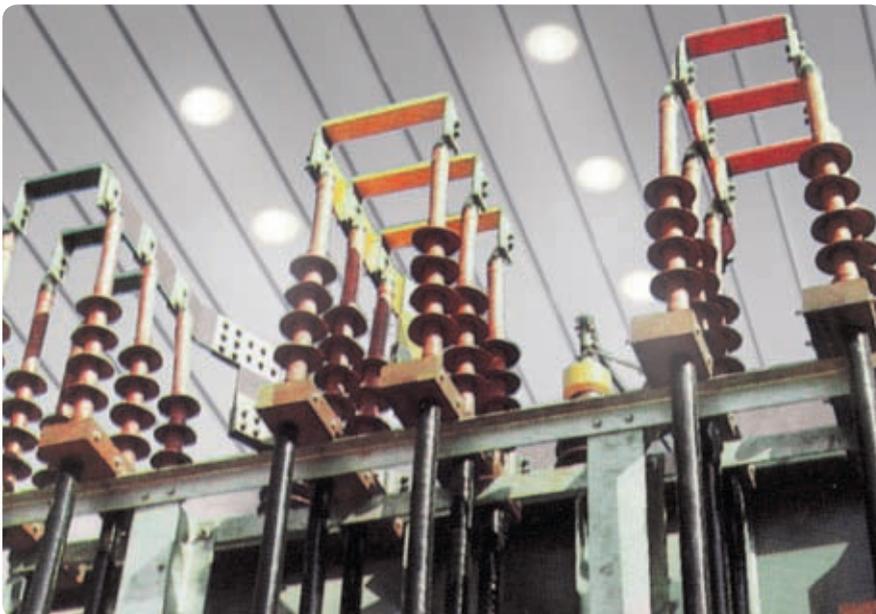



Terminaciones termo retráctiles para exterior

Terminaciones para cables **UNIPOLARES** con aislante extruso de hasta **36 kV**.



Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/1

Composición del kit:
Tres terminaciones unipolares



Cable unipolar extruso hilos



Cable unipolar extruso cintas

PARA CABLES NO ARMADOS

Para cables (A)RG7H1R
espesor aislante **pleno**

Producto	Tensión U _{max} (kV)	Sección conductor (mm ²)	Longitud sin terminal (mm)
THVE 6/120-E	7,2	25 - 120	340
THVE 6/400-E		150 - 400	340
THVE 6/630-E		500 - 630	340
THVE 15/50-E	12	25 - 95	450
THVE 15/300-E		120 - 300	450
THVE 15/800-E		400 - 630	450
THVE 15/50-E	17,5	25 - 50	450
THVE 15/300-E		70 - 300	450
THVE 15/800-E		400 - 800	450
THVE 20/25-E	24	25 - 50	520
THVE 20/240-E		70 - 240	520
THVE 20/630-E		240 - 630	520
THVE 30/95-E	36	35 - 95	720
THVE 30/185-E		120 - 185	720
THVE 30/500-E		240 - 500	720

Para cables apantallados con tubo de aluminio añadir a la sigla del terminal H5

Para cables RG7H1M1Afumex
espesor aislante **reducido**

Producto	Tensión U _{max} (kV)	Sección conductor (mm ²)	Longitud sin terminal (mm)
THVE 20/25-E	24	25 - 120	520
THVE 20/240-E		95 - 300	520
THVE 20/630-E		240 - 630	520
THVE 30/95-E	36	50 - 185	720
THVE 30/185-E		120 - 240	720
THVE 30/500-E		240 - 630	720





PARA CABLES ARMADOS CON HILOS O CON CINTAS DE ALUMINIO

Para cables Umax 7,2 kV	Tensión Umax (kV)	Sección conductor (mm ²)	Longitud sin terminal (mm)
Producto			
THVO 6/70-ARM	7,2	25 - 70	600
THVO 6/120-ARM		95 - 120	600
THVO 6/400-ARM		150 - 400	600
THVO 6/630-ARM		500 - 630	600

Para cables Umax de 12 a 24 kV	Umax		Espesor PLENO	Espesor REDUCITO	Longitud sin terminal (mm)
	12 kV sec. (mm ²)	17,5 kV sec. (mm ²)	Umax 24 kV sec. (mm ²)	Umax 24 kV sec. (mm ²)	
Producto					
THVO 20/25-ARM	25 - 95	25 - 50	25 - 50	25 - 120	800
THVO 20/240-ARM	120 - 300	70 - 300	70 - 240	95 - 300	800
THVO 20/630-ARM	400 - 800	400 - 800	240 - 630	240 - 630	800


Para cables Umax 36 kV	Tensión Umax (kV)	Sección conductor (mm ²)	Longitud sin terminal (mm)
Producto			
THVO 30/95-ARM	36	35 - 95	1020
THVO 30/185-ARM		120 - 185	1020
THVO 30/500-ARM		240 - 500	1020



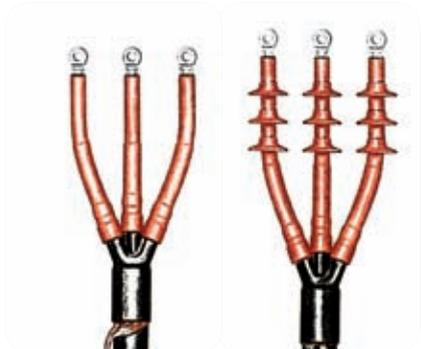

Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • HD 629-1

Nota: para cables tripolares con espesor de aislante reducido ponerse en contacto con Raytech



Cable tripolar extruso hilos



Cable tripolar extruso cintas

Terminaciones termo retráctiles tripolares para interior/exterior

Terminaciones para cables con aislante extruso armados y no armados de hasta **36 kV**.

PARA INTERIOR

Para cables no armados	Para cables armado	Tensión U _{max} (kV)	Sección conductor (mm ²)
Producto	Producto	7,2	
THVI 6/0-3	THVI 6/0-3-ARM		
THVI 6/A-3	THVI 6/A-3-ARM		
THVI 6/B-3	THVI 6/B-3-ARM		
THVI 6/C-3	THVI 6/C-3-ARM		

Para cables no armados	Para cables armado	U _{max} 12 kV sec. (mm ²)	U _{max} 17,5 kV sec. (mm ²)	U _{max} 24 kV sec. (mm ²)
Producto	Producto			
THVI 20/A-3	THVI 20/A-3-ARM	25 - 95	25 - 50	25 - 50
THVI 20/B-3	THVI 20/B-3-ARM	120 - 300	70 - 300	70 - 240
THVI 20/C-3	THVI 20/C-3-ARM	400 - 500	400	300

Para cables no armados	Para cables armado	Tensión U _{max} (kV)	Sección conductor (mm ²)
Producto	Producto	36	
THVI 30/A-3	THVI 30/A-3-ARM		
THVI 30/B-3	THVI 30/B-3-ARM		
THVI 30/C-3	THVI 30/C-3-ARM		

PARA EXTERIOR

Para cables no armados	Para cables armado	Tensión U _{max} (kV)	Sección conductor (mm ²)
Producto	Producto	7,2	
THVO 6/35-3	THVO 6/35-3-ARM		
THVO 6/120-3	THVO 6/120-3-ARM		
THVO 6/400-3	THVO 6/400-3-ARM		
THVO 6/500-3	THVO 6/500-3-ARM		

Para cables no armados	Para cables armado	U _{max} 12 kV sec. (mm ²)	U _{max} 17,5 kV sec. (mm ²)	U _{max} 24 kV sec. (mm ²)
Producto	Producto			
THVO 20/25-3	THVO 20/25-3-ARM	25 - 95	25 - 50	25 - 50
THVO 20/240-3	THVO 20/240-3-ARM	120 - 300	70 - 300	70 - 240
THVO 20/630-3	THVO 20/630-3-ARM	400 - 500	400	300

Para cables no armados	Para cables armado	Tensión U _{max} (kV)	Sección conductor (mm ²)
Producto	Producto	36	
THVO 30/95-3	THVO 30/95-3-ARM		
THVO 30/185-3	THVO 30/185-3-ARM		
THVO 30/240-3	THVO 30/240-3-ARM		



Terminaciones Termo retráctiles homologados ENEL

Para interior y exterior de tipo unipolar.



Cable extruido tipo Elicord (ARG7H5EXY 12/20 kV)

Producto	Tipo de	Matrícula Enel	Sección conductor (mm ²)	L (mm)
THVE 20/150-I/U	A 2 fundas INTERIOR	273047	35 ÷ 150	365
IXSU-F-5131-IT02	Un solo tubo INTERIOR	273047	35 ÷ 150	365
THVE 20/150-E/U	A 2 fundas EXTERNO	273066	35 ÷ 150	450
OXSU-F-5131-IT02	Un solo tubo EXTERNO	273066	35 ÷ 150	450

Prestaciones eléctricas:

CEI 20-24 • CEI 20-62/1
Tablas Enel DJ 4456/3 • DJ 4476/2
Homologación Enel: DJ 4853 • DJ 4854



Cable unipolar extruso tubo AL

Cable extruido para colocación enterrada ([A] RG7H1R 12/20 kV)

Producto	Tipo de	Matrícula Enel	Sección conductor (mm ²)	L (mm)
IXSU-F-5121-IT01	Un solo tubo INTERIOR	273045	25	360
THVE 20/185-I/U	A 2 fundas INTERIOR	273046	50 - 185	360
IXSU-F-5131-IT01	Un solo tubo INTERIOR	273046	50 - 185	360
THVE 20/240-I/U	A 2 fundas INTERIOR	273048	240	360
IXSU-F-5151-IT01	Un solo tubo INTERIOR	273049	400 - 630	360
THVE 20/185-E/U	A 2 fundas EXTERNO	273065	50 - 185	450
OXSU-F-5131-IT01	Un solo tubo EXTERNO	273065	50 - 185	450

Prestaciones eléctricas:

CEI 20-24 • CEI 20-62/1
Tablas Enel DJ 4456
Homologación Enel: DJ 4853 • DJ 4854



Cable unipolar extruso hilos

Cable aislado de papel impregnado con mezcla estabilizada ([A] RC 1HLRX 12/20 kV)

Producto	Tipo de	Matrícula Enel	Sección conductor (mm ²)	L (mm)
THVP 20/240-I/U	INTERIOR	273042	50 - 240	370
THVP 20/240-E/U-N1	EXTERNO	273083	50 - 240	600

Prestaciones eléctricas:

CEI 20-24 • CEI 20-62/1
Tablas Enel DJ 4453 • DJ 4473
Homologación Enel: DJ 4854 • DJ 4851




Cable unipolar de plomo papel

Cable extruido para colocación enterrada con pantalla de tubo de aluminio (ARE4H5EX 12/20 kV)

Producto	Tipo de	Matrícula Enel	Sección conductor (mm ²)	Ø (mm) aislante		L (mm)
				min	max	
IXSU-F-5131-IT04	INTERIOR	273040	70 - 185	19	27	350
OXSU-F-5131-IT03	EXTERNO	273064	70 - 185	19	27	450

Prestaciones eléctricas:

CEI 20-24 • CEI 20-62/1
Tablas Enel DJ4456/6 • DJ4476/7
Homologación Enel: DJ4853



Cable unipolar extruso tubo AL

Datos para la identificación de la terminación apropiada

TERMINAL

<input type="radio"/> Para interior	<input type="radio"/> Unipolar con hélice visible	<input type="radio"/> Conductor de cobre
<input type="radio"/> Para exterior	<input type="radio"/> Tripolar	<input type="radio"/> Conductor de aluminio



TENSIÓN NOMINAL

<input type="radio"/> 6 kV (U _{max} 7,2)
<input type="radio"/> 10 kV (U _{max} 12)
<input type="radio"/> 15 kV (U _{max} 17)
<input type="radio"/> 20 kV (U _{max} 24)
<input type="radio"/> 30 kV (U _{max} 36)

AISLANTE DEL CABLE

<input type="radio"/> Cable extruso	<input type="radio"/> Pleno
	<input type="radio"/> Reducido
<input type="radio"/> Espesor aislante reducido	
<input type="radio"/> Cable cinturado	
<input type="radio"/> Papel con 3 plomos	
<input type="radio"/> Papel con 1 plomo con fases apantalladas	

ARMADURA

<input type="radio"/> No armado
<input type="radio"/> Armato con hilos
<input type="radio"/> Armado con cintas

PANTALLA

<input type="radio"/> Con hilos de cobre
<input type="radio"/> Con cintas de cobre
<input type="radio"/> Tubo de aluminio
<input type="radio"/> Funda de plomo

SECCIÓN DEL CABLE

<input type="radio"/> 25 mm²
<input type="radio"/> 35 mm²
<input type="radio"/> 50 mm²
<input type="radio"/> 70 mm²
<input type="radio"/> 95 mm²
<input type="radio"/> 120 mm²
<input type="radio"/> 150 mm²
<input type="radio"/> 185 mm²
<input type="radio"/> 240 mm²
<input type="radio"/> 300 mm²
<input type="radio"/> 400 mm²
<input type="radio"/> 500 mm²
<input type="radio"/> 630 mm²

TIPO

<input type="radio"/> Contráctiles en frío
<input type="radio"/> Termo retráctiles

COMPRESIVA TRENZA PARA PUESTA A TIERRA

<input type="radio"/> Sí
<input type="radio"/> No



COMPRESIVO DE TERMINAL

<input type="radio"/> Sí
<input type="radio"/> No



**Ray
Tech**

www.raytech.it



Empalmes termo retráctiles


La preparación de los cables y la técnica de instalación para las juntas de media tensión son idénticas a aquellas de las terminaciones; incluso el cable con papel impregnado de mezcla no migratoria de hasta 36 kV utiliza el mismo diseño de base. De este modo el sistema termoretraible establece nuevas metas sobre la eficacia, la fiabilidad y la simplicidad en la instalación sobre el cable. Las prestaciones y la facilidad de instalación de los materiales termoretraibles no permiten almacenamientos incluso en lugares y en condiciones ambientales adversas. Un reducido número de "kit" por tipo de cable cubre toda la gama de secciones, permite el uso de cualquier tipo de conector, independientemente del tipo de conductor (redondo o sectorial) y de las diferentes pantallas.

Distribución del campo eléctrico

Al cortar la pantalla del cable, el campo eléctrico es controlado por un material ya experimentado en las terminaciones: el tubo de control del gradiente eléctrico. Este tubo está realizado en material aislante con impedancia no lineal, capaz de controlar el campo eléctrico sea al final de la pantalla del cable, que sobre el conector metálico. Al igual que las terminaciones, gracias a los componentes termoretraibles, la gama de juntas incluye prácticamente la totalidad de las configuraciones de los cables existentes, así como las uniones mixtas entre las diferentes tipologías de cable. Las referencias de los kit que aparecen sobre las tablas de selección son aquellas de mayor uso para los instaladores en todo el territorio nacional, para aplicaciones para cables de hasta 36 kV. En los casos no descritos, sea cual sea el tipo de cable, se ruega de consultar a Raytech.




VOLTAGE DISTRIBUTION (PERCENT)
HEAT-SHRINKABLE JOINT

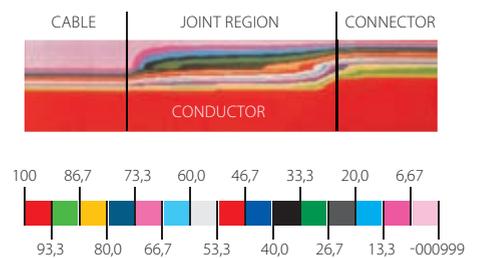


CÓMO IDENTIFICAR Y ORDENAR LOS ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

Accesorios	Sigla para añadir al código del producto	Ejemplo
Conectores de cobre	-C + sección conductor	GHVE 20/185-C95
Conectores de aluminio	-CA + sección conductor	GHVE 20/185-CA95
Conectores con ruptura predeterminada	-CPR + sección conductor	GHVE 20/185-CPR95

Secuencia de instalación

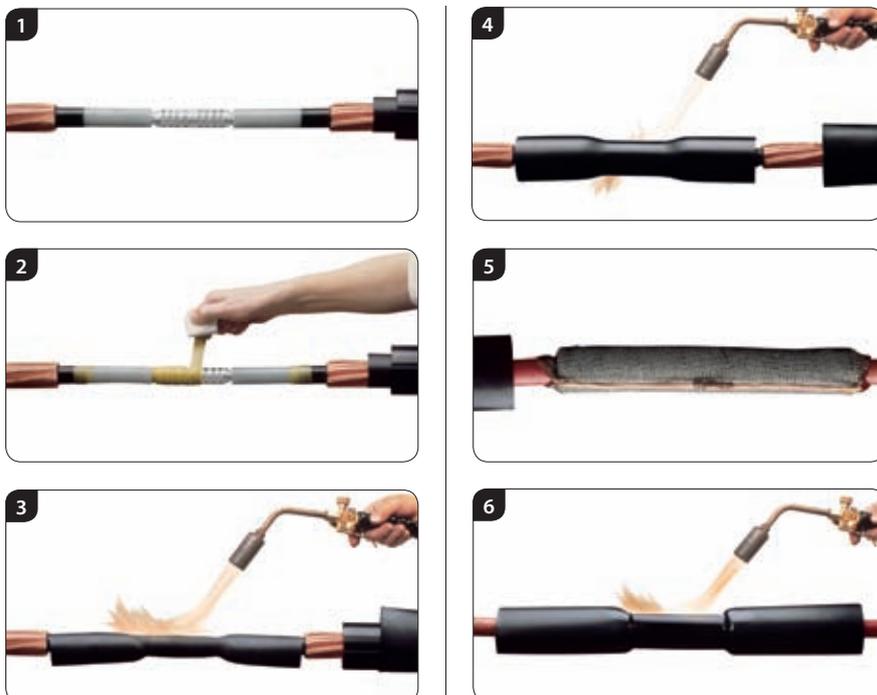




Juntas termo retráctiles unipolares

Gran fiabilidad y superiores características eléctricas, mecánicas y de sellado, que hacen de estas juntas la solución ideal para cada tipo de cable y de instalación.

Empalmes termo retráctiles unipolares para cables con aislante extruso con pantalla con hilos de cobre


tipo (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X)



Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • HD 629-1



Producto	Tensión U _{max} (kV)	Conductores de sección de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	D max (mm)
GHVE 15/50-1	7,2 - 17,5	25	50	700	75
GHVE 15/300-1	7,2 - 17,5	70	300	700	80
GHVE 15/630-1	7,2 - 17,5	400	630	1000	100
GHVE 20/240-1	24	25	240	700	80
GHVE 20/630-1	24	240	630	1000	100
GHVE 30/240-1	36	35	240	1000	90
GHVE 30/500-1	36	300	500	1000	100




Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • HD 629-1



Empalmes termo retráctiles unipolares para cables con aislante extruso con pantalla con tubo de aluminio

tipo (A)RG7H5R(X), (A)RE4H5E(X), (A)RG7H5M1(X)


Producto	Tensión U _{max} (kV)	Conductores de sección de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	D max (mm)
GHVE 15/50-1-H5	17,5	25	50	700	75
GHVE 15/300-1-H5	17,5	50	300	700	80
GHVE 15/630-1-H5	17,5	400	630	1000	100
GHVE 20/240-1-H5	24	25	240	700	80
GHVE 20/630-1-H5	24	240	630	1000	100
GHVE 30/240-1-H5	36	35	240	1000	90
GHVE 30/500-1-H5	36	300	500	1000	100



Juntas termo retráctiles para cables unipolares con aislante extruso, armados con hilos de aluminio

tipo (A)RG7H1RFR(X), (A)RE4H1EFE(X)

Producto	Tensión U _{max} (kV)	Conductores de sección de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	D max (mm)
GHVE 20/240-1-ARM	24	25	240	1700	80
GHVE 20/630-1-ARM	24	240	630	1700	100
GHVE 30/240-1-ARM	36	35	240	1850	100
GHVE 30/500-1-ARM	36	300	500	1850	110



Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • HD 629-2



Empalmes termo retráctiles unipolares para cables aislados de papel impregnado con mezcla de tipo (A)RC1HLR(X)

Producto	Tensión U _{max} (kV)	Conductores de sección de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	D max (mm)
GHVP 20/70-1	24	35	70	1000	75
GHVP 20/240-1	24	50	240	1000	75
GHVP 20/400-1	24	300	400	1000	80

Los juegos no contienen los conectores que pueden ser solicitados por separado





Juntas termo retráctiles **tripolares**

Gran fiabilidad y superiores características eléctricas, mecánicas y de sellado, que hacen de estas juntas la solución ideal para cada tipo de cable y de instalación.

Empalmes tripolares termo retráctiles para cables con aislante extruso **tipo (A)RG7H10R(X), (A) RE4H10R**

Producto	Tensión Umax (kV)	Conductores de sección de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	D max (mm)
GHVE 15/50-3	7,2 - 17,5	25	50	1500	105
GHVE 15/300-3	7,2 - 17,5	70	300	1500	110
GHVE 15/630-3	7,2 - 17,5	400	630	1600	130
GHVE 20/240-3	24	25	240	1500	110
GHVE 20/630-3	24	300	630	1600	140
GHVE 30/240-3	36	50	240	1800	120
GHVE 30/300-3	36	300		1900	150




Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • HD 629-1



Empalmes termo retráctiles tripolares para cables armados con aislante extruso con continuidad galvánica de la armadura

Producto	Tensión Umax (kV)	Conductores de sección de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	D max (mm)
GHVE 15/50-ARM	7,2 - 17,5	25	50	1500	75
GHVE 15/300-ARM	7,2 - 17,5	70	300	1500	110
GHVE 15/630-ARM	7,2 - 17,5	400	630	1600	130
GHVE 20/240-ARM	24	25	240	1500	110
GHVE 20/630-ARM	24	300	630	1600	140
GHVE 30/240-ARM	36	50	240	1800	120
GHVE 30/300-ARM	36	300		1900	150




Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • HD 629-1



Nota: para cables tripolares armados con espesor de aislante reducido ponerse en contacto con Raytech.

Unión termo retráctiles tripolar para cables aislados de papel impregnado en mezcla de **tipo (A)RC1HLOR (a 3 pìomos)**

Producto	Tensión Umax (kV)	Conductores de sección de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	D max (mm)
GHVP 20/70-3	24	35	70	1600	130
GHVP 20/240-3	24	95	240	1600	140
GHVP 20/400-3	24	300	400	1600	150



Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/2



Los juegos no contienen los conectores que pueden ser solicitados por separado



Empalmes de transición entre cables **unipolares**

Empalmes de transición entre cables **unipolares** con aislante extruso y con papel impregnado para colocación enterrada **respectivamente del tipo (A)RG7H1R(X) y cable unipolar de papel impregnado de tipo (A)RC1HLRX**



Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/2



Producto	Tensión U _{max} (kV)	Conductores de sección (mm ²)		Matrícula Enel
		cable papel	cable extruso	
GHVE 20/25-1-T	24	25		-
GHVE 20/240-1-T	24	50 - 240	35 - 185	271074
GHVE 20/400-1-T	24	240 - 400		-

Los juegos no contienen los conectores que pueden ser solicitados por separado




Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/2



Empalmes de transición entre cables **unipolares** con aislante extruso para colocación aérea y de papel impregnado **tipo (A)RC1HLRX y tipo ARG7H5EXY**

Producto	Tensión U _{max} (kV)	Conductores de sección (mm ²)		Matrícula Enel
		cable papel	cable extruso	
GHVE 20/240-1-TE	24	50 - 240	35 - 150	270118



Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • HD 629-1



Empalmes de transición entre cables unipolares con aislante extruso para colocación enterrada y colocación aérea **tipo (A)RG7H1R(X) o (A)RG7H1M1 y cable unipolar con aislante extruso para colocación aérea con correa portante de tipo ARG7H5EXY**

Producto	Tensión U _{max} (kV)	Conductores de sección de (mm ²)		L max (mm)	D max (mm)
		a (mm ²)			
GHVE 20/240-1X-TE	24	25	240	1000	75



Empalmes de transición entre cables **multipolares**


Empalmes de transición entre cables **tripolares** en papel impregnado y **tres cables unipolares** de tipo extruso **respectivamente tipo (A) RC1HLOR y (A) RG7H1R(X)**

Producto	Tensión U _{max} (kV)	Conductores de sección	
		de (mm ²)	a (mm ²)
GHVT 20/25-1X-3H	24	25	25
GHVT 20/240-1X-3H	24	50 - 240	35 - 185
GHVT 20/400-1X-3H	24	300 - 400	240 - 400

Los juegos no contienen los conectores que pueden ser solicitados por separado




Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/2

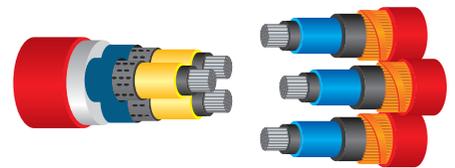


Empalmes de transición entre cables **tripolares** extrusos y **tres cables unipolares** de papel impregnado **respectivamente tipo (A) RG7H10R e (A) RC1HLRX**

Producto	Tensión U _{max} (kV)	Conductores de sección	
		de (mm ²)	a (mm ²)
GHVT 20/70-3X-1H	24	25	70
GHVT 20/240-3X-1H	24	95	240
GHVT 20/400-3X-1H	24	300	400




Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/2

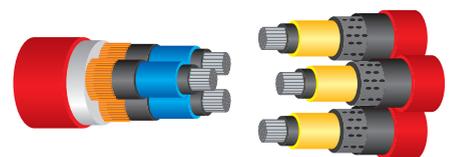

Empalmes para cables **unipolares** y **multipolares** con interrupción de pantallas para la separación de las redes de tierra



Se encuentran disponibles uniones unipolares y tripolares, sea sobre el cable extruso que sobre el cable aislado de papel impregnado, incluso cinturado y de transición, que permiten la separación galvánica entre las pantallas cuando los cables unidos están conectados a dos redes de tierra diferentes.

Producto	Tipo de cable	Tensión U _{max} (kV)	Conductores de sección		L max (mm)	D max (mm)
			de (mm ²)	a (mm ²)		
GHVP 20/240-1-IS	(A)RC4HLR(X)	24	50	240	1000	75
GHVE 20/240-1-IS	(A)GR7H1R(X)	24	50	240	1000	75
GHVE 20/150-1-IS	ARG7H5EXY	24	35	150	1000	75




Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • HD 629-1





Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/1
Tablas Enel: DJ 4376
Homologación Enel: DJ 4853 • DJ 4854




Empalmes termo retráctiles homologadas ENEL

Empalmes unipolares para cables con aislante extruso

Tipo (A)RG7H1RX 12/20 kV (pantalla con hilos de cobre - funda externa de PVC)

Producto	Tensión Umax (kV)	Conductores de sección de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	Matrícula Enel
GHVE 20/185 - 1/U	24	50	185	700	271071




Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/1
Tablas Enel: DJ 4376
Homologación Enel: DJ 4853 • DJ 4854



Empalmes unipolares para cable aéreo con correa portante

Tipo ARG7H5EXY 12/20 kV (pantalla con tubo de aluminio - funda externa de PE)

Producto	Tensión Umax (kV)	Conductores de sección de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	Matrícula Enel
GHVE 20/150 - 1/U	24	35	150	700	271072




Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/2
Tablas Enel: DJ 4373
Homologación Enel: DJ 4851 • DJ 4854



Empalmes unipolares para cables aislados con papel impregnado **Tipo RC4HLRX con conductores de cobre 50 a 150 mm² y ARC4HLRX con conductores de aluminio de 95 a 240 mm²**

Producto	Tensión Umax (kV)	Conductores de sección de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	Matrícula Enel
GHVP 20/150 - 1/U	17,5 e 24	50	150	1000	-
GHVP 20/240 - 1/U	17,5 e 24	95	240	1000	271042

Los juegos no contienen los conectores que pueden ser solicitados por separado



Prestaciones eléctricas:
CEI 20-24 • CEI 20-62/1
Tablas Enel: DJ 4387/2
Homologación Enel: DJ 4853



Cable extruido para colocación enterrada con pantalla de tubo de aluminio **(ARE4H5EX 12/20 kV)**

Producto	Tensión Umax (kV)	Conductores de sección de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	D aislante Ø (mm)	Matrícula Enel
GHVE 20/185-1X-H5	24	70	185	1000	19-30	271021

Los juegos no contienen los conectores que pueden ser solicitados por separado

Datos para la identificación del empalme apropiado

TENSIÓN NOMINAL

6 kV (U_{max} 7,2)
 10 kV (U_{max} 12)
 15 kV (U_{max} 17)
 20 kV (U_{max} 24)
 30 kV (U_{max} 36)

DATOS DEL CABLE 1

CABLE	CONDUCTOR
<input type="radio"/> Unipolar con hélice visible	<input type="radio"/> Cobre
<input type="radio"/> Tripolar	<input type="radio"/> Aluminio

AISLANTE DEL CABLE	ARMADURA
<input type="radio"/> Cable extruso	<input type="radio"/> No armado
<input type="radio"/> Cable cinturado	<input type="radio"/> Armado con hilos
<input type="radio"/> Papel con 3 plomos	<input type="radio"/> Armado con cintas
<input type="radio"/> Papel con 1 plomo con fases apantalla	

SECCIÓN DEL CABLE	PANTALLA
<input type="radio"/> 25 mm²	<input type="radio"/> Con hilos de cobre
<input type="radio"/> 35 mm²	<input type="radio"/> Con cintas de cobre
<input type="radio"/> 50 mm²	<input type="radio"/> Tubo de aluminio
<input type="radio"/> 70 mm²	<input type="radio"/> Funda de plomo
<input type="radio"/> 95 mm²	
<input type="radio"/> 120 mm²	
<input type="radio"/> 150 mm²	COMPRESIVO DE CONECTOR
<input type="radio"/> 185 mm²	<input type="radio"/> Si
<input type="radio"/> 240 mm²	<input type="radio"/> No
<input type="radio"/> 300 mm²	
<input type="radio"/> 400 mm²	TIPO
<input type="radio"/> 500 mm²	<input type="radio"/> Contráctiles en frío
<input type="radio"/> 630 mm²	<input type="radio"/> Termo retráctiles

DATOS DEL CABLE 2

CABLE	CONDUCTOR
<input type="radio"/> Unipolar con hélice visible	<input type="radio"/> Cobre
<input type="radio"/> Tripolar	<input type="radio"/> Aluminio

AISLANTE DEL CABLE	ARMADURA
<input type="radio"/> Cable extruso	<input type="radio"/> No armado
<input type="radio"/> Cable cinturado	<input type="radio"/> Armado con hilos
<input type="radio"/> Papel con 3 plomo	<input type="radio"/> Armado con cintas
<input type="radio"/> Papel con 1 plomo con fases apantalla	

SECCIÓN DEL CABLE	PANTALLA
<input type="radio"/> 25 mm²	<input type="radio"/> Con hilos de cobre
<input type="radio"/> 35 mm²	<input type="radio"/> Con cintas de cobre
<input type="radio"/> 50 mm²	<input type="radio"/> Tubo de aluminio
<input type="radio"/> 70 mm²	<input type="radio"/> Funda de plomo
<input type="radio"/> 95 mm²	
<input type="radio"/> 120 mm²	
<input type="radio"/> 150 mm²	COMPRESIVO DE CONECTOR
<input type="radio"/> 185 mm²	<input type="radio"/> Si
<input type="radio"/> 240 mm²	<input type="radio"/> No
<input type="radio"/> 300 mm²	
<input type="radio"/> 400 mm²	TIPO
<input type="radio"/> 500 mm²	<input type="radio"/> Contráctiles en frío
<input type="radio"/> 630 mm²	<input type="radio"/> Termo retráctiles







Terminaciones termo retráctiles para **alta tensión** de hasta 72 kV





El kit contiene un número limitado de componentes con una duración ilimitada de las condiciones normales de almacenamiento. Los kit base cubren todas las posibles secciones de los cables, con la ventaja de tener un stock reducido y eficaz. La ligereza y el volumen limitado de los kit facilitan su manipulación y el transporte. No se requiere un adiestramiento particular adicional. La instalación simple conlleva a resultados seguros.

Las terminaciones son conformes con las especificaciones internacionales (ejemplo IEEE 48, IEC 840, SEN 241434, ESI 09-16, EdF HN-62/5448/2, KEMA S10, CEI 20.24) todas comprendidas en las pruebas de cualificación internas.

Actualmente están disponibles 2 clases de terminaciones AT:

U_o/U=26/45 kV (U max 52 kV)

U_o/U=36/60 kV (U max 72 kV).

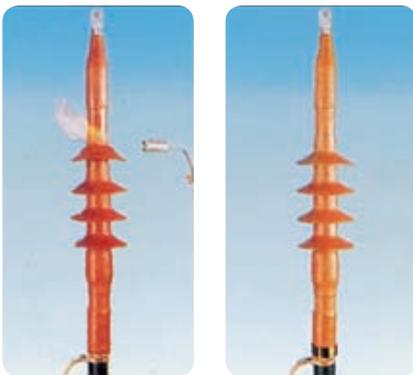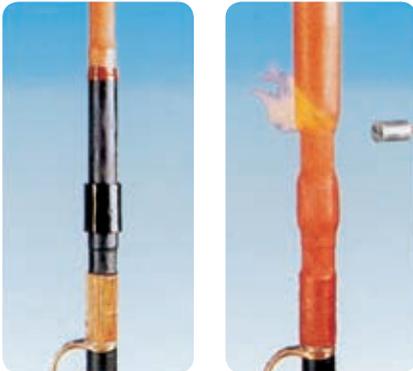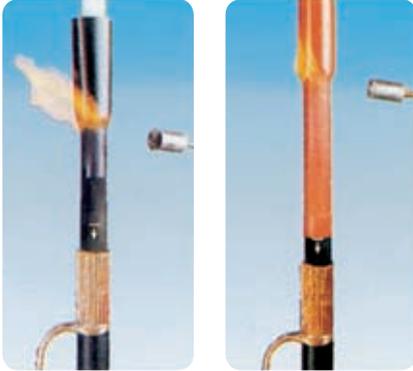

U max 52 kV

PARA INTERIOR			
Producto	Tensión U _{max} (kV)	Ø D1 aislante (mm)	Ø D2 máx. exterior (mm)
THVE 45/A-I	52	30 - 45	60

PARA EXTERIOR			
Producto	Tensión U _{max} (kV)	Ø D1 aislante (mm)	Ø D2 máx. exterior (mm)
THVE 45/A-E	52	30 - 45	60

U max 72 kV

PARA INTERIOR			
Producto	Tensión U _{max} (kV)	Ø D1 aislante (mm)	Ø D2 máx. exterior (mm)
THVE 60/A-I	72	32 - 40	51
THVE 60/B-I	72	38 - 52	67
THVE 60/C-I	72	50 - 65	82
THVE 60/D-I	72	63 - 77	100

PARA EXTERIOR			
Producto	Tensión U _{max} (kV)	Ø D1 aislante (mm)	Ø D2 máx. exterior (mm)
THVE 60/A-E	72	32 - 40	51
THVE 60/B-E	72	38 - 52	67
THVE 60/C-E	72	50 - 65	82
THVE 60/D-E	72	63 - 77	100

Añadir al código **SF** si el cable está apantallado con hilos, **SN** se está apantallado con cintas o bajo una funda de plomo.

Ponerse en contacto con Raytech para elegir la junta más indicada.



Empalmes termo retráctiles para alta tensión 72 kV

FIABILIDAD

La simplicidad y la ligereza de las juntas termo retráctiles para alta tensión componen un accesorio de elevada fiabilidad.

CONECTOR CON TORNILLO


Para estas juntas está previsto un conector con tornillo particular que permite unir conductores de gran sección sin necesitar equipos especiales y sin tratamientos térmicos. Los tornillos poseen una cabeza con fractura predeterminada que garantiza una conexión eléctrica perfecta.

CONTROL DEL CAMPO ELÉCTRICO

Sobre el conector y en los extremos del semiconductor del cable, se aplica una funda con propiedades de control del campo eléctrico. Este tubo termoretraíble es conductivo en el centro para apantallar al conector (sistema de Faraday). El tubo de control del campo, que recubre el dieléctrico de los cables, acompaña las dilataciones debidas a los ciclos de carga.

TECNOLOGÍA AVANZADA


El aislamiento y el apantallado se obtienen con dos tubos elastoméricos termoretraíbles con doble pared. El tubo interno está formado por dos paredes coextrudas de material aislante (rojo). El tubo externo está formado por una pared aislante (roja) coextrusa con la parte negra conductora que se comporta como pantalla de la junta. La pared externa del tubo coextruso es termoretraíble, mientras la parte interna es un elastómero mantenido de forma expandida gracias a su íntima unión con la parte externa. La aplicación del calor a la parte externa hace que esta se contraiga hasta un diámetro predeterminado permitiendo, al mismo tiempo, a la pared interna adaptarse perfectamente a la capa inferior.



Producto	Tensión U _{max} (kV)	Ø D1 aislante (mm)	Ø D2 máx. exterior (mm)
GEHV 40/A	42	23 - 28	40
GEHV 40/B	42	28 - 40	52
GEHV 40/C	42	38 - 55	68
GEHV 45/A	52	28 - 45	52
GEHV 45/B	52	41 - 61	72
GEHV 45/C	52	53 - 73	83
GEHV 60/A	72	34 - 45	51
GEHV 60/B	72	43 - 60	72
GEHV 60/C	72	52 - 65	77
GEHV 60/D	72	63 - 77	97

Añadir al código **SF** si el cable está apantallado con hilos, **SN** se está apantallado con cintas o bajo una funda de plomo.



Ponerse en contacto con Raytech para elegir la junta más indicada.





Cumple con las normas
CEI 20-62/1
Cenelec HD 629.1 S2


Composición del kit:
Una terminación unipolar

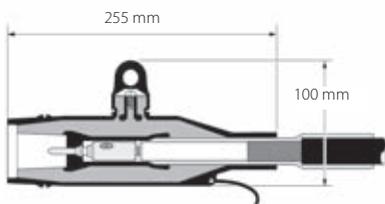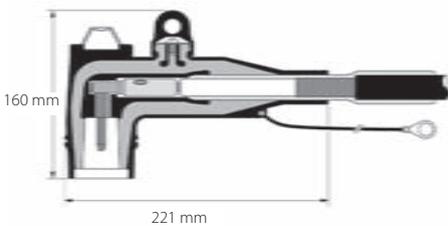


Terminaciones unipolares enchufables con cono externo con vástago de contacto In=250 A

Enchufables para cables MT con campo radial extrusos, para tensiones de hasta 19/33 (36) kV.


Terminaciones unipolares desconectables con vástago de contacto In=250 A a escuadra o recto para cable extruso. El revestimiento externo de goma semiconductor protege al personal de electrocuciones. Cada terminal es probado en fábrica antes de ser enviado, con prueba de capacidad dieléctrica y medida de las descargas parciales.



Para cables con pantalla de aluminio contactar a Raytech




Disponible kit para pantalla con cintas. Añadir "A" al final del "Código del producto"




Kit de conexión para pantalla con hilos incluido




Para uso con otros tipos de cable contactar a Raytech




Disponible kit para cables tripolares. Solicitar kit "TK." Ver tabla



Disponibles diferentes sistemas de puesta a tierra de la armadura, ponerse en contacto con Raytech



Disponibles diferentes tipos de terminaciones



Disponibles diferentes sistemas de puesta a tierra de la pantalla, ponerse en contacto con Raytech

TERMINAL ENCHUFABLES INTERFAZ "A" 24kV - 250 A

a escuadra

Producto	Tensión U _{max} (kV)	Rango diámetro aislamiento del cable (mm)	Rango sección conductor mecánico cobre/aluminio (mm ²)
250 RTS-20/A	24	14,6 - 18,7	25 - 95
250 RTS-20/B	24	17,5 - 20,2	
250 RTS-20/C	24	18,4 - 21,2	
250 RTS-20/D	24	19,7 - 22,5	
250 RTS-20/E	24	21,0 - 23,8	
250 RTS-20/F	24	23,6 - 26,4	

recto

Producto	Tensión U _{max} (kV)	Rango diámetro aislamiento del cable (mm)	Rango sección conductor mecánico cobre/aluminio (mm ²)
250 RTD-20/A	24	14,6 - 18,7	25 - 95
250 RTD-20/B	24	17,5 - 20,2	
250 RTD-20/C	24	18,4 - 21,2	
250 RTD-20/D	24	19,7 - 22,5	
250 RTD-20/E	24	21,0 - 23,8	
250 RTD-20/F	24	23,6 - 26,4	

Terminaciones unipolares enchufables con cono externo con tornillo de contacto In=630/800/1250 A

Enchufables para cables MT con campo radial extrusos, para tensiones de hasta 19/33 (36) kV.

Terminaciones unipolares desconectables con tornillo de contacto, para cable extruso. El revestimiento externo de goma semiconductor protege al personal de electrocuciones. Cada terminal es probado en fábrica antes de ser enviado, con las prueba de capacidad dieléctrica y medida de las descargas parciales.



Disponible kit para pantalla con cintas. Añadir "A" al final del "Código del producto"



Kit de conexión para pantalla con hilos incluido




Disponible kit para cables tripolares. Solicitar kit "TK." Ver tab



Para uso en ambientes potencialmente explosivos (12kV máx.) Solicitar: -/ATEX



Disponibles diferentes tipos de terminaciones



Disponibles diferentes sistemas de puesta a tierra de la pantalla, ponerse en contacto con Raytech




Cuando es instalado sobre la toma adecuada: 1250A continuos




Cuando es instalado sobre la toma adecuada: 800A continuos



Cumple con las normas CEI 20-62/1 Cenelec HD 629 .1 S2

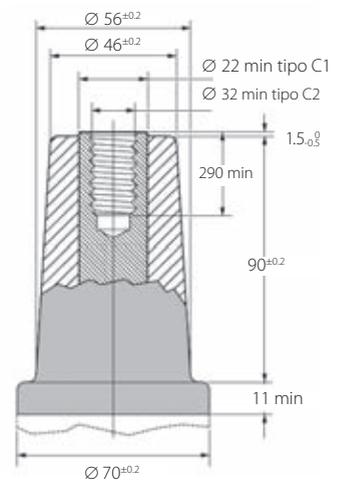


Composición del kit:
Tres terminaciones unipolares

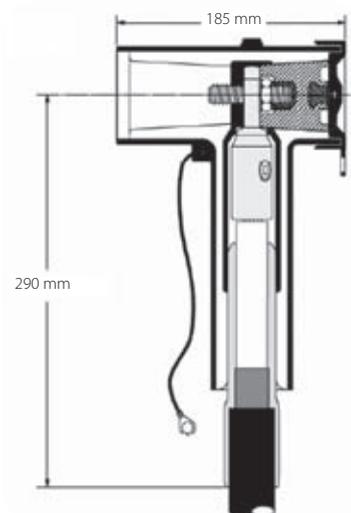

Raytech

TERMINAL ENCHUFABLES INTERFAZ "C" COMPACTO 24/36kV - 630 A

Producto	Tensión Umax (kV)	Rango diámetro aislamiento del cable (mm)	Rango sección conductor mecánico cobre/aluminio (mm ²)
630 RTT-20/A-C95	24	16,0 - 22,0	16 - 95
630 RTT-20/B-C150	24	20,0 - 26,5	50 - 150
630 RTT-20/C-C240	24	23,5 - 31,0	95 - 240
630 RTT-20/D-C240	24	26,5 - 32,5	95 - 240
630 RTT-20/E-C300	24	28,5 - 37,5	120 - 300
630 RTT-30/A-C95	36	16,0 - 22,0	16 - 95
630 RTT-30/B-C150	36	20,0 - 26,5	50 - 150
630 RTT-30/C-C240	36	23,5 - 31,0	95 - 240
630 RTT-30/D-C240	36	26,5 - 32,5	95 - 240
630 RTT-30/E-C300	36	28,5 - 37,5	120 - 300
630 RTO-20/A-C400	24	28,5 - 37,5	185 - 400
630 RTO-20/B-C400	24	34,0 - 42,5	185 - 400
630 RTO-20/C-C630	24	39,0 - 48,5	400 - 630
630 RTO-20/D-C630	24	45,5 - 56,0	400 - 630
630 RTO-30/A-C400	36	28,5 - 37,5	185 - 400
630 RTO-30/B-C400	36	34,0 - 42,5	185 - 400
630 RTO-30/C-C630	36	39,0 - 48,5	400 - 630
630 RTO-30/D-C630	36	45,5 - 56,0	400 - 630



Fundas termo retráctiles

Fundas para el aislamiento de las barras en el interior de las cabinas eléctricas, o al abierto en cabinas primarias y secundarias.



APLICACIÓN

Las cabinas eléctricas primarias (AT-MT) y secundarias (MT-BT) de hasta 36 kV hoy en día poseen dimensiones muy compactas. Las barras van aisladas para evitar descargas superficiales y cortocircuitos accidentales fundamentalmente debidos a la intrusión animal. Las fundas termoretraibles para MT pueden ser utilizadas sobre barras redondas o rectangulares, de cobre o de aluminio. Son flexibles y elásticas, pueden instalarse sobre barras previamente plegadas sin ningún tipo de riesgo de desgarro o de plegado.

DESCRIPCIÓN

Las fundas utilizan un elastómero especial reticulado por irradiación, con un poder aislante excepcional y una excelente resistencia con el paso del tiempo, incluso en caso de uso continuo a elevada temperatura. No contienen halógenos por lo que no existen riesgos de emisión de sustancias tóxicas y corrosivas en caso de incendio. Son resistentes a los disolventes, a la radiación U.V., a la exposición a los agentes atmosféricos, al impacto y al desgarro, por lo que pueden perfectamente utilizarse en ambientes externos.

INSTALACIÓN

Las fundas para MT pueden ser instaladas fácilmente en fábrica, cuando se trata de una producción en serie, utilizando para el proceso de termo encogimiento un horno. En obra, el encogimiento puede realizarse con la ayuda de un soplete o de una antorcha con aire caliente. Calentando la funda por encima de los 120°C, esta se encoge sobre la barra sin riesgo de daños ya que el material está reticulado y es muy resistente a las altas temperaturas. La fuerte elasticidad de las fundas permite, si es necesario, plegar las barras durante el montaje de la cabina eléctrica, con la funda ya instalada.



D = Ø mínimo antes del encogimiento
d = Ø máximo después del encogimiento libre
S1 = espesor nominal como suministrado
S2 = espesor nominal mínimo después del encogimiento libre


BBT

Funda termo retráctiles flexible de **fuerte espesor**.

Indicada para la reducción de las distancias en aire en los cuadros MT hasta 36 kV.

Distancia fase-fase reducida a apróx. 1/3

Producto	Dimensiones de las barras de conexión (mm)				Funda termo retráctiles (mm)			
	A+B		C		D	d	S ₁	S ₂
BBT 40/16-A/U	28	45	18	32	40	16	1,6	3,8
BBT 65/25-A/U	44	69	28	47	65	25	1,6	3,9
BBT 100/40-A/U	69	102	44	72	100	40	1,6	4,0
BBT 150/60-A/U	102	148	65	105	150	60	1,6	4,0






BPM

Funda termo retráctil flexible de **medio espesor**.

Indicada para la optimización de los espacios en los cuadros MT y para la protección de descargas y contactos accidentales para sistemas de hasta 24 kV.
Distancia fase-fase reducida a apróx. 1/2

Producto	Dimensiones de las barras de conexión (mm)				Funda termo retráctil flexible (mm)			
	A+B		C		D	d	S ₁	S ₂
	da	a	da	a				
BPM 15/6-A/U	12	20	6,5	12	15	6	1,1	2
BPM 30/12-A/U	20	38	13,5	25	30	12	1,1	2,2
BPM 50/20-A/U	36	65	22	43	50	20	1,1	2,4
BPM 75/30-A/U	55	95	33	63	75	30	1,1	2,4
BPM 120/50-A/U	90	165	55	105	120	50	1,3	2,8




D = Ø mínimo antes del encogimiento
d = Ø máximo después del encogimiento libre
S₁ = espesor nominal como suministrado
S₂ = espesor nominal mínimo después del encogimiento libre

DISTANCIAS PERMITIDAS EN LOS SISTEMAS CON BARRAS

Distancias fase/fase y fase/tierra recomendadas con barras aisladas con fundas para MT. Estudios y pruebas realizadas sobre las barras aisladas han demostrado que es posible reducir notablemente los espacios con respecto a aquellos utilizados en caso de aislamiento en aire. El espacio mínimo admisible está definido por la ausencia de descargas parciales en el momento de la prueba en corriente alternada y por la resistencia al impulso. Los valores indicados pueden aplicarse a barras redondas o rectangulares instaladas dentro de cabinas estándar. Las formas con aristas vivas o paralelismos de barras superiores a 5 m requieren espacios


Barras redondas

Tensión Um (kV)

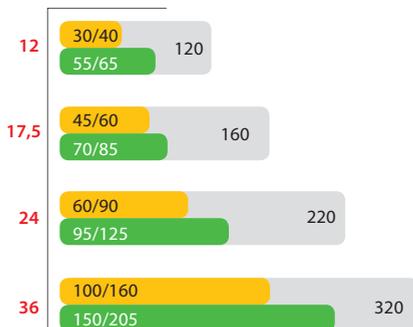

Barras rectangulares

Tensión Um (kV)

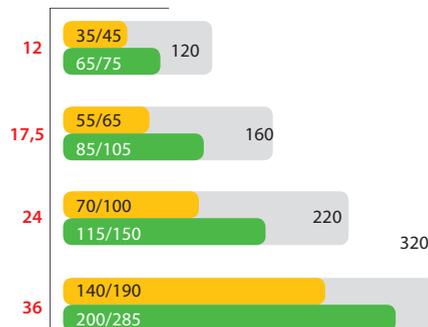

Espaciado en aire según IEC 71-2 fase / fase (mm), fase / tierra (mm)
 Aislamiento con BBT
 Aislamiento con BPM o HVBT con montaje de 2/3

Para mayor información acerca de las diferentes aplicaciones posibles rogamos de contactar a Raytech.



BPTM


Funda termo retráctiles **flexible de medio espesor**.

Indicada para la optimización de los espacios en los cuadros MT y para la protección de descargas y contactos accidentales para sistemas de hasta 24 kV. Distancia fase-fase reducida a apróx. 1/2



D = \varnothing mínimo antes del encogimiento
d = \varnothing máximo después del encogimiento libre
S1 = espesor nominal como suministrado
S2 = espesor nominal mínimo después del encogimiento libre

Producto	Dimensiones de las barras de conexión (mm)				Funda termo retráctiles (mm)			
	A+B		C		D	d	S ₁	S ₂
	da	a	da	a				
BPTM 15/6-A/U	12	20	6,5	12	15	6	1,1	1,9
BPTM 30/12-A/U	20	38	13,5	25	30	12	1,1	2,2
BPTM 50/20-A/U	36	65	22	43	50	20	1,1	2,35
BPTM 75/30-A/U	55	95	33	63	75	30	1,1	2,35
BPTM 100/40-A/U	70	130	44	86	100	40	1,1	2,35
BPTM 120/50-A/U	90	165	55	105	120	50	1,3	2,8
BPTM 175/70-A/U	125	235	80	150	175	70	1,3	2,8
BPTM 205/110-A/U	200	276	127	190	205	110	1,3	2,8



BBIT


Funda termo retráctiles **flexible de fuerte espesor**.

Indicada para la reducción de las distancias en aire en los cuadros MT hasta 36 kV. Distancia fase-fase reducida a apróx. 1/3



D = \varnothing mínimo antes del encogimiento
d = \varnothing máximo después del encogimiento libre
S1 = espesor nominal como suministrado
S2 = espesor nominal mínimo después del encogimiento libre

Producto	Dimensiones de las barras de conexión (mm)				Funda termo retráctiles (mm)			
	A+B		C		D	d	S ₁	S ₂
	da	a	da	a				
BBIT 25/10-A/U	17	28	11	20	25	10	1,6	3,6
BBIT 40/16-A/U	28	45	18	32	40	16	1,6	3,6
BBIT 65/25-A/U	44	69	28	47	65	25	1,6	3,6
BBIT 100/40-A/U	69	102	44	72	100	40	1,6	3,6
BBIT 150/60-A/U	102	148	65	105	150	60	1,6	3,6
BBIT 175/80-A/U	133	196	85	125	175	80	1,6	3,6





Cintas termo retráctiles

Cinta HVBT termo retráctiles revestida de adhesivo termofusible para MT.

APLICACIÓN

La cinta HVBT forma parte de la gama de productos para el aislamiento de las barras. Se trata de una cinta termoretraible revestido sobre un lado de adhesivo termofusible.

INSTALACIÓN

La cinta HVBT se instala envolviéndolo sobre la barra con montaje igual a 2/3 moderadamente tensado. Cuando es calentado, se encoge y adhiere al sustrato; simultáneamente las capas de esta cinta se amalgaman para constituir una funda aislante continua.


DISTANCIA DE AISLAMIENTO

Remitirse a la tabla de la página 179 (valores BPM) para determinar las distancias entre las barras y hacia la tierra. La cinta HVBT es vendida con 4 anchos diferentes y está revestido de adhesivo sobre el lado externo. Una cinta adhesiva de fibra de vidrio, utilizada para detener la formación del atado realizado, es entregada con cada rollo.

HVBT

Cinta termo retráctiles autosellante para el aislamiento de barras MT.

Producto	Ancho (mm)	Longitud (m)
HVBT 12-A	25	10
HVBT 14-A	50	10
HVBT 15-A	75	10
HVBT 16-A	100	10









USO CIVIL



*ANTICONGELANTE PARA TUBERIAS
ANTICONGELANTE PARA RAMPAS
ANTICONGELANTE PARA CANALONES*

pag.

204

Cables Calefactores



USO INDUSTRIAL



*MCA
MCA-I-GF
MCA-I-FF*

217



USO CONFORT DOMÉSTICO



*PARA PAVIMENTO
PARTE POSTERIOR ESPEJO
PARA TECHO*

231



Cables calefactores

Los cables calefactores son utilizados para la protección anti congelante de tuberías, tanques, rampas y pasos peatonales, canalones etc., o para el mantenimiento de temperaturas de proceso, especialmente en el ámbito industrial.

Se dividen en 2 tipologías:

- **LOS CABLES DE POTENCIA CONSTANTE**, en los que el elemento calefactor es el conductor a través de la corriente, y que funciona de filamento
- **LOS CABLES AUTO REGULANTES**, cuyo elemento calefactor es un núcleo conductivo, alimentado a través de 2 conductores

CABLES DE POTENCIA CONSTANTE

Los cables Raytech está formado por dos conductores, son apantallados, y están provistos, en el caso de los Stop Ice (v. pág 206), de un termostato para el mantenimiento anti congelante.

VENTAJAS


EL CABLE DE POTENCIA CONSTANTE

- Está listo para ser utilizado, sin requerir la instalación de accesorios.
- En el caso del Stop Ice se encuentra ya provisto de termostato.
- Totalmente fiable





CABLES AUTO REGULANTES

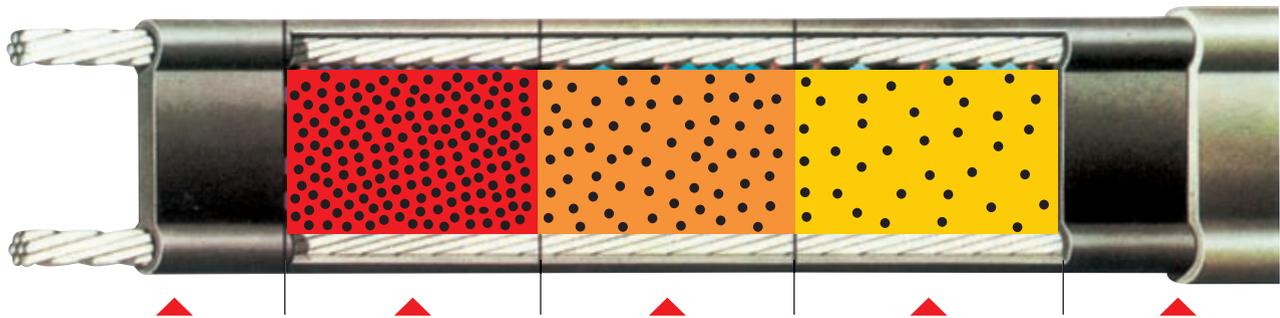

Las partículas de grafito constituyen muchas conexiones en paralelo entre los dos conductores de cobre.

Cuando el cable calentador está frío, el núcleo se contrae microscópicamente y el grafito constituye muchas conexiones entre los conductores. El paso de corriente genera calor.

En los puntos más calientes el núcleo se dilata microscópicamente rompiendo, de esta manera, algunos contactos eléctricos. Al aumentar la resistencia eléctrica, disminuye la emisión de energía, hasta el logro de un equilibrio térmico entre las pérdidas térmicas de las tuberías y la potencia térmica producida por el cable.

Una temperatura muy elevada permite a la dilatación microscópica del núcleo interrumpir casi todos los contactos. La resistencia eléctrica se pone muy elevada y la producción de energía es virtualmente nula.

El cable nunca podrá sobrecalentarse y quemar porque se protege en autonomía. Además, no necesita ningún termostato.

Uniendo la tecnología de la autorregulación a las características del circuito paralelo, se pueden obtener las siguientes ventajas:

- El cable puede ser cortado según el largo deseado, terminado o unido in situ.
- Por eso el cable puede ser alimentado a 230 V, hasta el largo máximo de cada cable, sin la necesidad de transformadores.
- Puede ser sobrepuesto en toda seguridad, sin el riesgo de puntos sobrecalentados.
- Reduce automáticamente la potencia cuando se obtiene la temperatura deseada, optimizando los consumos.
- Su diseño es sencillo y tiene un tamaño muy reducido.

VENTAJAS

CABLE CALEFACTOR AUTO REGULANTE

- Una reducción del coste global de la instalación
- Una reducción del coste del consumo
- Gran facilidad de montaje
- Simplicidad en el diseño
- Una temperatura uniforme
- Fiabilidad total



USO CIVIL

Anticongelante para tuberías

POTENCIA CONSTANTE

pag.
206



Stop Ice

Kit anticongelante de potencia constante compuesto por termostato y enchufe



Linus

La cinta aislante térmica autoadhesiva



Stop Ice Plus

Kit anticongelante con potencia constante compuesto por termostato, enchufe de conexión y cinta aislante térmica

Anticongelante para rampas y senderos

POTENCIA CONSTANTE

AUTOREGULANTE

pag.
211



Easy Cable

Cable calentador con potencia constante para rampas de acceso a las cajas, calles peatonales, etc.



Easy Ramp

Alfombra calentadora



MCA Ramp

Cable auto regulante para el tratamiento de rampas y gradas



AUTOREGULANTE




MCA

Cable autoregulante para uso anticongelante o para el mantenimiento de la temperatura para uso general



MCA Compact

Cables autoregulantes con dimensiones compactas para uso anticongelante o para el mantenimiento de la temperatura

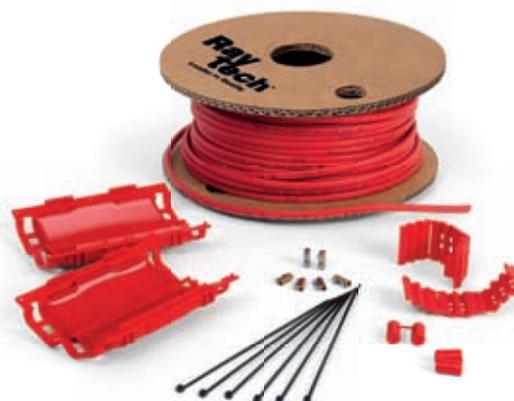

Ice Killer

Kit con cable autoregulador corta e instala, compuesto por un kit con un terminal con lado alimentado y por terminal con lado no alimentado

Anticongelante para canalones y bajantes

POTENCIA CONSTANTE


AUTOREGULANTE

pag.
214



Easy Frost

Cable calentador de potencia constante paratejados, canalones y bajantes



MCA 8

Cable de auto regulación para el trazado de techos, canalones y tubos de bajada de agua



ANTICONGELANTE PARA TUBERIAS

Para mantener descongeladas las tuberías, tanques, cubetas, válvulas y grifos, contadores etc. Disponibles sea en la versión a potencia constante que en la de auto regulación.

**Potencia:** 12 W/m**Alimentación:** 230 V – 50 Hz**Dimensiones cable:** ~ 5x7 mm**Temperatura mínima de instalación:** +5°C**Temperatura máxima de trabajo:** +70°C**Tipo de cable calefactor:**

de 2 conductores, con pantalla

Aislamiento: XLPE**Funda exterior:** PVC**Radio mínimo de curvatura:** 3,5 D**Grado de protección:** IP X7**Marcado:** CE

Stop Ice

Kit anticongelante de potencia constante con termostato y enchufe.

Raytech Stop Ice es un kit innovador premontado formado por un cable calefactor de potencia constante de 12 W/m con termostato de contacto (instalado en el lado final del cable calefactor) y cable de alimentación dotado de enchufe. Stop-Ice es indicado especialmente para proteger contra el hielo y evitar posibles daños causados por las temperaturas bajas en tuberías, válvulas, grifos, contadores del agua, bebederos, materos y pequeños depósitos.

- Fácil y rápido de instalar
- No necesita ningún sistema de control de la temperatura externa gracias al termostato integrado
- De bajo consumo energético


Producto	Potencia (W/kit)	Potencia específica (W/m)	Largo (m)
Stop Ice 2/12	24	12	2
Stop Ice 5/12	60	12	5
Stop Ice 10/12	120	12	10
Stop Ice 18/12	216	12	18



Termostato bimetalico integrado
(ON + 3°C - OFF +10°C)



Conexiones completa y cable de alimentación
(Largo 1,5 m - 3 x 0,75 mm²)

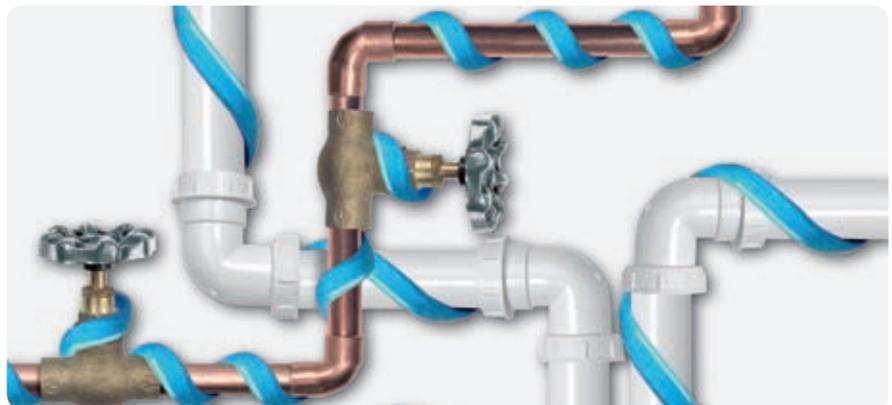

Linus

La cinta aislante térmica autoadhesiva.

Para ofrecer una solución completa en el campo del trazado eléctrico Raytech ha preparado un nuevo producto, LINUS, una cinta aislante para mantener la temperatura. Se trata de una cinta realizada en goma sintética expansiva con células cerradas, de baja conductividad térmica y extremadamente flexible, la cinta de goma es acoplada a una hoja de aluminio de protección contra rupturas, para una mayor resistencia a la perforación y para una mayor resistencia a la tracción. Además protege fuertemente contra la radiación UV. La cinta, para facilitar la aplicación sobre el tubo trazado, es autoadhesiva. Las células cerradas y el tipo de material particular aportan elevadas características aislantes así como un óptimo comportamiento en presencia de condensación.

Producto	Longitud (mm)	Espesor (mm)	Largo (m)
LINUS	50	3	10
	Ø tubo ¾" (DN 20)	Ø tubo 1" (DN 25)	Ø tubo 1 ¼" (DN 32)
LONGITUD DE TUBO que puedo aislar con 1 cinta LINUS cubierta al 50%	2,2 m	1,9 m	1,6 m



50 mm 3 mm



Densidad: 0,7
 Temperatura de uso: -50°C / 105°C
 Coeficiente de conductividad térmica (λ): 0,039 W/mK a 50°C
 Resistencia al fuego: Bs3-dO
 (DIN EN 13501-1)

Stop Ice Plus

Kit anticongelante con **potencia constante** compuesto por termostato, enchufe de conexión y cinta aislante térmica.

Stop Ice Plus es un innovador kit que une la flexibilidad y fiabilidad del cable calefactor con potencia constante Stop Ice con la practicidad de la cinta aislante LINUS. Con este kit el instalador encuentra todo lo necesario para realizar el trazado:

- El cable con potencia constante Stop Ice de 12 W/m, compuesto por enchufe de conexión y termostato
- La cinta aislante LINUS, con un espesor de 3 mm, que debe aplicarse sobre el tubo ya trazado con el cable elevado un 50%

Por ejemplo, con una cinta LINUS de 10 m de longitud se aíslan 2,2 m de tubo de ¾", trazados con el cable Stop Ice.

Producto	Potencia (W/kit)	Longitud del cable (m)
Stop Ice Plus 2	24	2
Stop Ice Plus 5	60	5

CABLE CALEFACTOR
 TERMOSTATO integrado
 ENCHUFE integrado



AISLAMIENTO CON CINTA para el mantenimiento de la temperatura



CABLE
 Potencia específica: 12 W/m
 Alimentación: 230 V- 50Hz
 Cable frío: 3 x 0,75 mm² - L = 1,5 m
 Control de la temperatura: termostato bimetálico integrado
 ON / OFF: +3°C / +10°C

CINTA AISLANTE
 Temperatura de uso: -50°C / +105°C
 Coeficiente de conductividad térmica (λ): 0,039 W/mK a 50°C
 Dimensiones: 50 mm x 3 mm x L10 m



MCA

Cable autoregulado para uso anticongelante o para el mantenimiento de la temperatura para uso general.

Para un empleo anti congelante en tuberías o tanques o para el mantenimiento de temperaturas de proceso en un ámbito de 65°C, también en zonas clasificadas. Ningún tipo de mantenimiento, fiable, simple de colocar. Apto para funcionar incluso en presencia de soluciones inorgánicas blandas.

Producto	Tensión de alimentación (V)	Temperatura mínima de instalación (°C)	Potencia a 10°C (W/m)	MÁXIMA TEMPERATURA	
				Continua Cable alimentado (°C)	Intermitente cable no alimentado ≤1000 h cum. (°C)
MCA3	220-240	-30	10	65	85
MCA5	220-240	-30	15	65	85
MCA8	220-240	-30	25	65	85
MCA5-SMALL	220-240	-30	15	65	85

Elección del cable MCR para su uso como anticongelante

La tabla de al lado indica la cantidad por metro lineal de tubo y el tipo de cable (el primer y el segundo número en la tabla) en función del diámetro de la tubería, del espesor del aislamiento de lana mineral y de la temperatura ambiente mínima. (Por ejemplo: cuando es necesario calentar una tubería con diámetro de 25 mm, aislada con 20 mm de lana mineral, a una temperatura ambiente mínima -20°C, la tabla indica 1-3. Esto significa que se debe posicionar 1 metro de cable de tipo **MCA3** por metro de tubo. Si la tubería fuera de 150 mm, en las mismas condiciones obtendríamos 2-8 de la tabla, es decir, se necesitarían 2 metros de cable **MCA8** por metro de tubo). Para empleos diferentes de anti hielo, solicitar el proyecto a la dirección técnica de Raytech.

Anticongelante para tuberías

Tubo Ø		Espesor de aislamiento									
		10		20		30		40		50	
		Temperatura exterior (°C)									
inch	mm	-10	-20	-10	-20	-10	-20	-10	-20	-10	-20
1/2"	15	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
3/4"	20	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
1"	25	1-3	1-8	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
1¼"	32	1-3	1-8	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
1½"	40	1-3	1-8	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
2"	50	1-8	1-8	1-3	1-8	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
2½"	65	1-8	1-8	1-3	1-8	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
3"	80	1-8	2-8	1-3	1-8	1-3	1-5	1-3	1-3	1-3	1-3
4"	100	1-8	2-8	1-5	1-8	1-3	1-5	1-3	1-5	1-3	1-3
6"	150	2-8	2-8	1-8	2-8	1-8	1-8	1-3	1-8	1-3	1-8
8"	200	2-8	-	1-8	2-8	1-8	1-8	1-8	1-8	1-3	1-8
10"	250	2-8	-	2-8	-	1-8	2-8	1-8	1-8	1-8	1-8

DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO


Temp. de activación	Protección eléctrica (A)	Interruptor característica C con diferencial de 30 mA*	Largo máximo de los circuitos de cable calefactor (m)					
			MCA3			MCA5		
			+10°C	-10°C	-20°C	+10°C	-10°C	-20°C
	10 A		-	-	-	103	71	62
	16 A		177	144	125	160	114	99
	20 A		-	149	139	-	133	124
	25 A		-	-	-	-	-	-

Temp. de activación	Protección eléctrica (A)	Interruptor característica C con diferencial de 30 mA*	MCA8			MCA5-SMALL		
			+10°C	-10°C	-20°C	+10°C	-15°C	-25°C
	10 A		64	47	37	104	69	59
	16 A		103	75	60	139	89	78
	20 A		126	94	75	-	-	-
	25 A		-	107	94	-	-	-

* Recomendado donde se necesita la protección del personal; en otras instalaciones utilizar protección diferencial de 100 a 300 mA.

MCA Compact

Cables autoregulados con dimensiones compactas para uso anticongelante o para el mantenimiento de la temperatura.



Producto	Tensión de alimentación (V)	Temperatura mínima de instalación (°C)	Potencia a 10°C (W/m)	MÁXIMA TEMPERATURA		L cable (mm)	S cable (mm)
				Continua Cable alimentado (°C)	Intermitente cable no alimentado ≤1000 h cum (°C)		
MCA2-COMPACT	230	-30	10	65	65	7,7	5,3
MCA6-COMPACT	230	-30	18	65	65	7,7	5,3

DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO

Temp. de activación	Largo máximo de los circuitos de cable calefactor (m)						
		MCA2-COMPACT			MCA6-COMPACT		
		+10°C	0°C	-20°C	+10°C	0°C	-20°C
Protección eléctrica (A) Interruptor característica C con diferencial de 30 mA*	10 A	100	95	77	60	58	41

* Recomendado donde se necesita la protección del personal; en otras instalaciones utilizar protección diferencial de 100 a 300 mA



Accesorios de conexión para MCA y MCA2-COMPACT

Kit de conexión integrado al tablero de bornes estanco	Kit terminale lado no alimentado	Kit de unión	Kit de derivación
MCA Universal IP68	MCA Universal IP68	MCA Universal IP68	MCA-Y
Kit de paso a través de la chapa de aislamiento	Prensacable ingreso en cassetta		Etiqueta de posicionamiento
MCA-AL	MCA-PRESS		MCA-EA
Cinta de sujeción Vidrio	Cinta de sujeción All 25mm		Cinta de sujeción All 75mm
MCA-FV	MCA-ALL25		MCA-ALL75



Ver especificaciones de accesorios en pág. 222



Ice Killer

Kit con cable **auto regulado** disponible para cortar a la medida y conectar a la alimentación por un lado y libre de carga por el otro extremo.

El Kit Ice Killer está compuesto por una bobina de cable autoregulator de 30 m, compuesta por accesorios de terminal de conexión y por lado no alimentado: el cable puede ser cortado a la longitud que se desee, instalado sobre el tubo o sobre el depósito, conectado a la alimentación y rematado al extremo opuesto. El kit Ice Killer, económico y compacto, en un cautivador envase fácil de transportar y de manipular en obra, es compacto, muy flexible y fácil de adaptar a las curvas de las tubería.

El cable Ice Killer es colocado sobre la tubería, de modo lineal o enrollado dependiendo de la potencia necesaria específica, por lo tanto fijado a la misma a través de una cinta adhesiva inextensible (tipo las cintas MCA-FV o MCA-ALL75 de Raytech), rematado con los accesorios contenidos en el kit y por lo tanto revestido con el material aislante. Alcanza en muy poco tiempo la temperatura de régimen, y la mantiene casi contante incluso si la temperatura ambiente varía.

Producto	Potencia específica a 10°C (W/m)	Composición del kit
Ice Killer 2	10	30 m cable Terminal lado alimentado Terminal lado no alimentado
Ice Killer 6	18	30 m cable Terminal lado alimentado Terminal lado no alimentado

DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO	Longitud máxima del circuito (m)			
	Ice Killer 2		Ice Killer 6	
Temperatura de arranque	0°C	-20°C	0°C	-20°C
Protección eléctrica de 10 A, interruptor característica C, con protección diferencial de 30 mA	95	77	58	41



Tensión de alimentación: 230 V
Temperatura mín. instalación: -30°C
Dimensiones del cable: 7,7 x 5,3 mm
Temperatura máx del cable alimentado: 65°C
Temperatura máx de exposición del cable no alimentado: 65°C



Sistemas de Trazado ANTICONGELANTE PARA RAMPAS Y TUBOS

Easy Cable

Cable de calentamiento con potencia constante, versátil y dotado de accesorio terminal y cable de alimentación.


Especialmente indicado para resolver problemas de protección anticongelante: acumulación de nieve o hielo en rampas de acceso, pasos peatonales y escaleras, o para la protección anticongelante de tubos o depósitos con un aislamiento adecuado. De la potencia específica de 25 W/m hay 3 longitudes estándares disponibles indicados para cubrir todos los tipos de trazado. Incluye accesorio terminal y cable de alimentación. El cable Easy es un cable de calentamiento con dos conductores y protegido con una funda; instalación y conexión muy fáciles y rápidas. Tenga presente que el cable no debe cortarse, empalmarse o superponerse.



Alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Dimensiones cable: ~ 5x7 mm
Temperatura mínima de instalación: +5°C
Temperatura máxima de trabajo: +80°C
Tipo de cable calefactor:
 de 2 conductores, con pantalla
Potencia específica: 25 W/m
Aislamiento: XLPE
Funda exterior: PVC
Marcado: CE

PARA RAMPAS - profundidad de colocación de unos 50 mm respecto a la superficie.

Producto	Potencia específica (W/m)	Largo (m)	Potencia nominal (W)	Longitud máxima de la rampa para cada paso de rueda	
				40 cm (A) 4 pasos	50 cm (B) 5 pasos
Easy Cable 26/25	25	26,5	655	6 m	5 m
Easy Cable 44/25	25	44	1120	10,5 m	8,5 m
Easy Cable 92/25	25	92	2270	22,5 m	18 m

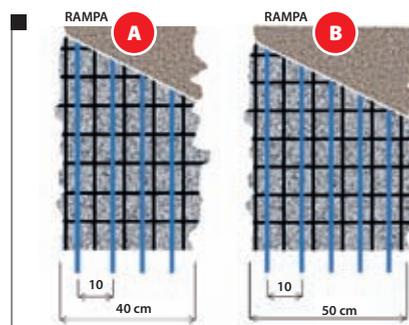

PARA TUBOS - trazado anticongelante para tubos, colocación lineal longitudinal 1 m cable/m de tubo.

Producto	Potencia específica (W/m)	Potencia nominal total (W)	Anticongelantes para tubos de hasta 2 1/2" (Dn 65 mm) para temperaturas mínimas de hasta -15°C, con grosor de lana de roca	Anticongelante para tubos desde 3" (Dn 80) a 6" (Dn 200 mm), para temperaturas mínimas de hasta -15°C, con grosor de lana de roca
Easy Cable 26/25	25	655	10 mm	20 mm
Easy Cable 44/25	25	1120	10 mm	20 mm
Easy Cable 92/25	25	2270	10 mm	20 mm



Centralita para cable Easy para rampas.

La centralita C 2000 que se completa con el sensor de temperatura, nieve y humedad C2000-SR (sensor para colocar al borde de la rampa y que debe solicitarse por separado de la centralita), conduciendo el telerruptor de alimentación, da el consenso al activarse el sistema solo cuando se encuentran a la vez presentes baja temperatura, nieve o hielo, optimizando el consumo de energía.

Centralita	Sensor de temperatura, nieve y humedad
C2000	C2000-SR





Sistemas de Trazado

**ANTICONGELANTE DE RAMPAS,
ESCALINATAS Y PASOS PEATONALES**

Para mantener libres de nieve y hielo a las rampas de acceso de los garajes, plazoletas, gradas externas y pasos peatonales.

Disponibles sea en la versión a **potencia constante** que en la de **auto regulación**.



Potencia alfombra: 300 W/m²

Alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz

Espesor alfombra: 7,5 mm

Temperatura mínima de instalación: + 5°C

Temperatura máxima de trabajo: + 80°C

Cable frío (alimentación):

largo 4 metros - 3x1,5 mm² o 3x2,5 mm²

Tipo cable calefactor:

a 2 conductores, con pantalla

Dimensiones cable calefactor: ~ 5x7 mm

Potencia del cable calefactor: 25 W/m

Aislamiento: XLPE

Funda exterior: PVC

Marcado: CE

**Easy Ramp**

Potencia constante alfombra de calefacción.

Raytech Easy Ramp consta de un cable calefactor de potencia constante ensamblado con una cinta formando un tapete calefactor que se puede extender fácil y rápidamente sobre las superficies a proteger. Easy Ramp es indicado especialmente para resolver los problemas causados por la formación de hielo y por la acumulación de nieve en las rampas de acceso a garajes, caminos peatonales, estacionamientos al aire libre, aceras etc. Puede ser instalado en el cemento, asfalto, adoquines autobloqueantes o bajo ladrillos de pórfido u otros materiales de cobertura fijados con cemento y arena. El ancho estándar de los tapetes Easy Ramp es de 60 cm.; este ancho es suficiente para eliminar el hielo y la nieve del rastro de la rueda de un coche o para crear un paso peatonal sumamente seguro. La potencia específica emitida por Easy Ramp es 300 W/m². El tapete está disponible en varias longitudes, que se pueden adaptar fácilmente a las dimensiones de la superficie a trazar, en caso de que las dimensiones del tapete fueran superiores a las de la rampa, la parte excedente puede ser fácilmente doblada en 90°. El tapete se entrega ya terminado, listo para ser instalado, con 4 metros de cable frío (3x1,5 mm² o 3x2,5 mm²) para la conexión a la alimentación. El cable calefactor de potencia constante que constituye el tapete es un cable calefactor de 2 conductores, blindado; esto permite alimentar un sólo extremo para que su instalación sea aún más fácil y rápida.

Producto	Potencia (W)	Potencia específica (W/m ²)	Ancho (m)	Largo (m)
Easy Ramp 4/300	670	300	0,6	4
Easy Ramp 7/300	1140	300	0,6	7
Easy Ramp 13/300	2560	300	0,6	13
Easy Ramp 21/300	3730	300	0,6	21



MCA Ramp

Cable calefactor **auto regulado**.

El cable es empleado, inmerso en el cemento, para impedir la acumulación de hielo o su formación sobre rampas de acceso, escaleras, aceras, plazoletas, pasos peatonales, etc. Apto para rampas con cubierta de cemento, realizadas en ladrillo auto bloqueante o en asfalto, sea para tráfico ligero que pesado. El cable puede ser instalado sobre rampas en construcción, fijándolo a la red soldada electrónicamente antes de verter el cemento, o bien sobre rampas ya finalizadas incidiendo las superficies de cemento que deben rellenarse y después con cemento plástico una vez instalado el cable, o bien simplemente colocando el cable sobre la superficie de la rampa y vertiendo otra capa de cemento. Para proyectos y presupuestos de trazado ponerse en contacto con Raytech.

Cable para cobertura de cemento o autoblocantes, asfalto, tejas y cualquier otro tipo de material


Producto	Potencia a 0°C en el cemento (W/m)	Temp. máx. de funcionamiento (°C)	Parte alimentable	
			Interruptor*	Largo máximo (m)
MCA 20-I-GF	90	120	40 A	64
MCA 10**	50	65	40 A	90

*Con interruptor diferencial de 30 mA

** Para rampas, peldaños y aceras, para una temperatura ambiente superior a -15°C

Para el tratamiento de las canaletas de descarga utilizar el cable MCA8 instalado en el fondo de la canaleta, debajo de la rejilla. Para otros usos contactar con Raytech.

Nota: para el trazado de canalizaciones de desagüe emplear el cable MCA8 instalado sobre el fondo de las canalizaciones, debajo de la rejilla.

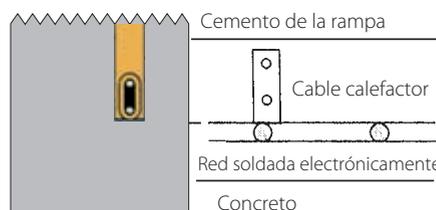

Accesorios de conexión para MCA Ramp

Kit de conexión integrado al tablero de bornes estanco	Kit borne lado no alimentado	Kit de unión	Prensacable ingreso en cassetta
MCA Universal IP68	MCA Universal IP68	MCA Universal IP68	MCA-PRESS



Centralita para Easy Ramp y MCA Ramp

La centralita C 2000 que se completa con el sensor de temperatura, nieve y humedad C2000-SR (sensor para colocar al borde de la rampa y que debe solicitarse por separado de la centralita), conduciendo el telerruptor de alimentación, da el consenso al activarse el sistema solo cuando se encuentran a la vez presentes baja temperatura, nieve o hielo, optimizando el consumo de energía.

Centralita	Sensor de temperatura, nieve y humedad
C2000	C2000-SR



Ver especificaciones de accesorios en pág. 222



Sistemas de Trazado

ANTICONGELANTE DE CANALONES

Cables de potencia constante y autoregulantes para prevenir la formación de hielo y la acumulación de nieve en canalones, tubos de bajada de agua y vertientes de techos.

Easy Frost

Cable calefactor de **potencia constante** para tejados, canalones y bajantes.

Raytech Easy Frost es un cable de potencia constante de 20 W/m estudiado específicamente para proteger tejados, canalones y bajantes de los daños posibles causados por la acumulación de nieve y por la formación de hielo. Easy Frost se entrega ya terminado, listo para la instalación, con 4 metros de cable frío (3x1,0 mm² o 3x1,5 mm²) para la conexión a la alimentación.

Potencia: 20 W/m
Alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz
Dimensiones cable calefactor: ~ 5x7 mm
Temperatura mínima de instalación: + 5°C
Temperatura máxima de trabajo: + 80°C
Cable frío (alimentación):
 largo 4 metros - 3x1,0 mm² o 3x1,5 mm²
Tipo de cable calefactor:
 a 2 conductores, con pantalla
Aislamiento: XLPE
Funda exterior: PVC resistente a los UV
Radio mínimo de curvatura: 3,5 D
Marcado: CE

Producto	Potencia (W)	Potencia específica (W/m)	Resistencia (Ω)	Largo (m)
Easy Frost 50/20	1000	20	52,9	50
Easy Frost 102/20	2040	20	29,9	102



Nota: la centralita C2000 funciona solo y exclusivamente cuando está conectada a ambos sensores C2000-SUG y C2000-STG.

Centralita para MCA 8 y Easy Frost

Centralita de mando C 2000 de tipo ON/OFF para dirigir el interruptor de alimentación, compuesta por sonda para detectar la temperatura C 2000-STG y superficies mojadas C 2000-SUG: activa el sistema solo cuando se encuentran presente una baja temperatura y agua, hielo o nieve. (Ly sondas C 2000-STG y C 2000-SUG deben solicitarse o comprar por separado de la centralita).

Centralita	Sensor de temperatura	Sensor de nieve y humedad
C2000	C2000-STG	C2000-SUG

Ver especificaciones de accesorios en pág. 222

MCA 8

Cable de **auto regulación** para el trazado de techos, canalones y tubos de bajada de agua.

Previene

La formación de hielo en el interior, de canalones y tubos de bajada, la acumulación de nieve y hielo en techos, la creación de infiltraciones a lo largo de las fachadas, y la formación de bloques de hielo a lo largo de los canalones y en los extremos de los techos.


Evitando

La ruptura del canalón por cese bajo el peso de la nieve, la ruptura de los tubos de bajada de agua a causa de la dilatación que el agua padece al helar, los daños causados por la falta de desagüe provocada por el atascamiento de las descargas, los daños a personas y objetos provocados por la caída de los bloques de hielo y los daños a personas y objetos causados por los posibles "desprendimientos" de nieve de los bordes de los techos.

Producto	en el aire a 0°C Potencia (W/m)	en agua helada Potencia (W/m)	Largo máximo alimentable con activación a -10°C por medio de un interruptor (*) de		
			16 A	20 A	30 A
MCA8	24	40	40 m	50 m	90 m

* Interruptor característica C, con protección diferencial de 30 mA.

Nota: en la calada a lo largo de los tubos de bajada de agua el cable para el canalón se encuentra suspendido con el correspondiente accesorio MCA-SUP. El cable es auto portante hasta trazados verticales de 25 m; en caso de superación, se encuentra previsto otro accesorio MCA-SUP cada 25 m de trazado, sobre el que fijar el cable.

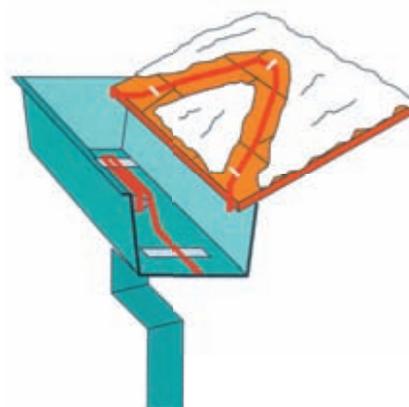

En el dibujo se muestra el trazado del canalón, el ingreso del cable en el tubo de bajada de agua y el trazado de la vertiente del techo.

Accesorios de conexión para MCA 8

Kit de conexión integrado al tablero de bornes estanco	Kit borne lado no alimentado	Kit de unión
MCA Universal IP68	MCA Universal IP68	MCA Universal IP68
Kit de derivación	Soporte cable de canalón	
MCA Universal	MCA-SUP	

Ver especificaciones de accesorios en pág. 222







USO INDUSTRIAL

Anticongelante mantenimiento y calentamiento
hasta a 65°C continua
85°C intermitente

ATEX



MCA3

MCA5

MCA7-I-PF

MCA8

MCA10

MCA13-I

Anticongelante mantenimiento y calentamiento
hasta a 120°C continua
120°C intermitente



MCA3-I-GF

MCA5-I-GF

MCA8-I-GF

MCA10-I-GF

MCA20-I-GF

Anticongelante mantenimiento, calentamiento y lavado
hasta a 120°C continua
190°C intermitente

ATEX



MCA3-I-FF

MCA5-I-FF

MCA7-I-FF

MCA8-I-FF

MCA10-I-FF

MCA15-I-FF

MCA20-I-FF




ATEX

MCA

Cables calefactores **autoregulantes** para empleo anticongelante o mantenimiento de temperaturas con exposición **a soluciones inorgánicas blandas**.

Indicados para aplicaciones anticongelante o para el mantenimiento de temperaturas de proceso **hasta 65°C** en tuberías y depósitos. No pueden utilizarse cuando están previstos lavados con vapor o exposiciones continuas a ácidos y corrosivos orgánicos fuertes.

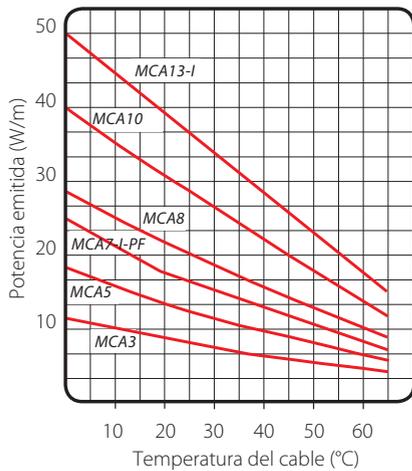

CONSTITUCIÓN DEL CABLE

Conductores de cobre

Núcleo conductor autorregulante

Aislamiento de poliolefina modificada

Trenza de cobre estañado

Funda exterior de poliolefina modificada o de fluoropolímero (tipo I-PF)

Cables certificados para áreas clasificadas

Ex II 2G Ex e IIC Gb

Ex II 2D Ex tb IIIC Db

Según:

EN 60079-0 :2009

EN 60079-31 :2009

EN 60079-30-1 :2009

Tipo de superficie para trazar:

Acero - Pintada - INOX - Plástico.

Resistencia a los agentes químicos:

Apto para la exposición a soluciones inorgánicas blandas

Producto	Tensión alimentación (V)	Potencia a 10°C (W/m)	Mín temperatura de instalación (°C)	MÁXIMA TEMPERATURA		Radio de curvatura min. (mm)	Clasificación temperatura EN50014
				Continua cable alimentado (°C)	Intermitente de cable no alimentado ≤1000 h cum. (°C)		
MCA3*	230	10	-45	65	80	25	T6
MCA5*	230	15	-45	65	80	25	T6
MCA7-I-PF	230	20	-45	65	80	25	T6
MCA8*	230	25	-45	65	80	25	T6
MCA10*	230	30	-45	65	80	25	T6
MCA13-I	230	40	-45	65	80	25	T6

Añadir la sigla **I-PF** para funda externa de fluoropolímero

DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO

Temp. de activación		Largo máximo de los circuitos de cable calefactor (m)																	
		MCA3			MCA5			MCA7-I-PF			MCA8			MCA10			MCA13-I		
		+10°	-10°	-20°	+10°	-10°	-20°	+10°	-10°	-20°	+10°	-10°	-20°	+10°	-10°	-20°	+10°	-10°	-20°
Protección eléctrica (A)	10 A	-	-	-	103	71	62	-	-	-	64	47	37	49	38	33	-	-	-
(A) Interruptor característica C con diferencial de 30 mA*	16 A	177	144	125	160	114	99	109	79	70	103	75	60	78	61	53	57	44	40
	20 A	-	149	139	-	133	124	129	99	87	126	94	75	97	76	66	71	55	50
	25 A	-	-	-	-	-	-	-	111	104	-	107	94	112	95	83	89	69	62

* Recomendado donde se necesita la protección del personal; en otras instalaciones utilizar protección diferencial de 100 a 300 mA

Accesorios de conexión para MCA

Kit de conexión integrado al tablero de bornes estanco	Kit borne lado no alimentado	Kit de unión	Kit de derivación	Kit di attraversamento lamierino di coibentazione
MCA Universal IP68	MCA Universal IP68	MCA Universal IP68	MCA-Y	MCA-AL
Prensacable ingreso en cassetta	Etiqueta de posicionamiento	Cinta de sujeción Vidrio	Cinta de sujeción All 25mm	Cinta de sujeción All 75mm
MCA-PRESS	MCA-EA	MCA-FV	MCA-ALL25	MCA-ALL75

Ver especificaciones de accesorios en pág. 222



MCA-I-GF

Cables calefactores **autoregulantes** para empleo anticongelante o mantenimiento de temperaturas con exposiciones **a ácidos y corrosivos**.

Indicados para el mantenimiento de temperaturas de proceso de **hasta 120°C** en tuberías o depósitos, incluso en presencia de ácidos y corrosivos, o para el empleo anticongelante en el caso que estuvieran presentes ácidos y corrosivos, en una zona segura. No están indicados para el empleo en presencia de lavados con vapor.

CONSTITUCIÓN DEL CABLE

- Conductores de cobre

- Núcleo conductor autorregulante

- Aislamiento de Fluoropolímero

- Trenza de cobre estañado

- Funda exterior de poliolefina modificada




Tipo de superficie para trazar:

Acero - Pintura - INOX.

Resistencia a los agentes químicos:

Apto a la exposición de ácidos y corrosivos orgánicos

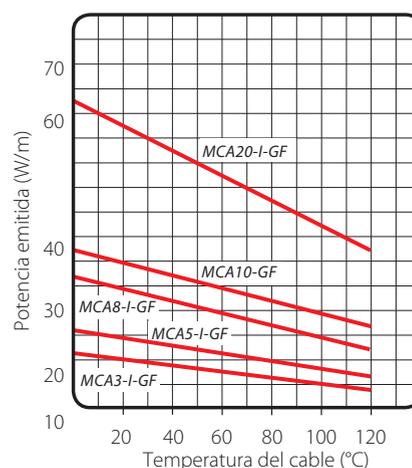

Producto	Tensión alimentación (V)	Potencia a 10°C (W/m)	Mín temperatura de instalación (°C)	MÁXIMA TEMPERATURA		Radio de curvatura min. (mm)	Clasificación temperatura EN50014
				Continua cable alimentado (°C)	Intermitente de cable no alimentado ≤1000 h cum. (°C)		
MCA3-I-GF	230	10	-30	120	120	25	T3
MCA5-I-GF	230	15	-30	120	120	25	T3
MCA8-I-GF	230	25	-30	120	120	25	T3
MCA10-I-GF	230	30	-30	120	120	25	T3
MCA20-I-GF	230	60	-30	120	120	25	T3

DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO

Largo máximo de los circuitos de cable calentador (m)

Temp. de activación		MCA3-I-GF			MCA5-I-GF			MCA8-I-GF			MCA10-I-GF			MCA20-I-GF		
		+10°C	-15°C	-25°C	+10°C	-15°C	-25°C	+10°C	-15°C	-25°C	+10°C	-15°C	-25°C	+10°C	-15°C	-25°C
Protección eléctrica (A) Interruptor característica C, con diferencial de 30mA*	16 A	200	180	175	165	130	117	120	97	88	85	73	69	50	41	38
	20 A	235	235	235	189	162	152	140	125	120	114	98	92	64	55	52
	30 A	-	-	-	-	-	189	-	-	140	-	-	114	-	-	64

* Recomendado donde se necesita la protección del personal; en otras instalaciones utilizar protección diferencial de 100 a 300 mA

Accesorios de conexión para MCA-I-GF

Kit de conexión integrado al tablero de bornes estanco	Kit borne lado no alimentado	Kit de unión	Kit de derivación	Kit de atravesamiento lamierino di coibentazione
MCA Universal IP68	MCA Universal IP68	MCA Universal IP68	MCA-Y	MCA-AL
Prensacable ingreso en cassetta	Etiqueta de posicionamiento	Cinta de sujeción Vidrio	Cinta de sujeción All 25mm	Cinta de sujeción All 75mm
MCA-PRESS	MCA-EA	MCA-FV	MCA-ALL25	MCA-ALL75

Ver especificaciones de accesorios en pág. 222




ATEX

MCA-I-FF

Cables calefactores **autoregulantes** para empleo anticongelante o mantenimiento de temperaturas con exposiciones a **ácidos, corrosivos y altas temperaturas.**

Indicados para el mantenimiento de temperaturas de proceso **de hasta 120°C** en tuberías o depósitos, incluso en presencia de ácidos y corrosivos, o para el empleo anticongelante incluso en presencia de ácidos y corrosivos y donde están previstos tratamientos térmicos a una alta temperatura, como lavados con vapor, **de hasta 190°C.**

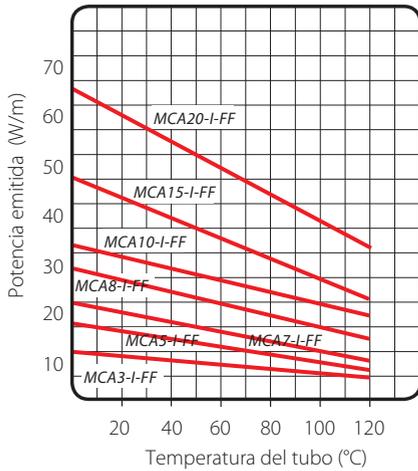

CONSTITUCIÓN DEL CABLE

Conductores de cobre

Núcleo conductor autorregulante

Aislamiento de fluoropolímero

Trenza de cobre estañado

Funda exterior de fluoropolímero

Cables certificados para áreas clasificadas

Ex II 2G Ex e IIC Gb
Ex II 2D Ex tb IIIC Db
Según:
EN 60079-0 :2009
EN 60079-31 :2009
EN 60079-30-1 :2007

Tipo de superficie para trazar:

Acero - Pintada - INOX - Plástico.
Resistencia a los agentes químicos: Apto para la exposición a ácidos y corrosivos orgánicos.

Producto	Tensión alimentación (V)	Potencia a 10°C (W/m)	Mín temperatura de instalación (°C)	TEMPERATURE MAX		Radio de curvatura min. (mm)	Clasificación temperatura EN50014
				Continua cable alimentado (°C)	Intermitente de cable no alimentado ≤1000 h cum. (°C)		
MCA3-I-FF	230	10	-30	120	190	25	T3
MCA5-I-FF	230	15	-30	120	190	25	T3
MCA7-I-FF	230	20	-30	120	190	25	T3
MCA8-I-FF	230	25	-30	120	190	25	T3
MCA10-I-FF	230	30	-30	120	190	25	T3
MCA15-I-FF	230	45	-30	120	190	25	T3
MCA20-I-FF	230	60	-30	120	210	25	T3

DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO

Largo máximo de los circuitos de cable calentador (m)


Temp. de activación (°C)	MCA3-I-FF			MCA5-I-FF			MCA7-I-FF			MCA8-I-FF			MCA10-I-FF			MCA15-I-FF			MCA20-I-FF			
	+10°	-15°	-25°	+10°	-15°	-25°	+10°	-15°	-25°	+10°	-15°	-25°	+10°	-15°	-25°	+10°	-15°	-25°	+10°	-15°	-25°	
Protección eléctrica (A) Interruptor característica C con diferencial de 30 mA*	16 A	200	180	175	165	130	117	122	107	102	120	97	88	85	73	69	55	48	36	50	41	38
	20 A	235	235	235	189	162	152	136	127	124	140	125	120	114	98	92	68	60	57	64	55	52
	30 A	-	-	-	-	-	189	-	-	-	-	-	140	-	-	114	91	83	82	-	-	64

* Recomendado donde se necesita la protección del personal; en otras instalaciones utilizar protección diferencial de 100 a 300 mA.

Accesorios de conexión para MCA-I-FF

Kit de conexión integrado al tablero de bornes estanco	Kit borne lado no alimentado	Kit de unión	Kit de derivación	Kit de paso a través de la chapa de aislamiento
MCA Universal IP68	MCA Universal IP68	MCA Universal IP68	MCA-Y	MCA-AL
Prensacable	Etiqueta de posicionamiento	Vidrio	Cinta de sujeción All 25mm	Cinta de sujeción All 75mm
MCA-PRESS	MCA-EA	MCA-FV	MCA-ALL25	MCA-ALL75

Ver especificaciones de accesorios en pág. 222

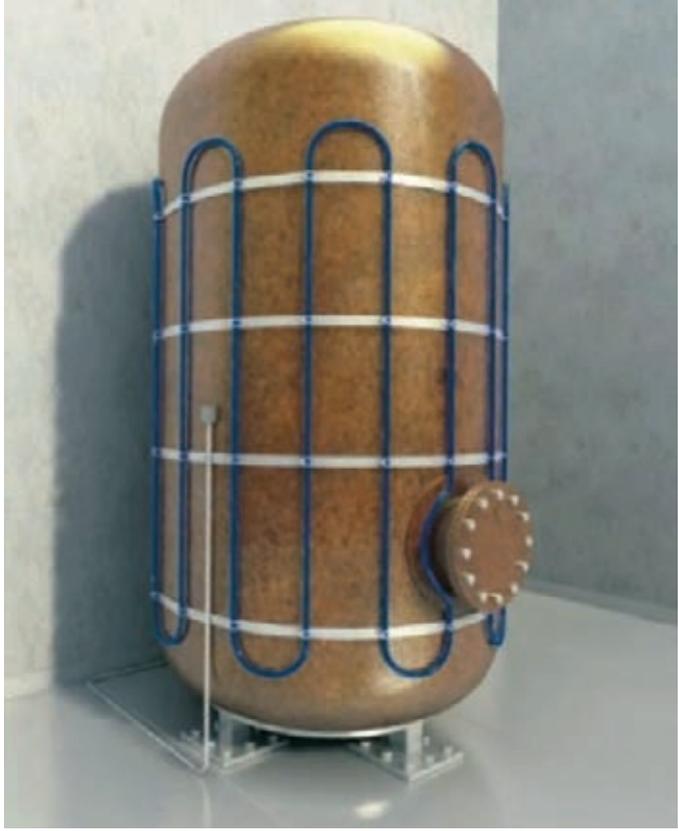

Accesorios



Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 e CEI 20-33 (nota: con prueba debajo corro de agua y agua entre las almas del cable) de Clase 2 de acuerdo con CEI 64-8

No propagación de la llama: CEI 20-35, IEC 60332-1 e HD 405-1 (según sea el caso)

MCA Universal IP68 y MCA-Y

Accesorio universal para cable calefactor.

Hoy es disponible el revolucionario accesorio para cable calefactor, adecuado para todos los cables autorregulantes con y sin pantalla de tierra, versátil, capaz de sustituir cualquier otra solución hoy presente en el mercado de manera segura, completamente fiable, sin caducidad y sin el uso de accesorios particulares (antorchas u otros). El accesorio no propaga llamas.

- Versátil y listo para ser utilizado
- No necesita el uso de utensilios
- En frío
- Instalable a cualquier temperatura
- Directamente enterrable
- De dimensiones muy reducidas
- Reaccesible
- Atóxico y no propagante llamas
- Las conexiones son automáticamente bloqueadas en la unión durante el cierre
- Conectores de tornillo disponibles en el kit
- Para uso incluso sumergido
- Sin caducidad

Producto	Composition du kit	Dimensiones A x B x C (mm)
MCA Universal IP68	3 conectores con tornillo para la conexión al cable de alimentación o a otro cable calentador	260 x 60 x 60
MCA-Y	3 conectores con tornillo para la conexión derivada entre cables calentadores	150 x 30 x 56



Borne de conexión al cable de alimentación



Borne lado no alimentado



Unión recta entre 2 cables calentadores




Unión de derivación

MCA-PC, MCA-PC-Compact

Kit de conexión.

Se utiliza para la terminación del cable lado alimentación y permite la conexión al tablero de borne. Contiene las fundas de termocontracción para la fabricación del borne y el prensacable con elemento de goma perfilado para la entrada del cable calentador en la caja. Un kit para cada cable.



MCA-PM, MCA-PM-Compact

Kit borne lado no alimentado.

Aisla y sella el cable a las extremidades libres, lejanas de la alimentación, restableciendo también su blindaje. Contiene las fundas de termocontracción para la fabricación del borne. Un kit para cada cable.



MCA-AL

Kit de paso a través de la chapa de aislamiento.


Guía el cable en el paso a través de la chapa de aislamiento, evitando abrasiones en el cable mismo y la posible entrada de agua o humedad bajo la chapa (con consiguiente reducción del aislamiento térmico del aislador). Contiene el prensacable perfilado y la placa de fijación. Un kit para cada cable.



MCA-GL

Kit de unión.

Permite la unión de partes de cable o su posible reparación después de un daño. Contiene todos los componentes (fundas de termocontracción, conectores, etc.) para la recuperación de todas las partes del cable. Un kit para cada cable.




MCA-PRESS

Kit prensacable.

Permite la entrada estanca del cable calentador en caja, paredes, etc. Contiene el prensacable con elemento de goma perfilado. Un kit para cada cable.






MCA-SUP

Soporte para canalones y tubos de bajada de aguas pluviales.

Vincula y soporta el cable en los canalones y en los tubos de bajada de aguas pluviales, sobre todo en el punto de conexión entre canalón y tubo de bajada de aguas pluviales. En los canalones anchos o en casos de cables arreglados paralelamente, vincula y separa los cables. Soporte intermedio para largas partes verticales.



MCA-SG

Caja con tablero de borne.


Caja grado de protección IP55 con tablero de borne. Permite la entrada de varios cables, para la alimentación de 1 o más cables calentadores, para la derivación de un cable calentador de otro cable o para la unión de partes de cable. Los cables calentadores en la entrada de la caja tienen que ser terminados con el accesorio MCA-PC por la conexión en el tablero de borne.



MCA-FV

Cinta de vidrio adhesiva.

Para la fijación del cable al tubo en la medida de 3 vueltas cada 0,3 m de tubería. En rollos de 50 m, es autoadhesiva.



MCA-ALL25 - MCA-ALL75

Cinta de aluminio adhesiva (anchura 25 mm o 75 mm).

Para la fijación del cable; en rollos de 50 m, es autoadhesiva.



GUAT 26

Kit de conexión para instalaciones en áreas clasificadas.

¡ATENCIÓN!
TRAZADO
ELÉCTRICO

MCA-EA

Etiqueta de señalización.

A poner como advertencia en correspondencia de productos con trazado eléctrico.

Centralina C2000

Unidad de control de temperatura y de humedad.

La centralita C 2000 y sus correspondientes sensores son aptos para el trazado con cable auto regulante que con un cable de potencia constante. Permite alimentar el sistema solamente cuando se encuentran presentes a la vez una baja temperatura y superficies húmedas (nieve - hielo etc.).

Lámpara de señalización

ON (verde) Indica la presencia de tensión

RELAY (roja) Indica que los cables son activos

MOIST (roja) Indica la presencia de humedad

TEMP (roja) Indica que la temperatura es inferior al valor prefijado

Tensión de alimentación:

230V c.a. +/- 10% 50/60Hz

Salida: N° 1 Relés

Capacidad de los contactos: 16A (3600 W)

Diferencial ON/OFF: 0,4° C

Intervalo de temperaturas: 0 -10° C

Posibilidad de funcion. despues del servicio: 1-6 ore

Grado de protección: IP20

Dimensiones: 85 x 42 x 48,8 mm

Peso: 252 gr

Temperatura ambiente: 0 / 50° C



C2000 - SR

Sensor de temperatura, nieve y humedad para rampas.

Dimensiones: h 32 mm - Ø 60 mm

Grado de protección: IP68

Temperatura ambiente: -20°C / 70° C

Cable de conexión: 6x1,5 mm², largo 10m
(conectable hasta 200 m de largo)



C2000 - SUG


Sensor de hielo y nieve para canalones.

Dimensiones: 105 x 30 x 10mm

Grado de protección: IP68

Temperatura ambiente: -20° C / 70° C

Cable de conexión: 4x1,5 mm², largo 10m
(conectable hasta 200 m de largo)



C2000 - STG

Sensor de temperatura para canalones.

Dimensiones: 86 x 45 x 35 mm


Grado de protección: IP55

Temperatura ambiente: -20° C / 70° C

Cable de conexión: No entregado



Trazado de tuberías

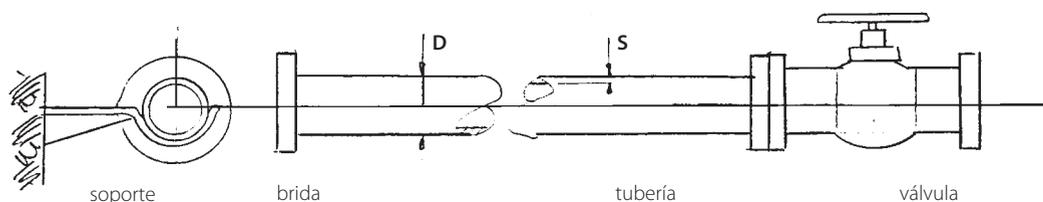

DATOS DE LA TUBERÍA

- Diámetro externo **D** (m, mm o pulgadas)
- Espesor **S** (mm)
- Longitud tramo (ev. anexas trazado isométrico) (m)
- Material de la tubería

DATOS DE LA TEMPERATURA

- Mantenimiento (indicar si es para anticongelante) (°C)
- Mínima temp. ambiente (°C)
- Temperatura máxima exposición:
 - continua (°C)
 - intermitente (°C)
 - por (horas/año)
- Instalación en el exterior o en el interior
- Clasificación de la temperatura (T..)

AISLAMIENTO

- Material empleado
- Conductividad térmica (W/m°C o W/mK)
- Espesor (mm)

ÁCIDOS O CORROSIVOS

Presencia o ausencia y posiblemente tipología

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA

Indicar si es segura o clasificada, zona 1 o 2, anti deflagración, etc.

PRESENCIA DE VÁLVULAS - BRIDAS - SOPORTES - BOMBAS

- VÁLVULAS
 - Tipo (compuerta, esférica, etc.)
 - Cantidad
- BRIDAS
 - Cantidad
- SOPORTES
 - Tipo
 - Cantidad
- BOMBAS
 - Tipo
 - Cantidad
 - Dimensiones


TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

- Tensión (V)

POSIBLE EMPLEO DEL CABLE COMO CALENTADOR

- Indicar también
- Líquido para calentar
 - Tipo/masa volúmica (kg/dm³)
 - Conductividad térmica (W/m°C)
 - Calor específico (J/kg°C)
 - Velocidad en el tubo (m/seg)
 - Tiempo requerido para el calentamiento (h)

Trazado en silos y depósitos

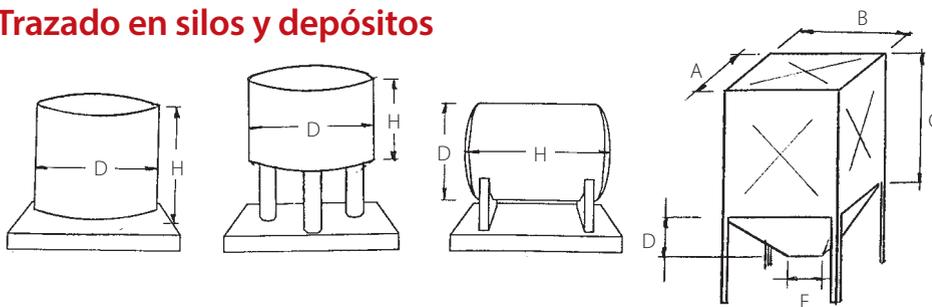

DATOS SILO O DEPÓSITO

- Cilindrico D x H (m)
- Con las caras planas A x B x C x... (m)
- Posiblemente anexar un croquis acotado
- Material

DATOS DE LA TEMPERATURA

- Mantenimiento (indicar si es para anticongelante) (°C)
- Mínima temp. ambiente (°C)
- Temperatura máxima exposición:
 - continua (°C)
 - intermitente (°C)
 - por (horas/año)
- Instalación en el exterior o en el interior
- Clasificación de la temperatura (T...)

AISLAMIENTO

- Material empleado
- Conductividad térmica (W/m°C o W/mK)
- Espesor (mm)

ÁCIDOS O CORROSIVOS

Presencia o ausencia y posiblemente tipología

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA

Indicar si es segura o clasificada, zona 1 o 2, anti deflagración, etc.

PRESENCIA DE VÁLVULAS - BRIDAS - SOPORTES - BOMBAS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • VÁLVULAS Tipo (compuerta, esférica, etc.) Cantidad | <ul style="list-style-type: none"> • BRIDAS Cantidad |
| <ul style="list-style-type: none"> • SOPORTES Tipo Cantidad | <ul style="list-style-type: none"> • BOMBAS Tipo Cantidad Dimensiones |


TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

- Tensión (V)

POSIBLE EMPLEO DEL CABLE COMO CALENTADOR

- Indicar también
- Líquido para calentar
 - Tipo/masa volúmica (kg/dm³)
 - Calor específico (J/kg°C)
 - Tiempo requerido para el calentamiento (h)
 - Conductividad térmica (W/m°C)
 - Velocidad en el tubo (m/seg)

Trazado en rampas

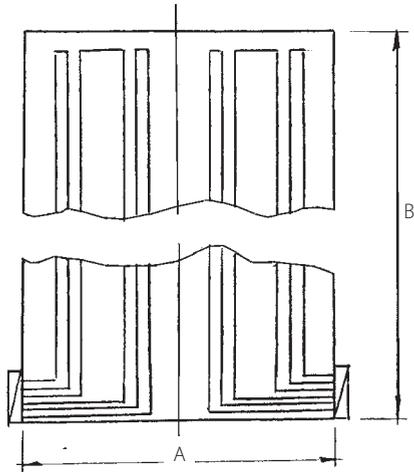

DATOS DE LA RAMPA

Dimensiones A x B (m)

Posiblemente anexar el dibujo de la planta

- TIPO DE TRÁFICO:
- Ligero (automóviles, furgonetas, etc.)
 - Pesado (camiones, camiones con remolque, autovolquetes, etc.)
 - Otro

Cobertura de la rampa

(Cemento, autobloqueantes, pórfido, lastras, asfalto, etc.)

Sentidos de marcha

(sentido único, 2 sentidos contemporáneos, etc.)

- Trazado completo
- Trazado de los pasajes de ruedas

Temperatura ambiente mínima (°C)

- CONDICIONES CLIMÁTICA:
- Temperaturas
 - Severas


TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Tensión (V)

Potencia disponible (kW)

Posibilidad de alimentación trifásica

Trazado en canalones y tubos bajantes de agua

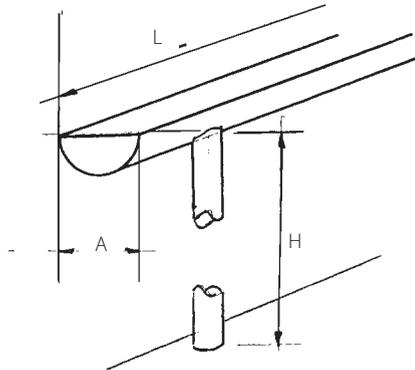

DATOS CANALÓN O TUBO DE BAJADA DE AGUA

DIMENSIONES:

Ancho A (m)

Desarrollo L (m)

Altura H (m)

Posiblemente anexar dibujo de la planta

TIPO: De cobre En plancha
 En cemento Canal de desagüe de cemento
 Embetunado Otro

Temperatura ambiente mínima (°C)

CONDICIONES CLIMÁTICAS: Temperatura Severas

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Tensión (V)

Potencia disponible (kW)

Posibilidad de alimentación trifásica





COMFORT HOUSE

Pavimento

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN PRIMARIO, SECUNDARIO O PARA CONFORT DE PAVIMENTOS

pag.
232



Easy Floor

Para el trazado inteligente de pavimentos de azulejos, mármoles etc.



Easy Wood

Para el trazado inteligente de pavimentos de parquet o laminado




Raytech Intelligent Display

Cronotermostato inteligente para el ambiente

Posterior espejo

HOJA CALENTADORA AUTOADHESIVO

pag.
236

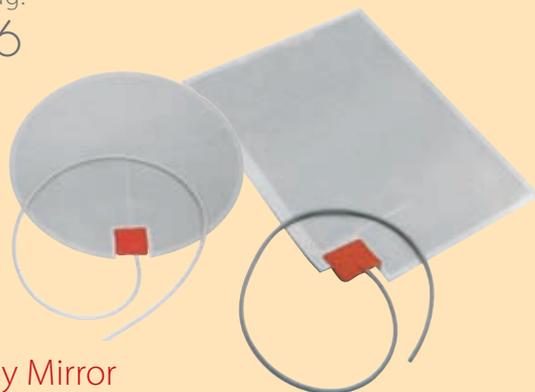

Easy Mirror


Techo

LOS PANELES CALENTADORES DE TECHO

pag.
237



Warm Up

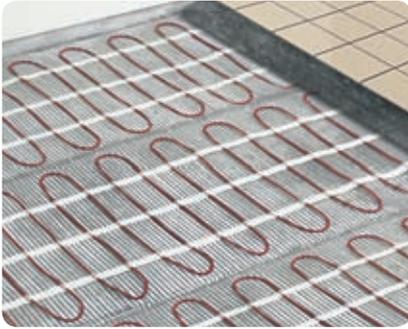

Comfort House

Sistemas de calefacción primario, secundario o para confort de pavimentos.

Alfombrillas calentadoras y cronotermostato inteligente: ya están aquí los sistemas inteligentes Raytech para la calefacción primaria, secundaria o para el confort de pavimentos de habitaciones, oficinas, guarderías, escuelas y hospitales.

Alfombrillas calentadoras de potencia constante para pavimentos

Uniendo la fiabilidad total del sistema de alfombrilla Raytech al termostato inteligente con microprocesador RID, hoy en día se puede controlar de modo autónomo todos los parámetros que caracterizan a la calefacción de los ambientes, sea como medio primario en los meses menos fríos, que secundario junto a un sistema tradicional, que para la calefacción confort de baños, cocinas, salones y habitaciones de niños. Después de la primera programación del cronotermostato RID uno puede olvidarse del sistema ya que se auto dirige asegurando óptimas condiciones.





Easy Floor

Alfombrilla calentadora para el trazado inteligente de pavimentos de azulejos, mármoles etc.

La alfombrilla Easy Floor es colocada directamente sobre una capa de aislamiento térmico que recubre el pavimento acabado al cemento, por lo tanto inmerso en el cemento auto nivelante y recubierto de azulejos. Las alfombrillas para el trazado de pavimentos poseen una ancho estándar de 50 cm, potencia 150 W/m².

Producto	Ancho (m)	Largo (m)	Potencia (W)
Easy Floor 2	0,5	2	150
Easy Floor 3	0,5	3	225
Easy Floor 4	0,5	4	300
Easy Floor 2-ST	0,5	2	150
Easy Floor 3-ST	0,5	3	225
Easy Floor 4-ST	0,5	4	300

Otras dimensiones disponibles bajo pedido



El kit está compuesto por:

- Alfombrilla calentadora compuesta con cola fría.
- Cronotermostato ambiente inteligente RID con microprocesador compuesto por sonda.
- Tubo corrugado para la colocación.

Nota: Los kit tipo -ST no poseen cronotermostato ambiente RID

**El kit está compuesto por:**

Alfombrilla calentadora, compuesta por cables de conexión, conectores, cintas y pinza para la conexión.

Cronotermostato ambiente inteligente con microprocesador RID compuesto por sonda.

Tubo corrugado para la colocación de la sonda.

Nota: tener previsto un aislamiento térmico de al menos 6 mm de espesor (p.ej. hoja de poliestireno) debajo de la hoja calentadora, y una barrera contra la humedad (hoja de poliestireno de al menos 0,1 mm) en la parte de arriba.

Para más aclaración ponerse en contacto con Raytech.

Easy Wood



Alfombrilla calentadora para el trazado inteligente de pavimentos de parquet o laminado.

Easy Wood es una película muy fina (solamente 0,3 mm), controlada por un cronotermostato digital inteligente con microprocesador RID suministrado con el kit; se recomienda no superar los 28°C de temperatura. Indicado como calefacción secundaria o confort.

Producto	Ancho (m)	Largo (m)	Potencia (W)
Easy Wood 8	0,6	8,4	80
Easy Wood 16	0,6	16,8	80

Otras dimensiones disponibles bajo pedido.

Secuencia de instalación

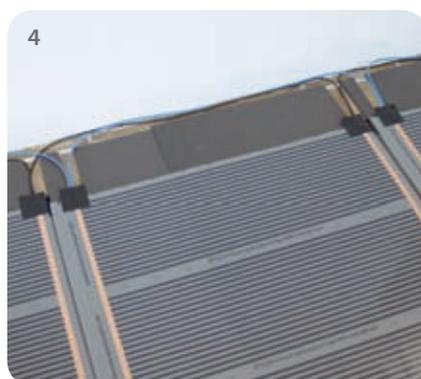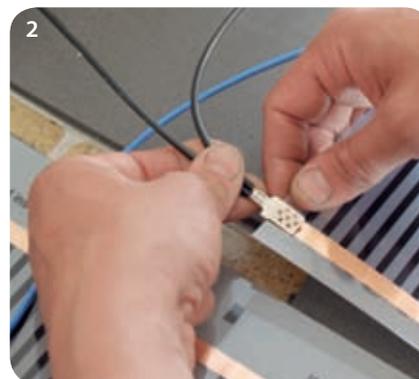



Raytech Intelligent Display

Cronotermostato inteligente para el ambiente.

El crono termostato ambiente con microprocesador RID (Raytech Intelligent Display) es simple de utilizar gracias a la guía de programación paso a paso. La pantalla legible suministra después de 10 segundos la explicación completa de los parámetros configurados.

Está compuesto por la función parquet que limita la temperatura a 28°C para pavimentos de madera.

El RID controla de modo autónomo todas las funciones ambientales, tanto que puede hacer superflua cualquier tipo de intervención. Con la programación semanal es capaz de mantener controladas, además de la temperatura configurada que se desea mantener, el tipo y el espesor del pavimento, de las temperaturas límite que no pueden superarse, de las modalidades de incremento de la temperatura, etc.

Dotado de funciones anti congelante cuando la casa está deshabitada, con bloqueo en caso de intervenciones intempestivas (por ejemplo de los niños), comunica a través de alarmas las posibles anomalías de funcionamiento.



Sensor	Incluido en el kit
Rango de temperatura	+5°C/+50°C
Límite de temperatura	+5°C/+55°C
Programa Start Up	Automático, self learning
Manual	0,1-10°C
Temperatura ambiente	0/+40°C
Diferencial On/Off	Estándar 0,4°C Regulable 0,1-1°C
Alimentación	230 V / 50-60 Hz
Auto consumo	5 W
Corriente máx. de salida	16 A (3400 W/220 V)

Producto

Termostato ambiente RID

Dimensiones (mm)

85 x 85 x 45



Easy Mirror

Láminas calefactoras autoadhesivas.

¡Nunca más espejos empañados al salir de la ducha o de la bañera! Easy Mirror, la hoja calentadora auto adhesiva para aplicar sobre la parte posterior del espejo, y para conectar a la red eléctrica ¡elimina el problema! Alimentado a 230V, posee doble aislamiento según las reglas de seguridad. En aproximadamente 3-5 minutos lleva la superficie del espejo a 30°C, eliminando la capa de humedad. Las hojas Easy Mirror están realizadas con un tipo de hoja realizada en chapa de aluminio de poliéster, con dobles aislamiento realizado con 4 hojas de poliéster vulcanizadas, absolutamente aisladas del agua.

- Ideal para baños, saunas, cocinas, habitaciones privadas, Hoteles, instalaciones deportivas

Producto	Dimensiones de la hoja (cm)	Potencia (W)
Easy Mirror 35	Ø 35	50
Easy Mirror 36/50	36 x 50	50



Secuencia de instalación





warm up

Los paneles calentadores de techo

El calor donde quieras y cuando quieras



La solución ideal para cualquier ambiente de bajo confort térmico





Warm Up

Los paneles calentadores de techo.

Los paneles calentadores de techo WARM-UP de Raytech pueden ser instalados de modo invisible y ser instalados sobre los techos de cualquier habitación, oficina, sala de exposiciones, taller, invernadero, caravana, etc. aprovechando al máximo el espacio y dejando libre las paredes. Para su colocación no requieren ningún tipo de intervención invasiva sobre las estructuras murales de la habitación, y su conexión eléctrica es extremadamente simple. Pueden ser instalados, a poder ser colocándolos sobre los puntos en los que sirva una máxima eficacia térmica, con cualquier sistema de montaje: colgados con cadenas, o tipo plafón, encastrados en contra techos con paneles ... y siempre en un modo simple y rápido. El tipo de calefacción, basado en una radiación por infrarrojos que lo vuelve similar a la radiación solar, es seguro, sano, rápido, eficaz y extremadamente confortable.

¿Por qué elegir el sistema Warm-Up?

- Se instala sin necesidad de realizar ninguna intervención invasiva sobre las estructuras de la habitación
- Se desinstala con facilidad para poder ser reutilizado en otro contexto
- El calor irradiado es sano y sin movimientos de aire. Además no ensucia las paredes ni contamina el medio ambiente
- Puede utilizarse como calefacción primaria y como sistema integrado de calefacción secundaria, mejorando la calefacción y reduciendo los costes gracias al termostato RID-WL

Invisibles e ideales para integrar también como elementos de decoración



PORCHES




NAVES INDUSTRIALES





SALAS DE EXPOSICIÓN





TOLDOS




COLGADOS



FIJOS



EMPOTRADOS



Regulados por un cronotermostato o por un regulador de potencia que reducen el consumo al mínimo.

En clase 2 grado de protección IP44

Potencia requerida para sistema de calefacción confort: unos circa 60 W/m² (un panel Warm Up 1 cada 5m²)

Para sistema de calefacción primario con paredes bien aisladas: unos 120 W/m²

¿Cuáles son las ventajas con respecto a cualquier otra solución?

- La calefacción es inmediata, se produce en pocos minutos
- Deja libres las paredes de la habitación porque se instala en el techo, al nivel de un plafón o encastrado en el falso techo
- No contamina al no utilizar gases o hidrocarburos
- Mejora la calefacción y reduce los costes
- A diferencia de otros tipos de calefacción no requiere ningún tipo de mantenimiento
- Aprovecha la energía producida por sistemas fotovoltaicos reduciendo los costes de calefacción
- Puede aplicarse color por lo que es fácilmente mimetizable o utilizable como elemento decorativo




Producto	Color	Potencia	Dimensiones (mm)
Warm Up 1	Blanco, barnizado	300 W	590 x 590 x 40
Warm Up 2		600 W	1190 x 590 x 40



NEGOCIOS



OFICINAS

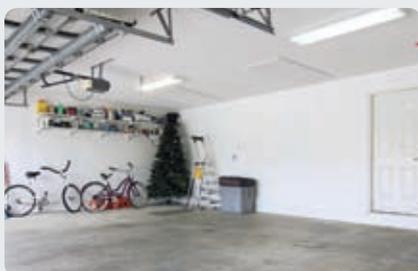

ALMACENES - GARAJE



CASAS



Accesorios Warm Up



RID-WL

Cronotermostato digital sin cable (wireless).

Para una máxima eficacia, rapidez y sencillez de montaje Raytech cuenta con el innovador CRONOTERMOSTATO AMBIENTE WIRELESS RID-WL que une a la destacada seguridad de funcionamiento y control de los parámetros ambientales del sistema RID, la ausencia de conexiones con cables.

Le **RID-WL**, que funciona en radio frecuencia, permite la instalación no invasiva sobre cualquier ambiente, ya sea para nuevas instalaciones como para renovaciones de locales, o incluso para reforzar a un sistema primario pre existente.

Le **RID-WL** se encuentra acoplado con su propio receptor de acuerdo con la frecuencia del termostato (señal exclusiva), que es capaz de controlar una carga de 8 A.

Al no poseer cables, **RID-WL** puede ser desplazado dentro del ámbito del rango de uso, además puede ser colocado en donde sea más necesario controlar los parámetros.

Dotado de pantalla LCD de fácil lectura e iluminado por la parte posterior, puede programarse y está provisto de un sensor interno integrado. Además puede conectarse a un sensor separado (p. ej en el suelo).

- Precisión de la temperatura:** 0,1°C
- Campo de funcionamiento:** 0°C / + 40°C
- Campo de temperatura:** 5°C / + 35°C
- Alimentación:** 2 baterías AAA de 1,5 V
- Grado de protección:** IP30
- Frecuencia:** 868 MHz
- Receptor para la alimentación:** 230 V, 50 Hz
- Capacidad del relé:** 8 A
- Capacidad en distancia:** 100 m en el exterior, 30 m en el interior
- Programable** en bloques de 30 minutos
- 9 programas** ya introducidos y **4 para poder ser programados por el usuario.**
- Controladores de temperatura "self-learning".
- Bloqueo para niños.
- Alarmas de bajo nivel de las baterías.
- Memoria ilimitada de los programas en el caso de baterías descargadas.

Producto	Descripción
RID-WL	Cronotermostato receptor incluido




Relè adicional RID-WL-R

Dispositivo relé adicional, con un máximo de 6 dispositivos controlables por el mismo cronotermostato RID-WL.

Producto	Descripción
RID-WL-R	Receptor adicional para cargas superiores a 8 A

- Grado de protección:** IP30
- Frecuencia:** 868 MHz
- Receptor de alimentación:** 230 V, 50 Hz
- Capacidad del relé:** 8 A
- Capacidad en distancia:** 100 m en el exterior, 30 m en el interior



Códigos Producto

	Producto	Código	Categoría	Pág.	
0-9	250 RTD-20/A	250RTD20/A	Desconectables	192	
	250 RTD-20/B	250RTD20/B	Desconectables	192	
	250 RTD-20/C	250RTD20/C	Desconectables	192	
	250 RTD-20/D	250RTD20/D	Desconectables	192	
	250 RTD-20/E	250RTD20/E	Desconectables	192	
	250 RTD-20/F	250RTD20/F	Desconectables	192	
	250 RTS-20/A	250RTS20/A	Desconectables	192	
	250 RTS-20/B	250RTS20/B	Desconectables	192	
	250 RTS-20/C	250RTS20/C	Desconectables	192	
	250 RTS-20/D	250RTS20/D	Desconectables	192	
	250 RTS-20/E	250RTS20/E	Desconectables	192	
	250 RTS-20/F	250RTS20/F	Desconectables	192	
	630 RTO-20/A-C400	630RTO20/A-C400	Desconectables	193	
	630 RTO-20/B-C400	630RTO20/B-C400	Desconectables	193	
	630 RTO-20/C-C630	630RTO20/C-C630	Desconectables	193	
	630 RTO-20/D-C630	630RTO20/D-C630	Desconectables	193	
	630 RTO-30/A-C400	630RTO30/A-C400	Desconectables	193	
	630 RTO-30/B-C400	630RTO30/B-C400	Desconectables	193	
	630 RTO-30/C-C630	630RTO30/C-C630	Desconectables	193	
	630 RTO-30/D-C630	630RTO30/D-C630	Desconectables	193	
	630 RTT-20/A-C95	630RTT20/A-C95	Desconectables	193	
	630 RTT-20/B-C150	630RTT20/B-C150	Desconectables	193	
	630 RTT-20/C-C240	630RTT20/C-C240	Desconectables	193	
	630 RTT-20/D-C240	630RTT20/D-C240	Desconectables	193	
	630 RTT-20/E-C300	630RTT20/E-C300	Desconectables	193	
	630 RTT-30/A-C95	630RTT30/A-C95	Desconectables	193	
	630 RTT-30/B-C150	630RTT30/B-C150	Desconectables	193	
	630 RTT-30/C-C240	630RTT30/C-C240	Desconectables	193	
	630 RTT-30/D-C240	630RTT30/D-C240	Desconectables	193	
	630 RTT-30/E-C300	630RTT30/E-C300	Desconectables	193	
	A	AUTO 10/120-E	10120-E-AUTO	Contráctil en frío	167
		AUTO 10/120-I	10120-I-AUTO	Contráctil en frío	166
		AUTO 10/240-E	10240-E-AUTO	Contráctil en frío	167
		AUTO 10/240-I	10240-I-AUTO	Contráctil en frío	166
		AUTO 10/300-E	10300-E-AUTO	Contráctil en frío	167
		AUTO 10/630-E	10630-E-AUTO	Contráctil en frío	167
		AUTO 10/630-I	10630-I-AUTO	Contráctil en frío	166
		AUTO 15/240-E	15240-E-AUTO	Contráctil en frío	167
		AUTO 15/240-I	15240-I-AUTO	Contráctil en frío	166
		AUTO 15/300-E	15300-E-AUTO	Contráctil en frío	167
		AUTO 15/630-E	15630-E-AUTO	Contráctil en frío	167
		AUTO 15/630-I	15630-I-AUTO	Contráctil en frío	166
		AUTO 15/70-E	1570-E-AUTO	Contráctil en frío	167
		AUTO 15/70-I	1570-I-AUTO	Contráctil en frío	166
		AUTO 20/185-E	20185-E-AUTO	Contráctil en frío	167
		AUTO 20/185-E-3	20185-E-3-AUTO	Contráctil en frío	169
		AUTO 20/185-E-3ARM	20185-E3ARM-AUTO	Contráctil en frío	169
		AUTO 20/185-I	20185-I-AUTO	Contráctil en frío	166
		AUTO 20/185-I-3	20185-I-3-AUTO	Contráctil en frío	169
		AUTO 20/185-I-3ARM	20185-I3ARM-AUTO	Contráctil en frío	169
		AUTO 20/240-E	20240-E-AUTO	Contráctil en frío	167
		AUTO 20/50-E	2050-E-AUTO	Contráctil en frío	167

	Producto	Código	Categoría	Pág.
	AUTO 20/50-E-3	2050-E-3-AUTO	Contráctil en frío	167
	AUTO 20/50-E-3ARM	2050-E-3ARM-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 20/50-I	2050-I-AUTO	Contráctil en frío	166
	AUTO 20/50-I-3	2050-I-3-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 20/50-I-3ARM	2050-I-3ARM-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 20/630-E	20630-E-AUTO	Contráctil en frío	167
	AUTO 20/630-E-3	20630-E-3-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 20/630-E-3ARM	20630-E3ARM-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 20/630-I	20630-I-AUTO	Contráctil en frío	166
	AUTO 20/630-I-3	20630-I-3-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 20/630-I-3ARM	20630-I3ARM-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 30/120-E	30120-E-AUTO	Contráctil en frío	167
	AUTO 30/120-I	30120-I-AUTO	Contráctil en frío	168
	AUTO 30/240-E-3	30240-E-3-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 30/240-E-3ARM	30240-E3ARM-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 30/240-I-3	30240-I-3-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 30/240-I-3ARM	30240-I3ARM-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 30/400-E	30400-E-AUTO	Contráctil en frío	168
	AUTO 30/400-I	30400-I-AUTO	Contráctil en frío	168
	AUTO 30/95-E	3095-E-AUTO	Contráctil en frío	168
	AUTO 30/95-E-3	3095-E-3-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 30/95-E-3ARM	3095-E-3ARM-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 30/95-I	3095-I-AUTO	Contráctil en frío	168
	AUTO 30/95-I-3	3095-I-3-AUTO	Contráctil en frío	169
	AUTO 30/95-I-3ARM	3095-I-3ARM-AUTO	Contráctil en frío	169
B	BAG GEL 200-R	BAGGEL200-R	Aislantes rellenos	87
	BAG GEL 200-T	BAGGEL200-T	Aislantes rellenos	87
	BAG GEL 200-V	BAGGEL200-V	Aislantes rellenos	87
	BAG GEL 400-R	BAGGEL400-R	Aislantes rellenos	87
	BAG GEL 400-T	BAGGEL400-T	Aislantes rellenos	87
	BAG GEL 400-V	BAGGEL400-V	Aislantes rellenos	87
	BAG-RTV 200-N	BAGRTV200-N	Problem solving kits	155
	BAG-RTV 200-R	BAGRTV200-R	Problem solving kits	155
	BAG-RTV 350-N	BAGRTV350-N	Problem solving kits	155
	BAG-RTV 350-R	BAGRTV350-R	Problem solving kits	155
	BARNEY	BARNEY	Uniones	27
	BARNEY MP	BARNEY-MP	Uniones	27
	BAR BLISTER	BAR	Uniones-accesorios	16
	BAR PACK 9	BARP9	Uniones-accesorios	16
	BBIT-25/10-A/U	5609274001	Termo retráctil	196
	BBIT-40/16-A/U	560931-000	Termo retráctil	196
	BBIT-65/25-A/U	5609364001	Termo retráctil	196
	BBIT-100/40-A/U	560981-000	Termo retráctil	196
	BBIT-150/60-A/U	560982-000	Termo retráctil	196
	BBIT-175/80-A/U	426377-000	Termo retráctil	196
BBT 100/40-A/U	BBT100/40-AU	Termo retráctil	194	
BBT 150/60-A/U	BBT150/60-AU	Termo retráctil	194	
BBT 40/16-A/U	BBT40/16-AU	Termo retráctil	194	
BBT 65/25-A/U	BBT65/25-AU	Termo retráctil	194	
BOPA 3	BOPA3-TEC	Uniones	72	
BOPA 3/2	BOPA3/2-TEC	Uniones	72	
BOPA 4	BOPA4-TEC	Uniones	72	

Producto	Código	Categoría	Pág.
BOPA 4-T transición	784472-TEC	Uniones	72
BOPA 5	BOPA5-TEC	Uniones	72
BPM 120/50-A/U	BPM120/50-AU	Termo retráctil	195
BPM 15/6-A/U	BPM15/6-AU	Termo retráctil	195
BPM 30/12-A/U	BPM30/12-AU	Termo retráctil	195
BPM 50/20-A/U	BPM50/20-AU	Termo retráctil	195
BPM 75/30-A/U	BPM75/30-AU	Termo retráctil	195
BPTM-15/6-A/U	5904284002	Termo retráctil	196
BPTM-30/12-A/U	723955-000	Termo retráctil	196
BPTM-50/20-A/U	2246244002	Termo retráctil	196
BPTM-75/30-A/U	6129164002	Termo retráctil	196
BPTM-100/40-A/U	178238-000	Termo retráctil	196
BPTM-120/50-A/U	412147-000	Termo retráctil	196
BPTM-175/70-A/U	920423-000	Termo retráctil	196
BPTM-205/110-A/U	499685-000	Termo retráctil	196
BRAVO 1-6	BRAVO1-6	Uniones	25
BRAVO 3-6	BRAVO3-6	Uniones	25
C 2000	200001-000	Cables calefactores	225
C 2000-SR	200009-000	Cables calefactores	225
C 2000-STG	200005-000	Cables calefactores	225
C 2000-SUG	200004-000	Cables calefactores	225
CGP-TEC-1.2/0.6-0 Negro	5069794007	Termo retráctil	115
CGP-TEC-1.2/0.6-2 Rojo	5069674009	Termo retráctil	115
CGP-TEC-1.2/0.6-4 Amarillo	5069674011	Termo retráctil	115
CGP-TEC-1.2/0.6-6 Azul	5069674010	Termo retráctil	115
CGP-TEC-1.2/0.6-9 Blanco	5069914004	Termo retráctil	115
CGP-TEC-1.2/0.6-X Transparente	5069674008	Termo retráctil	115
CGP-TEC-1.6/0.8-0 Negro	5069804009	Termo retráctil	115
CGP-TEC-1.6/0.8-2 Rojo	5068034005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-1.6/0.8-4 Amarillo	5068154005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-1.6/0.8-6 Azul	5068274004	Termo retráctil	115
CGP-TEC-1.6/0.8-9 Blanco	5069924005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-1.6/0.8-X Transparente	5069684005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-2.4/1.2-0 Negro	5069814012	Termo retráctil	115
CGP-TEC-2.4/1.2-2 Rojo	5068044005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-2.4/1.2-4 Amarillo	5068164005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-2.4/1.2-6 Azul	5068284006	Termo retráctil	115
CGP-TEC-2.4/1.2-9 Blanco	5069934006	Termo retráctil	115
CGP-TEC-2.4/1.2-X Transparente	5069694007	Termo retráctil	115
CGP-TEC-3.2/1.6-0 Negro	5069824023	Termo retráctil	115
CGP-TEC-3.2/1.6-2 Rojo	5068054008	Termo retráctil	115
CGP-TEC-3.2/1.6-4 Amarillo	5068174005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-3.2/1.6-6 Azul	5068294010	Termo retráctil	115
CGP-TEC-3.2/1.6-9 Blanco	5069944006	Termo retráctil	115
CGP-TEC-3.2/1.6-X Transparente	5069704005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-4.8/2.4-0 Negro	5069834023	Termo retráctil	115
CGP-TEC-4.8/2.4-2 Rojo	5068064006	Termo retráctil	115
CGP-TEC-4.8/2.4-4 Amarillo	5068184005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-4.8/2.4-6 Azul	5068304007	Termo retráctil	115
CGP-TEC-4.8/2.4-9 Blanco	5069954004	Termo retráctil	115
CGP-TEC-4.8/2.4-X Transparente	5069714007	Termo retráctil	115
CGP-TEC-6.4/3.2-0 Negro	5069844021	Termo retráctil	115

Producto	Código	Categoría	Pág.
CGP-TEC-6.4/3.2-2 Rojo	5068074011	Termo retráctil	115
CGP-TEC-6.4/3.2-4 Amarillo	5068194012	Termo retráctil	115
CGP-TEC-6.4/3.2-6 Azul	5068314009	Termo retráctil	115
CGP-TEC-6.4/3.2-9 Blanco	5069964007	Termo retráctil	115
CGP-TEC-6.4/3.2-X Transparente	5069724010	Termo retráctil	115
CGP-TEC-9.5/4.8-0 Negro	5069854021	Termo retráctil	115
CGP-TEC-9.5/4.8-2 Rojo	5068084007	Termo retráctil	115
CGP-TEC-9.5/4.8-4 Amarillo	5068204006	Termo retráctil	115
CGP-TEC-9.5/4.8-6 Azul	5068324006	Termo retráctil	115
CGP-TEC-9.5/4.8-9 Blanco	5069974006	Termo retráctil	115
CGP-TEC-9.5/4.8-X Transparente	5069734006	Termo retráctil	115
CGP-TEC-12.7/6.4-0 Negro	5069864018	Termo retráctil	115
CGP-TEC-12.7/6.4-2 Rojo	5068094006	Termo retráctil	115
CGP-TEC-12.7/6.4-4 Amarillo	5068214005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-12.7/6.4-6 Azul	5068334005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-12.7/6.4-9 Blanco	5069984005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-12.7/6.4-X Transparente	5069744004	Termo retráctil	115
CGP-TEC-19/9.5-0 Negro	5069874011	Termo retráctil	115
CGP-TEC-19/9.5-2 Rojo	5068104006	Termo retráctil	115
CGP-TEC-19/9.5-4 Amarillo	5068224005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-19/9.5-6 Azul	5068344005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-19/9.5-9 Blanco	5069944004	Termo retráctil	115
CGP-TEC-19/9.5-X Transparente	5069754005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-25.4/12.7-0 Negro	5069884015	Termo retráctil	115
CGP-TEC-25.4/12.7-2 Rojo	5068114005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-25.4/12.7-4 Amarillo	5068234005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-25.4/12.7-6 Azul	5068354006	Termo retráctil	115
CGP-TEC-25.4/12.7-9 Blanco	5068384005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-25.4/12.7-X Transparente	5069764008	Termo retráctil	115
CGP-TEC-38/19-0 Negro	5069894005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-38/19-2 Rojo	5068124001	Termo retráctil	115
CGP-TEC-38/19-4 Amarillo	5068244001	Termo retráctil	115
CGP-TEC-38/19-6 Azul	5068364001	Termo retráctil	115
CGP-TEC-38/19-9 Blanco	5068004001	Termo retráctil	115
CGP-TEC-38/19-X Transparente	5068364005	Termo retráctil	115
CGP-TEC-51/26-0 Negro	5069904003	Termo retráctil	115
CGP-TEC-51/26-2 Rojo	5068134001	Termo retráctil	115
CGP-TEC-51/26-4 Amarillo	5068254001	Termo retráctil	115
CGP-TEC-51/26-6 Azul	5068374001	Termo retráctil	115
CGP-TEC-51/26-9 Blanco	226598-TEC	Termo retráctil	115
CGP-TEC-51/26-X Transparente	5069784002	Termo retráctil	115
CGP-TEC-76/38-0 Negro	5067104003	Termo retráctil	115
CGP-TEC-76/38-2 Rojo	5067104002	Termo retráctil	115
CGP-TEC-76/38-4 Amarillo	5067144001	Termo retráctil	115
CGP-TEC-76/38-6 Azul	889754-TEC	Termo retráctil	115
CGP-TEC-76/38-9 Blanco	230701-000	Termo retráctil	115
CGP-TEC-76/38-X Transparente	763800-TEC	Termo retráctil	115
CGP-TEC-102/51-0 Negro	5067164001	Termo retráctil	115
CGP-TEC-102/51-2 Rojo	5067204002	Termo retráctil	115
CGP-TEC-102/51-4 Amarillo	5067204001	Termo retráctil	115
CGP-TEC-102/51-6 Azul	5068204003	Termo retráctil	115
CGP-TEC-102/51-9 Blanco	254199-TEC	Termo retráctil	115

Producto	Código	Categoría	Pág.
CGP-TEC-102/51-X Transparente	5067214001	Termo retráctil	115
CLIK 0 FIRE	214663-003	Uniones	39
CLIK 1 FIRE	225449-001	Uniones	39
CLIK 1-FIRE AER/DAP (2 pz.)	302008-000	Uniones	40
CLIK 1-FIRE DOR/DOR (4 pz.)	302009-000	Uniones	40
CLIK 2 FIRE	301096-001	Uniones	39
CLIK 2000 FIRE	214663-004	Uniones	39
CLIK 2001 FIRE	225448-002	Uniones	39
CLIK 2002 FIRE	301096-005	Uniones	39
CLIK 2003 FIRE	301097-006	Uniones	39
CLIK 2-FIRE DOR/PALO	301009-000	Uniones	40
CLIK 2-FIRE DOR/PALO FUSE	301010-000	Uniones	40
CLIK 2-FIRE PREC/DAP	301008-000	Uniones	40
CHRONOTHERMOSTAT	RID-WL	Cables calefactores	240
D DCP-TEC- 3/1.5-45	5038104002	Termo retráctil	115
DCP-TEC- 6/3-45	5038604008	Termo retráctil	115
DCP-TEC- 10/5-45	5038814001	Termo retráctil	115
DCP-TEC- 12/6-45	5038114002	Termo retráctil	115
DCP-TEC- 19/9-45	5038494001	Termo retráctil	115
DCP-TEC- 26/13-45	5038184001	Termo retráctil	115
DCP-TEC- 38/19-45	5673904001	Termo retráctil	115
DJ 01	416127-000	Uniones	72
DJ 02	396633-000	Uniones	72
DJ 03	396634-000	Uniones	72
DJ 4016 - F/R	DJ4016FR	Uniones	73
DJ 4016 - ARM-F/R	DJ4016-ARM-FR	Uniones	73
E EASY CABLE 26/25	EASYCABLE2625	Cables calefactores	211
EASY CABLE 44/25	EASYCABLE4425	Cables calefactores	211
EASY CABLE 92/25	EASYCABLE9225	Cables calefactores	211
EASY FLOOR 2	EASYFLOOR2	Cables calefactores	233
EASY FLOOR 2-ST	EASYFLOOR2-ST	Cables calefactores	233
EASY FLOOR 3	EASYFLOOR3	Cables calefactores	233
EASY FLOOR 3-ST	EASYFLOOR3-ST	Cables calefactores	233
EASY FLOOR 4	EASYFLOOR4	Cables calefactores	233
EASY FLOOR 4-ST	EASYFLOOR4-ST	Cables calefactores	233
EASY FROST 102/20	EASYFROST10220	Cables calefactores	214
EASY FROST 50/20	EASYFROST5020	Cables calefactores	214
EASY MIRROR 35	EASYMIRROR35	Cables calefactores	236
EASY MIRROR 36/50	EASYMIRROR36/50	Cables calefactores	236
EASY RAMP 13/300	EASYRAMP13300	Cables calefactores	212
EASY RAMP 21/300	EASYRAMP21300	Cables calefactores	212
EASY RAMP 4/300	EASYRAMP4300	Cables calefactores	212
EASY RAMP 7/300	EASYRAMP7300	Cables calefactores	212
EASY WOOD 8	EASYWOOD8	Cables calefactores	234
EASY WOOD 16	EASYWOOD16	Cables calefactores	234
F FRED	FRED	Uniones	27
FRED MP	FRED-MP	Uniones	27
FSB-11	FSB-11	Barreras ignífuga	138
FSB-12	FSB-12	Barreras ignífuga	138
FSB-13	FSB-13	Barreras ignífuga	138
FSC 11	FSC-11	Barreras ignífuga	139
FSC 12	FSC-12	Barreras ignífuga	139

Producto	Código	Categoría	Pág.
FSC 13	FSC-13	Barreras ignífuga	139
FSC 14	FSC-14	Barreras ignífuga	139
FSC-TPC-050	FSC-TPC-050	Barreras ignífuga	141
FSC-TPC-060	FSC-TPC-060	Barreras ignífuga	141
FSC-TPC-090	FSC-TPC-090	Barreras ignífuga	141
FSC-TPC-120	FSC-TPC-120	Barreras ignífuga	141
FSCC 150	FSCC-150	Barreras ignífuga	143
FSCF 250	FSCF-250	Barreras ignífuga	142
FSCF 350	FSCF-350	Barreras ignífuga	142
FSCI 150	FSCI-150	Barreras ignífuga	142
FSCOT110	FSCOT-110	Barreras ignífuga	143
FSCP 600	FSCP-600	Barreras ignífuga	141
FSCP 1200	FSCP-1200	Barreras ignífuga	141
FSF 700	FSF-700	Barreras ignífuga	140
FSM 20	FSM-20	Barreras ignífuga	141
FSP-11	FSP-11	Barreras ignífuga	138
FSS 310	91000-010	Barreras ignífuga	140
FSS 10	FSS-10	Barreras ignífuga	140
FSS-E-300	FSS-E-300	Barreras ignífuga	140
FSSE 01	FSSE01	Barreras ignífuga	142
FSSE 02	FSSE02	Barreras ignífuga	142
FST-E-25/32	FST-E-25/32	Barreras ignífuga	139
G GALACTIC SEPARATOR 16	GALACTIC-SEP16	Problem solving kits	153
GALACTIC ANIMAL BARRIER	GALACTIC-ANIBAR	Problem solving kits	148
GALACTIC CLEANER	GALACTIC-CLEANER	Problem solving kits	153
GALACTIC GEL CONNECTION 16	GALAGELCON-16	Problem solving kits	151
GALACTIC GEL CONNECTION 6	GALAGELCON-6	Problem solving kits	151
GALACTIC MAMMUT SECURITY	GALACTIC-MAM	Problem solving kits	146
GALACTIC NANO JOINT 4	GALACTIC-NANOJ4	Problem solving kits	152
GALACTIC PROTECTION	GALACTIC-PROT	Problem solving kits	147
GALACTIC RUBBER CONNECTION 16	GALARUBCON-16	Problem solving kits	150
GALACTIC RUBBER CONNECTION 6	GALARUBCON-6	Problem solving kits	150
GALACTIC SEPARATOR 6	GALACTIC-SEP6	Problem solving kits	153
GALACTIC WATER STOP	GALAWATERSTOP	Problem solving kits	149
GASKET KIT	RAYGASKIT	Problem solving kits	156
GDL 92 A1	224578-TEC	Uniones	71
GDL 92 A2	945252-TEC	Uniones	71
GDL 92 A3	935251-000	Uniones	71
GDL 92 PA	210254-TEC	Uniones	71
GEHV 60/B	159874-TEC	Termo retráctil	191
GEHV 60/C	125444-TEC	Termo retráctil	191
GEHV 60/D	467932-000	Termo retráctil	191
GEL-LEADER	GEL-LEADER	KIT IP68	105
GEL COVER 4	GELCOVER4	Coprimammut	16
GEL COVER 6	GELCOVER6	Coprimammut	16
GHVE 15/50-1	153003-000	Termo retráctil	182
GHVE 15/50-3	545116-000	Termo retráctil	183
GHVE 15/50-ARM	155000-001	Termo retráctil	183
GHVE 15/300-1	442803-000	Termo retráctil	182
GHVE 15/300-1-H5	GHVE15/300-1-H5	Termo retráctil	182

Producto	Código	Categoría	Pág.
GHVE 15/300-3	251291-000	Termo retráctil	183
GHVE 15/300-ARM	153000-001	Termo retráctil	183
GHVE 15/50-1-H5	GHVE15/50-1-H5	Termo retráctil	182
GHVE 15/630-1	357174-000	Termo retráctil	182
GHVE 15/630-1-H5	GHVE15/630-1-H5	Termo retráctil	182
GHVE 15/630-3	GHVE15/630-3	Termo retráctil	183
GHVE 15/630-ARM	GHVE15/630-ARM	Termo retráctil	183
GHVE 20/150-1-U	478596-000	Termo retráctil	186
GHVE 20/150-1-IS	080799-TEC	Termo retráctil	185
GHVE 20/185-1-U	512605-000	Termo retráctil	186
GHVE 20/185-1X-H5	512610-000	Termo retráctil	186
GHVE 20/240-1	623051-000	Termo retráctil	182
GHVE 20/240-1-ARM	623052-000	Termo retráctil	182
GHVE 20/240-1-H5	GHVE20/240-1-H5	Termo retráctil	182
GHVE 20/240-1-IS	20GHIS-TEC	Termo retráctil	185
GHVE 20/240-1-T	GHVE20/240-1-T	Termo retráctil	184
GHVE 20/240-1-TE	GHVE20/240-1-TE	Termo retráctil	184
GHVE 20/240-1X-TE	GHVE20/240-1X-TE	Termo retráctil	184
GHVE 20/240-3	708732-000	Termo retráctil	183
GHVE 20/240-ARM	202400-001	Termo retráctil	183
GHVE 20/25-1-T	202500-000	Termo retráctil	184
GHVE 20/400-1-T	250499-000	Termo retráctil	184
GHVE 20/630-1	GHVE20/630-1	Termo retráctil	182
GHVE 20/630-1-ARM	GHVE20/630-1-ARM	Termo retráctil	182
GHVE 20/630-1-H5	GHVE20/630-1-H5	Termo retráctil	182
GHVE 20/630-3	GHVE20/630-3	Termo retráctil	183
GHVE 20/630-ARM	GHVE20/630-ARM	Termo retráctil	183
GHVE 30/240-1	GHVE30/240-1	Termo retráctil	182
GHVE 30/240-1-ARM	GHVE30/240-1-ARM	Termo retráctil	182
GHVE 30/240-1-H5	GHVE30/240-1-H5	Termo retráctil	182
GHVE 30/240-3	GHVE30/240-3	Termo retráctil	183
GHVE 30/240-ARM	GHVE30/240-ARM	Termo retráctil	183
GHVE 30/300-3	GHVE30/300-3	Termo retráctil	183
GHVE 30/300-ARM	GHVE30/300-ARM	Termo retráctil	183
GHVE 30/500-1	GHVE30/500-1	Termo retráctil	182
GHVE 30/500-1-ARM	GHVE30/500-1-ARM	Termo retráctil	182
GHVE 30/500-1-H5	GHVE30/500-1-H5	Termo retráctil	182
GHVP 20/150-1-U	085563-000	Termo retráctil	186
GHVP 20/240-1	GHVP20/240-1	Termo retráctil	182
GHVP 20/240-1-U	573299-000	Termo retráctil	186
GHVP 20/240-1-IS	159852-INT	Termo retráctil	185
GHVP 20/240-3	843918-000	Termo retráctil	183
GHVP 20/400-1	861101-000	Termo retráctil	182
GHVP 20/400-3	741685-000	Termo retráctil	183
GHVP 20/70-1	190901-000	Termo retráctil	182
GHVP 20/70-3	056242-000	Termo retráctil	183
GHVT 20/70-3X-1H	on request 1	Termo retráctil	185
GHVT 20/240-3X-1H	on request 2	Termo retráctil	185
GHVT 20/400-3X-1H	on request 3	Termo retráctil	185
GHVT-20/ 25-1X-3H	202020-000	Termo retráctil	185
GHVT-20/240-1X-3H	202019-000	Termo retráctil	185
GHVT-20/400-1X-3H	202021-000	Termo retráctil	185

Producto	Código	Categoría	Pág.
GLV 0306	254656-TEC	Uniones	71
GLV 0306-N	788459-000	Uniones	71
GLV 0316	224477-TEC	Uniones	71
GLV 0316-N	788429-000	Uniones	71
GLV 0335	554268-TEC	Uniones	71
GLV 0335-N	788460-000	Uniones	71
GLV 0370	457896-TEC	Uniones	71
GLV 0370-N	788461-000	Uniones	71
GLV 0406	336598-TEC	Uniones	71
GLV 0406-ARM	788969-000	Uniones	72
GLV 0406-N	789995-000	Uniones	71
GLV 0416	789890-000	Uniones	71
GLV 0416 N	789996-000	Uniones	71
GLV 0416-ARM	307689-000	Uniones	72
GLV 0435	789891-000	Uniones	71
GLV 0435-N	789997-000	Uniones	71
GLV 0435-RP/16	GLV0435RP16	Uniones	69
GLV 0450-ARM	630855-000	Uniones	72
GLV 0470	234477-TEC	Uniones	71
GLV 0470 N	789998-000	Uniones	71
GLV 0470-RP/35	GLV0470RP35	Uniones	69
GLV 0470-RP/50	GLV0470RP50	Uniones	69
GLV 2.5-CP	411124-TEC	Uniones	71
GLV 3150	789992-000	Uniones	71
GLV 3150-N	788462-000	Uniones	71
GLV 3300	789994-000	Uniones	71
GLV 3300-N	210054-TEC	Uniones	71
GLV 4004-ARM-F/R	GLV4004-ARM-F/R	Uniones	73
GLV 4004-F/R	GLV4004-F/R	Uniones	73
GLV 4006-ARM-F/R-G7	GLV4006-ARM-F/R-G7	Uniones	73
GLV 4006-F/R-G7	GLV4006-F/R-G7	Uniones	73
GLV 4016-ARM-F/R	GLV4016-ARM-F/R	Uniones	73
GLV 4016-ARM-F/R-G7	GLV4016-ARM-F/R-G7	Uniones	73
GLV 4016-F/R	GLV4016-F/R	Uniones	73
GLV 4016-F/R-G7	GLV4016-F/R-G7	Uniones	73
GLV 4050-ARM-F/R	GLV4050-ARM-F/R	Uniones	73
GLV 4050-ARM-F/R-G7	GLV4050-ARM-F/R-G7	Uniones	73
GLV 4050-F/R	GLV4050-F/R	Uniones	73
GLV 4050-F/R-G7	GLV4050-F/R-G7	Uniones	73
GLV 4150	482979-000	Uniones	71
GLV 4150-ARM	378703-000	Uniones	72
GLV 4150-ARM-F/R	GLV4150-ARM-F/R	Uniones	73
GLV 4150-ARM-F/R-G7	GLV4150-ARM-F/R-G7	Uniones	73
GLV 4150-F/R	GLV4150-F/R	Uniones	73
GLV 4150-F/R-G7	GLV4150-F/R-G7	Uniones	73
GLV 4150-N	405718-000	Uniones	71
GLV 4150-RP/150	GLV4150RP150	Uniones	69
GLV 4300	609695-000	Uniones	71
GLV 4300-ARM	152410-000	Uniones	72
GLV 4300-N	788463-000	Uniones	71
GMC 004-A	802965-000	Uniones	74
GMC 007-A	786769-000	Uniones	74

Producto	Código	Categoría	Pág.
GMC 010	939629-000	Uniones	74
GMC 019-A	803162-000	Uniones	74
GMC 020	786828-000	Uniones	74
GMC 030	946619-000	Uniones	74
GMC 037-A	786412-000	Uniones	74
GMC 050	934676-000	Uniones	74
GMC 061-A	786355-000	Uniones	74
GMC 100	156732-000	Uniones	74
GMP 007	786768-000	Uniones	74
GMP 007-A	786686-000	Uniones	74
GMP 007-ARM-F/R	GMP007-ARM-F/R	Uniones	73
GMP 007-F/R	GMP007-F/R	Uniones	73
GMP 014	666635-TEC	Uniones	74
GMP 014-A	786687-000	Uniones	74
GMP 014-ARM-F/R	GMP014-ARM-F/R	Uniones	73
GMP 014-F/R	GMP014-F/R	Uniones	73
GMP 014-ARM-F/R-G7	GMP014-ARM-F/R-G7	Uniones	73
GMP 014-F/R-G7	GMP014-F/R-G7	Uniones	73
GMP 019-ARM-F/R-G7	GMP019-ARM-F/R-G7	Uniones	73
GMP 019-F/R-G7	GMP019-F/R-G7	Uniones	73
GMP 021	786272-000	Uniones	74
GMP 021-A	786785-000	Uniones	74
GMP 030-ARM-F/R	GMP030-ARM-F/R	Uniones	73
GMP 030-F/R	GMP030-F/R	Uniones	73
GMP 040	786684-000	Uniones	74
GMP 040-A	786356-000	Uniones	74
GMP 075	786683-000	Uniones	74
GMP 075-A	786689-000	Uniones	74
GMP 100	786688-000	Uniones	74
GUAT 26	012452-000	Cables calefactores	225
H HAPPY 0	HAPPY0	Uniones	9
HAPPY 0 BOX 12	HAPPY0BOX12	Uniones	9
HAPPY 1	HAPPY1	Uniones	9
HAPPY 1 BOX 10	HAPPY1BOX10	Uniones	9
HAPPY 2	HAPPY2	Uniones	9
HAPPY 2 BOX 7	HAPPY2BOX7	Uniones	9
HAPPY JOINT3	HAPPYJOINT3	Uniones	11
HAPPY JOINT4	HAPPYJOINT4	Uniones	11
HAPPY JOINT5	HAPPYJOINT5	Uniones	11
HAPPY JOINT6	HAPPYJOINT6	Uniones	11
HVBT 15-A	736143-000	Termo retráctil	197
HVBT-12-A	364471-000	Termo retráctil	197
HVBT-14-A	475743-000	Termo retráctil	197
HVBT-16-A	215370-000	Termo retráctil	197
I ICE KILLER 2	ICEKILLER2	Cables calefactores	210
ICE KILLER 6	ICEKILLER6	Cables calefactores	210
ISAAC 4	ISAAC4	Uniones	13
ISAAC 4 MP	ISAAC4MP	Uniones	13
ISAAC 4 P30	ISAAC4P30	Uniones	13
IXSU-F-5121-IT01	200315-000	Termo retráctil	179
IXSU-F-5131-IT01	618429-000	Termo retráctil	179
IXSU-F-5131-IT02	364180-000	Termo retráctil	179

Producto	Código	Categoría	Pág.
IXSU-F-5131-IT04	124400-TEC	Termo retráctil	179
IXSU-F-5151-IT01	897524-000	Termo retráctil	179
J JMAUTO 20/95-1	JM-2095-1-AUTO	Contráctil en frío	170
JMAUTO 20/240-1	JM-20240-1-AUTO	Contráctil en frío	170
JMAUTO 20/400-1	JM-20400-1-AUTO	Contráctil en frío	170
JMAUTO 30/95-1	JMAUTO 30/95-1	Contráctil en frío	170
JMAUTO 30/185-1	JMAUTO 30/185-1	Contráctil en frío	170
JOULE	JOULE	Uniones	14
JOULE MP Naranja	JOULE-AMP	Uniones	14
JOULE MP Azul	JOULE-BMP	Uniones	14
JOULE MP Amarillo	JOULE-GMP	Uniones	14
JOULE MP Negro	JOULE-NMP	Uniones	14
JOULE MULTIPACK	JOULEMP	Uniones	14
J-BOX 100	JBOX100	Cajas	109
J-BOX 120	JBOX120	Cajas	109
J-BOX 150	JBOX150	Cajas	109
J-BOX 190	JBOX190	Cajas	109
J-BOX 240	JBOX240	Cajas	109
J-BOX 65	JBOX65	Cajas	109
J-BOX 80	JBOX80	Cajas	109
K KELVIN	KELVIN	Uniones	14
KELVIN 6 pz +24 Mammut (4 mm ²)	KELVINM4	Uniones	15
KELVIN MP	KELVINMP	Uniones	14
KELVIN PACK 9	KELVINP9	Uniones	14
KELVIN + 4	KELVIN+4	Uniones	15
KELVIN + 6	KELVIN+6	Uniones	15
KELVIN 6 pz +20 terminali (4 mm ²)	KELVIN6+4	Uniones	15
KELVIN 6 pz +20 terminali (6 mm ²)	KELVIN6+6	Uniones	15
KING JOINT 0	RAYKJOINT0	Uniones	36
KING JOINT L10	RAYKJOINTL10	Uniones	36
KING JOINT L10-ARM	RAYKJL10ARM	Uniones	36
KING JOINT L25	RAYKJOINTL25	Uniones	36
KING JOINT L25-ARM	RAYKJL25ARM	Uniones	36
KING JOINT L6	RAYKJOINTL6	Uniones	36
KING JOINT Y 16	KINGJ-Y16	Uniones	37
KING JOINT Y 35	KINGJ-Y35	Uniones	37
KING JOINT Y 35-ARM	KINGJ-Y35ARM	Uniones	37
KING JOINT Y 6	KINGJ-Y6	Uniones	37
KING JOINT Y16-ARM	KINGJ-Y16ARM	Uniones	37
KING JOINT Y6-ARM	KINGJ-Y6ARM	Uniones	37
L LINUS cinta aislante	LINUS	Cables calefactores	207
LST-TEC-1.6-0 Negro (10 m)	6635996003	Termo retráctil	114
LST-TEC-1.6-6 Azul (10 m)	5068276019	Termo retráctil	114
LST-TEC-2.4-0 Negro (10 m)	7284836003	Termo retráctil	114
LST-TEC-2.4-6 Azul (10 m)	5068286021	Termo retráctil	114
LST-TEC-3.2-0 Negro (10 m)	0316676003	Termo retráctil	114
LST-TEC-3.2-6 Azul (10 m)	5068296023	Termo retráctil	114
LST-TEC-4.8-0 Negro (9 m)	3876656003	Termo retráctil	114
LST-TEC-4.8-6 Azul (9 m)	5068306020	Termo retráctil	114
LST-TEC-6.4-0 Negro (8 m)	3363736003	Termo retráctil	114
LST-TEC-6.4-6 Azul (8 m)	5068316033	Termo retráctil	114
LST-TEC-9.5-0 Negro (6 m)	0915756003	Termo retráctil	114

Producto	Código	Categoría	Pág.
LST-TEC-9.5-6 Azul (6 m)	5068326022	Termo retráctil	114
LST-TEC-12.7-0 Negro (6 m)	1963796004	Termo retráctil	114
LST-TEC-12.7-6 Azul (6 m)	5068336020	Termo retráctil	114
LST-TEC-19.0-0 Negro (5 m)	9601076004	Termo retráctil	114
LST-TEC-19.0-6 Azul (5 m)	5068346012	Termo retráctil	114
LST-TEC-25.4-0 Negro (3 m)	2348536003	Termo retráctil	114
LST-TEC-25.4-6 Azul (3 m)	5068356017	Termo retráctil	114
LST-TEC-GV- 3/1.5 (7 m)	5038106035	Termo retráctil	114
LST-TEC-GV- 6/3 (5 m)	5038060049	Termo retráctil	114
LST-TEC-GV-10/5 (4 m)	5038816019	Termo retráctil	114
LST-TEC-GV-12/6 (7 m)	5038812764	Termo retráctil	114
LST-TEC-GV-19/9 (3 m)	5038496027	Termo retráctil	114
LST-TEC-GV-26/13 (2,5 m)	5038186026	Termo retráctil	114
LST-TEC-GV-4.8/2.4 (10 m)	5038814824	Termo retráctil	114
LTPSM-115/80-450/87	5555300001	Termo retráctil	120
LTPSM-115/80-600/87	5555300002	Termo retráctil	120
LTPSM-155/100-450/87	2159420001	Termo retráctil	120
LTPSM-155/100-600/87	215942-600	Termo retráctil	120
LTPSM-190/125-450/87	5978700001	Termo retráctil	120
LTPSM-190/125-600/87	597870-600	Termo retráctil	120
M MAGIC BOX 100	MAGICBOX100	KIT IP68	107
MAGIC BOX 120	MAGICBOX120	KIT IP68	107
MAGIC BOX 150	MAGICBOX150	KIT IP68	107
MAGIC BOX 190	MAGICBOX190	KIT IP68	107
MAGIC BOX 240	MAGICBOX240	KIT IP68	107
MAGIC BOX 65	MAGICBOX65	KIT IP68	107
MAGIC BOX 80	MAGICBOX80	KIT IP68	107
MAGIC FLUID 110	100110-MAG	Aislantes rellenos	85
MAGIC FLUID 170	100170-MAG	Aislantes rellenos	85
MAGIC FLUID 210	100210-MAG	Aislantes rellenos	85
MAGIC FLUID 420	100420-MAG	Aislantes rellenos	85
MAGIC FLUID 550	100550-MAG	Aislantes rellenos	85
MAGIC FLUID 90	100090-MAG	Aislantes rellenos	85
MAGIC GEL 300	MAGICGEL-300	Aislantes rellenos	85
MAGIC GEL 300 in blister	MAGICGEL-300-BL	Aislantes rellenos	85
MAGIC GEL 1000	MAGIC-GEL	Aislantes rellenos	85
MAGIC GEL 2000	MAGICGEL-2000	Aislantes rellenos	85
MAGIC GEL 10000	MAGICGEL10	Aislantes rellenos	85
MAGIC JOINT 4	100004-002	Uniones	48
MAGIC JOINT 4-FIRE	100004-FIRE	Uniones	50
MAGIC JOINT 10	100001-MAG	Uniones	48
MAGIC JOINT 10-FIRE	100010-FIRE	Uniones	50
MAGIC JOINT 25	100002-MAG	Uniones	48
MAGIC JOINT 25-FIRE	100006-FIRE	Uniones	50
MAGIC JOINT 35	100035-002	Uniones	48
MAGIC JOINT 35-FIRE	100035-FIRE	Uniones	50
MAGIC JOINT 50	100005-MAG	Uniones	48
MAGIC JOINT 50-FIRE	100050-FIRE	Uniones	50
MAGIC JOINT 95	100003-MAG	Uniones	95
MAGIC JOINT 95-FIRE	100095-FIRE	Uniones	50
MAGIC JOINT 120	100007-MAG	Uniones	48
MAGIC JOINT 120-FIRE	100120-FIRE	Uniones	50

Producto	Código	Categoría	Pág.
MAGIC JOINT 240	100004-MAG	Uniones	48
MAGIC JOINT 240-FIRE	100240-FIRE	Uniones	50
MAGIC JOINT 300	100009-000	Uniones	48
MAGIC JOINT 300-FIRE	100300-FIRE	Uniones	50
MAGIC JOINT L120-RP/120	MAGICJL120RP120	Uniones	69
MAGIC JOINT L240-RP/150	MAGICJL240RP150	Uniones	69
MAGIC JOINT L35-RP/16	MAGICJL35RP16	Uniones	69
MAGIC JOINT L35-RP/35	MAGICJL35RP35	Uniones	69
MAGIC JOINT L50-RP/50	MAGICJL50RP50	Uniones	69
MAGIC JOINT S11-FIRE	100011-S11F	Uniones	51
MAGIC JOINT S12-FIRE	100012-S12F	Uniones	51
MAGIC JOINT S13-FIRE	100013-S13F	Uniones	51
MAGIC JOINT S14-FIRE	100014-S14F	Uniones	51
MAGIC JOINT S15-FIRE	100015-S15F	Uniones	51
MAGIC JOINT S16-FIRE	100016-S16F	Uniones	51
MAGIC JOINT S17-FIRE	100017-S17F	Uniones	51
MAGIC JOINT SP L16	MAGICJSP L16	Uniones	64
MAGIC JOINT SP L25	MAGICJSP L25	Uniones	64
MAGIC JOINT SP L6	MAGICJSP L6	Uniones	64
MAGIC JOINT SP T35	MAGICJSP T35	Uniones	64
MAGIC JOINT SP Y16	MAGICJSP Y16	Uniones	64
MAGIC JOINT SP Y6	MAGICJSP Y6	Uniones	64
MAGIC JOINT SY1-FIRE	100001-SY1F	Uniones	51
MAGIC JOINT SY2-FIRE	100002-SY2F	Uniones	51
MAGIC JOINT SY3-FIRE	100003-SY3F	Uniones	51
MAGIC JOINT T 16-FIRE	100005-T16F	Uniones	51
MAGIC JOINT T 25-FIRE	100006-T25F	Uniones	51
MAGIC JOINT T 35 FIRE	100007-T35F	Uniones	51
MAGIC JOINT T 40-FIRE	100008-T40F	Uniones	51
MAGIC JOINT T 64-FIRE	100009-T64F	Uniones	51
MAGIC JOINT T 500-FIRE	100010-T500F	Uniones	51
MAGIC JOINT T1000-FIRE	100011-T1000F	Uniones	51
MAGIC JOINT TS 16-FIRE	100005-TS16F	Uniones	51
MAGIC JOINT TS 25-FIRE	100006-TS25F	Uniones	51
MAGIC JOINT TS 35-FIRE	100007-TS35F	Uniones	51
MAGIC JOINT TS 40-FIRE	100008-TS40F	Uniones	51
MAGIC JOINT TS 64-FIRE	100009-TS64F	Uniones	51
MAGIC JOINT TS 500-FIRE	100010-TS500F	Uniones	51
MAGIC JOINT TS1000-FIRE	100011-TS1000F	Uniones	51
MAGIC JOINT Y 6	100006-MAG	Uniones	48
MAGIC JOINT Y 25	100025-MAG	Uniones	48
MAGIC JOINT Y 6-FIRE	100007-FIRE	Uniones	50
MAGIC JOINT Y 95	100095-MAG	Uniones	48
MAGIC JOINT Y240	100240-MAG	Uniones	48
MAGIC JOINT Y25-FIRE	100025-FIRE	Uniones	50
MAGIC JOINT Y95-FIRE	100096-FIRE	Uniones	50
MAGIC POWER GEL da 1 lt	MAGICPOWER-GEL	Aislantes rellenos	83
MAGIC POWER GEL 250	MAGICPOWER-250	Aislantes rellenos	83
MAGIC POWER GEL 500	MAGICPOWER-500	Aislantes rellenos	83
MAGIC POWER JOINT L10	MPOWERJOINT-L10	Uniones	42
MAGIC POWER JOINT L10-ARM	MPJOINTL10-ARM	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT L10-S	MPOWERJOINT-L10S	Uniones	43

Producto	Código	Categoría	Pág.
MAGIC POWER JOINT L120	MPOWERJOINT-L120	Uniones	42
MAGIC POWER JOINT L120-ARM	MPJOINTL120-ARM	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT L120-RP/120	MPOWERJL120RP120	Uniones	68
MAGIC POWER JOINT L120-S	MPOWERJOINTL120S	Uniones	43
MAGIC POWER JOINT L240	MPOWERJOINT-L240	Uniones	42
MAGIC POWER JOINT L240-ARM	MPJOINTL240-ARM	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT L240-RP/150	MPOWERJL240RP150	Uniones	68
MAGIC POWER JOINT L240-S	MPOWERJOINTL240S	Uniones	43
MAGIC POWER JOINT L25	MPOWERJOINT-L25	Uniones	42
MAGIC POWER JOINT L25-ARM	MPJOINTL25-ARM	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT L25-S	MPOWERJOINT-L25S	Uniones	43
MAGIC POWER JOINT L300	MPOWERJOINT-L300	Uniones	42
MAGIC POWER JOINT L300-ARM	MPJOINTL300-ARM	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT L300-S	MPOWERJOINTL300S	Uniones	43
MAGIC POWER JOINT L35	MPOWERJOINT-L35	Uniones	42
MAGIC POWER JOINT L35-ARM	MPJOINTL35-ARM	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT L35-RP/16	MPOWERJL35RP16	Uniones	68
MAGIC POWER JOINT L35-RP/35	MPOWERJL35RP35	Uniones	68
MAGIC POWER JOINT L35-S	MPOWERJOINT-L35S	Uniones	43
MAGIC POWER JOINT L50	MPOWERJOINT-L50	Uniones	42
MAGIC POWER JOINT L50-ARM	MPJOINTL50-ARM	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT L50-RP/50	MPOWERJL50RP50	Uniones	68
MAGIC POWER JOINT L50-S	MPOWERJOINT-L50S	Uniones	43
MAGIC POWER JOINT L95	MPOWERJOINT-L95	Uniones	42
MAGIC POWER JOINT SL11	MPOWERJOINTSL11	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT SL12	MPOWERJOINTSL12	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT SL13	MPOWERJOINTSL13	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT SL14	MPOWERJOINTSL14	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT SL15	MPOWERJOINTSL15	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT SL16	MPOWERJOINTSL16	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT SL17	MPOWERJOINTSL17	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT SP L16	MPOWERJSPL16	Uniones	63
MAGIC POWER JOINT SP L25	MPOWERJSPL25	Uniones	63
MAGIC POWER JOINT SP L6	MPOWERJSPL6	Uniones	63
MAGIC POWER JOINT SP T35	MPOWERJSPT35	Uniones	63
MAGIC POWER JOINT SP Y16	MPOWERJSPY16	Uniones	63
MAGIC POWER JOINT SP Y6	MPOWERJSPY6	Uniones	63
MAGIC POWER JOINT SY1	MPOWERJOINTSY1	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT SY2	MPOWERJOINTSY2	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT SY3	MPOWERJOINTSY3	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT SY4	MPOWERJOINTSY4	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT T1000	MPOWERJOINTT1000	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT T16	MPOWERJOINT-T16	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT T25	MPOWERJOINT-T25	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT T35	MPOWERJOINT-T35	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT T40	MPOWERJOINT-T40	Uniones	45

Producto	Código	Categoría	Pág.
MAGIC POWER JOINT T500	MPOWERJOINT-T500	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT T64	MPOWERJOINT-T64	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT TS1000	MPOWERJ-TS1000	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT TS16	MPOWERJOINT-TS16	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT TS25	MPOWERJOINT-TS25	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT TS35	MPOWERJOINT-TS35	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT TS40	MPOWERJOINT-TS40	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT TS500	MPOWERJOINTTS500	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT TS64	MPOWERJOINT-TS64	Uniones	45
MAGIC POWER JOINT Y240	MPOWERJOINT-Y240	Uniones	42
MAGIC POWER JOINT Y240-ARM	MPJOINTY240-ARM	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT Y240-ARM-F	MPJOINTY240ARM-F	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT Y240-S	MPOWERJOINTY240S	Uniones	43
MAGIC POWER JOINT Y25	MPOWERJOINT-Y25	Uniones	42
MAGIC POWER JOINT Y25-ARM	MPJOINTY25-ARM	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT Y25- ARM-F	MPJOINTY25-ARM-F	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT Y25-S	MPOWERJOINT-Y25S	Uniones	43
MAGIC POWER JOINT Y6	MPOWERJOINT-Y6	Uniones	42
MAGIC POWER JOINT Y6-ARM	MPJOINTY6-ARM	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT Y6-ARM-F	MPJOINTY6-ARM-F	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT Y6-S	MPOWERJOINT-Y6S	Uniones	43
MAGIC POWER JOINT Y95	MPOWERJOINT-Y95	Uniones	42
MAGIC POWER JOINT Y95-ARM	MPJOINTY95-ARM	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT Y95-ARM-F	MPJOINTY95-ARM-F	Uniones	44
MAGIC POWER JOINT Y95-S	MPOWERJOINT-Y95S	Uniones	43
MAGIC RUBBER 10	MAGICRUBBER-10	Aislantes rellenos	98
MAGIC RUBBER 500	MAGIC-RUBBER	Aislantes rellenos	98
MAMMUT GEL COVER (8 pz)	MAMMUTGELCOVER	Coprimammut	16
MAMMUT GEL COVER 6 (6 pz)	MAMMUTGELCOVER6	Coprimammut	16
MAXI ROLL 1.6 Negro (300 m)	MAXIROLL-1.6	Termo retráctil	115
MAXI ROLL 12.7 Negro (150 m)	MAXIROLL-12.7	Termo retráctil	115
MAXI ROLL 19.0 Negro (75 m)	MAXIROLL-19.0	Termo retráctil	115
MAXI ROLL 2.4 Negro (300 m)	MAXIROLL-2.4	Termo retráctil	115
MAXI ROLL 25.4 Negro (60 m)	MAXIROLL-25.4	Termo retráctil	115
MAXI ROLL 3.2 Negro (300 m)	MAXIROLL-3.2	Termo retráctil	115
MAXI ROLL 4.8 Negro (150 m)	MAXIROLL-4.8	Termo retráctil	115
MAXI ROLL 6.4 Negro (75 m)	MAXIROLL-6.4	Termo retráctil	115
MAXI ROLL 9.5 Negro (150 m)	MAXIROLL-9.5	Termo retráctil	115
MCA 3-I-FF	200134-000	Cables calefactores	220
MCA 3-I-GF	200131-000	Cables calefactores	219
MCA 5-I-FF	200135-000	Cables calefactores	220
MCA 5-I-GF	200132-000	Cables calefactores	219
MCA 7-I-FF	MCA7-I-FF	Cables calefactores	220
MCA 7-I-PF	MCA7-I-PF	Cables calefactores	218
MCA 10	220799-000	Cables calefactores	213
MCA 10-I-FF	200137-000	Cables calefactores	220

Producto	Código	Categoría	Pág.
MCA 10-I-GF	261098-000	Cables calefactores	219
MCA 10-I-PF	261097-000	Cables calefactores	218
MCA 13-I	MCA13-I	Cables calefactores	218
MCA 15-I-FF	MCA15-I-FF	Cables calefactores	220
MCA 20-I-FF	200138-000	Cables calefactores	220
MCA 20-I-GF	320105-000	Cables calefactores	219
MCA 3 I-PF	200129-000	Cables calefactores	218
MCA 5 I-PF	261099-000	Cables calefactores	218
MCA 8 I-PF	200128-000	Cables calefactores	218
MCA 8 SMALL	MCA8-SMALL	Cables calefactores	212
MCA 8-I-FF	200136-000	Cables calefactores	220
MCA 8-I-GF	200133-000	Cables calefactores	219
MCA UNIVERSAL	MCA-UNIVERSAL	Cables calefactores	222
MCA2-COMPACT	MCA2COMPACT	Cables calefactores	209
MCA3	320102-000	Cables calefactores	208
MCA5	320103-000	Cables calefactores	208
MCA5-SMALL	MCA5-SMALL	Cables calefactores	208
MCA6-COMPACT	MCA6COMPACT	Cables calefactores	209
MCA8	320104-000	Cables calefactores	208
MCA-AL	RK16.02-00	Cables calefactores	223
MCA-ALL 25	R42512	Cintas	129
MCA-ALL 75	R42562	Cintas	129
MCA-EA	014211-000	Cables calefactores	224
MCA-FV	012521-000	Cintas	224
MCA-GL	120021-TEC	Cables calefactores	223
MCA-PC	123110-TEC	Cables calefactores	223
MCA-PM	012511-000	Cables calefactores	223
MCA-PRESS	014144-000	Cables calefactores	223
MCA-SG	MCASG-TEC	Cables calefactores	224
MCA-SUP	RARAKE-000	Cables calefactores	224
MCA-UNIVERSAL IP68	MCA UNIVERSAL	Cables calefactores	222
MCA-Y	MCA-Y	Cables calefactores	222
MINI BRAVO 1	MINIBRAVO1	Uniones	25
MINI BRAVO 2	MINIBRAVO2	Uniones	25
MINI BRAVO 3	MINIBRAVO3	Uniones	25
MONOGEL	MONOGEL	Aislantes rellenos	93
MORSETTIERA 3-6	MORSETTIERA3-6	Uniones	78
MORSETTIERA 5-16	MORSETTIERA5-16	Uniones	78
MORSETTIERA 5-6	MORSETTIERA5-6	Uniones	78
MORSETTIERA B1	MORSETTIERAB1	Uniones	78
MORSETTIERA B2	MORSETTIERAB2	Uniones	78
MORSETTIERA B3	MORSETTIERAB3	Uniones	78
MORSETTIERA L16	MORSETTIERAL16	Uniones	78
MORSETTIERA L25	MORSETTIERAL25	Uniones	78
MORSETTIERA T	MORSETTIERAT	Uniones	78
MORSETTIERA Y16	MORSETTIERAY16	Uniones	78
MORSETTIERA Y6	MORSETTIERAY6	Uniones	78
MTN-10/3-1000/172	MTN1031000172	Termo retráctil	118
MTN-16/5-1000/172	MTN1651000172	Termo retráctil	118
MTN-25/8-1000/172	MTN2581000172	Termo retráctil	118
MTN-35/12-1000/172	MTN35121000172	Termo retráctil	118
MTN-50/16-1000/172	MTN50161000172	Termo retráctil	118

Producto	Código	Categoría	Pág.
MTN-63/19-1000/172	MTN63191000172	Termo retráctil	118
MTN-75/22-1000/A172	MTN75221000172	Termo retráctil	118
MTN-85/25-1000/172	MTN85251000172	Termo retráctil	118
MTN-95/29-1000/172	MTN95291000172	Termo retráctil	118
MTN-115/34-1000/172	MTN115341000172	Termo retráctil	118
N NANO 3 in blister (cf 4 pz)	NANO3	Uniones	19
NANO 5 in blister (cf 2 pz)	NANO5	Uniones	19
NANO 6 in blister (cf 1 pz)	NANO6	Uniones	19
NANO FOR-2.5 in blister (cf 1 pz)	NANOFOR-2.5	Uniones	21
NANO FOR-4 in blister (cf 1 pz)	NANOFOR-4	Uniones	21
NANO MAM-2.5 in blister (cf 2 pz)	NANOMAM-2.5	Uniones	21
NANO MAM-4 in blister (cf 1 pz)	NANOMAM-4	Uniones	21
O OHM BLISTER	OHM	Uniones-accesorios	16
OHM PACK 11	OHMP11	Uniones-accesorios	16
OXSU-F-5131-IT01	365890-000	Termo retráctil	179
OXSU-F-5131-IT02	123020-000	Termo retráctil	179
OXSU-F-5131-IT03	124500-TEC	Termo retráctil	179
P PASCAL 6	PASCAL6	Uniones	13
PASCAL 6 MP	PASCAL6MP	Uniones	13
PASCAL 6 P15	PASCAL6P15	Uniones	13
PASCAL 12+36 mammut 2,5 mm ²	PASCALM2.5	Uniones	15
POWER KIT 100	POWER-100	KIT IP68	104
POWER KIT 120	POWER-120	KIT IP68	104
POWER KIT 65	POWER-65	KIT IP68	104
POWER KIT 80	POWER-80	KIT IP68	104
R RAPID JOINT L 10	301098-004	Uniones	38
RAPID JOINT L 10-S	301098-035	Uniones	38
RAPID JOINT L 25	301098-006	Uniones	38
RAPID JOINT L 25-S	301098-036	Uniones	38
RAPID JOINT L 95	301098-003	Uniones	38
RAPID JOINT L 95-S	301098-012	Uniones	38
RAPID JOINT L1,5-IP68	RAPIDJL1.5-IP68	Uniones	33
RAPID JOINT L10 RP	RAPIDJL10RP	Uniones	68
RAPID JOINT L10-ARM	301098-10ARM	Uniones	38
RAPID JOINT L10-IP68	RAPIDJL10-IP68	Uniones	33
RAPID JOINT L10-RIP68/1	RAPDYL10-RIP68-1	Uniones	68
RAPID JOINT L10-RIP68/2	RAPDYL10-RIP68-2	Uniones	68
RAPID JOINT L10-RIP68/3	RAPDYL10-RIP68-3	Uniones	68
RAPID JOINT L10-RIP68/4	RAPDYL10-RIP68-4	Uniones	68
RAPID JOINT L25 RP	RAPIDJL25RP	Uniones	68
RAPID JOINT L25-ARM	301098-25ARM	Uniones	38
RAPID JOINT L25-IP68	RAPIDJL25-IP68	Uniones	33
RAPID JOINT L6	301098-037	Uniones	38
RAPID JOINT L6-IP68	RAPIDJL6-IP68	Uniones	33
RAPID JOINT L6-RIP68/1	RAPIDJL6-RIP68-1	Uniones	68
RAPID JOINT L6-RIP68/2	RAPIDJL6-RIP68-2	Uniones	68
RAPID JOINT L6-RIP68/3	RAPIDJL6-RIP68-3	Uniones	68
RAPID JOINT L6-RIP68/4	RAPIDJL6-RIP68-4	Uniones	68
RAPID JOINT L95 RP	RAPIDJL95RP	Uniones	68
RAPID JOINT L95-ARM	301098-016	Uniones	38
RAPID JOINT-LS1	301098-018	Uniones	38
RAPID JOINT-LS2	301098-019	Uniones	38

Producto	Código	Categoría	Pág.
RAPID JOINT-LS3	301098-020	Uniones	38
RAPID JOINT-T 26	301098-021	Uniones	38
RAPID JOINT-T 61	301098-022	Uniones	38
RAPID JOINT-T101	301098-023	Uniones	38
RAPID JOINT-TS 26	301098-024	Uniones	38
RAPID JOINT-TS 61	301098-025	Uniones	38
RAPID JOINT-TS101	301098-026	Uniones	38
RAY CF 16	RAYCF16	Cajas-accesorios	110
RAY CF 20	RAYCF20	Cajas-accesorios	110
RAY CF 25	RAYCF25	Cajas-accesorios	110
RAY CF 32	RAYCF32	Cajas-accesorios	110
RAY CF 40	RAYCF40	Cajas-accesorios	110
RAY CF 50	RAYCF50	Cajas-accesorios	110
RAY COPPER 1000	COPPER-100	Cintas	128
RAY COPPER 2000	COPPER-200	Cintas	128
RAY COPPER 3000	COPPER-300	Cintas	128
RAY COPPER 5000	COPPER-500	Cintas	128
RAY COPPER 6000	COPPER-600	Cintas	128
RAY GEL 10 K-R	RAYGEL10K-R	Aislantes rellenos	87
RAY GEL 10 K-T	RAYGEL10K-T	Aislantes rellenos	87
RAY GEL 10 K-V	RAYGEL10K-V	Aislantes rellenos	87
RAY GEL 1000-R	RAYGEL1000-R	Aislantes rellenos	87
RAY GEL 1000-T	RAYGEL1000-T	Aislantes rellenos	87
RAY GEL 1000-V	RAYGEL1000-V	Aislantes rellenos	87
RAY GEL 20 K-R	RAYGEL20K-R	Aislantes rellenos	87
RAY GEL 20 K-T	RAYGEL20K-T	Aislantes rellenos	87
RAY GEL 20 K-V	RAYGEL20K-V	Aislantes rellenos	87
RAY GEL 300	RAYGEL300R-BL	Aislantes rellenos	87
RAY GEL 300-R	RAYGEL300-R	Aislantes rellenos	87
RAY GEL 300-T	RAYGEL300-T	Aislantes rellenos	87
RAY GEL 300-V	RAYGEL300-V	Aislantes rellenos	87
RAY PASS 16	RAYPASS16	Cajas-accesorios	109
RAY PASS 21	RAYPASS21	Cajas-accesorios	109
RAY PASS 29	RAYPASS29	Cajas-accesorios	109
RAY PRESS-16	RAYPRESS16	Cajas-accesorios	109
RAY PRESS-20	RAYPRESS20	Cajas-accesorios	109
RAY PRESS-25	RAYPRESS25	Cajas-accesorios	109
RAY PRESS-32	RAYPRESS32	Cajas-accesorios	109
RAY PRESS-PG11	RAYPRESSPG11	Cajas-accesorios	109
RAY PRESS-PG13.5	RAYPRESSPG13.5	Cajas-accesorios	109
RAY PRESS-PG16	RAYPRESSPG16	Cajas-accesorios	109
RAY PRESS-PG21	RAYPRESSPG21	Cajas-accesorios	109
RAY RGC 16	RAYRGC16	Cajas-accesorios	110
RAY RGC 20	RAYRGC20	Cajas-accesorios	110
RAY RGC 25	RAYRGC25	Cajas-accesorios	110
RAY RGC 32	RAYRGC32	Cajas-accesorios	110
RAY RGC 40	RAYRGC40	Cajas-accesorios	110
RAY RGC 50	RAYRGC50	Cajas-accesorios	110
RAY ROLL 1.6 Negro (20 m)	RAYROLL-1.6	Termo retráctil	114
RAY ROLL 12.7 Negro (10 m)	RAYROLL-12.7	Termo retráctil	114
RAY ROLL 19.0 Negro (5 m)	RAYROLL-19.0	Termo retráctil	114
RAY ROLL 2.4 Negro (20 m)	RAYROLL-2.4	Termo retráctil	114

Producto	Código	Categoría	Pág.
RAY ROLL 25 Negro (5 m)	RAYROLL-25.4	Termo retráctil	114
RAY ROLL 3.2 Negro (10 m)	RAYROLL-3.2	Termo retráctil	114
RAY ROLL 4.8 Negro (10 m)	RAYROLL-4.8	Termo retráctil	114
RAY ROLL 6.4 Negro (10 m)	RAYROLL-6.4	Termo retráctil	114
RAY ROLL 9.5 Negro (10 m)	RAYROLL-9.5	Termo retráctil	114
Ray RTC 16	RAYRTC16	Cajas-accesorios	92
Ray RTC 20	RAYRTC20	Cajas-accesorios	110
Ray RTC 25	RAYRTC25	Cajas-accesorios	110
Ray RTC 32	RAYRTC32	Cajas-accesorios	110
Ray RTC 40	RAYRTC40	Cajas-accesorios	110
Ray RTC 50	RAYRTC50	Cajas-accesorios	110
RAYCAST D 6-S	100006-00S	Uniones	55
RAYCAST D 25-S	100017-00S	Uniones	55
RAYCAST D 6-ARM	100006-001	Uniones	56
RAYCAST D 6-ARM-F	100006-002	Uniones	56
RAYCAST D 95-S	100950-00S	Uniones	55
RAYCAST D16/D25	100016-000	Uniones	55
RAYCAST D16-ARM	100016-001	Uniones	56
RAYCAST D16-ARM-F	100016-002	Uniones	56
RAYCAST D6	100006-000	Uniones	55
RAYCAST D95	100095-001	Uniones	55
RAYCAST D95-ARM	100095-004	Uniones	56
RAYCAST D95-ARM-F	100095-003	Uniones	56
RAYCAST DPS 6	100006-DPS	Uniones	57
RAYCAST DPS25	100025-DPS	Uniones	57
RAYCAST DPS95	100095-DPS	Uniones	57
RAYCAST L 10	100001-000	Uniones	54
RAYCAST L 10-ARM	100001-001	Uniones	56
RAYCAST L 10-S	100001-00S	Uniones	55
RAYCAST L 16/L25	100002-000	Uniones	54
RAYCAST L 25-ARM	100002-002	Uniones	56
RAYCAST L 25-S	100025-00S	Uniones	55
RAYCAST L 35	100035-001	Uniones	54
RAYCAST L 35-ARM	100035-ARM	Uniones	56
RAYCAST L 35-S	100035-00S	Uniones	55
RAYCAST L 50	100500-000	Uniones	54
RAYCAST L 50-ARM	100003-001	Uniones	56
RAYCAST L 50-S	100050-00S	Uniones	55
RAYCAST L 95	100095-000	Uniones	54
RAYCAST L120	100120-000	Uniones	54
RAYCAST L120-ARM	100120-002	Uniones	56
RAYCAST L120-RP/120	RAYCASTL120RP120	Uniones	69
RAYCAST L120-S	100120-00S	Uniones	55
RAYCAST L240	100240-000	Uniones	54
RAYCAST L240-ARM	100240-LARM	Uniones	56
RAYCAST L240-RP/150	RAYCASTL240RP150	Uniones	69
RAYCAST L240-S	100240-05S	Uniones	55
RAYCAST L35-RP/16	RAYCASTL35RP16	Uniones	69
RAYCAST L35-RP/35	RAYCASTL35RP35	Uniones	69
RAYCAST L50-RP/50	RAYCASTL50RP50	Uniones	69
RAYCAST LPS 10	100010-LPS	Uniones	56
RAYCAST LPS 25	100025-LPS	Uniones	56

Producto	Código	Categoría	Pág.
RAYCAST LPS 95	100095-LPS	Uniones	56
RAYCAST LPS240	100240-LPS	Uniones	56
RAYCAST SD1	100001-OSD	Uniones	57
RAYCAST SD2	100002-OSD	Uniones	57
RAYCAST SD3	100003-OSD	Uniones	57
RAYCAST SL11	100011-OSL	Uniones	57
RAYCAST SL12	100012-OSL	Uniones	57
RAYCAST SL13	100013-OSL	Uniones	57
RAYCAST SL14	100014-OSL	Uniones	57
RAYCAST SL15	100015-OSL	Uniones	57
RAYCAST SL16	100016-OSL	Uniones	57
RAYCAST SP D16	RAYCASTSPD16	Uniones	65
RAYCAST SP D6	RAYCASTSPD6	Uniones	65
RAYCAST SP L16	RAYCASTSPL16	Uniones	65
RAYCAST SP L25	RAYCASTSPL25	Uniones	65
RAYCAST SP L6	RAYCASTSPL6	Uniones	65
RAYCAST SP T35	RAYCASTSPT35	Uniones	65
RAYCAST TL 16	100016-OTL	Uniones	57
RAYCAST TL 25	100025-OTL	Uniones	57
RAYCAST TL 35	100035-OTL	Uniones	57
RAYCAST TL 40	100040-OTL	Uniones	57
RAYCAST TL 64	100064-OTL	Uniones	57
RAYCAST TL500	100500-OTL	Uniones	57
RAYCAST TSL 16	100016-TSL	Uniones	57
RAYCAST TSL 25	100025-TSL	Uniones	57
RAYCAST TSL 35	100035-TSL	Uniones	57
RAYCAST TSL 40	100040-TSL	Uniones	57
RAYCAST TSL 64	100064-TSL	Uniones	57
RAYCAST TSL500	100500-TSL	Uniones	57
RAY-CSM- 12/3-1000/172	672693-000	Termo retráctil	119
RAY-CSM- 16/4-1000/172	542973-000	Termo retráctil	119
RAY-CSM- 24/6-1000/172	050119-000	Termo retráctil	119
RAY-CSM- 34/8-1000/172	453083-000	Termo retráctil	119
RAY-CSM- 48/12-1000/172	582237-000	Termo retráctil	119
RAY-CSM-110/30-1000/172	934589-000	Termo retráctil	119
RAY-CSM-130/36-1000/172	833598-000	Termo retráctil	119
RAY-CSM-160/50-1000/172	430277-000	Termo retráctil	119
RAY-CSM-180/50-1000/172	237977-000	Termo retráctil	119
RAY-CSM-56/16-1000/172	898079-000	Termo retráctil	119
RAY-CSM-70/21-1000/172	862223-000	Termo retráctil	119
RAY-CSM-90/25-1000/172	862225-000	Termo retráctil	119
Ray-fasc B 22/75 2,2x75	700000-049	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 25/135 2,5x135	700000-003	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 25/98 2,5x98	700000-002	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 26/160 2,6x160	700000-004	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 26/200 2,6x200	700000-005	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 36/140 3,6x140	700000-006	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 36/200 3,6x200	700000-007	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 36/290 3,6x290	700000-008	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 36/370 3,6x370	700000-009	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 48/178 4,8x178	700000-011	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 48/200 4,8x200	700000-012	Abrazaderas	158

Producto	Código	Categoría	Pág.
Ray-fasc B 48/250 4,8x250	700000-013	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 48/290 4,8x290	700000-014	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 48/360 4,8x360	700000-015	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 48/390 4,8x390	700000-016	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 48/430 4,8x430	700000-017	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 78/180 7,8x180	700000-052	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 78/240 7,8x240	700000-019	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 78/300 7,8x300	700000-020	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 78/365 7,8x365	700000-021	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 78/450 7,8x450	700000-022	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 78/540 7,8x540	700000-023	Abrazaderas	158
Ray-fasc B 78/750 7,8x750	700000-024	Abrazaderas	158
Ray-fasc BBA 36	700002-000	Abrazaderas	159
Ray-fasc BBA 48	700004-000	Abrazaderas	159
Ray-fasc N 22/75 2,2x75	700000-050	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 25/135 2,5x135	700000-027	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 25/98 2,5x98	700000-026	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 26/160 2,6x160	700000-028	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 26/200 2,6x200	700000-029	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 36/140 3,6x140	700000-030	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 36x200 3,6x200	700000-031	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 36x290 3,6x290	700000-032	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 36x370 3,6x370	700000-033	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 48/178 4,8x178	700000-035	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 48x200 4,8x200	700000-036	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 48x250 4,8x250	700000-037	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 48x290 4,8x290	700000-038	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 48x360 4,8x360	700000-039	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 48x390 4,8x390	700000-040	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 48x430 4,8x430	700000-041	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 78/180 7,8x180	700000-051	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 78/240 7,8x240	700000-043	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 78/300 7,8x300	700000-044	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 78/365 7,8x365	700000-045	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 78/450 7,8x450	700000-046	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 78/540 7,8x540	700000-047	Abrazaderas	158
Ray-fasc N 78/750 7,8x750	700000-048	Abrazaderas	158
Ray-fasc NBA 36	700003-000	Abrazaderas	159
Ray-fasc NBA 48	700005-000	Abrazaderas	159
Ray-fasc S	700001-000	Abrazaderas	159
Ray-fasc SI	700006-000	Abrazaderas	159
RAYK016	119983-000	Termo retráctil	121
RAYK026	017847-000	Termo retráctil	121
RAYK033	645763-000	Termo retráctil	121
RAYK046	747267-000	Termo retráctil	121
RAYK224	522347-000	Termo retráctil	121
RAYK333	324253-000	Termo retráctil	121
RAYK466	556514-001	Termo retráctil	121
RAYL011	334969-000	Termo retráctil	121
RAYL022	821617-000	Termo retráctil	121
RAYL033	692333-000	Termo retráctil	121
RAYL044	547889-000	Termo retráctil	121

Producto	Código	Categoría	Pág.
RAYL048	068743-000	Termo retráctil	121
RAYL055	190805-000	Termo retráctil	121
RAYL066	855203-000	Termo retráctil	121
RAYRESIN 170	100170-000	Aislantes rellenos	99
RAYRESIN 210	100210-000	Aislantes rellenos	99
RAYRESIN 420	100420-000	Aislantes rellenos	99
RAYRESIN TAN 3,8	100380-TAN	Aislantes rellenos	99
RAY-RSM-34/10-1000/232	406345-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-34/10-1500/232	240699-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-53/13-1000/232	279727-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-53/13-1500/232	505955-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-84/20-1000/232	953639-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-84/20-1500/232	219483-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-107/29-1000/232	395359-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-107/29-1500/232	546145-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-143/36-1000/232	002611-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-143/36-1500/232	091525-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-198/55-1000/232	318575-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-198/55-1500/232	247637-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-250/98-1000/232	595947-000	Termo retráctil	119
RAY-RSM-250/98-1500/232	247698-000	Termo retráctil	119
RAY-RTV 1000-N	RAYRTV1000-N	Problem solving kits	155
RAY-RTV 1000-R	RAYRTV1000-R	Problem solving kits	155
RAY-RTV 10K-N	RAYRTV10K-N	Problem solving kits	155
RAY-RTV 10K-R	RAYRTV10K-R	Problem solving kits	155
RAY-RTV 20K-N	RAYRTV20K-N	Problem solving kits	155
RAY-RTV 20K-R	RAYRTV20K-R	Problem solving kits	155
RAY-RTV 400K-N	RAYRTV400K-N	Problem solving kits	155
RAY-RTV 400K-R	RAYRTV400K-R	Problem solving kits	155
RAYTEAM 1510 Blanco	021514-004	Cintas	124
RAYTEAM 1510 Azul	021514-002	Cintas	124
RAYTEAM 1510 Amarillo/Green	021514-003	Cintas	124
RAYTEAM 1510 Gris	021514-006	Cintas	124
RAYTEAM 1510 Marrón	021514-007	Cintas	124
RAYTEAM 1510 Negro	021514-000	Cintas	124
RAYTEAM 1510 Rojo	021514-001	Cintas	124
RAYTEAM 1510/13 Blanco	021513-009	Cintas	124
RAYTEAM 1510/13 Azul	021513-006	Cintas	124
RAYTEAM 1510/13 Amarillo	021513-004	Cintas	124
RAYTEAM 1510/13 Amarillo/Green	021513-045	Cintas	124
RAYTEAM 1510/13 Gris	021513-008	Cintas	124
RAYTEAM 1510/13 Negro	021513-000	Cintas	124
RAYTEAM 1510/13 Rojo	021513-002	Cintas	124
RAYTEAM 1510/13 Green	021513-005	Cintas	124
RAYTEAM 1525 Blanco	270999-009	Cintas	124
RAYTEAM 1525 Azul	270999-006	Cintas	124
RAYTEAM 1525 Amarillo	270999-004	Cintas	124
RAYTEAM 1525 Amarillo/Verde	270999-045	Cintas	124
RAYTEAM 1525 Gris	270999-008	Cintas	124
RAYTEAM 1525 Negro	270999-000	Cintas	124
RAYTEAM 1525 Rojo	270999-002	Cintas	124
RAYTEAM 1525 Verde	270999-005	Cintas	124

Producto	Código	Categoría	Pág.
RAYTEAM 1925 Blanco	012141-007	Cintas	124
RAYTEAM 1925 Azul	012141-002	Cintas	124
RAYTEAM 1925 Amarillo/Verde	012141-003	Cintas	124
RAYTEAM 1925 Gris	012141-004	Cintas	124
RAYTEAM 1925 Marrón	012141-005	Cintas	124
RAYTEAM 1925 Negro	012141-000	Cintas	124
RAYTEAM 1925 Rojo	012141-001	Cintas	124
RAYTEAM 1925/13 Blanco	270913-005	Cintas	124
RAYTEAM 1925/13 Azul	270913-006	Cintas	124
RAYTEAM 1925/13 Amarillo	270913-004	Cintas	124
RAYTEAM 1925/13 Amarillo/Verde	270913-045	Cintas	124
RAYTEAM 1925/13 Gris	270913-008	Cintas	124
RAYTEAM 1925/13 Marrón	270913-001	Cintas	124
RAYTEAM 1925/13 Negro	270913-000	Cintas	124
RAYTEAM 1925/13 Rojo	270913-002	Cintas	124
RAYTEAM 1925/13 Green	270913-050	Cintas	124
RAYTEAM 2525 Blanco	280998-000	Cintas	124
RAYTEAM 2525 Gris	280997-000	Cintas	124
RAYTEAM 2525 Negro	280999-000	Cintas	124
RAYTECH 2.3	3-2001-00-13	Cintas	126
RAYTECH 2-2 Negro	3-3894-00-13	Cintas	125
RAYTECH 23 BT	3-2002-96-13	Cintas	126
RAYTECH 7-0	3-2042-00-13	Cintas	127
RAYTECH SUPER 3-3 Negro	3-3061-00-13	Cintas	125
RAYTEFILL	3-2140-00-13	Cintas	127
RAY-TTF 1,5/16	RAY-TTF1,5/16	Uniones	69
RAY-TTF 10/35	RAY-TTF10/35	Uniones	69
RAY-TTF 25/50	RAY-TTF25/50	Uniones	69
RAY-TTF 35/150	RAY-TTF35/150	Uniones	69
RAY-TUM-12/3-0	5634732003	Termo retráctil	117
RAY-TUM-12/4-0	5509102048	Termo retráctil	117
RAY-TUM-16/4-0	8014642003	Termo retráctil	117
RAY-TUM-19/6-0	5067452035	Termo retráctil	117
RAY-TUM-24/6-0	4177512003	Termo retráctil	117
RAY-TUM-24/8-0	5509112040	Termo retráctil	117
RAY-TUM-3/1-0	5504062059	Termo retráctil	117
RAY-TUM-32/8-0	4951522003	Termo retráctil	117
RAY-TUM-4/1-0	550406260	Termo retráctil	117
RAY-TUM-40/13-0	5509122053	Termo retráctil	117
RAY-TUM-52/13-0	7024702003	Termo retráctil	117
RAY-TUM-6/2-0	5509092033	Termo retráctil	117
RAY-TUM-8/2-0	5110554007	Termo retráctil	117
RAY-TUM-9/3-0	5507832055	Termo retráctil	117
RAYW248	102022-TEC	Termo retráctil	121
RAYW516	519411-000	Termo retráctil	121
RAYW526	395067-000	Termo retráctil	121
RAYW533	443425-000	Termo retráctil	121
RDCT-B 3/1.5	315002-BAR	Termo retráctil	116
RDCT-B 6/3	630045-BAR	Termo retráctil	116
RDCT-B 10/5	105004-BAR	Termo retráctil	116
RDCT-B 12/6	126040-BAR	Termo retráctil	116
RDCT-B 19/9	199550-BAR	Termo retráctil	116

Producto	Código	Categoría	Pág.
RDCT-B 26/13	261345-BAR	Térmo retráctil	116
READY BOX	READYBOX	Uniones	29
RGPO-B 2.4/1.2-0 Negro	241200-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 2.4/1.2-6 Azul	241206-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 2.4-1.2-2 Rojo	241202-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 3.2/1.6-0 Negro	321600-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 3.2/1.6-2 Rojo	321602-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 3.2/1.6-6 Azul	321606-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 3.2/1.6-9 Blanco	321609--BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 3.2/1.6-X Transparente	321601-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 4.8/2.4-0 Negro	482400-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 4.8/2.4-2 Rojo	482402-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 4.8/2.4-6 Azul	482806-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 4.8/2.4-9 Blanco	482009-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 4.8/2.4-X Transparente	482401-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 6.4/3.2-0 Negro	643200-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 6.4/3.2-2 Rojo	643202-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 6.4/3.2-6 Azul	643206-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 6.4/3.2-X Transparente	643201-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 9.5/4.8-0 Negro	954800-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 9.5/4.8-2 Rojo	954802-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 9.5/4.8-6 Azul	954806-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 9.5/4.8-X Transparente	954801-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 12.7/6.4-0 Negro	127640-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 12.7/6.4-2 Rojo	127642-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 12.7/6.4-6 Azul	127646-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 12.7/6.4-X Transparente	127641-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 19/9.5-0 Negro	199500-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 19/9.5-2 Rojo	199502-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 19/9.5-6 Azul	199506-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 19/9.5-X Transparente	199501-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 25.4/12.7-0 Negro	254120-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 25.4/12.7-2 Rojo	254722-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 25.4/12.7-6 Azul	254726-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 25.4/12.7-X Transparente	254721-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 38/19-0 Negro	381900-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 38/19-2 Rojo	381902-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 38/19-6 Azul	381906-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 38/19-X Transparente	381901-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B 51/26-0 Negro	512600-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B-12.7/6.4-9 Blanco	127649-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B-19/9.5-9 Blanco	199509-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B-2.4/1.2-9 Blanco	241209-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B-25.4/12.7-9 Blanco	254129-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B-38/19-9 Blanco	381909-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B-51/26-9 Blanco	512609-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B-6.4/3.2-9 Blanco	643209-BAR	Térmo retráctil	116
RGPO-B-9.5/4.8-9 Blanco	954809-BAR	Térmo retráctil	116
RID-WL-R Additional relay device	RID-WL-R	Cables calefactores	240
RID Raytech Intelligent Display	RID	Cables calefactores	235
RUBBER FLUID 200	RUBBERFLUID-200	Aislantes rellenos	98
RUBBER FLUID 350	RUBBERFLUID350	Aislantes rellenos	98

Producto	Código	Categoría	Pág.
RUBBER JOINT 4	RUBBERJOINT4	Uniones	53
RUBBER JOINT 10	RUBBERJOINT10	Uniones	53
RUBBER JOINT 25	RUBBERJOINT25	Uniones	53
RUBBER JOINT 35	RUBBERJOINT35	Uniones	53
RUBBER JOINT 50	RUBBERJOINT50	Uniones	53
RUBBER JOINT 95	RUBBERJOINT95	Uniones	53
RUBBER JOINT 120	RUBBERJOINT120	Uniones	53
RUBBER JOINT 240	RUBBERJOINT240	Uniones	53
RUBBER JOINT 300	RUBBERJOINT300	Uniones	53
RUBBER JOINT Y 6	RUBBERJOINTY6	Uniones	53
RUBBER JOINT Y 240	RUBBERJOINTY240	Uniones	53
RUBBER JOINT Y 25	RUBBERJOINTY25	Uniones	53
RUBBER JOINT Y 95	RUBBERJOINTY95	Uniones	53
S SHINY BRUSH SB4	SHINYBRUSCH4	Solar	157
SHINY SOLAR	SHINYSOLAR	Solar	157
SHINY SOLAR 1000	SHINYSOLAR-1000	Solar	157
SHINY SOLAR 5	SHINYSOLAR5	Solar	157
SKY PLAST	SKYPLAST	Aislantes rellenos	97
SKY PLAST 250	SKYPLAST250	Aislantes rellenos	97
SPEEDY AF	7139-0053	Sondas tira cables	135
SPEEDY AFS	7139-0055	Sondas tira cables	135
SPEEDY AS	7139-0054	Sondas tira cables	135
SPEEDY AT	7139-0048	Sondas tira cables	135
SPEEDY BU	7139-0045	Sondas tira cables	135
SPEEDY CA	7139-0049	Sondas tira cables	135
SPEEDY GLASS 3/10	7139-0035	Sondas tira cables	134
SPEEDY GLASS 3/15	7139-0036	Sondas tira cables	134
SPEEDY GLASS 3/20	7139-0037	Sondas tira cables	134
SPEEDY GLASS 3/25	7139-0060	Sondas tira cables	134
SPEEDY GLASS 3/30	7139-0038	Sondas tira cables	134
SPEEDY HELIX 4/10	7139-0031	Sondas tira cables	133
SPEEDY HELIX 4/15	7139-0032	Sondas tira cables	133
SPEEDY HELIX 4/20	7139-0033	Sondas tira cables	133
SPEEDY HELIX 4/30	7139-0034	Sondas tira cables	133
SPEEDY HELIX 5/10	7139-0025	Sondas tira cables	133
SPEEDY HELIX 5/15	7139-0026	Sondas tira cables	133
SPEEDY HELIX 5/20	7139-0027	Sondas tira cables	133
SPEEDY HELIX 5/25	7139-0064	Sondas tira cables	133
SPEEDY HELIX 5/30	7139-0028	Sondas tira cables	133
SPEEDY HELIX 5/50	7139-0029	Sondas tira cables	133
SPEEDY HELIX 5/60	7139-0030	Sondas tira cables	133
SPEEDY MO	7139-0072	Sondas tira cables	119
SPEEDY NYLON 3/10-F	SPEEDYNYLON3/10F	Sondas tira cables	131
SPEEDY NYLON 3/15-F	SPEEDYNYLON3/15F	Sondas tira cables	131
SPEEDY NYLON 3/20-F	SPEEDYNYLON3/20F	Sondas tira cables	131
SPEEDY NYLON 3/25-F	SPEEDYNYLON3/25F	Sondas tira cables	131
SPEEDY NYLON 3/5-F	SPEEDYNYLON3/5F	Sondas tira cables	131
SPEEDY NYLON 4/10-F	SPEEDYNYLON4/10F	Sondas tira cables	131
SPEEDY NYLON 4/15-F	SPEEDYNYLON4/15F	Sondas tira cables	131
SPEEDY NYLON 4/20-F	SPEEDYNYLON4/20F	Sondas tira cables	131
SPEEDY NYLON 4/25-F	SPEEDYNYLON4/25F	Sondas tira cables	131
SPEEDY NYLON 4/5-F	SPEEDYNYLON4/5F	Sondas tira cables	131

Producto	Código	Categoría	Pág.
SPEEDY OL	7139-0071	Sondas tira cables	135
SPEEDY OTC	7139-0044	Sondas tira cables	135
SPEEDY OTL	7139-0047	Sondas tira cables	135
SPEEDY PN	7139-0050	Sondas tira cables	135
SPEEDY PNG	7139-0046	Sondas tira cables	135
SPEEDY PR GLASS	7139-0052	Sondas tira cables	135
SPEEDY REP	7139-0051	Sondas tira cables	135
SPEEDY RS	7139-0070	Sondas tira cables	135
SPEEDY SONDA 3/ 5-F	7139-0001	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 3/ 5-I	7139-0005	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 3/10-F	7139-0002	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 3/10-I	7139-0006	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 3/15-F	7139-0003	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 3/15-I	7139-0007	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 3/20-F	7139-0004	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 3/20-I	7139-0008	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/ 5-F	7139-0009	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/ 5-F-N	7139-0013	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/ 5-I	7139-0017	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/ 5-I-N	7139-0021	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/10-F	7139-0010	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/10-F-N	7139-0014	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/10-I	7139-0018	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/10-I-N	7139-0022	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/15-F	7139-0015	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/15-F-N	7139-0011	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/15-I	7139-0019	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/15-I-N	7139-0023	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/20-F	7139-0012	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/20-F-N	7139-0016	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/20-I	7139-0020	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/20-I-N	7139-0024	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/25-F	7139-0059	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/25-F-N	7139-0065	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/25-I	7139-0058	Sondas tira cables	132
SPEEDY SONDA 4/25-I-N	7139-0066	Sondas tira cables	132
SPEEDY STEEL 6/20	7139-0039	Sondas tira cables	134
SPEEDY STEEL 6/25	7139-0061	Sondas tira cables	134
SPEEDY STEEL 6/30	7139-0040	Sondas tira cables	134
SPEEDY STEEL 6/40	7139-0041	Sondas tira cables	134
SPEEDY STEEL 6/50	7139-0062	Sondas tira cables	134
SPEEDY STEEL 6/60	7139-0063	Sondas tira cables	134
SPEEDY TFC	7139-0043	Sondas tira cables	135
SPEEDY TFG	7139-0042	Sondas tira cables	135
SPEEDY TS	7139-0069	Sondas tira cables	135
SPEEDY WIRE GEL	900000-001	Sondas lubricantes	131
SPEEDY WIRE OIL	900000-003	Sondas lubricantes	131
SPEEDY WIRE SPRAY	SPEEDYWSPRAY	Sondas lubricantes	131
STOP ICE 10/12	STOPICE1012	Cables calefactores	206
STOP ICE 18/12	STOPICE1812	Cables calefactores	206
STOP ICE 2/12	STOPICE212	Cables calefactores	206
STOP ICE 5/12	STOPICE512	Cables calefactores	206

Producto	Código	Categoría	Pág.
STOP ICE PLUS 2	STOPICEPLUS2	Cables calefactores	207
STOP ICE PLUS 5	STOPICEPLUS5	Cables calefactores	207
SUPER CLIK 0	SUPERCLIK0	Uniones	31
SUPER CLIK 1	SUPERCLIK1	Uniones	31
SUPER CLIK 2	SUPERCLIK2	Uniones	31
SUPER CLIK 3	SUPERCLIK3	Uniones	31
T TECHNO GEL GUM	TEGELGUM	Rellenos	95
TECHNO GEL GUM 500	TEGELGUM500	Rellenos	95
THERMO MINIMIX-MC	THERMOMIN-MC	Termo retráctil	117
THERMO MINIMIX-N	THERMOMIN-N	Termo retráctil	117
THVE 15/300-E	206772-000	Termo retráctil	176
THVE 15/50-E	120036-TEC	Termo retráctil	176
THVE 15/800-E	125336-TEC	Termo retráctil	176
THVE 15/A-RC	906848-000	Termo retráctil	174
THVE 15/B-RC	500365-000	Termo retráctil	174
THVE 15/C-RC	068756-000	Termo retráctil	174
THVE 20/150-E/U	123021-000	Termo retráctil	179
THVE 20/150-I/U	364179-000	Termo retráctil	179
THVE 20/185-E/U	365891-000	Termo retráctil	179
THVE 20/185-I/U	618430-000	Termo retráctil	179
THVE 20/240-E	255098-TEC	Termo retráctil	176
THVE 20/240-E-H5	THVE20/240-E-H5	Termo retráctil	176
THVE 20/240-I/U	521413-000	Termo retráctil	179
THVE 20/25-E	231047-TEC	Termo retráctil	176
THVE 20/25-E-H5	THVE20/25-E-H5	Termo retráctil	176
THVE 20/630-E	792760-000	Termo retráctil	176
THVE 20/630-E-H5	THVE20/630-E-H5	Termo retráctil	176
THVE 20/A-RC	507698-000	Termo retráctil	174
THVE 20/A-RC-H5	THVE20/A-RC-H5	Termo retráctil	174
THVE 20/B-RC	190360-000	Termo retráctil	174
THVE 20/B-RC-H5	THVE20/B-RC-H5	Termo retráctil	174
THVE 20/C-RC	485361-000	Termo retráctil	174
THVE 20/C-RC-H5	THVE20/C-RC-H5	Termo retráctil	174
THVE 30/185-E	120057-TEC	Termo retráctil	176
THVE 30/500-E	372083-000	Termo retráctil	176
THVE 30/95-E	900926-000	Termo retráctil	176
THVE 30/A-RC	454523-000	Termo retráctil	174
THVE 30/B-RC	308359-000	Termo retráctil	174
THVE 30/C-RC	651264-000	Termo retráctil	174
THVE 45/A-E	THVE45/A-E	Termo retráctil	190
THVE 45/A-I	THVE45/A-I	Termo retráctil	190
THVE 6/120-E	THVE6/120-E	Termo retráctil	176
THVE 6/400-E	164000-000	Termo retráctil	176
THVE 6/630-E	606630-TEC	Termo retráctil	176
THVE 6/A-RC	369608-000	Termo retráctil	174
THVE 6/B-RC	034189-000	Termo retráctil	174
THVE 6/C-RC	882065-000	Termo retráctil	174
THVE 60/A-E-SF	721100-000	Termo retráctil	190
THVE 60/A-E-SN	467930-000	Termo retráctil	190
THVE 60/A-I-SF	145145-000	Termo retráctil	190
THVE 60/A-I-SN	211099-000	Termo retráctil	190
THVE 60/B-E-SF	513817-000	Termo retráctil	190

Producto	Código	Categoría	Pág.
THVE 60/B-E-SN	001110-TEC	Termo retráctil	190
THVE 60/B-I-SF	467917-000	Termo retráctil	190
THVE 60/B-I-SN	467921-000	Termo retráctil	190
THVE 60/C-E-SF	467925-000	Termo retráctil	190
THVE 60/C-E-SN	467931-000	Termo retráctil	190
THVE 60/C-I-SF	467918-000	Termo retráctil	190
THVE 60/C-I-SN	467922-000	Termo retráctil	190
THVE 60/D-E-SF	467943-000	Termo retráctil	190
THVE 60/D-E-SN	467944-000	Termo retráctil	190
THVE 60/D-I-SF	467940-000	Termo retráctil	190
THVE 60/D-I-SN	467942-000	Termo retráctil	190
THVI 20/A-3	507698-003	Termo retráctil	178
THVI 20/A-3-ARM	507698-004	Termo retráctil	178
THVI 20/A-ARM	507698-002	Termo retráctil	175
THVI 20/B-3	190360-003	Termo retráctil	178
THVI 20/B-3-ARM	190360-004	Termo retráctil	178
THVI 20/B-ARM	190360-002	Termo retráctil	175
THVI 20/C-3	485361-003	Termo retráctil	178
THVI 20/C-3-ARM	485361-004	Termo retráctil	178
THVI 20/C-ARM	485361-002	Termo retráctil	175
THVI 30/A-ARM	THVI30/A-ARM	Termo retráctil	175
THVI 30/A-3	507702-TTEC	Termo retráctil	178
THVI 30/A-3-ARM	THVI30/A-3-ARM	Termo retráctil	178
THVI 30/B-ARM	THVI30/B-ARM	Termo retráctil	175
THVI 30/B-3	507701-002	Termo retráctil	178
THVI 30/B-3-ARM	507701-001	Termo retráctil	178
THVI 30/C-ARM	THVI30/C-ARM	Termo retráctil	175
THVI 30/C-3	THVI30/C-3	Termo retráctil	178
THVI 30/C-3-ARM	THVI30/C-3-ARM	Termo retráctil	178
THVI 6/O-3	THVI6/O-3	Termo retráctil	178
THVI 6/O-3-ARM	THVI6/O-3-ARM	Termo retráctil	178
THVI 6/O-ARM	THVI6/O-ARM	Termo retráctil	175
THVI 6/A-3	THVI6/A-3	Termo retráctil	178
THVI 6/A-3-ARM	THVI6/A-3-ARM	Termo retráctil	178
THVI 6/A-ARM	THVI6/A-ARM	Termo retráctil	175
THVI 6/B-3	THVI6/B-3	Termo retráctil	178
THVI 6/B-3-ARM	THVI6/B-3-ARM	Termo retráctil	178
THVI 6/B-ARM	THVI6/B-ARM	Termo retráctil	175
THVI 6/C-3	THVI6/C-3	Termo retráctil	178
THVI 6/C-3-ARM	THVI6/C-3-ARM	Termo retráctil	178
THVI 6/C-ARM	THVI6/C-ARM	Termo retráctil	175
THVO 20/240-3	255101-TEC	Termo retráctil	178
THVO 20/240-3-ARM	255102-TEC	Termo retráctil	178
THVO 20/240-ARM	255100-TEC	Termo retráctil	177
THVO 20/25-3	231050-TEC	Termo retráctil	178
THVO 20/25-3-ARM	231051-TEC	Termo retráctil	178
THVO 20/25-ARM	231049-TEC	Termo retráctil	177
THVO 20/630-3	792763-000	Termo retráctil	178
THVO 20/630-3-ARM	792764-000	Termo retráctil	178
THVO 20/630-ARM	792762-000	Termo retráctil	177
THVO 30/95-3	231054-TEC	Termo retráctil	178
THVO 30/95-3-ARM	THVO30/95-3-ARM	Termo retráctil	178

Producto	Código	Categoría	Pág.
THVO 30/95-ARM	THVO30/95-ARM	Termo retráctil	177
THVO 30/185-3	THVO30/185-3	Termo retráctil	178
THVO 30/185-3-ARM	THVO30/185-3-ARM	Termo retráctil	178
THVO 30/185-ARM	THVO30/185-ARM	Termo retráctil	177
THVO 30/240-3	THVO30/240-3	Termo retráctil	178
THVO 30/240-3-ARM	THVO30/240-3-ARM	Termo retráctil	178
THVO 30/500-ARM	THVO30/500-ARM	Termo retráctil	177
THVO 6/120-3	THVO6/120-3	Termo retráctil	178
THVO 6/120-3-ARM	THVO6/120-3-ARM	Termo retráctil	178
THVO 6/120-ARM	THVO6/120-ARM	Termo retráctil	177
THVO 6/35-3	THVO6/35-3	Termo retráctil	178
THVO 6/35-3-ARM	THVO6/35-3-ARM	Termo retráctil	178
THVO 6/400-3	THVO6/400-3	Termo retráctil	178
THVO 6/400-3-ARM	THVO6/400-3-ARM	Termo retráctil	178
THVO 6/400-ARM	THVO6/400-ARM	Termo retráctil	177
THVO 6/500-3	THVO6/500-3	Termo retráctil	178
THVO 6/500-3-ARM	THVO6/500-3-ARM	Termo retráctil	178
THVO 6/630-ARM	THVO6/630-ARM	Termo retráctil	177
THVO 6/70-ARM	THVO6/70-ARM	Termo retráctil	177
THVP 20/240-E/U-N1	145110-000	Termo retráctil	179
THVP 20/240-I/U	252214-000	Termo retráctil	179
TLV 0116-500	181198-000	Terminaciones	75
TLV 0150-500	181198-002	Terminaciones	75
TLV 0216	946613-000	Uniones	75
TLV 0216-500	181198-001	Terminaciones	75
TLV 0216-AF	106391-000	Uniones	75
TLV 0250	101526-000	Uniones	75
TLV 0250-500	181198-003	Terminaciones	75
TLV 0250-AF	024865-000	Uniones	75
TLV 0316	496973-000	Uniones	75
TLV 0316-500	816659-000	Terminaciones	75
TLV 0316-AF	178316-000	Uniones	75
TLV 0350	786134-000	Uniones	75
TLV 0350-AF	179335-000	Uniones	75
TLV 0416	288775-000	Uniones	75
TLV 0416-AF	121775-000	Uniones	75
TLV 0450	786200-000	Uniones	75
TLV 0450-AF	868777-000	Uniones	75
TLV 2150-500	179925-000	Terminaciones	75
TLV 2300-500	181198-005	Terminaciones	75
TLV 3150	786220-000	Uniones	75
TLV 3150-500	181198-004	Terminaciones	75
TLV 3150-AF	181196-000	Uniones	75
TLV 3300	208159-000	Uniones	75
TLV 3300-500	909765-000	Terminaciones	75
TLV 3300-AF	181097-000	Uniones	75
TLV 4150	597107-000	Uniones	75
TLV 4150-AF	223409-000	Uniones	75
TLV 4300	063097-000	Uniones	75
TLV 4300-AF	803719-000	Uniones	75
TLV 4500-AF	915556-000	Uniones	75
TLV-0350-500	828617-000	Terminaciones	75

Producto	Código	Categoría	Pág.
W WARM UP 1	WARM-UP1	Cables calefactores	239
WARM UP 2	WARM-UP2	Cables calefactores	239
WATT	WATT	Uniones	14
WATT MP	WATT-MP	Uniones	14
WATT P15	WATTP15	Uniones	14
WATT + 1.5	WATT+1.5	Uniones	15
WATT + 2.5	WATT+2.5	Uniones	15
WONDER FLUID 210	WONDER-F210	Aislantes rellenos	92
WONDER FLUID 280	WONDER-F280	Aislantes rellenos	92
WONDER GEL	WONDER	Aislantes rellenos	90
WONDER GEL INVISIBLE	WONDER-INV	Aislantes rellenos	90
WONDER JOINT L10	WONDERJL10	Uniones	59
WONDER JOINT L25	WONDERJL25	Uniones	59

Producto	Código	Categoría	Pág.
WONDER JOINT L4 (2 pz)	WONDERJL4	Uniones	59
WONDER JOINT SP L25	WONDERJSPL25	Uniones	62
WONDER JOINT SP L6	WONDERJSPL6	Uniones	62
WONDER JOINT SP Y16	WONDERJSPY16	Uniones	62
WONDER JOINT SP Y6	WONDERJSPY6	Uniones	62
WONDER JOINT Y25	WONDERJY25	Uniones	59
WONDER JOINT Y6	WONDERJY6	Uniones	59
WPC65M17	3629624001	Termo retráctil	120
WPC65M24	490134001	Termo retráctil	120
WPCP-IV-100x430	210952-000	Termo retráctil	120
WPCP-IV-100x640	828669-000	Termo retráctil	120
WPCP-IV-150x430	828671-000	Termo retráctil	120
WPCP-IV-150x640	828672-000	Termo retráctil	120

“Las informaciones presentes en este documento, incluso fotografías y dibujos, sólo tienen finalidad ilustrativa. Raytech declina toda responsabilidad relativa a su exactitud y posible uso con finalidad operativa. Raytech es responsable del producto sólo por lo que ha sido indicado en las condiciones y en las modalidades estándar de venta, declinando cualquier posible responsabilidad por accidentes y/o daños directos o indirectos provocados por un uso incorrecto del producto mismo. Cada usuario tiene que determinar el uso operativo mejor del producto.”



**Ray
tech**

RAYTECH S.r.l.
Via Enrico Fermi, 11/13/17
Settimo Milanese (MILANO) - ITALY
Tel.: +39 02 33500147

raytech.it