



## READY BOX

Les boîtes de jonction à 3 ou 4 entrées avec presse-étoupes, déjà préremplies avec du gel et complètes de système de connexion.

Les boîtes Ready Box sont préremplies en gel et prêtes à l'emploi; complètes de borniers, mais utilisables aussi avec les systèmes de connexion les plus courants. Fournies avec des écrous pour la conformation à 3 ou 4 sorties, elles sont adaptées à une très large gamme de diamètres de câble ou de tubes.


### AVANTAGES

- ▶ Préremplies avec du gel pas classifié comme dangereux selon la Directive CLP.
- ▶ Prête à l'usage.
- ▶ Prête à l'usage, elle peut être installée dans tout type d'environnement.
- ▶ Toujours ré-accessible.
- ▶ Système de fixation au paroi ou au plafond extérieur.
- ▶ Fermeture à déclic, sans utiliser de vis.
- ▶ Entrées pré-filetées pour le positionnement des presse-étoupes.
- ▶ Sans date de péremption.



#### Prestations électrique:

- CEI EN 50393 le cas échéant
- Classe 2 selon la normative CEI 64-8.

🔹 Gel: UL 94-HB 

🔹 Température de fonctionnement: 90°

🔹 Température d'exercice du gel: -60°C / +200°C

🔹 Pour utilisation immergée

🔹 Pour utilisation enterrée

🔹 Halogen-free Gel

🔹 UV resistant

🔹 Auto extinguable et résistant à la chaleur anormale et au feu:  
Test au fil incandescent +960°C  
selon EN60695-2-12




**IP68**  
OFFICIALLY  
TESTED

**IMQ**

**IP69K**  
OFFICIALLY  
TESTED

#### CÂBLES



Ø 8-13

Ø 13-18

#### TUBES




Ø 16

Ø 20

Ø 32

**READY  
BOX 120**

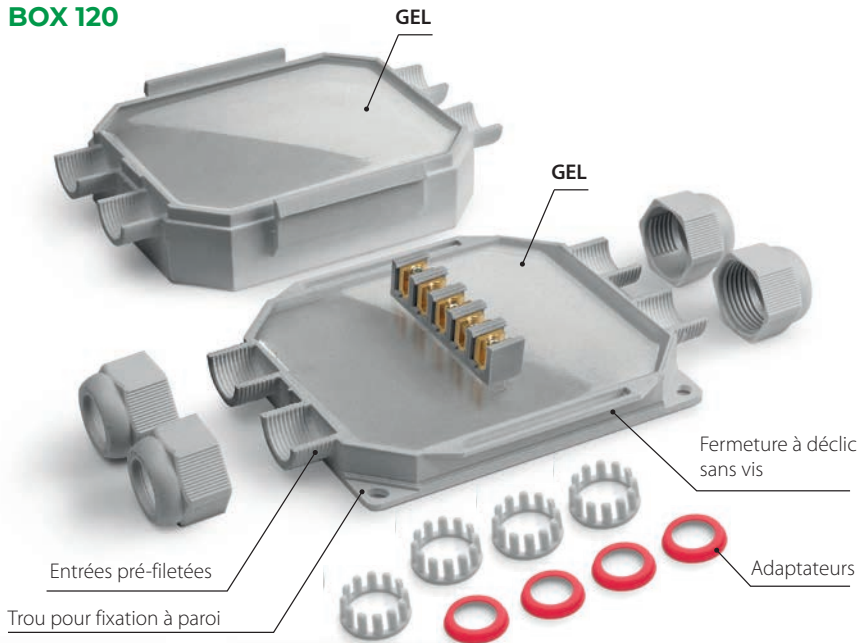


Installation avec câbles libres.



Installation avec tuyaux.

**READY  
BOX 90**

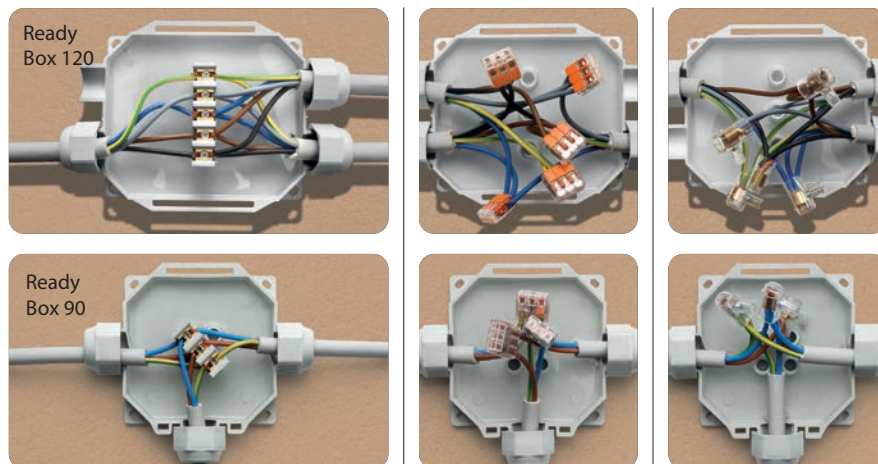

Grâce à son design innovateur, à la différence d'une boîte standard, il n'est pas nécessaire de percer les parois de la boîte pour introduire le câble.

Idéal même avec des bornes ultraplats.

Idéal même avec des bornes à vis.

PRODUIT / Cod.Art.	Couleur		Ø câbles min-max (mm)	Ø tubes (mm)	
<b>Ready Box IP68 90</b> READYBOX90	●	3	8 - 18	16 / 20 / 32	90 x 90 x 45
<b>Ready Box IP68 90/N</b> READYBOX90-N	●				

PRODUIT / Cod.Art.	Couleur		Ø câbles min-max (mm)	Ø tubes (mm)	
<b>Ready Box IP68 120</b> READYBOX120	●	4	8 - 18	16 / 20 / 32	120 x 100 x 45
<b>Ready Box IP68 120/N</b> READYBOX120-N	●				

