

# SUPER MAGIC adhesive

Gel adhesivo monocomponente apto para encolar metales, madera, papel, cartón y sus derivados

## Características

- Flexible y elástico a lo largo del tiempo.
- Adhesión muy elevada sobre metales, incluso diferentes.
- Adhesión muy elevada sobre madera.
- Atóxico y seguro.
- Aplicación a temperatura ambiente.
- Sin pintura de fondo.
- Alargamiento y carga de ruptura elevados.
- Tixotrópico y autoadhesivo.
- Forma la piel en 5 horas, garantizando un tiempo de trabajabilidad elevado y su reticulación se produce en 12 horas.
- Muy pegajoso a la aplicación.
- Apto para la exposición en el exterior.
- Aísla y sella componentes BT.



## Propiedades

• Color	Translúcido
• Temperatura de uso (°C)	-60/ +150
• Dureza Shore A	15
• Carga ruptura de tracción	1,1 MPa
• Alargamiento ruptura	550%

## Código artículo

## Tipo de envase

**SUPER MAGIC adhesive**

1 tubo de 70 ml

## Aplicaciones típicas



Encolado de acero



Sellado elástico de fisuras



Encolado de madera

# MAGIC PLAST adhesive

Gel profesional monocomponente adhesivo y sellador; la solución completa para cualquier trabajo de encolado, fijación y sellado sobre plástico, vidrio, loza, cemento, enlucido, etc...

## Características

- Atóxico y seguro.
- Apto para el encolado y sellado de materias plásticas, enlucidos, cemento, vidrio, etc.
- Uso interior y exterior.
- Flexible y elástico a lo largo del tiempo.
- Pintable.
- Resistente a mohos, sustancias químicas, agentes atmosféricos y luz ultravioleta.

Recomendaciones: no apto para encolar PE, PP, betún, vidrio acrílico y materiales en tensión.



## Propiedades

• Color	Translúcido
• Formación de piel	10-15 minutos
• Dureza Shore A	60
• Carga ruptura de tracción	1,7 MPa
• Alargamiento ruptura	250%
• Temperatura de uso (°C)	-40/+100
• Reticulación	3mm en 24 horas

## Código artículo

## Tipo de envase

**MAGIC PLAST adhesive**

1 tubo de 70 ml

## Aplicaciones típicas



Encolado de hormigón



Encolado de plástico



Fijación de rodapiés

# RAY FAST adhesive

Adhesivo instantáneo e invisible. Encola rápidamente loza, metales, piedras duras, plástico (excepto Polietileno, Polipropileno y PTFE), madera, caucho, papel. Permite el encolado inmediato de elementos muy pequeños, es ideal para reparar objetos de uso común: bibelotes, juguetes, zapatos, bisutería, chasis de electrodomésticos, gafas, etc...

## Características técnicas

- Adhesivo cianoacrílico monocomponente.
- Instantáneo.
- Invisible.
- Ideal para reparar objetos de uso común (juguetes, gafas, zapatos,...).

## Ventajas

- Encolados resistentes, de fraguado rápido e invisibles.

## Consejos

- Utilizar sobre superficies coincidentes.



Propiedades	
• Color	Límpido, incolor
• Tiempo total de fraguado	24 horas
• Velocidad de fraguado acero/acero	10-20 segundos
• Resistencia al corte (acero arenado)	> 15 N/mm <sup>2</sup>
• Resistencia a la tracción (acero arenado)	> 18 N/mm <sup>2</sup>

Código artículo	Tipo de envase


## Aplicaciones típicas



Encolado rápido de madera



Encolado rápido de plástico

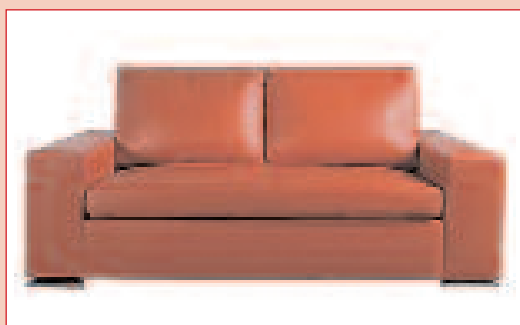

Encolado rápido de piel y cuero



Encolado rápido de metales



Encolado rápido de loza y porcelana