




Magic Joint System Fast RP

Gerade Verbindung isoliert mit Magic Gel.




Produkt	Kabelformen von 2x bis 4x (n° x mm ²)	Raumbedarf A x B (mm)
Magic Joint 35- RP/16	1,5 - 16	232 x 70
Magic Joint 35- RP/35	10 - 35	232 x 70
Magic Joint 50- RP/50	25 - 50	266 x 72
Magic Joint 120- RP/120	35 - 120	365 x 95
Magic Joint 240- RP/150	35 - 150	510 x 120



90° Betriebstemperatur Verlegetemperatur: -10°C / +45°C

Raycast System Fast RP

Gerade Verbindung mit Epoxidharz Ray Resin.




Produkt	Kabelformen von 2x bis 4x (n° x mm ²)	Raumbedarf A x B (mm)
Raycast L 35- RP/16	1,5 - 16	232 x 70
Raycast L 35- RP/35	10 - 35	232 x 70
Raycast L 50- RP/50	25 - 50	266 x 72
Raycast L 120- RP/120	35 - 120	365 x 95
Raycast L 240- RP/150	35 - 150	510 x 120




90° Betriebstemperatur Verlegetemperatur: 0°C / +45°C

GLV System Fast RP

Gerade wärmeschrumpfender Verbindung.



Produkt	Kabelform 4x (n° x mm ²)	Raumbedarf A x B (mm)
GLV 0435- RP/16	6 - 16	650 x 50
GLV 0470- RP/35	25 - 35	650 x 70
GLV 0470- RP/50	25 - 50	650 x 75
GLV 4150- RP/150	50 - 150	800 x 80

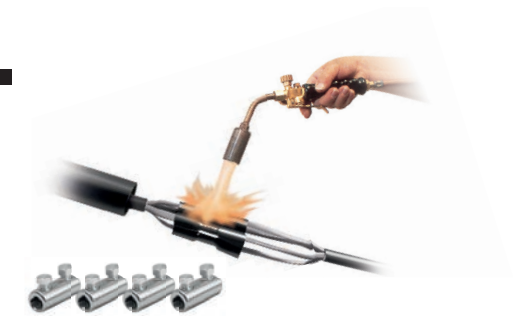

90° Betriebstemperatur Verlegetemperatur: -15°C / +45°C



Steckverbinder mit Sollbruchstelle

Produkt	Querschnitte Aluminium (mm ²)	Querschnitte Kupfer (mm ²)	Bruchmoment (Nm)	Raumbedarf		
				L	D	d
Ray-TTF 1,5/16	10 - 16	1,5 - 16	4	30	12	6,1
Ray-TTF 10/35	10 - 35	10 - 35	10	36	16	9,0
Ray-TTF 25/50	25 - 50	25 - 50	12	36	18	10,0
Ray-TTF 35/150	35 - 150	35 - 150	30	70	28	17,0

