




# LITTLE JOINT EASY

Die IP68/IP69K-Miniverbindungen sind mit Gel gefüllt und verfügen über einen In-Out-Hebelanschluss.

Die integrierten Kabelverschraubungen ermöglichen die Schutzart IP68 und IP69K, während die Kupplung auf dem Kabel verriegelt wird. Geeignet für alle Arten von Installationen, auch für die extremsten.

## VORTEILE

- ▶ Vorgefüllt mit Gel gemäß der CLP-Richtlinie nicht als gefährlich eingestuft und Unbegrenzt lagerfähig.
- ▶ Äußerst kompakt und gebrauchsfertig.
- ▶ Ideal für Installation von Beleuchtungen für Gärten, Außenanlagen, Abmauerungen, Treppen, Wegen etc.
- ▶ Immer zugänglich.

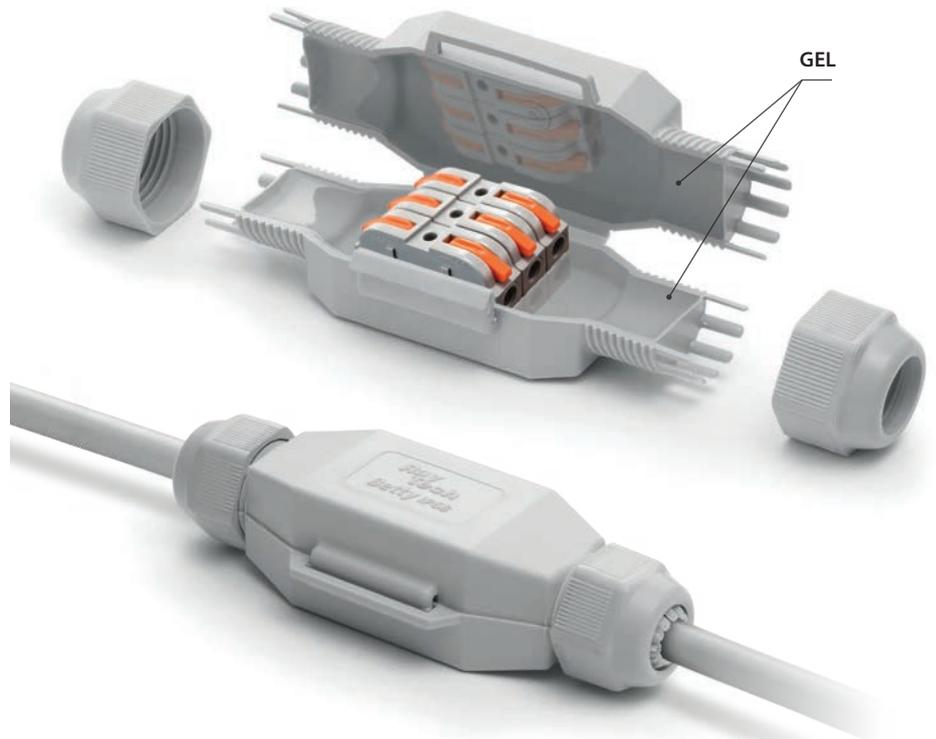

### Elektrische Leistungen:

- CEI EN 50393 soweit anwendbar
- in Klasse 2 laut Standard CEI 64-8.

🔧 Gel: UL 94-HB

🌡️ Betriebstemperatur: 90°

🌡️ Verlegetemperatur: -40°C / +50°C

🌊 Geeignet für den Einsatz unter Wasser

🔧 Geeignet für den unterirdischen Einsatz

🌿 Halogen-free Gel

☀️ UV resistant

🔥 Selbstlöschend und widerstandsfähig gegen ungewöhnliche Hitze und Feuer:  
Glow wire test am +960° C  
entsprechend EN60695-2-12

## NEUE IN-OUT-HEBELKLEMMEN

- ▶ Modular, komponierbar, ultraschnell, selbstverlöschend.



**FRED EASY**  
2x 4 mm<sup>2</sup>



**DINO EASY**  
3x 4 mm<sup>2</sup>




**BETTY EASY**  
5x 4 mm<sup>2</sup>

**IP68**  
OFFICIALLY  
TESTED


**IMQ**

**IP69K**  
OFFICIALLY  
TESTED

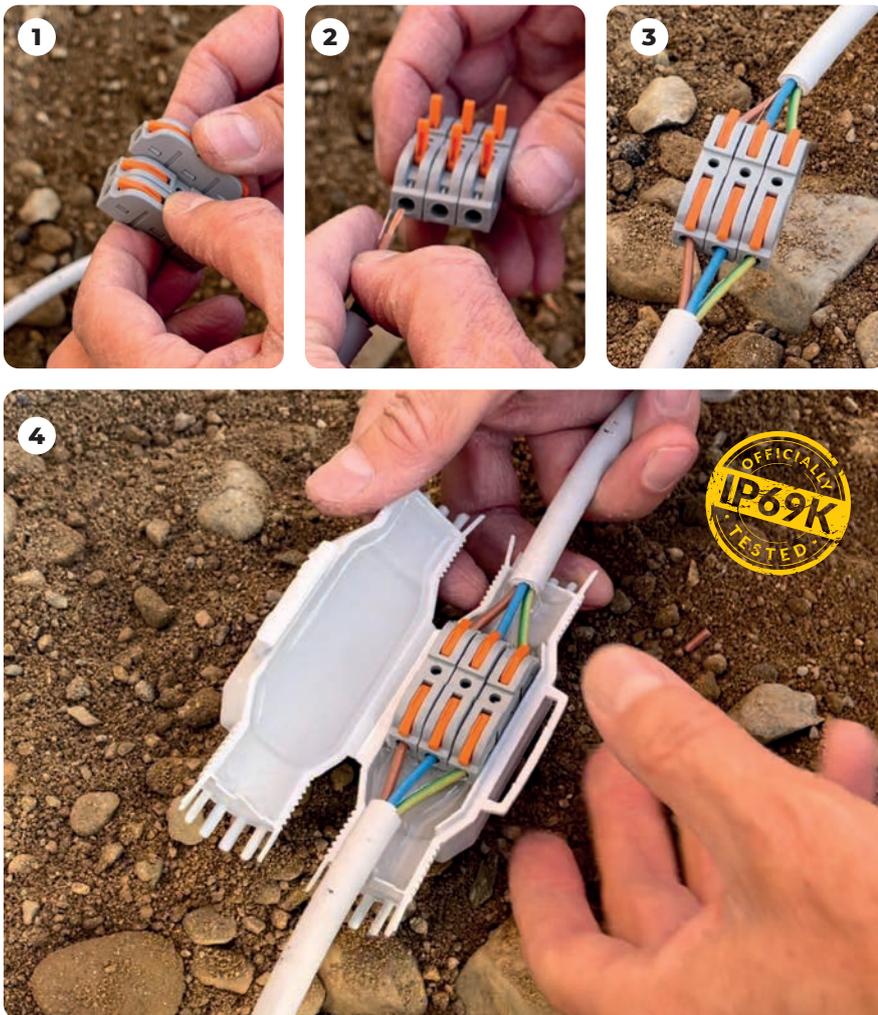

Dank seiner sehr kompakten Maße ist der Verbinder geeignet für die Verwendung in Senkgruben, Lampenfassungen für LED-Strahler, besonders im Zusammenspiel mit Wasser und Feuchtigkeit.



PRODUKT Kode	Farbe	Verbinder	Kabelform max (N° x mm <sup>2</sup> )	Ø Kabel min - max (mm)	Stück / Pack	 (mm)
FRED EASY FRED-EASY	●		2 x 4	8 - 13	1 / Blister	80 x 36 x 23
DINO EASY DINO-EASY	●		3 x 4	10 - 16	1 / Blister	125 x 43 x 35
BETTY EASY BETTY-EASY	●		5 x 4	10 - 16	1 / Blister	145 x 46 x 35



PRODUKT Kode	NEUE IN-OUT-HEBELKLEMMEN 0,5 - 4 mm <sup>2</sup>	Stück / Pack	 (mm)
RAYBLOCK RAYBLOCK	Modular, komponierbar, ultraschnell, selbstverlöschend <b>Querschnitte:</b> 0,5 - 4 mm <sup>2</sup>   <b>Spannung:</b> 600 V   <b>Kapazität:</b> 32 A <b>Betriebstemperatur</b> der Isolierung: bis zu 105°C	50 / Box	39 x 8 x 15

