



Gel: UL 94-HB

Rigidez dieléctrica:

>20 kV/mm

Temperatura de funcionamiento:

-60°C / +200°C


Temperatura de instalación:

-40°C / +110°C

Grado de protección:

IP68 (en cajas adecuadas)

Wonder Gel Fluid protege contra el polvo y sella las conexiones de efectos de la inmersión continua en agua cuando se vierte en carcasas protegidas de la entrada de cuerpos sólidos, ayudando así a crear un sistema **IP68**.

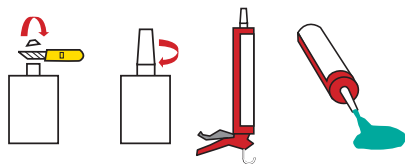

WONDER FLUID

Gel líquido aislante monocomponente en cartucho.

VENTAJAS

- ▶ Gel líquido listo para ser utilizado.
- ▶ Adecuado para llenar cajas.
- ▶ Una vez abierto, no solidifica.
- ▶ No genera desperdicios.
- ▶ Sin caducidad.



PRODUCTO / Cod.Art.	Color	Tipo de confección	Cantidad total
WONDER FLUID 280 WONDER-F280	●	Cartucho con boquilla dosificadora	280 ml