

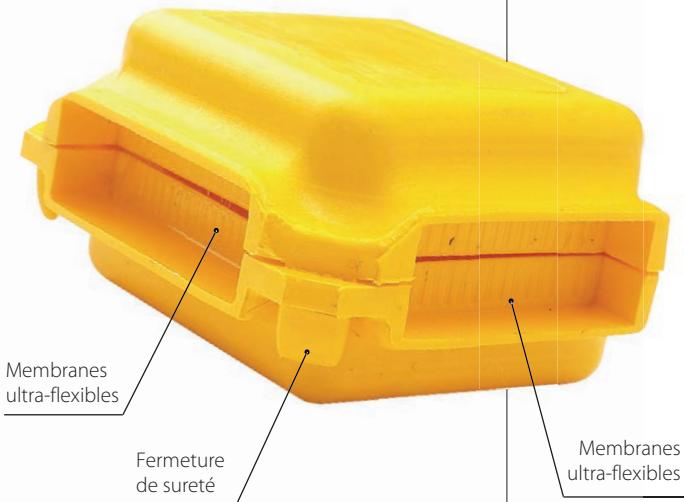
Ray
tech New**Prestations électriques:**EN 50393 le cas échéant
(avec test sous charge d'eau
du terminal dans la boîte)

Gel: UL 94-HB

Température
de fonctionnement Température de pose:
-40°C / +50°C

Pour utilisation immergée

Pour utilisation enterrée

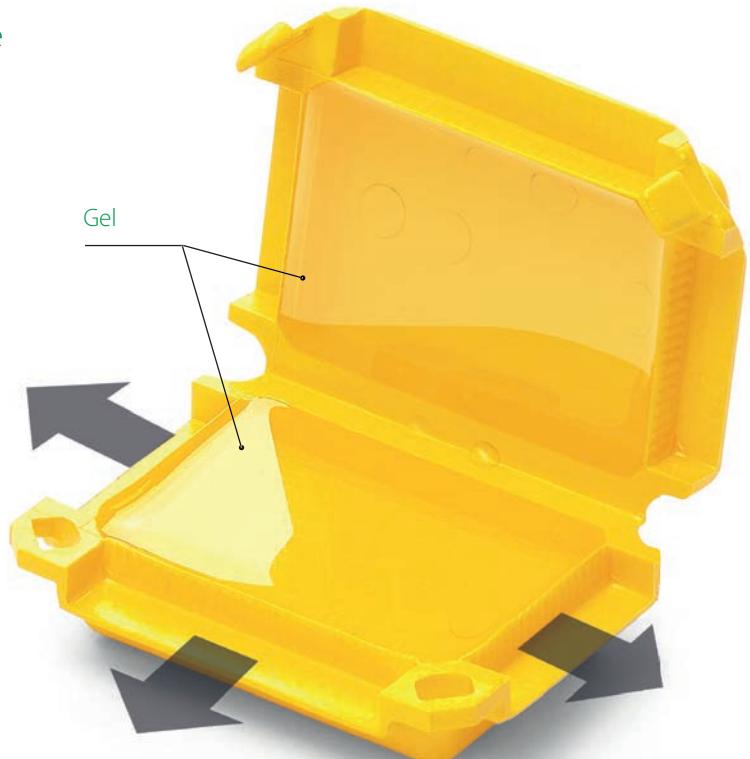
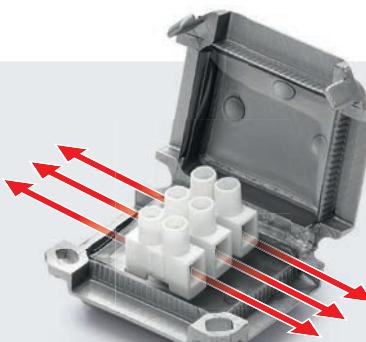
IPX8 | IMQ
OFFICIALLY
TESTED

Happy

Les révolutionnaires mini accessoires à 3 entrées, pré-remplis en gel aussi pour installations submergées (IP X8).

Développés en 3 dimensions pour isoler et étancher rapidement les bornes les plus courantes. L'accès des fils possible sur les côtés permet de s'adapter à plusieurs configurations d'installation.

- Polyvalents - prêts à l'usage - ré-accessibles
- Pour conducteurs rigides ou souples jusqu'à 4 mm²
- Pré-remplis avec du gel, atoxique et sans péremption
- Petits, compacts et résistants
- Halogen free
- UV resistant

**Exemples de configuration**

Happy 0

Produit	Pièces	Couleur	Pack	A x B x C (mm)
Happy 0	x 4	●	Blister	
Happy 0 Box12	x 12	○	Box	41 x 28 x 19

IDÉAL POUR (ou similaire):

2x 2.5 mm ²	2x 1.5 mm ²	2x 2.5 mm ²	3x 2.5 mm ²	2x 4 mm ²	3x 4 mm ²



Happy 1

Produit	Pièces	Couleur	Pack	A x B x C (mm)
Happy 1	x 2	●	Blister	
Happy 1 Box10	x 10	○	Box	45 x 37 x 24

IDÉAL POUR (ou similaire):

3x 2.5 mm ²	3x 2.5 mm ²	3x 2.5 mm ²	2x + 2x 2.5 mm ²	5x 2.5 mm ²	3x 4 mm ²	2x + 2x 4 mm ²	5x 4 mm ²



Happy 2

Produit	Pièces	Couleur	Pack	A x B x C (mm)
Happy 2	x 1	●	Blister	
Happy 2 Box7	x 7	○	Box	53 x 39 x 24

IDÉAL POUR (ou similaire):

3x 4 mm ²	3x 4 mm ²	2x + 2x + 2x 2.5 mm ²	2x + 2x + 2x 4 mm ²

