



AUTO-AGGLOMÉRANT



Gel: UL 94-HB

Rigidité diélectrique:

>20 kV/mm

Temps de réticulation:

rapide (environ 15 min. à 25°C)

Résistivité de volume:

>2 . 10¹⁵ Ω cm

Température de fonctionnement:

-60°C / +200°C

**Température de surcharge
pour les temps limités:**

jusqu'à 250°C

Stabilisé pour:

moisissures - UV

Degré de protection:

IP68 (dans des étuis appropriés)

Magic Power Gel protège de la poussière et isole les connexions des effets d'une immersion prolongée dans l'eau dès lors qu'il est coulé dans des contenants protégés de la pénétration de corps solides, contribuant ainsi à créer un système **IP68**.

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**



MAGIC POWER GEL

Le seul Gel bi-composant en une seule bouteille aux caractéristiques diélectriques, fixantes et thermiques très élevées, retirable et réutilisable!

AVANTAGES

- ▶ Atoxique et sûr et pas classifié comme dangereux selon la Directive CLP.
- ▶ Pouvoir fixant élevé.
- ▶ Propriétés d'auto-agglomération.
- ▶ Flacon unique bi-composant compact et pratique.
- ▶ Réutilisable même après de longues périodes d'utilisation.
- ▶ N'engendre pas de perte.
- ▶ Sans date de péremption.



SCCELLANT et ISOLANT

RETIRABLE

RÉUTILISABLE



Pour tous les types de connexions, même dans les pires conditions, dans le domaine de l'énergie, télécom et de la signalisation!

**ISOLANTS DE
REMPLISSAGE**



VISCOSITÉ

- Étanchéité exceptionnelle dans toutes les conditions.
- Résistance supérieure à la pression.
- Efficace même lorsqu'il est appliquée à la verticale et au plafond.

AUTO-AGGLOMÉRABILITÉ

- Une fois réticulé, il adhère parfaitement à lui-même, obtenant une masse homogène et compacte.
- Il peut donc être appliquée en plusieurs couches successives.

AUCUN GASPILLAGE

- Du fait de ses particularités, rien n'est perdu: même le résidu du mélange peut être récupéré et conservé pour une prochaine utilisation.
- Les résidus gardent les même caractéristiques.

MONOBOUTEILLE

- Facile à utiliser.
- Emballage plus compact.
- Moins d'espace occupé dans la caisse à outils.
- Les deux composants dans un seul emballage.




PRODUIT / Cod.Art.	Couleur	Type d'emballage	Quantité
MAGIC POWER GEL 250 MAGICPOWER-250	●	1 seule bouteille bi-composant	250 ml
MAGIC POWER GEL 500 MAGICPOWER-500	●	1 seule bouteille bi-composant 1 mesurette - 1 palette de mélange	500 ml
MAGIC POWER GEL MAGICPOWER-GEL	●	1 seule bouteille bi-composant 1 mesurette - 1 palette de mélange	1000 ml



PRODUIT / Cod.Art.	Couleur	Type d'emballage	Quantité
MAGIC POWER GEL BAG 150 MAGICPOWERBAG150	●	Sachet monodose bi-composant	150 ml
MAGIC POWER GEL BAG 250 MAGICPOWERBAG250	●	Sachet monodose bi-composant	250 ml

APPLICATION PAR COULÉE

Installation HORIZONTALE

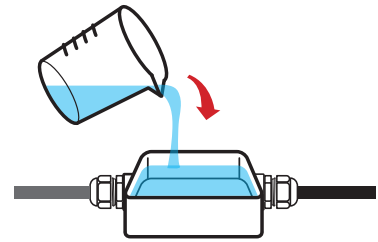

**APPLICATION MANUELLE
POST-POLYMÉRISATION**

Installation AU PLAFOND ou AU MUR

