



INJECTABLE



Gel: UL 94-HB

Rigidité diélectrique:

>20 kV/mm

Température de fonctionnement:

-60°C / +200°C


Température de pose:

-40°C / +110°C

Degré de protection:

IP68 (dans des étuis appropriés)

Wonder Gel Fluid protège de la poussière et isole les connexions des effets d'une immersion prolongée dans l'eau dès lors qu'il est coulé dans des contenants protégés de la pénétration de corps solides, contribuant ainsi à créer un système **IP68**.

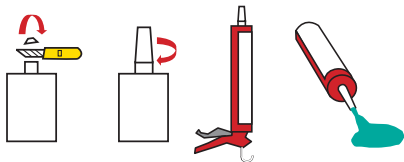

WONDER FLUID

Gel fluide isolant mono-composant en cartouche.

AVANTAGES

- ▶ Le gel n'est pas classifié comme dangereux selon la Directive CLP.
- ▶ Gel fluide prêt à l'emploi.
- ▶ Convient pour le remplissage des boîtes de jonction.
- ▶ Une fois ouvert, il ne se solidifie pas.
- ▶ Aucun gaspillage.
- ▶ Sans date de péremption.



PRODUIT / Cod.Art.	Couleur	Type d'emballage	Quantité totale
WONDER FLUID 280 WONDER-F280	●	Cartouche avec bec doseur	280 ml