



KOPPELINGEN

GEL CONNECTION

Micro-verbindingsoffen IPX8


Laagspanning

Happy Joint

Revolutionaire mini accessoires met 3 ingangen, vooraf met gel gevuld, waterdicht. (IPX8)
Met klemmen inbegrepen in de kit.


Elektrische prestaties:

CEI EN 50393
waar van toepassing
(getest onder stromend water met
microconnectoren geïnstalleerd in behuizing)

Gel: UL 94-HB 

Bedrijfstemperatuur  90°


Installatietemperatuur:  -40°C / +50°C

Voor onderwaterstaand
gebruik 

Voor ondergronds
gebruik 

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

- Gebruiksklaar, snel en heropenbaar!
- Klein, compact en transparant
- Geen gereedschap nodig
- Vooraf gevuld met gel, niet-giftig en zonder houdbaarheidsdatum
- Kunnen direct in gebruik genomen worden
- Voor doorvoer of aansluiting met aftakking
- Voor stijve of soepele kabels tot 6 mm²
- Tot 5 aansluitingen op dezelfde fase of tot 2 aansluitingen op 2 of 3 fases
- Halogen free
- UV resistent

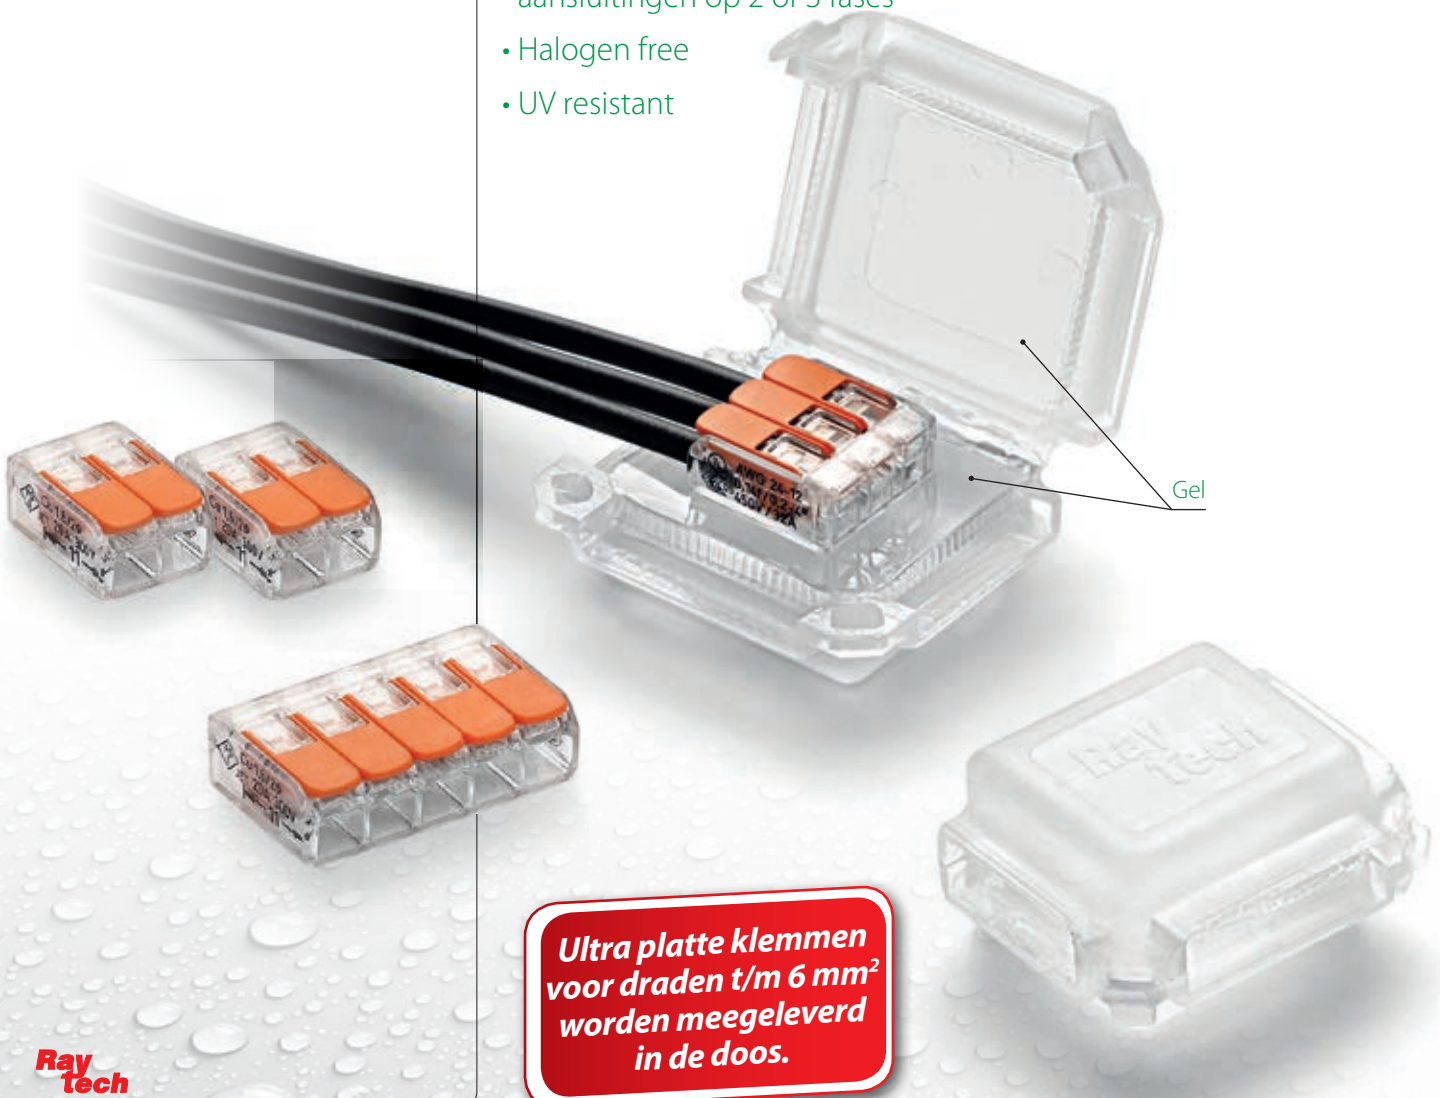

**Ultra platte klemmen
voor draden t/m 6 mm²
worden meegeleverd
in de doos.**

**Ray
Tech**



Happy Joint 3



Product	Afmetingen en kabelssectie (Max N° x mm ²)		Combinatie	Verpakking	A x B x C (mm)
Happy Joint 3	3 x 1 - 4		2 rechte / 1 afgetakte	4 stuks in Blister	41 x 28 x 19
Happy Joint 36	3 x 1 - 6		2 rechte / 1 afgetakte	2 stuks in Blister	45 x 37 x 24



Happy Joint 4

Product	Afmetingen en kabelssectie (Max N° x mm ²)		Combinatie	Verpakking	A x B x C (mm)
Happy Joint 4	4 x 1 - 4		2 rechte / in/out	2 stuks in Blister	45 x 37 x 24
Happy Joint 46	2+2 x 1 - 6		2 rechte / in/out	2 stuks in Blister	45 x 37 x 24



Happy Joint 5

Product	Afmetingen en kabelssectie (Max N° x mm ²)		Combinatie	Verpakking	A x B x C (mm)
Happy Joint 5	5 x 1 - 4		2 rechte / 3 afgetakte	2 stuks in Blister	45 x 37 x 24
Happy Joint 56	5 x 1 - 6		2 rechte / 3 afgetakte	1 stuk in Blister	53 x 39 x 24



Happy Joint 6

Product	Afmetingen en kabelssectie (Max N° x mm ²)		Combinatie	Verpakking	A x B x C (mm)
Happy Joint 6	6 x 1 - 4		3 rechte / in/out	1 stuk in Blister	53 x 39 x 24

