




LITTLE JOINT EASY

De mini-koppelingen IP68/IP69K, voorgevuld met gel, compleet met ingangs-/uitgangsconnector met hendel.

Maken dankzij de geïntegreerde kabelwartel de beschermingsklasse IP68 en IP69K mogelijk, evenals de blokkering van de koppeling op de kabel. Geschikt voor elk type installatie, ook in de meest extreme situaties.

VOORDELEN

- ▶ Voorgevuld met als niet-giftig geclassificeerde gel volgens de CLP-richtlijn en zonder vervaldatum.
- ▶ Extreem compact en gereed voor installatie.
- ▶ Ideaal voor aansluitingen in verlichtingsinstallaties in tuinen, op treden of trappen, voetgangerspaden, enz.
- ▶ Altijd heropenbaar.

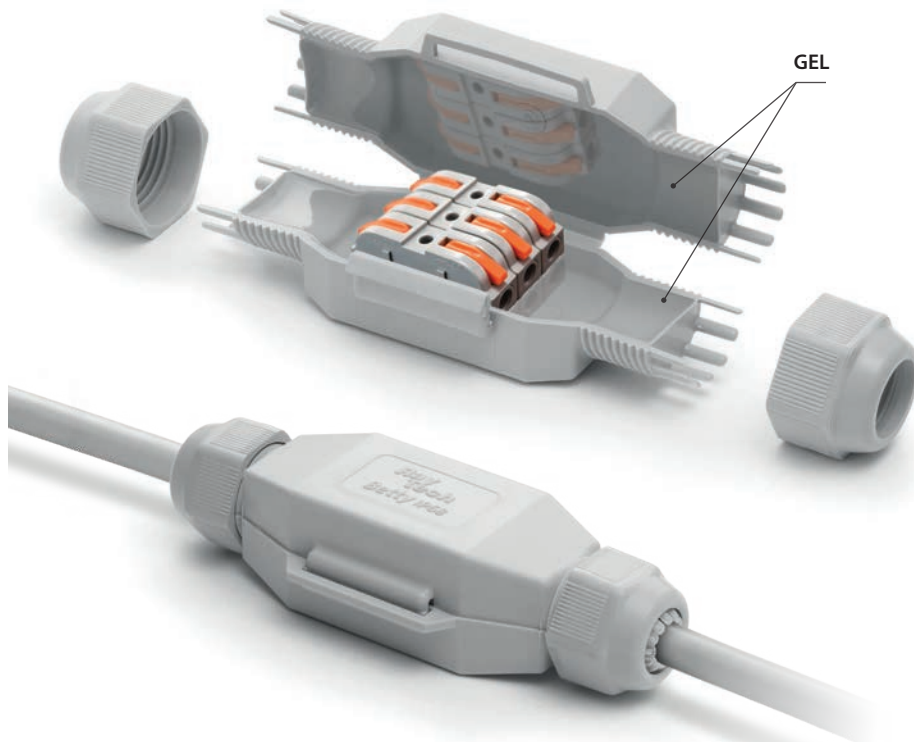

Elektrische prestaties:

- CEI EN 50393 waar van toepassing
- Klasse 2 conform de norm CEI 64-8.

🔧 Gel: UL 94-HB c  us

🌡️ Bedrijfstemperatuur: 90°

🌡️ Installatie temperatuur: -40°C / +50°C

🌊 Voor onderwaterstaand gebruik

🔧 Voor ondergronds gebruik

🌿 Halogen-free Gel

☀️ UV resistant

🔥 Zelfdovend en resistent tegen abnormale warmte en vuur:

Draadgloeitest bij +960°C in overeenstemming met de norm EN60695-2-12

IP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ

IP69K
OFFICIALLY
TESTED

NIEUWE INGANGS-/UITGANGSKLEMMEN MET HENDEL

- ▶ Modulair, Ultrasnel, Zelfdovend.



FRED EASY

2x 4 mm²



DINO EASY


3x 4 mm²



BETTY EASY





5x 4 mm²

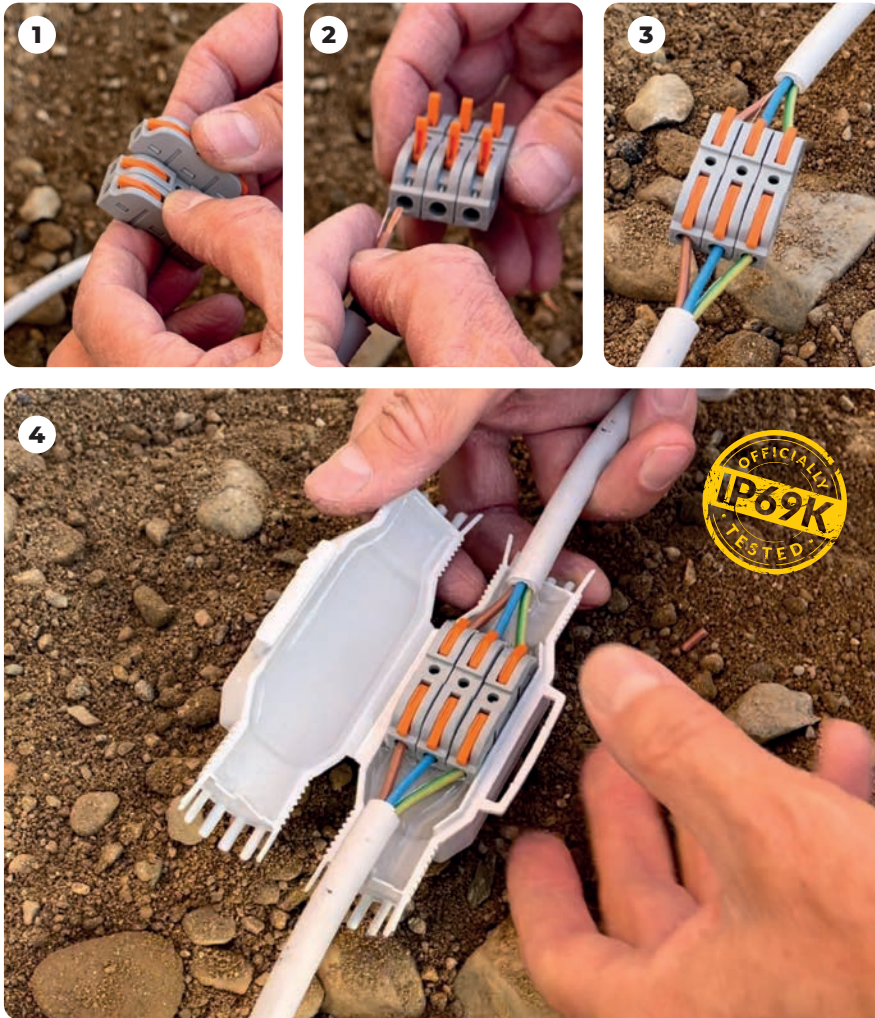
KOPPELINGEN




Voor het gebruik in putten is dit het ideale accessoires voor het aftakken van de aansluitingen van een doorgangskabel naar fittingen, lichtpunten, ook bij aanwezigheid van water of vocht.



PRODUCT Item	Kleuren	Connector	Samenstelling kabel max (N° x mm²)	Ø kabels min - max (mm)	Stuks / Pack	 (mm)
FRED EASY FRED-EASY	●		2 x 4	8 - 13	1 stuk / Blister	80 x 36 x 23
DINO EASY DINO-EASY	●		3 x 4	10 - 16	1 stuk / Blister	125 x 43 x 35
BETTY EASY BETTY-EASY	●		5 x 4	10 - 16	1 stuk / Blister	145 x 46 x 35

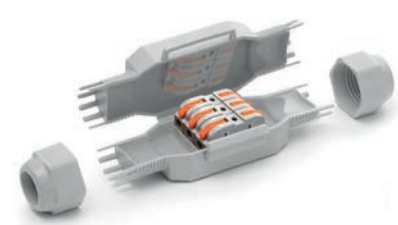

PRODUCT Item	Nieuwe ingangs-/uitgangsklemmen met hendel 0,5 - 4 mm²	Stuks / Pack	 (mm)
RAYBLOCK RAYBLOCK	Modulair, Ultrasnel, Zelfdovend Doorsneden: 0,5 - 4 mm² Spanning: 600 V Vermogen: 32 A Bedrijfstemperatuur van het isolatiemateriaal: max 105°C	50 stuks / Doos	39 x 8 x 15

