



READY CAST

De nieuwe met hars voorgevulde koppeling voor geëxtrudeerd geïsoleerde kabels tot 1 kV.

Dankzij het innovatieve, voorgestante en eenvoudig doorbreekbare ingangssysteem van de kabels past Ready Cast zich snel en uiterst eenvoudig aan aan alle kabeldiameters die binnen de minimale en maximale waarden van het assortiment liggen. Met in de verpakking inbegrepen klemmenblok voor snelle en veilige aansluiting, of met veelgebruikte connectoren, die altijd in de bijgeleverde praktische dwarsverdeler gehuisvest kunnen worden. Ready Cast is voorzien van een anti-tractiesysteem van de kabel omdat deze in de doos verankerd kan worden met de bijgeleverde binders.

► Voorgevuld met als niet-giftig geclassificeerde gel volgens de CLP-richtlijn en zonder vervaldatum.



READY
CAST L



READY
CAST Y



Elektrische prestaties:

- CEI EN 50393 waar van toepassing
- Klasse 2 conform de norm CEI 64-8.

- Resin: UL 94-HB
- Bedrijfstemperatuur: 90°
- Installatie temperatuur: -40°C / +50°C
- Voor onderwaterstaand gebruik
- Voor ondergronds gebruik
- Halogen-free Resin
- UV resistant

IP68
OFFICIALLY
TESTED



INNOVATIVE RESIN SOLUTIONS



► EASY!

Een schaar is voldoende, meer niet!




► MEERVOUDIGE AANSLUITING!

Ideaal voor meerdere type aansluitingen



► GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN!


HOLE CASING-technologie met antitractiesysteem van de kabel met gebruik van de bijgeleverde binders die op de behuizing zijn bevestigd.

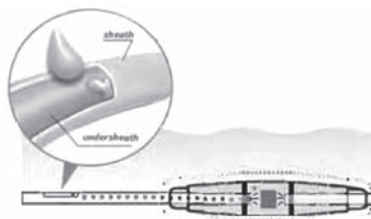



► BETROUWBAARHEID!

Assortiment conform aan de norm EN 50393 die een langdurige test in lucht en bij onderdompeling voorziet, voor een periode van ongeveer 30 dagen, met herhaalde temperatuurveranderingen, na een opzettelijke verwijdering van de mantel van de ingangs- en uitgangskabel, met dientengevolge het binnendringen van water tussen de aders van de kabel.

PRODUCT Item	Ø kabel (mm)	Samenstelling kabel (N° x mm ²)					A B (mm)	
		1 x	2 x	3 x	4 x	5 x		
READY CAST L4 READYCASTL4	8-18		6-25	2,5-4	2,5-4	2,5-4	-	160x48
			-	2,5-4	2,5-4	-	-	
READY CAST L10 READYCASTL10	8-23		16-50	4-10	4-10	4-10	-	180x50
			-	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	
READY CAST L 16/25 READYCASTL16/25	8-30		35-150	10-25	6-25	4-25	-	215x55
			-	6-25	6-25	6-16	6-16	



PRODUCT Item	Ø kabel (mm)	Samenstelling kabel (N° x mm ²)					A B (mm)	
		1 x	2 x	3 x	4 x	5 x		
READY CAST Y6 READYCASTY6	R 8-20 A 8-20		R 16-50 A 6-35	R 4-10 A 2,5-4	R 2,5-6 A 1,5-4	R 2,5-6 A 1,5-2,5	-	180x100
			-	R 4-6 A 2,5-4	R 2,5-6 A 1,5-4	R 2,5-6 A 1,5-2,5	R 2,5-6 A 1,5-2,5	
READY CAST Y 16/25 READYCASTY16/25	R 8-30 A 8-30		R 70-150 A 50-150	R 10-25 A 6-25	R 6-25 A 6-16	R 6-25 A 6-10	-	220x105
			-	R 10-16 A 4	R 6-16 A 2,5-4	R 6-16 A 2,5-4	R 4-16 A 2,5-4	

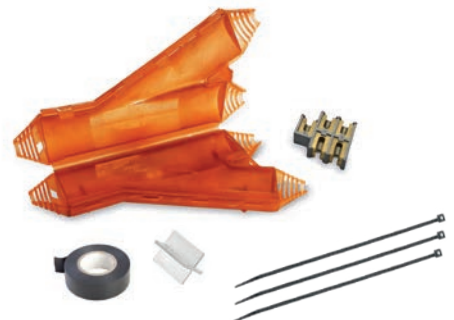

Elke set omvat:

- Behuizing met vulmiddel
- Binders voor bevestiging
- Schroefverbindingssysteem
- Dwarsverdelers voor vrije aansluiting
- Zwart Rayteam isolatieband