



**SKY PLAST
HET WORDT
RUBBER NA
5 MINUTENS**


SKY PLAST

Isolerende tweecomponentenrubber in pasta, kneedbaar, zelfdovend met hoge diëlektrische eigenschappen.

Uit het constante en diepgaande onderzoek van Raytech en de ontwikkeling van nieuwe technologieën ontstaat Sky Plast, de absolute technologische innovatie voor het afdekken, bekleden, beschermen, isoleren, en onbrandbaar maken van elk component, ook elektrisch. De 2 componenten gemengd in een verhouding 1:1 (max. 2 min.) vormen een gelijkmatig product dat bij kamertemperatuur in minder dan 5 minuten cross-linkt. Sky Plast, aangebracht om het te beschermen component, zet zich binnen korte tijd om een rubber met hoge diëlektrische en zelfdovende eigenschappen.

VOORDELEN


- ▶ Produceert weinig rook en giftige of corrosieve dampen.
- ▶ Kan tape, warmtekrimpende elementen en harsen vervangen.
- ▶ Flexibel en elastisch.
- ▶ Snelle netvorming.

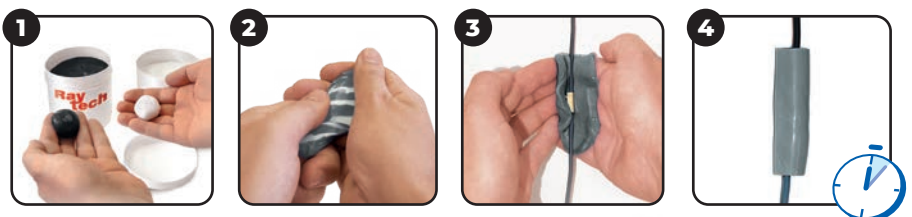

Afdichting van kabelwartels



Vorming van laagspanningsterminals

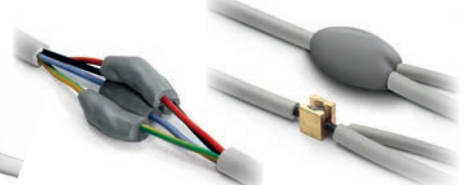

Isolatie van meerdere aansluitingen



Bereiding ter plaatse van vergroters voor pluggen



Bereiding van staven, ringen, isolerende ronde elementen



Bereiding ter plaatse van pakkingen




Beveiliging van kabelleidingen



Bereiding ter plaatse van kleine mallen voor afdrukken



Isolatie van staven, doorvoer van transformatoren



Bereiding ter plaatse van steunen



Bereiding van keerschotten, vernevelaars, stroomgeleiders



| PRODUCT / Item | Kleuren | Soort verpakking | Totale hoeveelheid |
|------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| SKY PLAST 250 SKYPLAST250 | ● | 2 potten tweecomponenten | 250 gr |
| SKY PLAST SKYPLAST | ● | 2 potten tweecomponenten | 500 gr |