




LITTLE JOINT EASY

As mini-juntas IP68/IP69K, pré-enchidas em gel, completas com conector de alavanca de entrada e saída.

Os prensa-cabos integrados proporcionam o grau de proteção IP68 e IP69K e, ao mesmo tempo, o acoplamento da junta no cabo. Adequados para todos os tipos de instalação, mesmo as mais extremas.

BENEFÍCIOS

- ▶ Pré-preenchido com gel classificado como não perigoso de acordo com a Diretiva CLP e sem prazo de validade.
- ▶ Extremamente compacta e pronto para instalar.
- ▶ Ideal para conexões em sistemas de iluminação para jardins, degraus e escadas, passagens de peões, etc.
- ▶ Sempre re-utilizável.

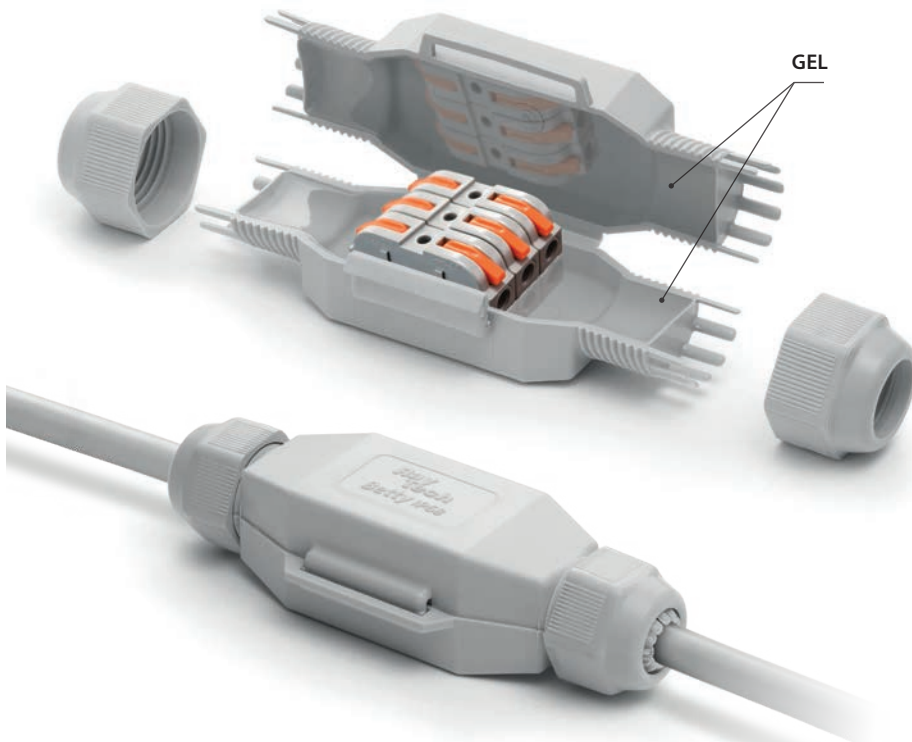

Desempenho eléctrico:

- CEI EN 50393 se for aplicáveis
- Na Classe 2 e conformidade com a norma CEI 64-8.

🔹 Gel: UL 94-HB  US

🔹 Temperatura de trabalho: 90°

🔹 Temperatura de instalação: -40°C / +50°C

🔹 Submersão definitiva

🔹 Instalações subterrâneas

🔹 Halogen-free Gel

🔹 UV resistant

🔹 Sistema de auto-extinção e resistente ao calor anormal e ao fogo:
Teste de fio incandescente +960°C segundo EN60695-2-12

IP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ

IP69K
OFFICIALLY
TESTED

NOVOS BORNES DE ALAVANCA IN-OUT

- ▶ Modulares, Componíveis, Ultra-rápidos, Antichamas.



FRED EASY

2x 4 mm²



DINO EASY


3x 4 mm²



BETTY EASY




5x 4 mm²

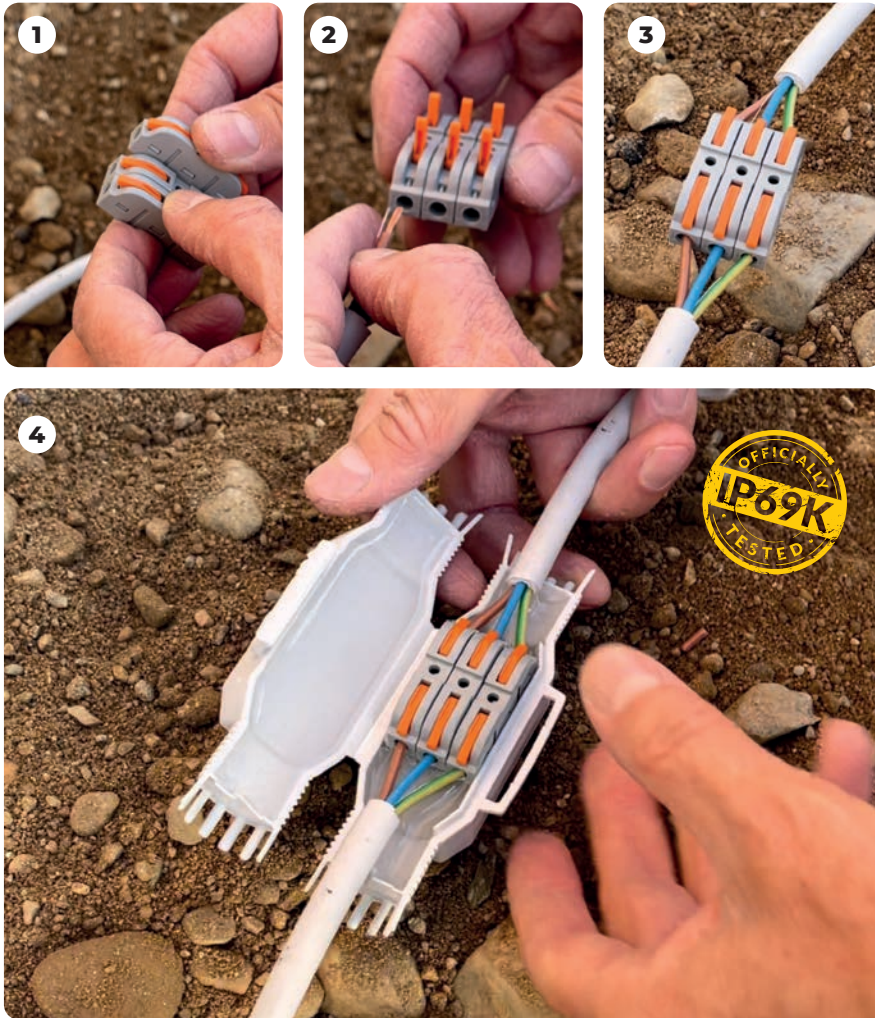
JUNTAS




Para uso em lances de cabo, o acessório ideal para conexão de ramal de um cabo de passagem a suportes de lâmpada e holofotes, inclusive na presença de água e humidade.



PRODUTO Código	Cor	Conector	Formação do cabo max (Nº x mm²)	Ø Cabos min - max (mm)	Embalagem	 (mm)
FRED EASY FRED-EASY	●		2 x 4	8 - 13	1 / Blister	80 x 36 x 23
DINO EASY DINO-EASY	●		3 x 4	10 - 16	1 / Blister	125 x 43 x 35
BETTY EASY BETTY-EASY	●		5 x 4	10 - 16	1 / Blister	145 x 46 x 35

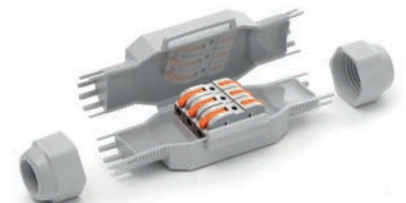

PRODUTO Código	NOVOS BORNES DE ALAVANCA IN-OUT 0,5 - 4 mm²	Embalagem	 (mm)
RAYBLOCK RAYBLOCK	Modulares, Componíveis, Ultra-rápidos, Antichamas ções: 0,5 - 4 mm² Tensão: 600 V Capacidade: 32 A Temperatura de funcionamento do material isolante: até 105°C	50 / Box	39 x 8 x 15

