



GEL FLUIDO
INIETTABILE



Gel: UL 94-HB

Rigidità dielettrica:

>20 kV/mm

Temperatura di esercizio:

-60°C / +200°C


Temperatura d'installazione:

-40°C / +110°C

Grado di protezione:

IP68 (in idonei involucri)

Wonder Gel Fluid protegge contro le polveri e sigilla le connessioni dagli effetti dell'immersione continua in acqua quando colato in involucri protetti dall'ingresso di corpi solidi, contribuendo pertanto a creare un sistema **IP68**.

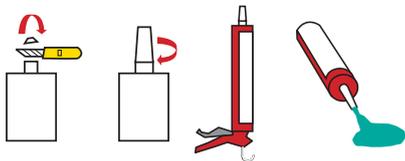

WONDER FLUID

Gel fluido isolante monocomponente in cartuccia.

VANTAGGI

- ▶ Gel fluido pronto all'uso.
- ▶ Adatto al riempimento di cassette.
- ▶ Una volta aperto, non solidifica.
- ▶ Non dà sprechi.
- ▶ Privo di scadenza.



IP68



IPX8



PRODOTTO / Cod.Art.	Colore	Tipo di confezione	Quantità totale
WONDER FLUID 280 WONDER-F280	●	Cartuccia con ugello dosatore	280 ml