

DOZEN



BOB

De IP68 / IP69K micro-verbindingsmoffen, met gel voorgevulde, compleet met connector, geschikt voor elk type installatie, zelfs de meest extreme.

Extreem compact, ruimtebesparend, voorgevuld met zachte en extreem vervormbare gel. Met een strak design, een beschermingsgraad van IP68/IP69K en tegelijkertijd de blokkering van de verbinding op de kabel dankzij de geïntegreerde kabelklemmen.

VOORDELEN

- ▶ Voorgevuld met als niet-giftig geclassificeerde gel volgens de CLP-richtlijn.
- ▶ Extreem compact en gereed voor installatie.
- ▶ Ideaal voor aansluitingen in verlichtingsinstallaties in tuinen, op treden of trappen, voetgangerspaden, enz.
- ▶ Voorgeschroefde ingangen voor de plaatsing van kabelwartels
- ▶ Zonder houdbaarheidsdatum.
- ▶ Altijd heropenbaar.



Elektrische prestaties:

- CEI EN 50393 waar van toepassing
- Klasse 2 conform de norm CEI 64-8.

🔧 Gel: UL 94-HB 

🌡️ Bedrijfstemperatuur: 90°

🌡️ Installatie temperatuur: -40°C / +50°C

🌊 Voor onderwaterstaand gebruik

🔧 Voor ondergronds gebruik

🌿 Halogen-free Gel

☀️ UV resistent


🔥 Zelfdovend en resistent tegen abnormale warmte en vuur:
Draadgloeitest bij +960°C
in overeenstemming met
de norm EN60695-2-12

IP68
OFFICIALLY
TESTED


IMQ

IP69K
OFFICIALLY
TESTED

BOB 3

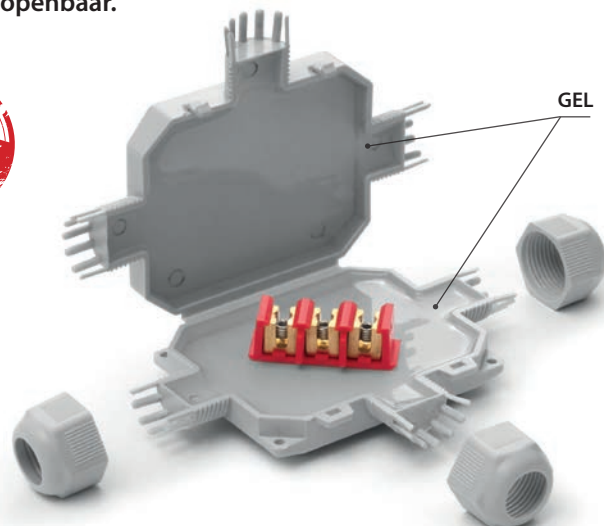


BOB 4

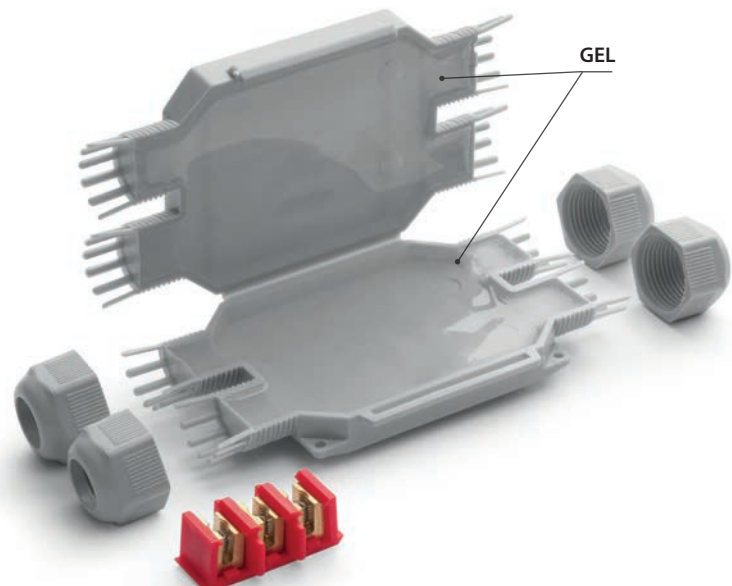

Een aantal installatiemogelijkheden van BOB 4


Parallel geschakelde afgetakte installatie met drie 3-aderige kabels tot 3 x 4 mm²

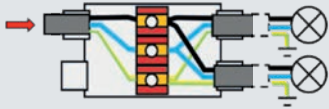

Parallel geschakelde afgetakte installatie met vier 3-aderige kabels tot 3 x 2,5 mm²




Installatie voor de parallelle aansluiting van 5 lampen



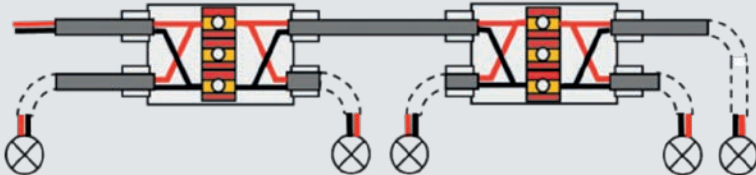


Installatiemogelijkheden met mammut connector (niet inbegrepen)



Serie geschakelde installatie met 3 LED-spots

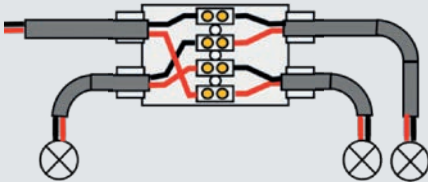

Parallel geschakelde installatie 3 LED RGB-spots met 4-aderige kabels

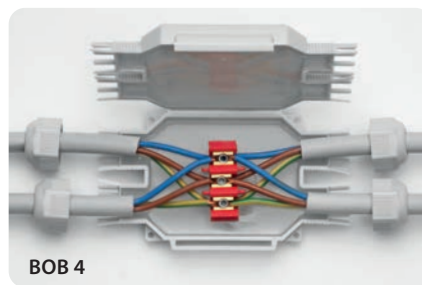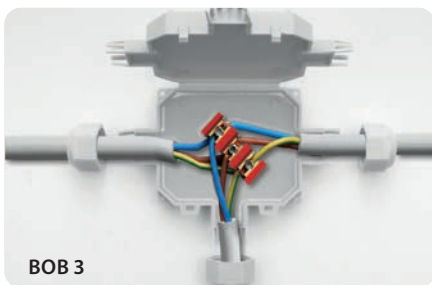

Voor het gebruik in putten is dit het ideale accessoires voor het aftakken van een doorgangskabel naar fittingen, lichtpunten, ook bij aanwezigheid van water of vocht.

PRODUCT / Item	Kleuren	Samenstelling kabel max (N° x mm ²)		Kabels Ø min - max (mm)	Stuks Pack	 (mm)
		Rechte	Afgetakte			
BOB 3 BOB3	●	1 kabel 3 x 4	2 kabels 3 x 4	8 - 13	1 stuk / Blister	105 x 80 x 25
BOB 3 - N BOB3-N	●	3 x 2,5	2 kabels 3 x 2,5		1 stuk / Blister	
BOB 4 BOB	●	1 kabel 3 x 4	2 kabels 3 x 4	8 - 13	1 stuk / Blister	 (mm)
BOB 4 - N BOB4-N	●	3 x 2,5	3 kabels 3 x 2,5		1 stuk / Blister	

